

GACETA MUNICIPAL

SEMANAL
DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2025-2027

TOLUCA, MÉX. A 03 DE AGOSTO DE 2026

Volumen VEINTISIETE

Año DOS

LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA, ACORDE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 7.84 Y 7.85 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA, PUBLICA LA PRESENTE GACETA CON EL SIGUIENTE:

CONTENIDO

	<i>Pág.</i>
1. Acuerdos de la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Toluca 2025-2027, celebrada el 31 de julio de 2026.	3
2. Lineamientos de Imagen Urbana de los Portales de Toluca, que emite la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.	7
3. Convocatoria a la Décima Sesión de Cabildo Abierto.	236

**ASUNTOS ACORDADOS EN LA
QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TOLUCA 2025-2027**

Asunto: Punto de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Constitucional de Toluca, Lcdo. Ricardo Moreno Bastida, para someter a consideración del Ayuntamiento, la aprobación de la **minuta proyecto de decreto** de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de México, por el que se **reforman el párrafo segundo de la fracción XII y las fracciones XIV Bis y XVII del artículo 61; la fracción II del artículo 77; el inciso a) y el párrafo tercero del artículo 88; la fracción I, los incisos b) y c) de la fracción II, el primer párrafo de la fracción III, la fracción IV, los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 89; los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 93; la fracción II del artículo 95; y los párrafos séptimo y octavo del artículo 109; y se adicionan los párrafos décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo al artículo 89; y los párrafos tercero y quinto al artículo 93, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México**, relativos al proceso de renovación de los órganos jurisdiccionales de la entidad, permitiendo consolidar un modelo de elección judicial dotado de reglas claras, procedimientos transparentes y mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas, fortaleciendo la independencia judicial, la legitimidad democrática de los órganos jurisdiccionales y el acceso efectivo a la justicia para todas las personas en el Estado de México, en términos de lo que establece el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Por **MAYORÍA** de votos, se aprobaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, minuta proyecto de decreto de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de México, por el que se reforman el párrafo segundo de la fracción XII y las fracciones XIV Bis y XVII del artículo 61; la fracción II del artículo 77; el inciso a) y el párrafo

tercero del artículo 88; la fracción I, los incisos b) y c) de la fracción II, el primer párrafo de la fracción III, la fracción IV, los párrafos séptimo, octavo y noveno del artículo 89; los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 93; la fracción II del artículo 95; y los párrafos séptimo y octavo del artículo 109; y se adicionan los párrafos décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo al artículo 89; y los párrafos tercero y quinto al artículo 93, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. - - - - -

SEGUNDO. Instrúyase al Secretario del Ayuntamiento para que haga llegar a la LXII Legislatura del Estado de México el presente acuerdo. - - - - -

TERCERO. Publíquense estos acuerdos en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, Periódico Oficial del Gobierno Municipal. - - - - -

Asunto: Punto de acuerdo que presenta el Lcdo. Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal Constitucional, atendiendo el oficio No. 211010000/1196/2026, de la Dirección General de Desarrollo Económico, para someter a consideración del Ayuntamiento, la autorización de permiso para realizar un BAILE PÚBLICO GRATUITO con motivo del cierre de la FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, a desarrollarse en la explanada de la delegación ubicada en calle Miguel Hidalgo y Benito Juárez, **San Pablo Autopan**, Toluca, México, el día 10 de agosto de 2026, en un horario de 19:00 horas a 02:00 horas del día siguiente.

Por **UNANIMIDAD** de votos, se aprobaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, el permiso para realizar un BAILE PÚBLICO GRATUITO con motivo del cierre de la FERIA PATRONAL EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, a desarrollarse en la explanada de la delegación ubicada en calle Miguel Hidalgo y Benito Juárez, San Pablo Autopan, Toluca, México, el día 10 de agosto de 2026, en un horario de 19:00 horas a 02:00 horas del día siguiente. - - - - -

SEGUNDO. - Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Seguridad y Protección, a la Dirección General de Gobierno

y a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, para que en el ámbito de sus atribuciones den seguimiento a los presentes acuerdos. - - - - -

TERCERO. - Publíquense estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca, Estado de México”, periódico oficial del Gobierno Municipal. - - - - -

Asunto: Punto de acuerdo que presenta el Lcdo. Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal Constitucional, atendiendo el oficio No. 211010000/1265/2026, de la Dirección General de Desarrollo Económico, para someter a consideración del Ayuntamiento, la autorización de permiso para realizar un BAILE PÚBLICO denominado “CONCIERTO DE ROCK NACIONAL”, con motivo de la feria en honor a SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, a desarrollarse en un predio ubicado en calle Benito Juárez s/n, esquina con General Agustín Millán, Delegación **San Pablo Autopan**, Toluca, México, el día 09 de agosto de 2026, en un horario de 13:00 a 24:00 horas.

Por **MAYORÍA** de votos, se aprobaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, el permiso para realizar un BAILE PÚBLICO denominado “CONCIERTO DE ROCK NACIONAL”, con motivo de la feria en honor a SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, a desarrollarse en un predio ubicado en calle Benito Juárez s/n, esquina con General Agustín Millán, Delegación San Pablo Autopan, Toluca, México, el día 09 de agosto de 2026, en un horario de 13:00 a 24:00 horas. - - - - -

SEGUNDO. – Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Seguridad y Protección, a la Dirección General de Gobierno y a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, para que en el ámbito de sus atribuciones den seguimiento a los presentes acuerdos. - - - - -

TERCERO. - Publíquense estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca, Estado de México”, periódico oficial del Gobierno Municipal. - - - - -

Asunto: Punto de acuerdo que presenta el Lcdo. Ricardo Moreno Bastida, Presidente Municipal Constitucional, atendiendo el oficio No. 211010000/1264/2026, de la Dirección General de Desarrollo Económico, para someter a consideración del Ayuntamiento, la autorización de permiso para realizar un BAILE PÚBLICO a desarrollarse en dos tiempos, con motivo de la FESTIVIDAD DEL DIVINO SALVADOR, en un predio ubicado en Paseo Colón No. 415, Delegación **Capultitlán**, Toluca, México, los días 01 y 08 de agosto de 2026, en un horario de 20:00 horas a 02:00 horas del día siguiente.

Por **MAYORÍA** de votos, se aprobaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. - Se aprueba por el Ayuntamiento de Toluca, el permiso para realizar un BAILE PÚBLICO a desarrollarse en dos tiempos, con motivo de la FESTIVIDAD DEL DIVINO SALVADOR, en un predio ubicado en Paseo Colón No. 415, Delegación Capultitlán, Toluca, México, los días 01 y 08 de agosto de 2026, en un horario de 20:00 horas a 02:00 horas del día siguiente. - - - - -

SEGUNDO. - Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Seguridad y Protección, a la Dirección General de Gobierno y a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, para que en el ámbito de sus atribuciones den seguimiento a los presentes acuerdos. - - - - -

TERCERO. - Publíquense estos acuerdos en la Gaceta Municipal de Toluca, Estado de México", periódico oficial del Gobierno Municipal. - - - - -

Lineamientos de Imagen Urbana de los Portales de Toluca

que emite la Dirección
General de Innovación,
Planeación y Gestión Urbana.

Toluca, México; a 31 de julio de 2026
209010000/2043/2026

3459-26

MAESTRO JUSTO NÚÑEZ SKINFILL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
P R E S E N T E

Anteponiendo un cordial saludo y con fundamento en lo dispuesto por el Quinto Transitorio del Código Reglamentario del Municipio de Toluca, publicado en la Gaceta Municipal Especial de fecha 5 de febrero de 2026, hago de su conocimiento que esta Dirección General a mi cargo concluyó la actualización de los **Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales de Toluca**, instrumento técnico que establece criterios y disposiciones para la conservación, ordenamiento, mejoramiento y preservación de la imagen urbana de este conjunto arquitectónico emblemático del municipio.

Cabe señalar que el documento referido fue sometido a revisión por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), obteniendo el Visto Bueno correspondiente mediante oficio número **401.3S.1-2026/2246**, de fecha **16 de junio de 2026**, toda vez que fueron subsanadas las observaciones realizadas durante el proceso de revisión técnica.

Asimismo, mediante oficio número **201013000/0130/2026**, de fecha **01 de julio de 2026**, la Coordinación de Estudios y Reglamentación Municipal emitió **Visto bueno** favorable respecto del citado instrumento, determinando que resulta jurídicamente procedente para su implementación y que su contenido se encuentra armonizado con la normatividad aplicable.

En virtud de lo anterior, y toda vez que se han cumplido las revisiones técnicas, jurídicas e institucionales correspondientes, y que en mi calidad de Director General determino que el documento antes citado tiene viabilidad técnica y operativa. Por lo cual, solicito atentamente se sirva realizar las gestiones necesarias para la publicación de los **Lineamientos de Imagen Urbana de los Portales de Toluca** en la Gaceta Municipal, a efecto dejar sin vigencia el documento publicado el pasado 3 de marzo, y que la versión que hoy se remite entre en vigor y sea de observancia dentro del ámbito de competencia municipal.

No omito mencionar, que en caso de requerir información adicional queda a sus apreciables ordenes la Mtra. Abigail Valdez Nieto, Directora de Planeación Urbana y Asuntos Metropolitanos, con número de contacto

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente y quedo atento a sus indicaciones.

ATENTAMENTE

ARQ. ELIUD GABRIEL MEDINA PERALTA
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN,
PLANEACIÓN Y GESTIÓN URBANA

C. c. p. Lic. Ricardo Moreno Bastida. - Presidente Municipal
Mtra. Abigail Valdez Nieto-Directora de Planeación Urbana y Asuntos Metropolitanos
Archivo/Minutario
EGMP/AVN/erv

H. Ayuntamiento de Toluca



TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

LINEAMIENTOS DE IMAGEN URBANA DE LOS PORTALES DE TOLUCA

Ayuntamiento de Toluca

Administración 2025 – 2027

Lic. Ricardo Moreno Bastida

Presidente Municipal

Secretario del Ayuntamiento

Mtro. Justo Núñez Skinfill

Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana

Arq. Eliud Gabriel Medina Peralta

Director General

Coordinación General

Mtra. Abigail Valdez Nieto

Directora de Planeación Urbana y Asuntos

Metropolitanos

Coordinación Técnica

Arq. Berzabett Salgado Carrillo

Jefa del Departamento de Urbanismo Social y Espacio Público

Investigación y desarrollo de contenido

Arq. Jason García Martínez

Arq. Angel Joali Lagunas Soto

Arq. Karina Díaz Contreras

Aportaciones técnicas

José Manuel Romero Cuero, Carlos Garcés Martínez, Erik Rojas Valle, Vanesa Gutiérrez Martínez, Ismael Enrique Bernal Rosendo, Carlos Jesús Vázquez García, Oliver Salinas Peñaloza, Roberto Sebastián Redondo Reynada, Fernanda Manzanares González, Huber Cortez Gaspar, Dulce Ximena Martínez Benítez, Juan Alberto Desiderio Shingu, Brajan Urbina Antonio, Heber Ángel Niño Martínez, Mónica Robles Aguilar.

Agradecimientos

Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Estado de México.

Patronato Pro-Centro Histórico.



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
INTRODUCCIÓN	5
FUNDAMENTO NORMATIVO	7
GLOSARIO	9

CAPÍTULO I.

CONTEXTO HISTÓRICO Y DELIMITACIÓN	15
I.I. Conjunto arquitectónico de los portales de toluca	15
I.II. Delimitación	18
I.III. Obligaciones del municipio	19
I.IV. Obligaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia	21
I.V. Obligaciones de los propietarios, arrendadores y arrendatarios	20

CAPÍTULO II.

FACHADAS Y SUS ELEMENTOS	23
II.I. Colorimetría	23
II.II. Aplicación de color en vanos sin molduras históricas	26
II.III. Aplicación de pintura en materiales históricos.....	27
II.IV. Conservación de materiales y elementos históricos	27

CAPÍTULO III.

ANUNCIOS COMERCIALES.....	30
III.I. Criterios generales	30
III.II. Tipología de anuncios	31
III.III. Tipografía y logotipos.....	34

CAPÍTULO IV.

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL	42
IV.I. Especificaciones técnicas .	42

CAPÍTULO V.

ILUMINACIÓN	47
V.I. Principios normativos para la colocación de iluminación...	47
V.II. Especificaciones técnicas de las luminarias	47

CAPÍTULO VI.

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	52
---	-----------

ANEXOS.....	53
--------------------	-----------



PRESENTACIÓN

Desde el inicio de la presente administración municipal asumimos el firme compromiso de recuperar, conservar y revitalizar el Centro Histórico de Toluca como un espacio vivo, incluyente y ordenado, donde la historia, la actividad económica y la vida cotidiana convivan en equilibrio.

En este sentido, la revitalización del Centro Histórico no se concibe únicamente como una acción estética o de conservación patrimonial, sino como una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las y los toluqueños, impulsar el desarrollo económico local, fortalecer la actividad comercial y consolidar la ciudad como un destino cultural y turístico con identidad propia.

Bajo este contexto, los *Portales de Toluca* representan uno de los símbolos más significativos de identidad urbana, memoria colectiva y dinamismo social del municipio. En razón de lo anterior, surgen los *Lineamientos de Imagen Urbana de los Portales de Toluca*, a partir de una visión de gobierno responsable, cercano y transparente, que reconoce la importancia de establecer criterios técnicos claros, procesos de autorización preciso y responsabilidades compartidas.

Su elaboración responde a la necesidad de generar certeza, igualdad y corresponsabilidad entre los diferentes actores involucrados promoviendo una gestión urbana basada en la legalidad, la justicia social y el respeto al patrimonio histórico. Su correcta aplicación permitirá avanzar hacia un Centro Histórico más organizado, funcional y coherente, donde la conservación del patrimonio se traduzca en bienestar, oportunidades y orgullo para la comunidad.

Con esta acción el Ayuntamiento de Toluca reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico, la mejora del espacio público y la construcción de una ciudad más justa, habitable y con visión de futuro, reconociendo que la historia de Toluca no solo se preserva, sino que se vive y se proyecta para construir la capital de oportunidades y progreso que merecen los toluqueños.

LICENCIADO RICARDO MORENO BASTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLUCA



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los Lineamientos técnicos para la homologación de la Imagen Urbana de *los Portales de Toluca*, mismos que están catalogados como *Conjunto Arquitectónico* dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Este sitio representa un punto de referencia dentro del entramado urbano del Centro Histórico de Toluca, el cual, debido a su valor patrimonial e histórico, se ha consolidado como un espacio público de convivencia, atracción turística y fomento del desarrollo económico local.

De ahí, la importancia de generar lineamientos específicos de conservación y restauración arquitectónica de los Portales; basado en criterios de diseño urbano, imagen urbana y conservación del patrimonio arquitectónico a fin de que cualquier intervención en los Portales se realice de forma coherente, sustentable y respetuosa de su valor cultural y patrimonial.

En este sentido, el contenido del presente documento parte del fundamento normativo a nivel federal, estatal y municipal, que legitiman su operación, además, se establecen criterios técnicos urbano-arquitectónicos específicos para regular, unificar, respetar, conservar y rehabilitar el espacio público de los Portales, favoreciendo en gran medida la habitabilidad del espacio, su vinculación y relación con las esferas complementarias económicas, políticas, sociales, culturales y urbanas en el entorno mediato e inmediato.

Cabe resaltar, que este documento es el resultado de un análisis histórico arquitectónico de *los Portales de Toluca*, mismo que se realizó con ayuda de personal técnico especializado en la materia a fin de generar una herramienta operable y con la determinación firme de mejorar la imagen urbana de tan importante conjunto histórico arquitectónico.

En este sentido, la correcta aplicación de los lineamientos se sustenta en las *fichas de especificaciones técnicas* que integran los Anexos del presente documento, mismas que son una herramienta operativa y de consulta destinada a facilitar la correcta interpretación, aplicación y seguimiento, cuyo fin es el de traducir los criterios normativos generales en parámetros gráficos, técnicos y descriptivos específicos para cada paramento, elemento arquitectónico o componente urbano del conjunto.

El anexo se compone de 156 fichas, que corresponden a cada local comercial del Conjunto Arquitectónico de los Portales, cada ficha, a su vez, contiene información gráfica y técnica que permite identificar de manera precisa el elemento regulado, su ubicación dentro del conjunto



arquitectónico, los materiales, acabados, colorimetría, dimensiones, tipologías permitidas, criterios de intervención y restricciones aplicables.

De igual forma se incluyen esquemas, vistas y referencias visuales que permiten la comprensión clara de las disposiciones, reduciendo interpretaciones ambiguas y facilitando su aplicación en campo. Para su correcta interpretación, se deberá identificar primero el paramento o elemento a intervenir, revisar la ficha correspondiente y verificar que la propuesta de intervención se ajuste a los criterios técnicos establecidos, tanto en lo gráfico como en lo descriptivo. En todos los casos, las fichas deberán aplicarse de manera integral, respetando la totalidad de sus especificaciones y no de forma parcial o selectiva.

Finalmente, el presente documento se consolida como una herramienta operativa fundamental para la conservación, restauración y rehabilitación de *los Portales de Toluca*. Así mismo, estos lineamientos representan un esfuerzo de la administración municipal por consolidar un instrumento rector que subsane vacíos normativos e impacte en la planeación, intervención, regulación y gestión de este espacio simbólico y de gran valor patrimonial del Municipio de Toluca.

ARQUITECTO ELIUD GABRIEL MEDINA PERALTA
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN,
PLANEACIÓN Y GESTIÓN URBANA

14



FUNDAMENTO NORMATIVO

ÁMBITO INTERNACIONAL

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas (ONU)

- Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
 - 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
- Objetivo de Desarrollo Sostenible 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972 (UNESCO)

Artículo 1, artículo 4, artículo 5.

15

ÁMBITO FEDERAL

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

Artículo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 27, 33 y 42.

Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades

Numeral 1, numeral 2, numeral 4, numeral 5: clasificación, numeral 6: especificaciones, numeral 7: criterios de aceptación, numeral 8: método de cálculo.

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDE-2018, Instalaciones Eléctricas

Numeral 1, numeral 3, capítulo 2: requisitos generales de las instalaciones eléctricas, capítulo 3: métodos de alambrado y canalización, capítulo 4: protección para la seguridad, capítulo 5: puesta a tierra y protección contra sobre corriente.



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Artículo 11, 36, 37, 53, 59 y 69.

ÁMBITO ESTATAL

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.

Artículos 14, 20, 21, 22 y 27.

ÁMBITO MUNICIPAL

Bando Municipal Toluca 2026

Artículo 127.

Código Reglamentario de Toluca

Artículos 9.1, 9.2, 9.32, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.35, 9.41, 9.42 9.43, 9.114, 9.116, 9.117, 9.122, 9.123, 9.124, 9.126, 9.127, 9.128, 9.133, 9.135, 9.136, 9.137, 9.138, 9.146, 9.147, 9.148, 9.149, 9.150, 9.151, 9.152, 9.157, 9.159, 9.160, 9.161, 9.162, 9.163, 9.164, 9.165, 9.166, 9.167, 9.168, 9.169, 9.170, 9.177, 9.179, 9.180, 9.181 y 9.182.

16



GLOSARIO

Accesibilidad Universal:

Principio de diseño que asegura que los espacios, servicios y equipamientos urbanos puedan ser utilizados por todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidad, adultos mayores y personas con movilidad reducida, de forma segura, autónoma y continua.

Anuncios Publicitarios:

Elementos visuales destinados a promocionar productos, servicios o marcas mediante textos, imágenes, símbolos o logotipos, colocados en fachadas o espacios visibles.

Arrendador:

Persona física o moral que concede el uso o goce temporal de un inmueble mediante un contrato de arrendamiento, conservando la propiedad de este y las obligaciones que la normatividad vigente le atribuye.

Arrendatario:

Persona física o moral que recibe el uso o goce temporal de un inmueble a través de un contrato de arrendamiento, obligándose a utilizarlo conforme a lo pactado y a la normatividad aplicable.

Artículo:

Disposición o apartado específico de una ley, reglamento o norma que establece derechos, obligaciones o lineamientos.

Bando Municipal:

Ordenamiento jurídico de carácter municipal que establece las bases de organización política y administrativa del Ayuntamiento, así como los derechos, obligaciones y normas de convivencia aplicables dentro del territorio municipal.

Centro Histórico de Toluca:

Área de una ciudad con valor patrimonial, histórico y cultural, caracterizada por la concentración de inmuebles, espacios y trazas urbanas de relevancia histórica.



Código Reglamentario:

Conjunto de disposiciones normativas del Municipio de Toluca que regulan el uso del suelo, el desarrollo urbano, la imagen urbana, la actividad comercial y otras materias de competencia municipal.

Comercios:

Establecimientos destinados a la venta de bienes o la prestación de servicios al público.

Conjunto Arquitectónico:

Grupo de edificaciones y espacios que, por su unidad formal, histórica y funcional, conforman un todo con valor patrimonial.

Conservación:

Acción de mantener y preservar en buen estado un inmueble, elemento o espacio con valor histórico, arquitectónico o cultural, evitando su deterioro o pérdida.

Criterio:

Norma, principio o parámetro que guía la toma de decisiones técnicas, administrativas o de diseño.

18

Detalle Técnico:

Representación gráfica y descriptiva de un componente constructivo o urbano que especifica materiales, dimensiones, procesos, uniones y procedimientos de instalación.

Diseño:

Proceso de planificación y creación de elementos, espacios u objetos que integran aspectos funcionales, estéticos y técnicos.

Espacio de Convivencia:

Área del espacio público destinada al encuentro, permanencia e interacción social de la población.

Espacio Público:

Área de uso común y acceso libre destinada a la movilidad, convivencia social, recreación y desarrollo de actividades colectivas.



Fachada:

Parte exterior visible de un edificio, especialmente la principal.

Fachada Exterior:

Superficie visible de un inmueble que colinda directamente con la vía pública, plazas o espacios abiertos, y que conforma la imagen urbana hacia el exterior del Conjunto Arquitectónico de los Portales de Toluca.

Fachada Interior:

Superficie visible de un inmueble que colinda con pasillos, corredores, patios, andadores o espacios interiores de uso público o común dentro del Conjunto Arquitectónico de los Portales de Toluca.

Ficha Técnica:

Documento que compila información esencial de un elemento urbano o arquitectónico, incluyendo dimensiones, materiales, acabados, colores, anclajes, ubicación y especificaciones de instalación.

Habitabilidad:

Condición que permite que un espacio urbano sea funcional, seguro, accesible y confortable para sus usuarios.

19

Imagen Urbana:

Conjunto de características visuales, espaciales, ambientales y perceptivas que conforman la apariencia y lectura de un espacio urbano, resultado de la interacción entre edificaciones, espacio público, mobiliario, señalización, vegetación, iluminación, materiales y actividades humanas.

Inmueble:

Bien que no puede trasladarse de un lugar a otro, como edificaciones, construcciones o terrenos.

Larguillo:

Elemento alargado que forma parte de la superficie visible de una fachada o espacio urbano.

Licencia de Construcción:

Autorización administrativa emitida por la autoridad municipal competente que permite la ejecución de obras de construcción, remodelación, rehabilitación, restauración o mantenimiento en un inmueble, conforme a la normatividad vigente.

Licencia de Funcionamiento:

Permiso otorgado por la autoridad municipal competente que autoriza la operación de un establecimiento comercial o de servicios, previo cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Toluca:

Documento normativo del Municipio de Toluca que establece criterios y especificaciones para la regulación, conservación y mejora de la imagen urbana, espacio público y movilidad.

Materialidad:

Conjunto de materiales, acabados y texturas que conforman un elemento arquitectónico o urbano.

Movilidad Peatonal:

Conjunto de desplazamientos realizados a pie dentro del espacio urbano, que deben garantizar seguridad, accesibilidad y continuidad.

Pantone:

Código universal de color que permite identificar las tonalidades, evitando variaciones y teniendo control sobre el color a usar en la realidad.

Paramentos:

Superficies visibles que conforman y delimitan los elementos arquitectónicos de los Portales de Toluca, como fachadas compuestas por arcos, muros, columnas, plafones y pasillos.

Paramento Exterior:

Conjunto de superficies visibles de los inmuebles que conforman los Portales de Toluca y que colindan con la vía pública o espacios abiertos.

Paramento Interior:



Conjunto de superficies visibles de los inmuebles que conforman los Portales de Toluca y que colindan con pasillos, corredores, patios o andadores de uso común.

Patrimonio:

Conjunto de bienes con valor histórico, arquitectónico o cultural cuya conservación está sujeta a la normatividad vigente.

Portales:

Espacios arquitectónicos conformados por arcos que funcionan como corredores cubiertos, característicos del Centro Histórico de Toluca.

Propietario:

Persona física o moral que tiene el derecho legal de dominio sobre un inmueble, incluyendo las facultades y obligaciones establecidas por la legislación vigente.

Rehabilitación:

Proceso de recuperación y mejora de un inmueble o espacio urbano para restituir su funcionalidad y condiciones de uso.

Reglamento:

Conjunto de normas que regulan una actividad, espacio o procedimiento.

Restauración:

Acción de reparar o devolver un bien inmueble o elemento arquitectónico a su estado original, respetando su valor histórico.

Revitalización:

Proceso integral de intervención urbana orientado a recuperar, mejorar y reactivar espacios públicos o construidos, respetando su identidad histórica y fortaleciendo su función social y económica.

Señalética:

Conjunto de señales que orientan, informan o regulan el comportamiento de los usuarios en espacios públicos o privados.

Sistema Constructivo:



Conjunto de procedimientos, materiales y técnicas que permiten la edificación o intervención de un inmueble.

Tipografía:

Estilo y diseño de los caracteres utilizados en textos, anuncios y señalización, regulados para garantizar legibilidad y coherencia con la imagen urbana.

Tipología:

Clasificación de elementos arquitectónicos, urbanos o publicitarios según sus características formales y funcionales.

Urbano:

Relativo a la ciudad y a los espacios construidos que la conforman.

Valor Histórico:

Importancia de un bien o espacio por su relación con hechos, procesos o épocas del pasado.

CAPÍTULO I.

CONTEXTO HISTÓRICO Y DELIMITACIÓN

I.I. CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DE LOS PORTALES DE TOLUCA

El Conjunto Arquitectónico de los Portales de Toluca tiene su origen en predios que originalmente formaron parte del antiguo Convento de la Asunción, fundado por la orden franciscana en el siglo XVI. Estos terrenos ocuparon una posición estratégica dentro del trazo urbano histórico de la ciudad y, con el paso del tiempo, se consolidaron como un espacio fundamental para la vida pública y comercial de Toluca.

Figura 1. Fotografías antiguas de Los Portales, 1946 - 1950



Fuente: Archivo Histórico de Toluca.

En el año de 1827, parte de los terrenos del antiguo convento fue cedida al Ayuntamiento de Toluca, lo que permitió destinar el área a la construcción de corredores y edificaciones de uso comercial. En 1832 iniciaron las obras de los Portales, las cuales se desarrollaron de manera progresiva a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, concluyendo

hacia el año de 1917. Este proceso constructivo consolidó a los Portales como un elemento estructurante en la estructura urbana y comercial del Centro Histórico de la ciudad.

El conjunto arquitectónico de Los Portales se organiza en tres secciones principales: al oriente se localiza el Portal 20 de noviembre, integrado por 37 arcos; al poniente, el Portal Reforma, conformado por 39 arcos; y al sur, el Portal Francisco I. Madero, compuesto por 44 arcos. Esta organización generó una imagen urbana homogénea y de carácter histórico, dotando al espacio público como lugar de transición peatonal y actividad económica.

A lo largo del tiempo, los Portales han sido objeto de diversas adecuaciones, intervenciones y trabajos de mantenimiento orientados a su conservación y adaptación a las dinámicas urbanas contemporáneas. Asimismo, la cromática de las fachadas exteriores ha experimentado variaciones históricas, desde tonalidades cálidas a tonalidades frías, presentándose de acuerdo con cada época.

La colorimetría actual del conjunto urbano se realizó en 2020, el rediseño tomó como referencia la obra de *"Los Portales"* del pintor Luis Coto (1887), adoptando una gama de tonalidades frías, entre grises y blanco, con el propósito de recuperar la memoria histórica y arquitectónica del conjunto. Este esquema de color se ha consolidado como un referente contemporáneo de la imagen urbana del sitio y constituye la base conceptual para la propuesta de los presentes Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

Derivado de su origen histórico, así como de su proceso constructivo realizado a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, así como de su relevancia en la configuración urbana del Centro Histórico de Toluca, el conjunto de los Portales fue clasificado como un bien inmueble de valor patrimonial de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, se integró este conjunto al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, reconociéndolo como Conjunto Civil Arquitectónico. De esta forma se consolidó su valor patrimonial y se estableció la necesidad de preservar su integridad formal, material y funcional, así como de regular las intervenciones que se realicen en sus fachadas, espacios y elementos arquitectónicos.



Figura 2. Conjunto Arquitectónico de Los Portales, 1970




25

Fuente: Archivo Histórico de Toluca.

Cabe señalar que la clasificación del conjunto de los Portales como Conjunto Arquitectónico deriva de un proceso técnico-administrativo de identificación, valoración y registro patrimonial. Dicho proceso, llevado a cabo por el INAH se formaliza mediante la inscripción del bien en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, conforme a la legislación federal en la materia. En este sentido, la protección y el valor patrimonial del conjunto se sustentan en su conservación histórica y urbana, manteniéndose vigentes los criterios de preservación y gestión de intervenciones aplicables.

Figura 3. Línea del tiempo del Conjunto Arquitectónico de Los Portales

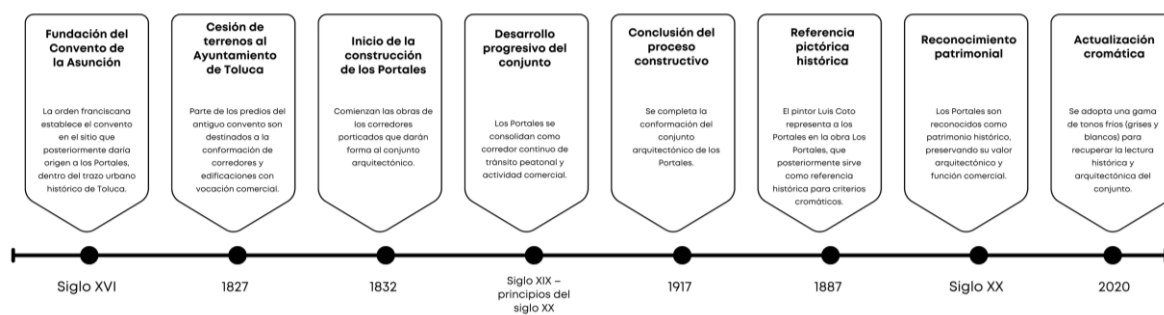

Fuente: Elaboración propia, 2026.

I.II. DELIMITACIÓN

La delimitación del Conjunto Arquitectónico de Los Portales del Centro Histórico de Toluca se compone por paramentos exteriores e interiores, así como pasillos, pasajes y andadores (ver figura 4). No obstante, para la aplicación de los criterios técnicos establecidos en el presente documento, se considerará también el Portal 5 de febrero, con el propósito de homologar los elementos arquitectónicos en ambos casos.

I. Paramentos exteriores;

- Arcos Portal Reforma;
- Arcos Portal Francisco I. Madero;
- Arcos Portal 20 de noviembre;
- Arcos Portal Plaza Fray Andrés de Castro y;
- Arcos Portal Templo de la Santa Veracruz.

II. Paramentos Interiores;

- Locales Portal Reforma;
- Locales Portal Francisco I. Madero;
- Locales Portal 20 de noviembre;
- Locales Portal Plaza Fray Andrés de Castro y;
- Locales Portal Templo de la Santa Veracruz.

III. Pasillos, pasajes y andadores;

- Locales comerciales e inmuebles del Andador Belisario Domínguez;
- Locales comerciales e inmuebles del pasaje Los Portales (Plaza los Portales S.A de C.V.);
- Locales comerciales e inmuebles del pasaje de Los Relojes.

27



El municipio tendrá a su cargo la revisión, visto bueno y autorización, los proyectos para la construcción, mantenimiento, conservación, restauración y rehabilitación de la Imagen Urbana de los Portales de Toluca de acuerdo con lo siguiente;

- I. La Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana, emitirá los dictámenes, asesorías, permisos, licencias de construcción y acciones relacionados con la modificación y restauración de los Portales de Toluca en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia;
- II. Será a través de la Dirección General de Desarrollo Económico que se aprueben, autoricen y emitan las licencias y permisos de funcionamiento para locales comerciales establecidos y próximos a establecerse, considerando; la renovación y alta de las mismas.

- III. Verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Código Reglamentario de Toluca vigente, y en los presentes Lineamientos de Imagen Urbana de los Portales de Toluca, respecto a la conservación del patrimonio arquitectónico e histórico.
- IV. Gestionar y formalizar la firma de convenios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, empresas y el sector privado desde su competencia, con el propósito de impulsar acciones coordinadas que faciliten la rehabilitación y mejora de la imagen urbana de los Portales de Toluca.
- V. Realizar las adecuaciones y ajustes necesarios para la unificación y rehabilitación de la imagen urbana de los Portales de Toluca, en área pública, considerando;
 - a) El mantenimiento preventivo;
 - b) Mantenimiento correctivo;
 - c) Remodelaciones y obra nueva;
 - d) Conservación;
 - e) Restauración;
 - f) Rehabilitación de la infraestructura propiedad del Ayuntamiento de Toluca;
 - g) Gestionar el retiro y orden del cableado, ductos y canalización de cualquier tipo de instalaciones que sea visible desde el exterior de la fachada de los locales comerciales e inmuebles, incluyendo la fachada exterior de los arcos de Los Portales;
 - h) Solicitar a las dependencias estatales y propietarios de locales comerciales realizar la limpieza y mantenimiento necesarios de forma paulatina y permanente a la infraestructura de las fachadas de los edificios de jurisdicción estatal dentro del conjunto arquitectónico de los Portales, incluyendo los anuncios denominativos y sus elementos.

28

I.IV. OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

El Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá a su cargo la revisión, visto bueno y autorización de los proyectos para la construcción, mantenimiento, conservación, restauración y rehabilitación de la Imagen Urbana de los Portales de Toluca de acuerdo con lo siguiente:


- I. Emitir el visto bueno y las autorizaciones necesarias para la intervención de construcción, mantenimiento, conservación,



restauración y rehabilitación de los Portales de Toluca, incluyendo la imagen urbana, conforme a la normatividad municipal vigente en el Municipio de Toluca en coordinación con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.

- II. Coordinar trabajos de inspección y supervisión técnica en conjunto con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana antes, durante y después de los procesos de ejecución de los trabajos respectivos.
- III. Establecer mesas de trabajo para optimizar la operación de las gestiones necesarias para la construcción, mantenimiento, conservación, restauración y rehabilitación de la Imagen Urbana de los Portales de Toluca, favoreciendo un diálogo abierto, técnico y diversificado en la toma de decisiones.

Figura 5. Proceso institucional para la obtención de permiso INAH-02-001

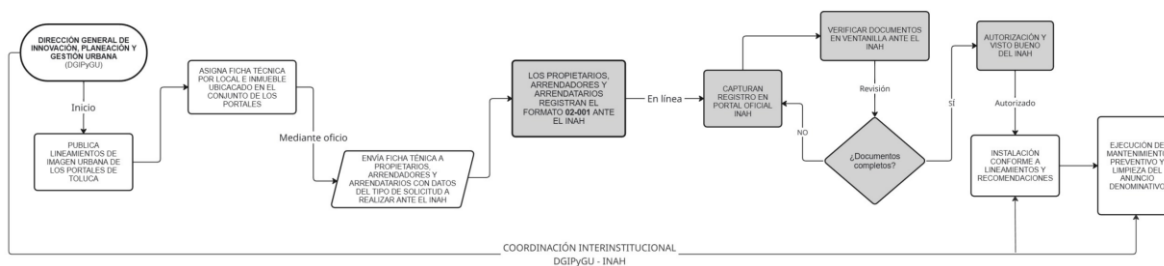

Fuente: Elaboración propia, 2026

I.V. OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS, ARRENDADORES Y ARRENDATARIOS

- I. Los propietarios, arrendadores y arrendatarios de los locales comerciales e inmuebles de los Portales de Toluca deberán;
- II. Unificar la apariencia de sus fachadas, integrando el color y acabados, anuncios publicitarios, carteles, letreros, iluminación y señalización direccional;
- III. Cumplir con las características, diseño, fabricación y colocación de los anuncios publicitarios y sus elementos, conforme a lo estipulado en las fichas técnicas correspondientes a los paramentos de los Portales;
- IV. Tener acercamiento personalizado con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para efectuar las asesorías y el seguimiento técnico aplicables a las acciones de

intervención para la homologación de la imagen urbana en locales comerciales e inmuebles de los Portales;

- V. Iniciar los trámites para la autorización para colocar anuncios, toldos y antenas en inmuebles, monumentos históricos, en zonas de monumentos y los que estén en colindancia con un monumento histórico, en su modalidad en línea o de manera presencial en las páginas y sitios oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, respetando lo establecido en los presentes Lineamientos.
- VI. Respetar las condiciones que se establecen en el Código Reglamentario Municipal vigente y en los presentes Lineamientos de Imagen Urbana de los Portales, respecto de los anuncios comerciales y espectaculares;
- VII. Aplicar de manera oportuna el mantenimiento preventivo y correctivo a la estructura de las fachadas de locales comerciales e inmuebles de Los Portales;
- VIII. Realizar la limpieza necesaria de forma paulatina y permanente a la infraestructura de las fachadas de locales comerciales e inmuebles de los Portales;
- IX. Los propietarios, arrendador y arrendatario de los inmuebles de Los Portales tienen prohibido aplicar otro color y composición distintos que no corresponda a la paleta de colores y especificaciones autorizados para la fachada exterior de Los Portales de Toluca, asimismo, la aplicación de materiales distintos a los componentes originales de las fachadas de los Portales, de acuerdo con lo establecido en los presentes lineamientos y el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia;
- X. Los propietarios, arrendador y arrendatario tienen la obligación de retirar y en su caso, ordenar todo cableado de cualquier tipo de instalaciones que sea visible desde el exterior de la fachada de los locales comerciales e inmuebles, incluyendo la fachada exterior de los arcos de Los Portales;
- XI. Los propietarios, arrendador y arrendatario de los inmuebles de Los Portales tienen prohibido colocar en las fachadas y/o en el exterior del local comercial; mercancía, anuncios, propaganda o elementos que ocasionen desorden visual y alteren la apariencia de las fachadas del conjunto de Los Portales;
- XII. Los propietarios, arrendador y arrendatario deberán respetar los elementos ornamentales originales del conjunto de las fachadas, incluyendo; el recubrimiento en muros, cortinas metálicas, columnas, losas y cubiertas, frisos, molduras, pechos de paloma, pisos, zoclos, marcos, herrerías, cancelería, carpintería y demás elementos que comprenden los paramentos de las fachadas de los

Portales de Toluca, clasificados en el Capítulo 1 del presente documento.

CAPÍTULO II.

FACHADAS Y SUS ELEMENTOS

II.I. COLORIMETRÍA

La aplicación de pintura en las fachadas exteriores e interiores de los paramentos que integran los Portales de Toluca deberá respetar la unidad cromática del conjunto y conservar la memoria histórica del inmueble. Mismo que deberá sujetarse a cada una de las **Fichas de especificaciones, que se encuentran en el Anexo 2 de estos lineamientos**, de acuerdo con los siguientes criterios:

- I. Únicamente podrá emplearse pintura vinílica de calidad arquitectónica y en su caso, pintura con componentes minerales o agregados finos a base de cal, siempre que sus propiedades permitan la permeabilidad y adecuada respiración de los materiales originales, garantizando la compatibilidad con los sistemas constructivos existentes en muros, guardapolvos, molduras, y elementos arquitectónicos, con acabado mate o satinado, a excepción de materiales con alto valor histórico para evitar que alteren la textura, permeabilidad o comportamiento natural de los materiales originales, para ello, se deberá contar con el acompañamiento, visto bueno y autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y
- II. La aplicación de pintura para herrerías y sus elementos como cortinas, barandales, rejas, soportes, por mencionar algunos, deberá ser a base de esmalte con acabado satinado o mate secado normal, respetando el PANTONE correspondiente.
- III. La aplicación del color comprenderá macizos, frisos, pechos de paloma, vanos, cortinas metálicas, barandales, guardapolvos, columnas, plafones y sus elementos, arcos, molduras y cualquier componente arquitectónico visibles desde los pasillos, andadores, plazas o el exterior del conjunto siempre y cuando no sean de materiales, texturas y acabados aparentes naturales de valor patrimonial.
- IV. La implementación cromática deberá realizarse exclusivamente conforme a la paleta establecida para los Portales de Toluca, aplicables a cada elemento arquitectónico. La selección y

31



aplicación de color deberá ajustarse fielmente a los valores indicados, sin variaciones tonales no autorizadas.

- V. Para el caso especial de la aplicación de color en los paramentos de los locales comerciales e inmuebles del Pasaje de Los Relojes, se deberán consultar las **Fichas de especificaciones (Anexo 2)**, así como la gama de colores autorizada para muros y macizos, plafones de pasillos, frisos, pechos de paloma y molduras, cortinas metálicas, guardapolvo, herrerías y sus elementos, así como efectuar una asesoría técnica ante la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.
- VI. Toda intervención de pintura, preparación de pintura, consolidación, restauración, sustitución, retiro o reposición de materiales deberá contar con el visto bueno previo de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, verificando la compatibilidad técnica con el material original, la composición arquitectónica del conjunto histórico de acuerdo con los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales de Toluca.

La paleta de colores aplicable a las fachadas de los Portales de Toluca se ajustará en lo descrito en cada una de las fichas técnicas correspondientes a los locales comerciales de los paramentos de los Portales de Toluca y de acuerdo con la siguiente gama de colores:

32

Tabla 1. Gama de colores aplicables a los paramentos exteriores, interiores y pasillos de "Los Portales"

ÁREA APLICABLE	CÓDIGO PANTONE	CÓDIGO COMEX
Muros y macizos	Cloud Dancer 11-4201 TCX	Recinto 277-01
Plafones de pasillos	Bright White 11-0601 TPG	Blanco L-010
Cornisa de plafón	P179-3 C	Espátula 312-02
Frisos, pechos de paloma y molduras	P154-1 U	Limonene 217-01
Cortinas metálicas	Aqua Glass 12-5407 TPG	Ramón 214-01



Guardapolvo	Castlerock 18-0201 TCX	Azor 312-05
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Sharkskin 17-3914 TCX	Primario gris 24-24
Herrerías y sus elementos	Black 6 CP	Negro L-017

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Para la correcta aplicación de la paleta de colores se refiere lo siguiente:

- I. Queda prohibido el uso de colores o recubrimientos distintos a los estipulados en la paleta de colores autorizada, rebajar los componentes químicos de la pintura, así mismo toda acción de mejoramiento de fachada se deberá sujetar a lo establecido en las fichas de especificaciones técnicas de cada local comercial como se observa en la figura 6.

Figura 6. Aplicación de color en paramentos exteriores




Fuente: Elaboración propia, 2026.

II.II. APLICACIÓN DE COLOR EN VANOS SIN MOLDURAS HISTÓRICAS

La aplicación de pintura en los vanos de los locales comerciales de los Portales de Toluca, que no cuenten con molduras, recubrimientos o marcos perimetrales elaborados con cantera, tabique recocido, loseta, elementos pétreos o cualquier material histórico, se ajustará a lo siguiente:

- I. Se permitirá la aplicación de un marco perimetral pintado, con el fin de generar orden visual al conjunto arquitectónico.
- II. El marco perimetral consistirá en una franja continua de 20 centímetros de ancho, aplicada en los laterales y en la parte superior del vano de acceso, siguiendo estrictamente la geometría del vano correspondiente. No se aplicará pintura en la parte inferior, debido a que los accesos inician a nivel de piso.
- III. El marco deberá pintarse de color gris, de acuerdo con la gama de colores establecida en el presente documento. El color deberá aplicarse de forma uniforme, sin texturas adicionales, sin adaptaciones ni modificaciones tonales y sin invadir elementos arquitectónicos colindantes (ver figura 7).

Figura 7. Aplicación de color en locales comerciales

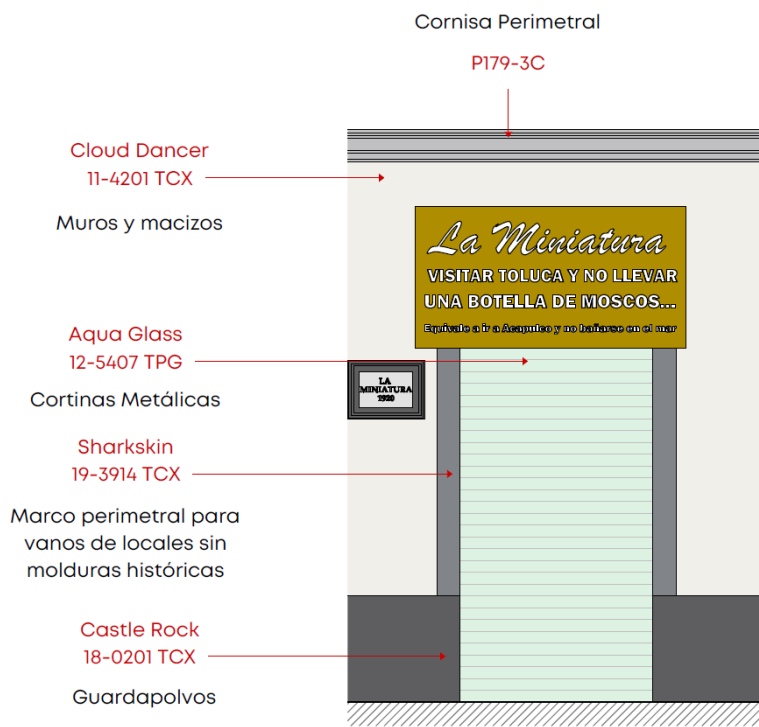

Fuente: Elaboración propia, 2026.

IV. Queda prohibido:

- a) Pintar el marco perimetral sobre materiales históricos, naturales y/o elementos originales del inmueble;
- b) Modificar el ancho de la franja establecida;
- c) Utilizar colores distintos al autorizado; o
- d) Extender el marco a áreas no contempladas, como zoclos, columnas o molduras.

II.III. APLICACIÓN DE PINTURA EN MATERIALES HISTÓRICOS

Cuando se trate de materiales históricos o tradicionales como cantera, barro cocido, adobe, madera, tabique recocido o aplanados de cal, por mencionar algunos, con acabado aparente, la preparación y aplicación de pintura se ajustará a los siguiente:

- I. Realizar mediante técnicas compatibles con la constitución material de cada elemento, garantizando su correcta respiración, permeabilidad y comportamiento natural;
- II. Queda prohibida la aplicación directa de pintura vinílica, esmaltes industriales, impermeabilizantes decorativos, recubrimientos plastificados, barnices sintéticos o cualquier producto que genere barreras rígidas, encapsulación de humedad o alteración del comportamiento original del material;
- III. Seguir las recomendaciones y observaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

35

II.IV. CONSERVACIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS HISTÓRICOS

Los materiales, elementos arquitectónicos y sistemas constructivos que formen parte de las fachadas de los locales comerciales e inmuebles de los Portales de Toluca, y que acrediten antigüedad, valor histórico o correspondan a la composición original del conjunto, deberán ajustarse a los siguientes criterios técnicos:

- I. Conservarse en su estado formal, material y cromático. Su mantenimiento será obligatorio y deberá garantizar la preservación de sus características físicas.
- II. Se consideran materiales y elementos históricos aquellos que tradicionalmente conforman la arquitectura de los Portales, siendo estos:



- a) Pechos de paloma elaborados en cantera o tabique rojo recocido;
- b) Herrerías y carpinterías fabricadas en hierro o madera, incluyendo barandales, ventanas, puertas, marcos, cortinas y rejas;
- c) Pisos de mármol, granito, duela de madera o baldosa de barro y cualquier material derivado del mismo;
- d) Zoclos realizados en mármol, barro o madera;
- e) Losetas cerámicas y porcelanato artesanal;
- f) Dovelas de cantera o tabique rojo;
- g) Muros de adobe de barro o aplanados elaborados con mezclas tradicionales de cal, arena y pigmentos naturales;
- h) Canceles, cristales o vitrales producidos en cristal artesanal; y
- i) Travesaños, vigas y elementos estructurales de madera;

IV. La conservación, consolidación, restitución o reposición de estos materiales deberá ejecutarse mediante los procesos constructivos adecuados a cada uno de ellos, con base en lo establecido por el del Instituto Nacional de Antropología e Historia, privilegiando el uso de técnicas tradicionales o compatibles con su origen. De acuerdo con lo siguiente:

- a) Respetar la porosidad, textura, comportamiento estructural, modulación y elasticidad de los materiales, utilizando morteros, fijaciones, adhesivos y herramientas que no generen incompatibilidades químicas o mecánicas. Se deberá evitar cualquier método que reduzca la permeabilidad natural, genere tensiones internas o altere la textura y colorimetría histórica;
- b) Queda estrictamente prohibido aplicar procesos constructivos que no sean compatibles con los materiales históricos, tales como recubrimientos plásticos o impermeabilizantes rígidos sobre muros de adobe o aplanados de cal; el empleo de morteros de cemento puro en consolidaciones de cantera, tabique o elementos pétreos; el uso de soldaduras agresivas o refuerzos no reversibles sobre herrería histórica; la aplicación de pinturas vinílicas o esmaltes industriales sobre piedra natural; la inyección de resinas no compatibles; la incorporación de selladores sintéticos brillantes; y cualquier otro método que produzca humedad encapsulada, fracturas, disgregación, pérdida de textura o alteración parcial e irreversible del material original;

- c) Cuando cualquiera de estos materiales presente deterioro, daño por humedad, desgaste natural, fracturas o desprendimientos, su intervención quedará sujeta a criterios de restauración, privilegiando la consolidación, reposición mínima indispensable y el empleo de materiales equivalentes o compatibles. En ningún caso se autorizarán sustituciones totales que eliminen evidencia histórica sin justificación técnica.

IV. Los elementos, acabados o materiales en fachada que no correspondan a las tipologías históricas del conjunto, o que hayan sido incorporados con posterioridad sin criterio de conservación, deberán ser evaluados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en coordinación con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana, a fin de determinar su permanencia o retiro. Para ello, se deberá atender lo siguiente:

- a) Que el elemento pueda o no conservarse por razones estructurales, de seguridad o funcionalidad;
- b) Que deba sustituirse por un material compatible con los elementos originales o;
- c) Que deba retirarse para unificar la imagen urbana de Los Portales de Toluca y recuperar la memoria histórica del paramento.

37



CAPÍTULO III.

ANUNCIOS COMERCIALES

III.I. CRITERIOS GENERALES

Los anuncios comerciales, así como cualquier elemento publicitario deberá integrarse armónicamente al conjunto arquitectónico histórico de los Portales de Toluca.

- I. Deberá mantener una sola dimensión, escala, colorimetría, aplicación de materiales y tipografías, evitando interferencias visuales con las fachadas arquitectónicas patrimoniales y detalles arquitectónicos relevantes de Los Portales;
- II. Las acciones de intervención para la homologación de los anuncios denominativos y su colocación en los paramentos de los locales comerciales e inmuebles que se encuentren en funcionamiento y próximos a funcionar, dentro de Los Portales de Toluca, queda sujeto a los criterios técnicos establecidos en los presentes lineamientos, a las **Fichas de especificaciones, que se encuentran en los Anexos técnicos de estos lineamientos**, así como al visto bueno previo de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana en Coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia;
- III. Para el caso específico de los locales comerciales e inmuebles del Pasaje de Los Relojes, la intervención para la colocación de anuncios denominativos en los paramentos queda sujeta a la revisión, evaluación, visto bueno y autorización previa de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana en Coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- IV. Por ningún motivo se deberán colocar anuncios comerciales, vinilos, anuncios luminosos o propaganda de otro tipo en los muros exteriores, vitrinas, plafones o cortinas de los locales comerciales.
- V. Para su colocación se deberá retirar cualquier tipo de elemento que obstruya su correcta instalación, en caso de ser elementos propios de la estructura, el anuncio denominativo se tendrá que anclar sobre este, así como respetar la colorimetría autorizada de acuerdo con las fichas de especificaciones.
- VI. Realizar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia la solicitud del formato 02-001 "Autorización para colocar anuncios, toldos y antenas en inmuebles monumentos históricos, en

38




inmuebles en zonas de monumentos y los que estén en colindancia con un monumento histórico" (ver anexo 1), en coordinación con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.

III.II. TIPOLOGÍA DE ANUNCIOS

La colocación de la estructura de los anuncios publicitarios deberá cumplir con las características, dimensiones y espacio disponible en el frente de local o inmueble a nivel de fachada, que para efectos de generar armonía visual se clasifican en:

- I. Letrero tipo 1: Para locales cuyo frente va de 1.50 a 2.00 metros. Sus dimensiones son de 1.30 m x 0.70 m de acuerdo con las especificaciones de la figura 8;


Figura 8. Letrero tipo 1

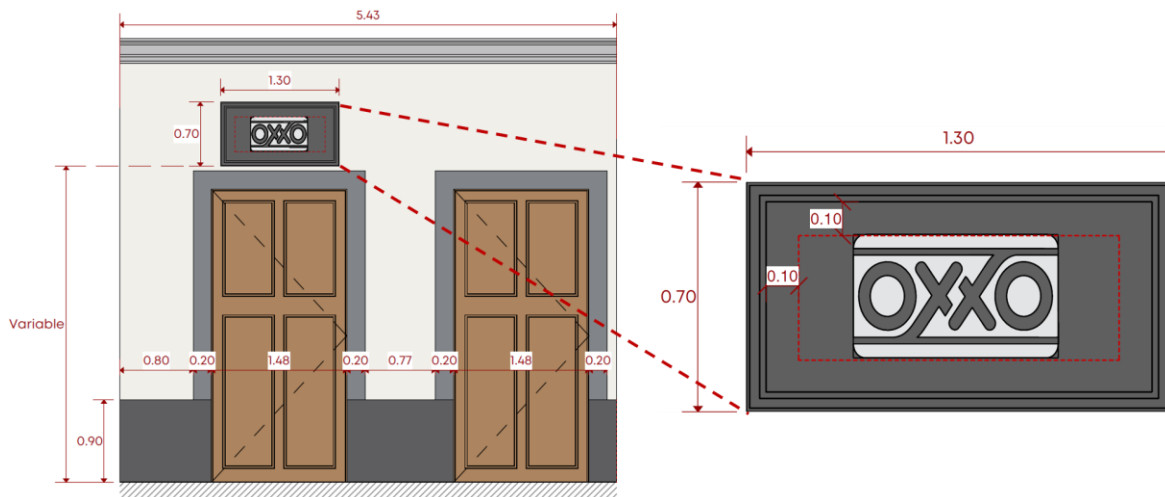

Fuente: Elaboración propia, 2026.

- II. Letrero tipo 2: Para locales cuyo frente va de los 2.00 a los 5.00 metros. Sus dimensiones son de 2.30 m x 0.70 m de acuerdo con las especificaciones de la figura 9;


Figura 9. Letrero tipo 2

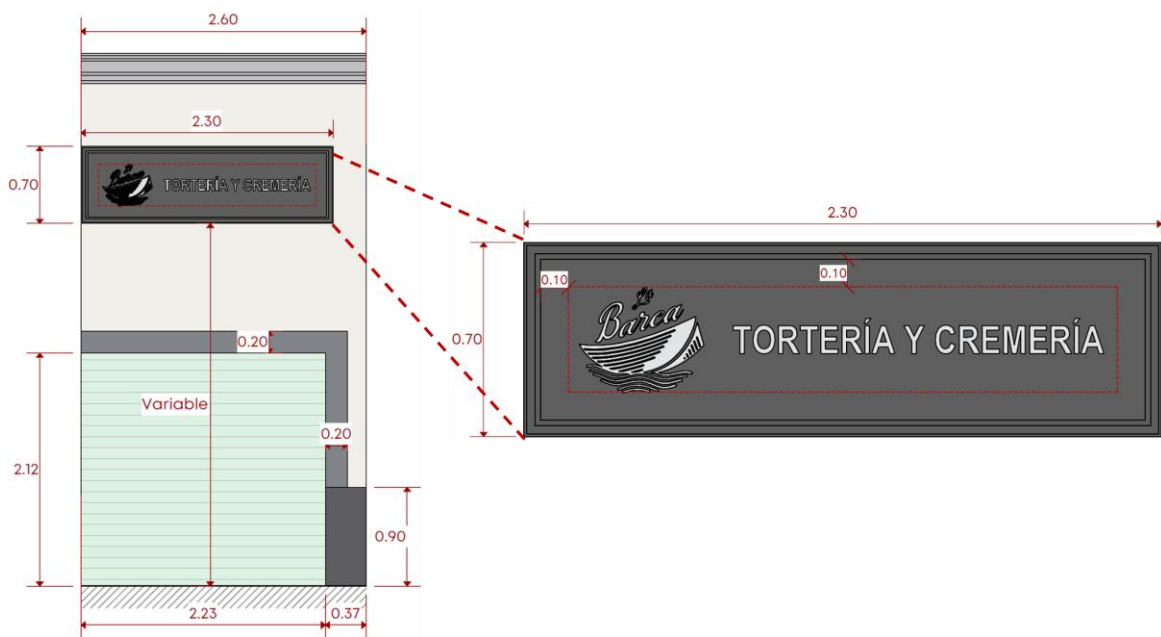

Fuente: Elaboración propia, 2026.

III. Letrero tipo 3: Para locales cuyo frente va de los 5.00 a los 9.00 metros. Sus dimensiones son de 3.30 m x 0.70 m de acuerdo con las especificaciones de la figura 10;


Figura 10. Letrero tipo 3

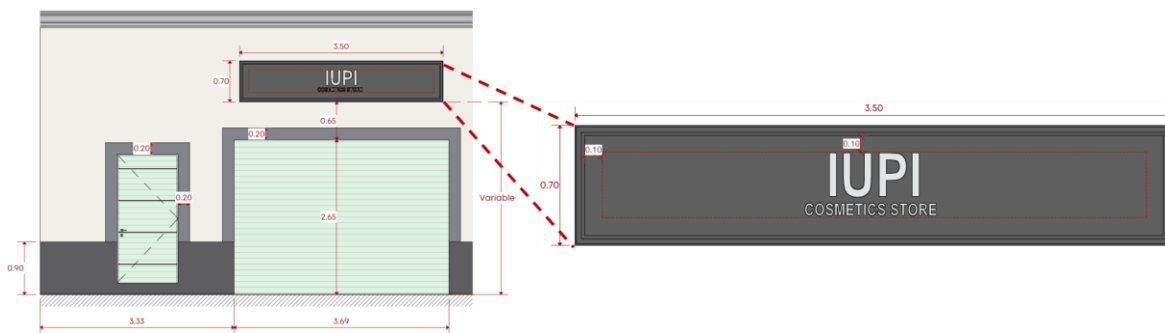

Fuente: Elaboración propia, 2026.

IV. Letrero tipo 4: Para locales comerciales cuyo frente va de los 9.00 a los 20.00 metros. Sus dimensiones son de 5.50 m x 0.70 m, de acuerdo con las especificaciones de la figura 11.


Figura 11. Letrero tipo 4

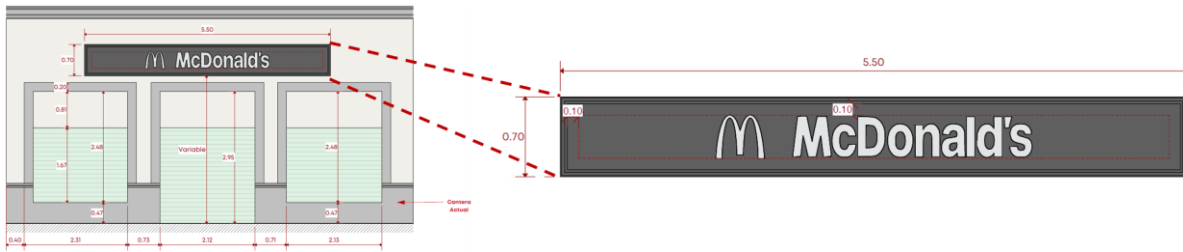

Fuente: Elaboración propia, 2026.

V. Letrero tipo 5: Se utilizará exclusivamente para locales comerciales que no cuenten con espacio suficiente en el frente superior de su local y que se encuentren en pasillos o pasajes interiores del conjunto arquitectónico, anclado tipo bandera a muro, según aplique el espacio disponible, sus dimensiones son de 0.40 m x 0.35 m (ver figura 12)

Figura 12. Letrero tipo 5

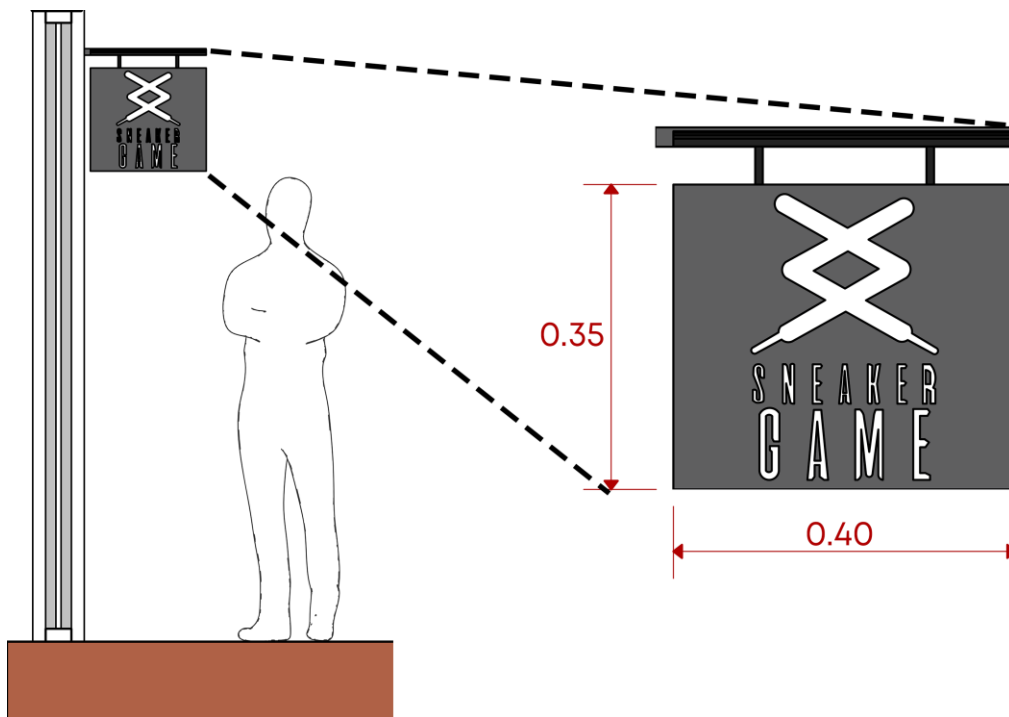


Fuente: Elaboración propia, 2026.

III.III. TIPOGRAFÍA Y LOGOTIPOS

- I. **Las franquicias y marcas registradas** podrán conservar su logotipo, tipografía, composición gráfica y elementos distintivos propios de su identidad corporativa. No obstante, están obligados a integrarse armónicamente al conjunto arquitectónico de los Portales de Toluca, respetando los criterios de colorimetría, escala, materiales, tipología de anuncios, acabados y colocación establecidos en los presentes lineamientos y en las Fichas técnicas correspondientes.

Figura 13. Letrero de marca registrada

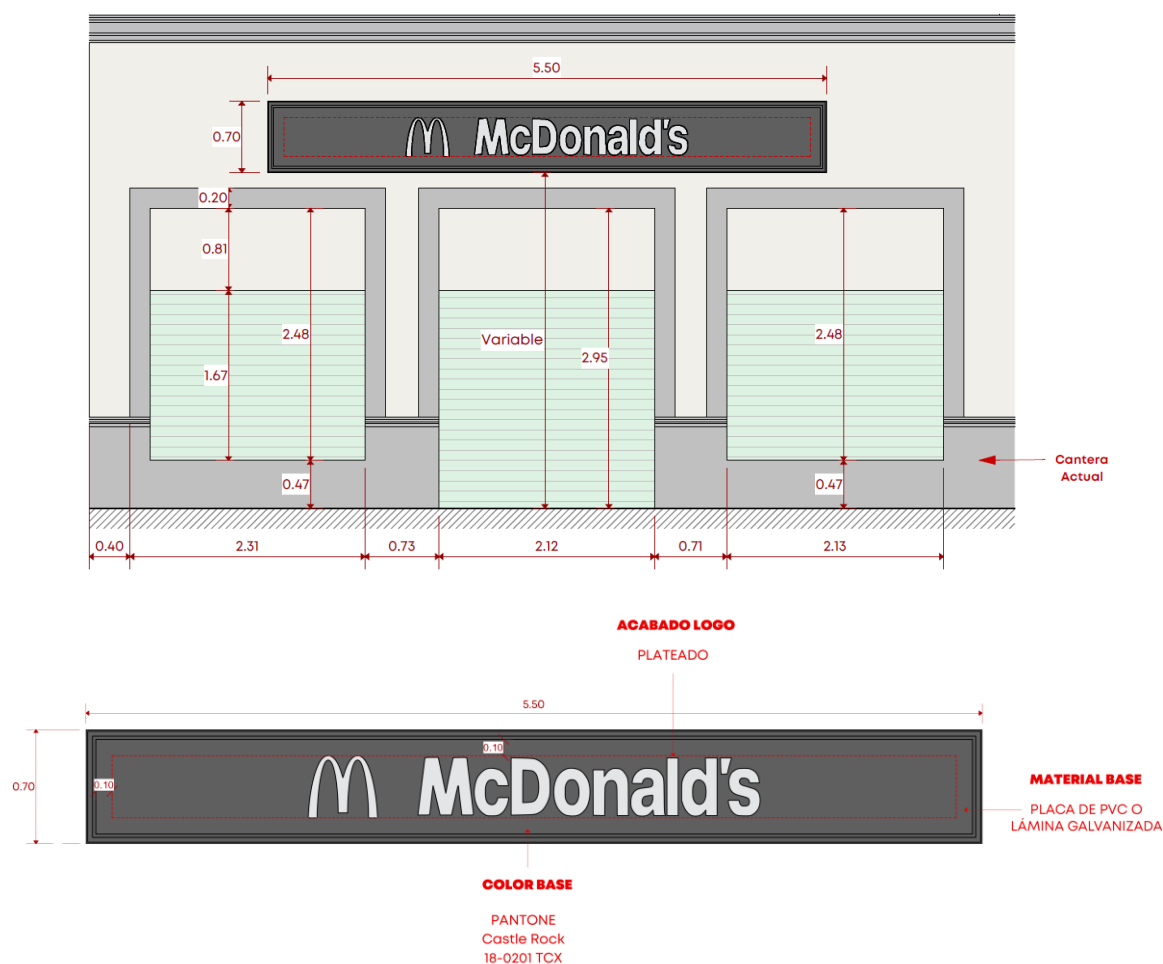

Fuente: Elaboración propia, 2026.

- II. Los comercios locales que no cuenten con una manual de identidad corporativa deberán ajustarse a la tipografía establecida en los presentes lineamientos para la elaboración de sus anuncios publicitarios. Para tal efecto, la tipografía aplicable será: **ARIAL NARROW** o **PALATINO LINOTYPE**, en mayúsculas y negritas.

Figura 14. Letrero de comercio local




Fuente: Elaboración propia, 2026.

Figura 15. Letrero de comercio local tipografía Arial Narrow



Fuente: Elaboración propia, 2026.

Figura 16. Letrero de comercio local tipografía Palatino Linotype

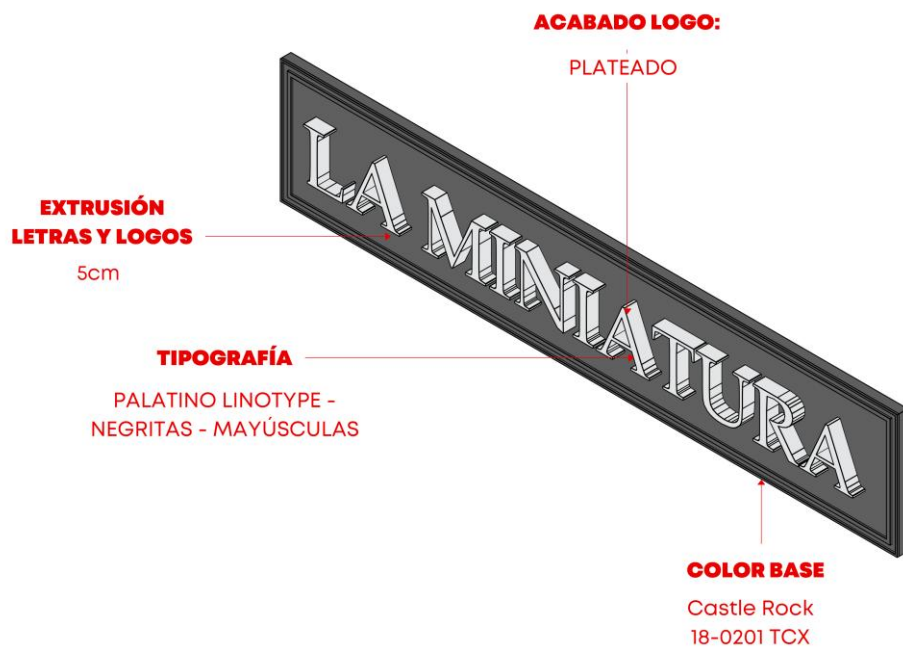

Fuente: Elaboración propia, 2026

III. Las siguientes especificaciones de **materiales a usar** serán de aplicación obligatoria tanto para franquicias y marcas registradas como para comercios locales:

- a) Grosor o espesor de letras: 5 cm de extrusión.
- b) Grosor o espesor de logotipos: 5 cm de extrusión.
- c) Grosor o espesor total sobresaliente del paño exterior de la superficie de fachada, incluyendo base del letrero, letras, logotipos y soportes: 10 cm.

IV. Los materiales definidos para la fabricación de los anuncios publicitarios de los locales comerciales e inmuebles dentro del área de los Portales de Toluca serán los siguientes:


a) La fabricación de base de letrero para anuncio denominativo **tipo 1,2,3 y 4**, deberá ser de:

1. Fabricación de base de letrero, para anuncio denominativo tipo 1,2,3 y 4, deberá ser con placa de PVC de 10 mm a base de pintura UV, con dos molduras de 10 mm de espesor a paño exterior para el efecto visual de profundidad en el marco; o fabricada con lámina galvanizada cal. 26 con un marco decorativo exterior con listón de madera de pino de 1 cm x 1 cm y de 2 cm x 1 cm, respectivamente con tratamiento anti-hongo y humedad, además de colocar un tratamiento de solución fosfatizante previo a la aplicación uniforme de pintura base esmalte alquidálico acabado satinado, a una mano en ambas caras;
2. Para cualquier tipo de fabricación, el color de la base de letrero deberá ser PANTONE Castlerock 18-0201 TCX, el fabricante deberá respetar la colorimetría establecida en los presentes lineamientos.
3. La base del letrero deberá estar anclada por pijas de 1/4"x1" cabeza plana a un bastidor;
4. El bastidor deber ser fabricado a base de ángulo de aluminio negro liso mate de 1"x 0.04mm espesor, reforzado con travesaños del mismo material a 1/4 del claro del extremo a centros y en uniones, el cual debe ejecutarse en una sola pieza, tendrá un acabado con pintura base esmalte color negro brillante a una mano, anclado con taquete de 3/4"x1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal. 14 en la parte superior e inferior del marco remachado con pijas de 3/8"x1" para empotrar el letrero a muro o superficie de fachada (ver figura 17);

45




Figura 17. Detalle constructivo de bastidor anuncio denominativo tipo 1,2,3 y 4

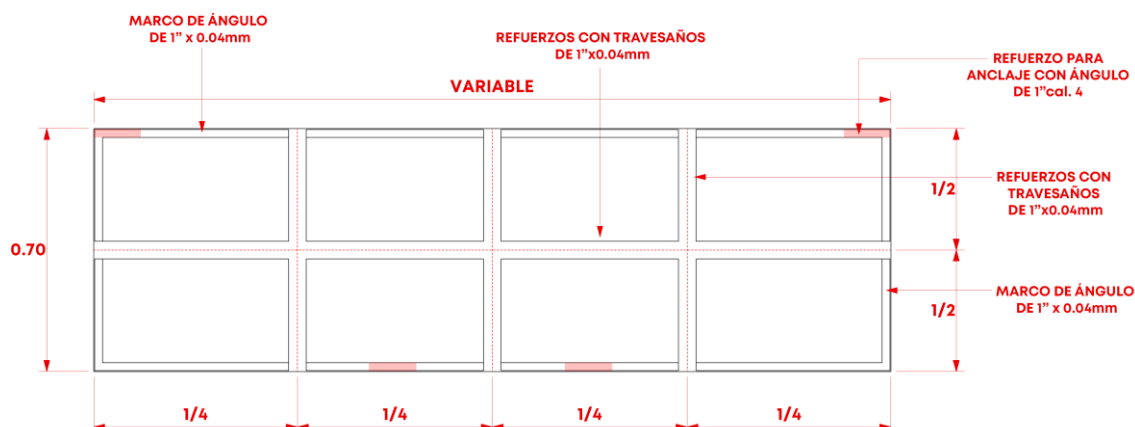

Fuente: Elaboración propia, 2026.

5. Cuando se requiera realizar uniones de lámina galvanizada, la unión debe ser a través de remaches tipo pop cabeza plana con visibilidad discreta desde el exterior.
- b) La fabricación de letras y logotipo volumétrico 3D de anuncio denominativo tipo 1,2,3 y 4, deberá ser a base de aluminio anodizado aparente cepillado y cumplir con:
 1. Cara de letras: corte de aluminio calibre 23, correctamente rematados a paños, siguiendo los ejes rectos y curvos de letras y logotipos.
 2. Cuerpo de letras: tira de aluminio calibre 24 con espesor de 5 cm de extrusión, sin cantos sobresalientes.
 3. Estilo de fuente **"ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE"** en mayúsculas y negritas, alineados y anclados a la base con tornillos sin cabeza tipo sin fin de 1/8"x2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8", sin dejar espacios libres entre las letras y la superficie de la base (ver figura 18):

Figura 18. Detalle constructivo de letrero de anuncio denominativo tipo 1,2,3 y 4

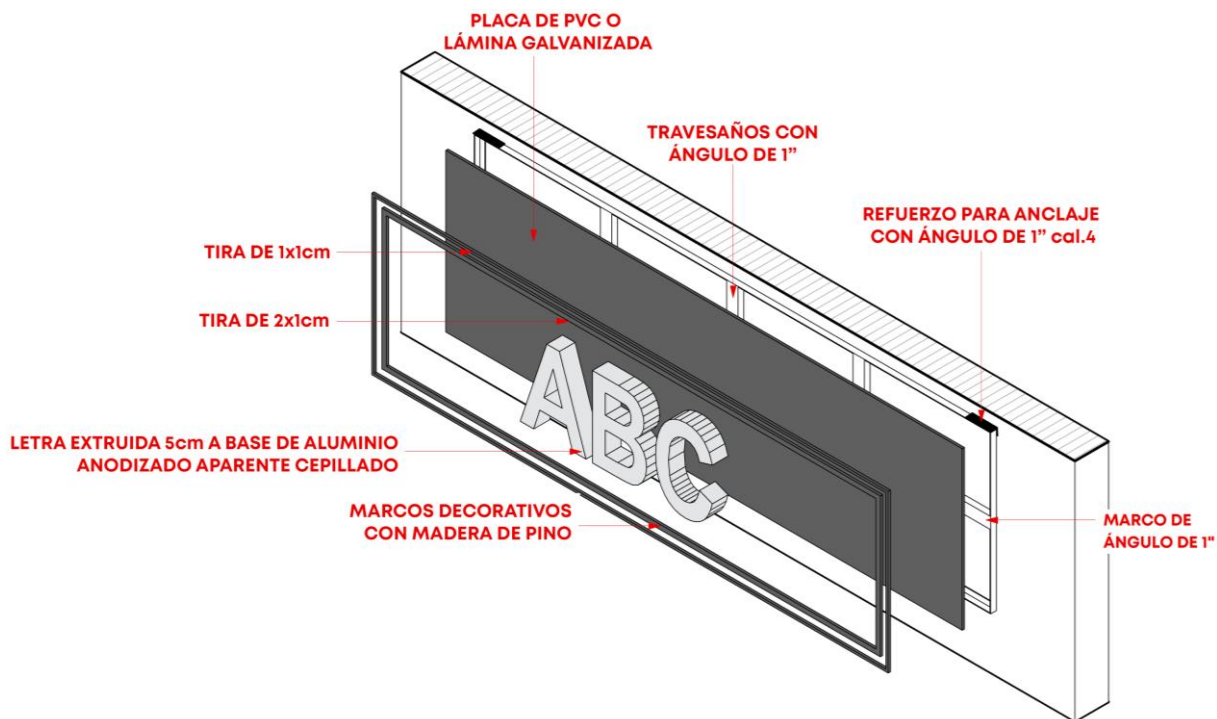

Fuente: Elaboración propia, 2026.


c) La fabricación de estructura, para anuncio denominativo **tipo 5**, deberá ser (ver figura 19 y figura 20):

- Soporte tipo bandera con perfil cuadrado de 1"x1" cal. 18, soldado a solera lateral o superior de 48cm de largo, según aplique, anclado a muro con 2 taquetes de 3/4" x 1";
- Al perfil se soldan 2 varillas lisas de 1/8" de diámetro y 8 cm de largo con solera de 1"x2"x1/16" al extremo de cada una para sostener el anuncio, repitiendo el mismo proceso para el lado colindante a la superficie de anclaje;
- Para la base del letrero como soporte para letras y logos; lámina de aluminio compuesto alucobond de 35 cm x 40 cm, acabado uniforme con pintura base esmalte acabado satinado color gris código PANTONE Castlerock 18-0201 TCX, a una mano en ambas caras, colocación de marco decorativo con tira de 1x1cm de madera de pino;

d) Las letras y logotipo de anuncios denominativos tipo 5, deberá ser a base de aluminio anodizado aparente cepillado y cumplir con:

- A base de corte de aluminio compuesto de 3mm o 4mm, calada en tablero base;
- Estilo de fuente “**ARIAL NARROW** o **PALATINO LINOTYPE**” en mayúsculas y negritas, alineados y fijados a la base mediante pegamento epóxico de alta resistencia.

Figura 19. Detalle constructivo de anuncio denominativo tipo 5 anclado a muro

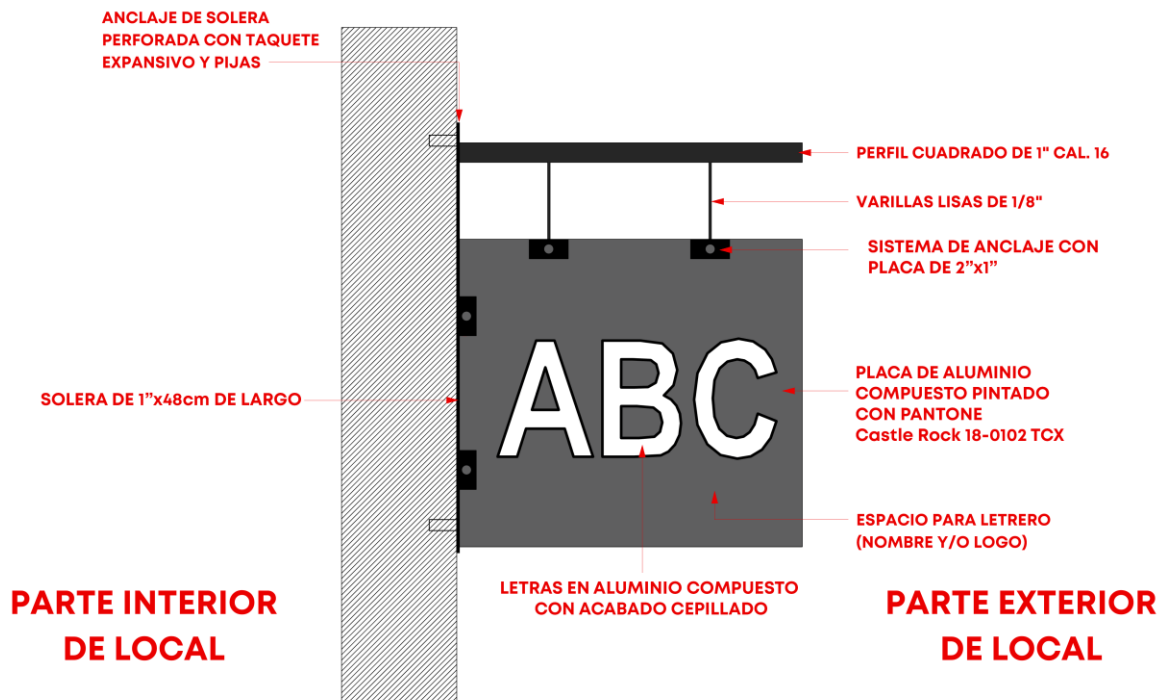

Fuente: Elaboración propia, 2026.

- e) Antes y durante la fabricación del anclaje y colocación de la estructura de la base de los letreros comerciales, los locatarios, deberán realizar un análisis estructural del mismo, en colaboración con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Toluca para garantizar su estabilidad y seguridad en el conjunto arquitectónico, así como seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- f) Los proveedores deberán respetar las especificaciones técnicas de fabricación de anuncios denominativos;
- g) En todo caso, queda prohibida la utilización de adhesivos, pegamentos o cualquier tipo de anclaje superficial y de baja calidad, tanto de la base del anuncio como las letras y logotipos, que con los cambios de temperatura y movimientos

se desprenda y signifique un riesgo latente para los usuarios que transite en el área de Los Portales.

- h) El anclaje será mediante elementos de fijación de calidad que no originen daños mayores a la estructura de las fachadas, ni ocasionen desprendimientos o afectaciones significativas a los materiales ornamentales.
- i) Lo no previsto en esta sección deberá ser resuelto en la ejecución de trabajos por el proveedor o fabricante del anuncio denominativo respetando lo establecido en los presentes Lineamientos.
- j) Cualquier adecuación en el tipo de materiales a implementar en los anuncios denominativos y sus elementos clasificados por: durabilidad, ligereza y reducción de costos deberá respetar la estética visual establecida en el presente documento, así como sus dimensiones, colores y acabados, previa autorización y visto bueno de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.
- k) Queda prohibida la perforación en elementos con acabado aparente, tal como madera, cantera, adobe, mármol, cerámica y barro, por mencionar algunos, a excepción de las áreas específicas donde se ubique el anuncio denominativo a colocar, evitando en todo momento daños o alteraciones mayores al inmueble. Dichas perforaciones se ejecutarán con técnicas adecuadas sobre las superficies establecidas según las fichas técnicas de los locales comerciales, garantizando la conservación, integridad y estética de la fachada.
- l) Cuando se realicen trabajos de desmontaje, cambio o remoción de letreros o anuncios publicitarios, la superficie intervenida deberá ser resanada y restaurada con materiales compatibles y componentes originales de las fachadas.

CAPÍTULO IV.

SEÑALIZACIÓN DIRECCIONAL

IV.I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


La señalización direccional en los Portales de Toluca constituye un elemento fundamental para garantizar la orientación adecuada de residentes, visitantes y turistas dentro de este emblemático espacio. Su propósito es facilitar el acceso a edificaciones, servicios, puntos de interés y zonas de riesgo, asegurando que la movilidad peatonal se realice de forma segura y eficiente.

Por lo tanto, se establecen los criterios, lineamientos y especificaciones técnicas para el diseño, ubicación e instalación de la señalización direccional e informativa de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- I. Especificaciones generales para señalización direccional de los Portales de Toluca;
 - a) La ubicación de edificios importantes dentro del área de Los Portales y del Centro Histórico;
 - b) Oficinas gubernamentales
 - c) Aproximación a áreas de interés;
 - d) Rutas de recorrido turístico y cultural;
 - e) Zonas de riesgo y rutas de evacuación;
 - f) Prestación de servicios y;
 - g) Toda aquella información necesaria para la ubicación espacial de los usuarios, incluyendo a las personas con discapacidad y adultos mayores.
 - h) Lo antes mencionado deberá regirse por la normatividad aplicable vigente.
- II. La señalización direccional e informativa será colocada estratégicamente dentro los Portales de Toluca, en lugar visible y accesible para su consulta, siguiendo lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana del Municipio de Toluca y ubicándose en:
 - a) Vestíbulos, pasillos, corredores, andadores, escaleras y rampas internas.




Figura 20. Colocación de señalización direccional en vestíbulos, pasillos, corredores y andadores

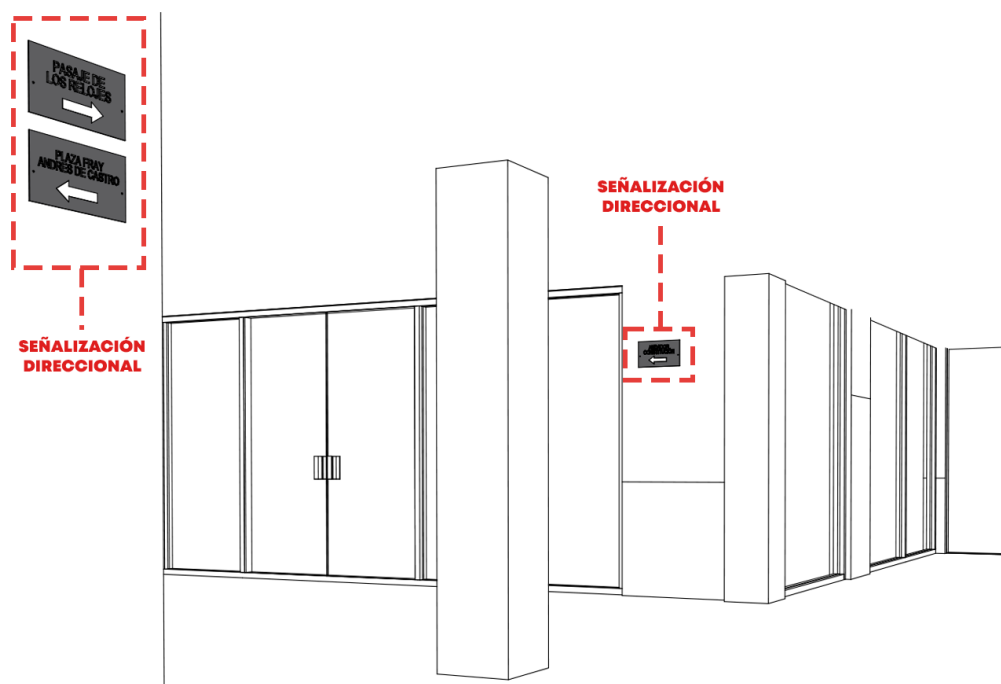


Fuente: Elaboración propia, 2026.

b) Patios centrales

Figura 21. Colocación de señalización direccional en patios centrales

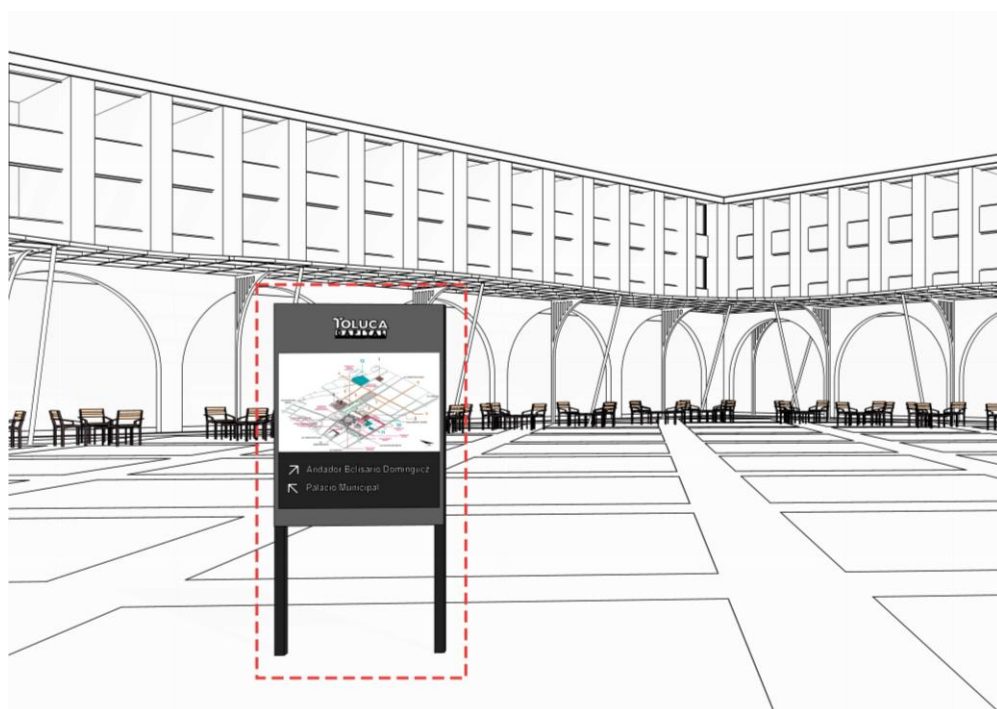

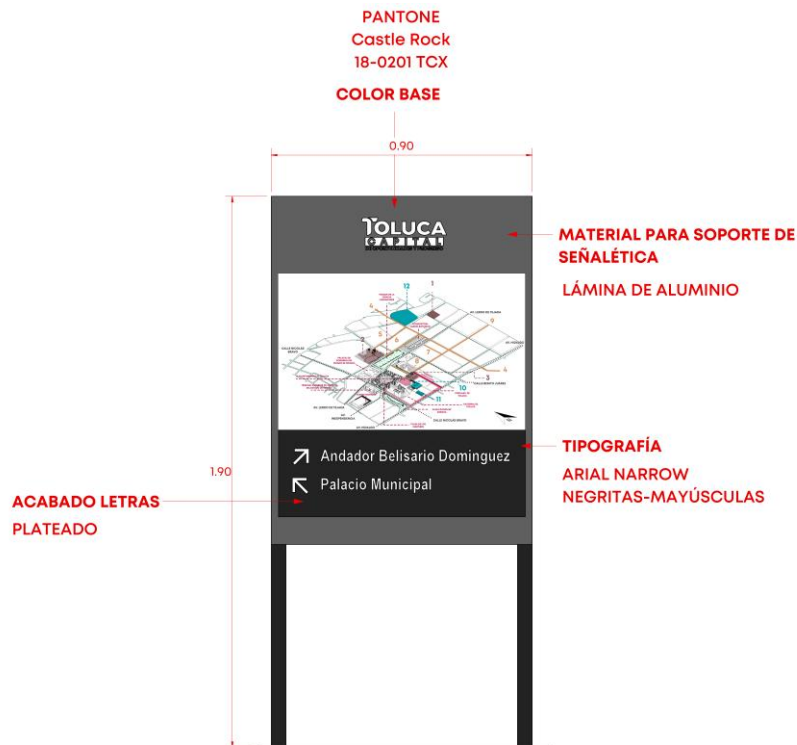

Fuente: Elaboración propia, 2026.


- III. La señalización direccional e informativa será sujeta y colocada en los siguientes elementos:
 - a) Muros divisorios;
 - b) Muros colindantes;
 - c) Castillos o columnas, sin dañar su estructura y represente algún nivel de riesgo.
 - d) Firmes de concreto de los patios centrales o plazas exteriores.
- IV. Su colocación no deberá representar una barrera visual y física para las rutas de evacuación, salidas de emergencia, ubicación de extintores, alarmas contra incendio o líneas de riesgo dentro y fuera de Los Portales de Toluca.
- V. El anclaje será mediante elementos de fijación que no originen daños mayores a la estructura de las fachadas, ni ocasionen desprendimientos o afectaciones significativas o afectaciones significativas en las superficies.
- VI. Queda prohibida la perforación en elementos con acabado aparente, tal como cantera, mármol, granito, cerámica, barro, por mencionar algunos, a excepción de áreas de anclaje para señalización direccional.

VII. Cuando se realicen trabajos de desmontaje, cambio o remoción de señalización direccional e informativa, la superficie intervenida deberá ser resanada y restaurada con materiales compatibles.

VIII. Para aquella señalización que sea colocada en vestíbulos, pasillos, corredores, andadores internos, escaleras y rampas, su fabricación y especificaciones de materiales deberán cumplir con lo siguiente (ver figura 23):

- a) La fabricación de la base de letrero será de lámina de aluminio compuesto alucobond de 30cmx20cm en acabado aluminio anodizado aparente natural cepillado;
- b) La fabricación de letras y pictogramas de señalización direccional será a través de la técnica de calado sobre la superficie de la base antes mencionada, garantizando contraste de colores en las tonalidades de las superficies.
- c) El color y acabado de las letras y pictogramas será sujeto a las Normas aplicables para prevención y control de riesgos, siendo adheridas a la base con pegamento epóxico de alta resistencia.
- d) El anclaje del letrero a la superficie será con pijas de 3/8"x1" cabeza plana con taquete de 1/4".

Figura 22. Detalle constructivo de señalización direccional

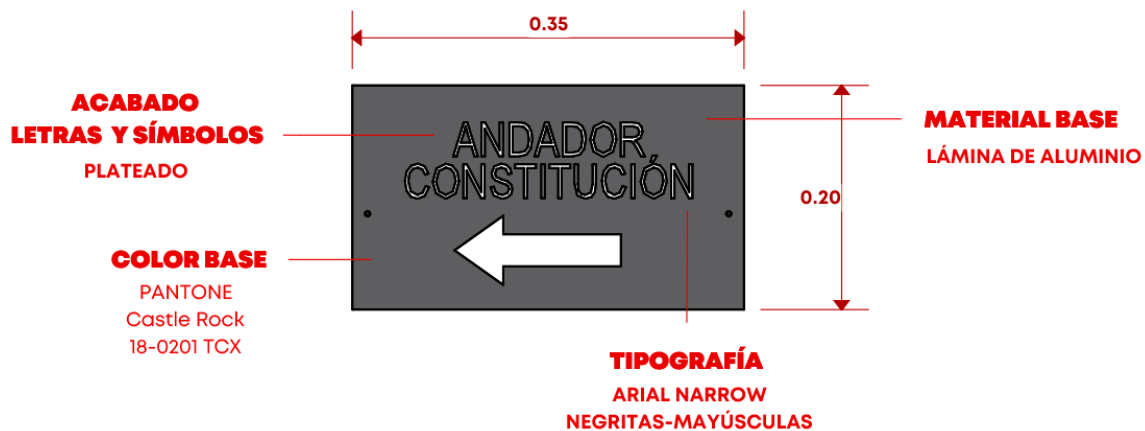

Fuente: Elaboración propia, 2026.

IX. Para aquella señalización colocada en patios centrales, se podrán utilizar estructuras existentes, las dimensiones y tamaños será sujetos al espacio disponible.

X. La señalización colocada en patios centrales que corresponda a una estructura nueva, la colocación se hará sin ocasionar daños significativos en la superficie del piso, el anclaje debe garantizar

estabilidad, respetando las dimensiones, apariencia de color y textura establecidas en el presente documento, destacando una altura libre mínima de 2.30m.

- XI. Antes y durante los trabajos para la colocación de la estructura de la base de la señalización direccional e informativa, los interesados deberán realizar un análisis estructural del mismo, en colaboración con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de Toluca para garantizar su estabilidad y seguridad en el conjunto arquitectónico, así como seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

a) Lo no previsto en esta sección deberá ser resuelto en la ejecución de trabajos por el proveedor o fabricante de la señalización direccional, respetando lo establecido en los presentes Lineamientos.

- XII. Cualquier adecuación en el tipo de materiales a implementar en los anuncios denominativos y sus elementos clasificados por: durabilidad, ligereza y reducción de costos deberá respetar la estética visual establecida en el presente documento, así como sus dimensiones, colores y acabados, previa autorización y visto bueno de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.

- XIII. El diseño, la ubicación y la instalación de la señalización direccional e informativa deberá sujetarse a los presentes lineamientos y contar con el visto bueno previo de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.

CAPÍTULO V.

ILUMINACIÓN

V.I. PRINCIPIOS NORMATIVOS PARA LA COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN

Los criterios de iluminación establecidos en el presente capítulo se fundamentan en la normatividad vigente aplicable en materia de alumbrado público, eficiencia energética, seguridad eléctrica y conservación del espacio público, considerando tanto disposiciones de carácter federal como lineamientos técnicos de aplicación municipal.

En lo correspondiente a eficiencia energética y desempeño de sistemas de alumbrado en espacios públicos, se atiende a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013, relativa a la eficiencia energética de sistemas de alumbrado para vialidades y áreas exteriores públicas. Asimismo, en materia de seguridad, canalización y protección de instalaciones eléctricas, se considera lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2018, referente a instalaciones eléctricas.

De manera complementaria, los criterios técnicos aquí establecidos se basan en el Manual de Alumbrado Público de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en las recomendaciones del Illuminating Engineering Society (IES) para iluminación de espacios públicos, particularmente en lo relativo a uniformidad lumínica, control del deslumbramiento y confort visual.

Finalmente, la aplicación de la iluminación en el Conjunto Arquitectónico de los Portales de Toluca se articula con lo dispuesto en el Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana del Municipio de Toluca, priorizando la integración visual de las luminarias con el entorno arquitectónico histórico, la reducción de la contaminación visual y la conservación de la imagen urbana del conjunto.

V.II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS


La iluminación que se instale en los pasillos interiores, pasillos exteriores, andadores, patios centrales y plazas que conforman los Portales de Toluca deberá mantener uniformidad visual y respetar el carácter



histórico del conjunto. Para tal efecto, la iluminación deberá cumplir con los siguientes criterios:

- I. Se permiten dos tipos de luminarias para los portales: colgantes y adosadas a muros. Las luminarias colgantes se instalan suspendidas desde la losa respetando las alturas y dimensiones establecidas. Las luminarias adosadas a muros se fijan sobre paramentos verticales, manteniendo su proyección y proporción regulada. Ambos modelos deberán garantizar uniformidad lumínica y coherencia con la imagen arquitectónica del entorno.


Figura 23. Tipos de luminarias para "Los Portales"

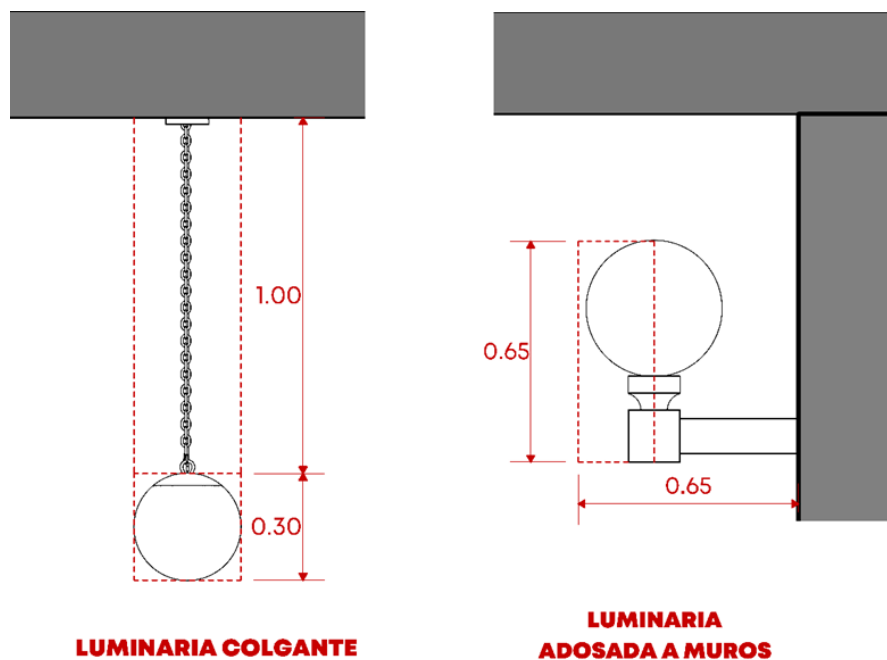

Fuente: Elaboración propia, 2026.

- II. Para los pasillos internos y externos del conjunto de Los Portales, deberá utilizarse iluminación con temperatura neutra de 5000k.
- III. Mantener niveles de iluminación uniformes y continuos a lo largo de los pasillos y áreas comunes;
- IV. Conservar la misma intensidad lumínica y temperatura en cada tramo o módulo;
- V. Evitar cualquier exceso de iluminación, deslumbramiento o contaminación visual para los usuarios;
- VI. Cumplir con las características técnicas y especificaciones establecidas en el Manual de Normas Técnicas de Imagen Urbana de Toluca.

Figura 24. Colocación de iluminación directa

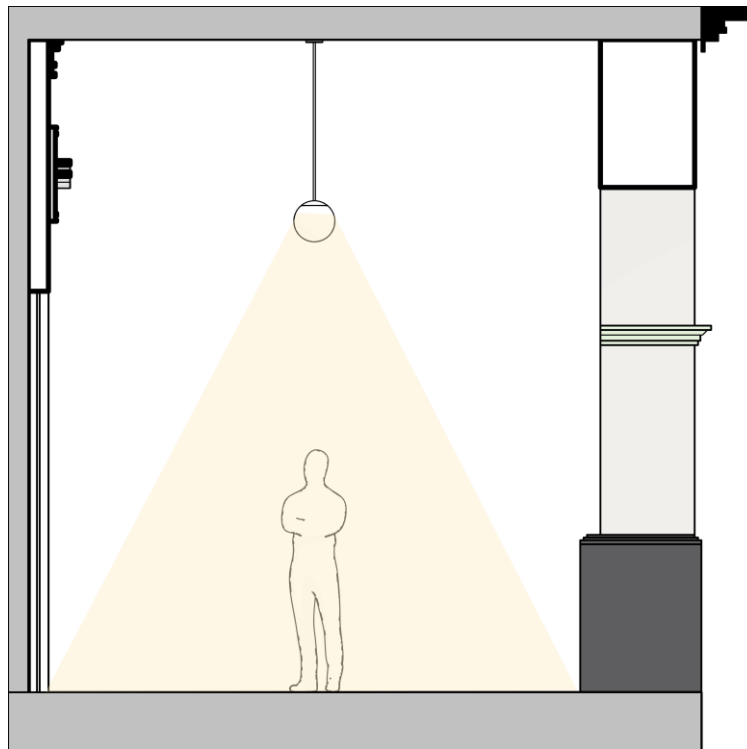

Fuente: Elaboración propia, 2026.

57

- VII. Las luminarias actualmente instaladas en los pasillos y andadores del conjunto arquitectónico, que formen parte de la imagen urbana de Los Portales de Toluca, deberán conservarse en su diseño, forma, materialidad y ubicación original. En caso de daño, desgaste o deterioro, las luminarias deberán ser restauradas respetando sus características formales, lumínicas y estéticas, utilizando métodos y materiales compatibles con su fabricación original.
- VIII. El reemplazo de una luminaria únicamente podrá autorizarse cuando su deterioro estructural o eléctrico impida su restauración, lo cual deberá justificarse mediante valoración técnica. En tales casos, la nueva luminaria deberá reproducir las características estéticas y lumínicas de la luminaria original, garantizando su integración con la imagen urbana del conjunto.
- IX. Las acciones de ajuste, renovación o incorporación de iluminación en locales comerciales e inmuebles ubicados en Los Portales deberán considerar de manera integral la relación con los pasillos, andadores, patios centrales y plazas del conjunto. Cualquier intervención deberá cumplir con el acompañamiento, asesoría, visto bueno y autorización de la Dirección General de Innovación,

Pronación y Gestión Urbana, garantizando una continuidad visual, seguridad peatonal y la conservación del carácter histórico del área.

- X. Queda estrictamente prohibida la instalación de iluminación exterior o interior que no cumpla con el tipo de iluminación permitida, genere contaminación visual, altere la imagen histórica o cause afectación a las fachadas y al tránsito peatonal. Esto incluye:
- a) Reflectores dirigidos a fachadas, anuncios publicitarios, cortinas, portones, accesos o arcos;
 - b) Proyectores o luminarias de alta intensidad que provoquen deslumbramiento hacia pasillos, escaleras, rampas o andadores;
 - c) Luminarias que generen destellos, animaciones, cambios de color o efectos dinámicos; y
 - d) Dispositivos cuya presencia o intensidad lumínica altere la percepción arquitectónica del conjunto.
- XI. Toda instalación eléctrica, de conducción, cableado o infraestructura técnica vinculada a la iluminación y telecomunicaciones existente y próxima a instalar en sitio, deberá mantenerse ordenada, canalizada y oculta, evitando interferencias visuales o afectaciones estéticas en las fachadas históricas del conjunto, considerando cada uno de los paramentos conforme a la clasificación descrita en los presentes Lineamientos. Las instalaciones existentes deberán integrarse de manera ordenada, oculta, discreta, mediante tubería, ductos, canalización, soportes, cinchos y anclajes duraderos, de mantenimiento práctico y sin alterar la lectura arquitectónica del paramento.
- XII. Las instalaciones asociadas a luminarias y telecomunicaciones deberán colocarse en soluciones técnicas aprobadas por la autoridad municipal, evitando cruces visibles sobre vanos en ventanas, puertas, muros, trabes, arcos, columnas, molduras, dovelas o recubrimientos pétreos.
- Queda estrictamente prohibido:
- a) Fijar cables, ductos, canaletas o tuberías mediante perforaciones sobre materiales históricos o elementos arquitectónicos originales;
 - b) Emplear cableado expuesto, cajas de registro, amarres improvisados, canaletas superficiales improvisadas o dispositivos que alteren la estética de la fachada y el muro; y

- c) Colocar transformadores, cajas de registro tipo pedestal, equipos o accesorios que interfieran con la imagen urbana o generen contaminación visual.

XIII. Toda acción relacionada con la instalación, sustitución, restauración, ajuste, acomodo, reemplazo, renovación o incorporación de sistemas de iluminación y telecomunicaciones en el Conjunto Arquitectónico de los Portales de Toluca deberá sujetarse al visto bueno técnico previo de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana. Las empresas cableras y de telecomunicaciones serán los encargados de efectuar los trabajos y maniobras necesarios para la rehabilitación y depuración de cableado en uso y desuso existente y por instalar en el área de los Portales.

XIV. Cuando la intervención involucre elementos con valor patrimonial, dichas acciones deberán contar, además, con la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ninguna intervención podrá ejecutarse sin haber obtenido previamente las autorizaciones y permisos aplicables conforme a la normatividad vigente.

CAPÍTULO VI.

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

- I. La aprobación y emisión de las licencias de funcionamiento y permisos por parte de la Dirección General de Desarrollo Económico, correspondiente a altas de nuevas unidades económicas, queda sujeta a notificación, revisión y visto bueno de la adecuación y homologación de la imagen urbana de los locales comerciales e inmuebles de los Portales de Toluca.
- II. La aprobación y emisión de las licencias de construcción y demás permisos de obra por parte de la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana, quedan sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Normas Técnicas e Imagen Urbana y los presentes Lineamientos.
- III. La aprobación y emisión de permisos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, correspondiente a intervenciones de imagen urbana en monumentos históricos e inmuebles colindantes a monumentos históricos, queda sujeta al visto bueno del proyecto arquitectónico y acompañamiento técnico en coordinación con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana.
- IV. El incumplimiento a lo antes dispuesto será motivo de suspensión de las autorizaciones, licencias y permisos correspondientes ante la Dirección General de Desarrollo Económico y la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana, así como las demás disposiciones que establezca el Bando Municipal y Código Reglamentario de Toluca.
- V. El presente documento surtirá efectos legales a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal y será de observancia obligatoria para los sujetos a quienes resulte aplicable.

60



ANEXO 1.

FORMATO INAH 02-001

gob.mx			
Secretaría de Cultura Instituto Nacional de Antropología e Historia			
Solicitud para autorización de anuncios, toldos y/o antenas en monumentos históricos, en inmuebles colindantes con estos o en zona de monumentos históricos INAH-02-001			
Fecha de publicación del formato en el DOF		Fecha de recepción	
23 09 2019 DD MM AAAA		DD MM AAAA	
Expediente número	Centro INAH	Ventanilla número	
Solicitud para autorización de			
☐ Anuncio	☐ Toldo	☐ Antena	☐ Otro:
Tipo de inmueble			
☐ Monumento histórico	☐ Colindante a monumento histórico	☐ En zona de monumentos históricos	
Ubicación del anuncio, toldo o antena			
Código postal:		Calle: (Ejemplo: Av. Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calz., Corredor, Eje vial, etc.)	
Número exterior:	Número interior:	Colonia: (Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)	
Localidad (Opcional):		Municipio o Alcaldía:	
Estado:		Zona de Monumentos Históricos:	
Calle posterior		Entre qué calles:	
Nombre con el que se le conoce (en su caso):			

"De conformidad con los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 46, fracción VII de la Ley General de Mejora Regulatoria, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)."



GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Contacto:
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y 413028.

Datos de la obra solicitada

Descripción de la obra:
(Dibujo del anuncio, toldo o antena)

Dimensiones (en metros)		Materiales		Colores	
Largo	Altura	Estructura	Cubierta	Fondo	Letras

Lugar y forma de instalación

Sistema de iluminación	Altura sobre nivel de banquetta (en metros)

Texto

Idioma y justificación (Solo en el caso de utilizar un idioma diferente al español)

**GOBIERNO DE
MÉXICO****CULTURA**
SECRETARÍA DE CULTURA**Contacto:**
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y 413028.

Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Logotipo justificación (En caso de utilizar logotipo)

Datos generales

Propietario del inmueble o predio

CURP/RFC:		Nombre, denominación o razón social:
Lada (Opcional):	Teléfono fijo:	
Teléfono móvil:		Correo electrónico:

Domicilio del propietario de inmueble o predio

Código postal:	Calle: (Ejemplo: Av. Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calz., Corredor, Eje vial, etc.)
Número exterior:	Colonia: (Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)
Estado:	Municipio o Alcaldía:

Propietario del anuncio, toldo o antena

CURP/RFC		Nombre, denominación o razón social:
Lada (Opcional):	Teléfono fijo:	
Teléfono móvil:		Correo electrónico:

Domicilio del propietario del anuncio, toldo o antena

Código postal:	Calle: (Ejemplo: Av. Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calz., Corredor, Eje vial, etc.)
Número exterior:	Colonia: (Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)
Estado:	Municipio o Alcaldía:

**GOBIERNO DE
MÉXICO****CULTURA**
SECRETARÍA DE CULTURA**Contacto:**
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y 413028.

Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Datos generales del solicitante

CURP:		Nombre(s):
Primer apellido:		Segundo apellido (Opcional):
Lada (Opcional):	Teléfono fijo:	Teléfono móvil:
Correo electrónico:		

Domicilio del solicitante

Código postal:	Calle: (Ejemplo: Av. Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calz., Corredor, Eje vial, etc.)
Número exterior:	Colonia: (Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, etc.)
Estado:	Municipio o Alcaldía:

Declaraciones

Bajo protesta de decir verdad y sabedor de las penas en que incurren los falsos declarantes, de conformidad con lo establecido en el Art. 311 del Código Penal para la Ciudad de México en Materia Común y Art. 247 del Código Penal Federal para toda la Republica en Materia Federal.

De acuerdo con el artículo 42 fracción VI y VII del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de 1975, acepto la realización de inspecciones por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De igual forma, en caso de ser necesario a juicio del Instituto, acepto otorgar fianza que garantice a satisfacción del instituto, el pago por los daños que pudiera sufrir el monumento histórico.

Nombre del propietario del inmueble:	Firma
--------------------------------------	------------------

Se hace de su conocimiento que todos los datos personales recabados para la realización del presente trámite, se encuentran protegidos de conformidad con lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Usted podrá verificar el aviso de privacidad integral y simplificado en el siguiente vínculo: <https://inah.gob.mx/transparencia/8139>.

**GOBIERNO DE
MÉXICO****CULTURA**
SECRETARÍA DE CULTURA

Contacto:
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y 413028.

Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Antropología e HistoriaInformación general del trámite INAH-02-001
¿Sabías que...?

¿Por qué es necesario realizar este trámite?

Si estás interesado en colocar anuncios, toldos y/o antenas en algún monumento histórico o en inmueble colindante a uno de estos o en zona de monumentos históricos, deberás solicitar la autorización correspondiente ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En todos los casos, la autorización se otorgará conservando la dignidad e integridad del patrimonio.

Solicitar la autorización es necesario debido a que así lo establece los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y los artículos 42, 43 y 44 de su Reglamento.

Características del trámite

Para llevar a cabo el trámite en los Estados de la República Mexicana acude a las Ventanilla Únicas instaladas en cada Centro INAH, cuyos domicilios y teléfonos los puede consultar en la página web www.tramites.inah.gob.mx.

En la Ciudad de México la Ventanilla Única de Atención al público se encuentra en la calle de Correo Mayor no. 11, planta baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono 41660780 Ext. 413028 y 413027.

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

Horario de recepción de solicitudes de trámite: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El trámite se realiza de manera personal, presentando la solicitud debidamente llenada, así como la documentación requerida en original y copia en formato digital.

La documentación necesaria que debes adjuntar a la solicitud es:

1. Dibujo a escala del diseño del anuncio, toldo o antena. En el caso de anuncio señalar el texto.
2. Fotografía a color de la fachada del inmueble y del(los) lugar(es) donde será colocado el anuncio, toldo o antena, las que se presentarán en hojas tamaño carta.
3. Documentos legales que acrediten la propiedad del inmueble (Escritura Pública o Contrato de Arrendamiento, en su caso con la autorización por escrito del propietario del inmueble).
4. Identificación oficial de propietario del inmueble y/o del solicitante.
5. En los casos de uso de un logotipo y/o idioma distinto al español se debe justificar la razón.
6. En su caso copia del documento que acredite la personalidad del representante legal.

Los plazos de respuesta son:

10 días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de recepción de la solicitud.

Trámite gratuito.

En caso de ser autorizado, la vigencia con que se otorga es por tiempo indefinido.

La autorización se formaliza mediante un documento, junto con el cual se dan a conocer los lineamientos y restricciones a los que debe sujetarse el interesado.

Criterio de resolución del trámite:

Los anuncios, toldos y/o antenas no deben alterar el monumento histórico ni sus visuales, el contexto urbano o el de las zonas de monumentos históricos.

No se autoriza la colocación de anuncios espectaculares en: zonas de monumentos históricos, en inmuebles con carácter de monumento histórico, así como en los inmuebles colindantes a éstos.

Con el fin de que el solicitante pueda dar continuidad a los trámites respectivos ante otras autoridades competentes una vez aprobada la solicitud, el interesado deberá presentar tres fotografías iguales a color de los espacios en los que llevará a cabo la instalación del anuncio, toldo y/o antena según corresponda, para certificación del Instituto.

Las características del anuncio, toldo y/o antenas solicitado por los interesados no deberán afectar los elementos arquitectónicos, y la propuesta debe cumplir con los lineamientos para anuncios, toldos y/o antenas en monumentos históricos, inmuebles colindantes a éstos o en zona de monumentos.



GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**Contacto:**

C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y 413028.

gob.mx

Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Aclaraciones, dudas y/o comentarios

El Instituto Nacional de Antropología e Historia pretende ofrecer un servicio de calidad, si deseas hacer llegar alguna consulta escríbenos a tramites@inah.gob.mx o acude a nuestra página en internet: www.tramites.inah.gob.mx o bien comunícate al teléfono 41660780 Ext. 413027 y 413028. Si tienes algún comentario, sugerencia o queja, por favor háznoslo saber llenando el formato que se encuentra a tu disposición en la Ventanilla Única.

66



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Contacto:
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y 413028.

Página 6 de 6

Link de trámite: <https://tramites.inah.gob.mx/INAH-02-001.html>


ANEXO 2

FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMAGEN URBANA



PORTAL REFORMA



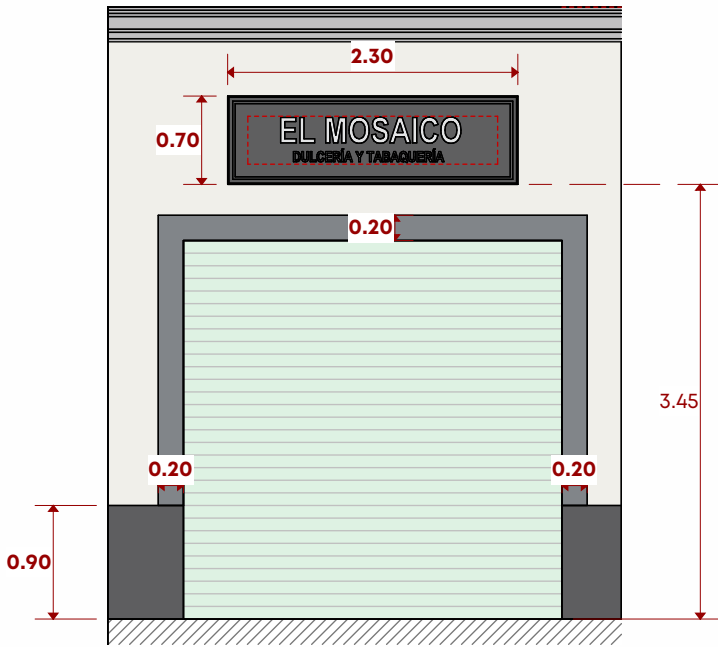

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 1/2" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

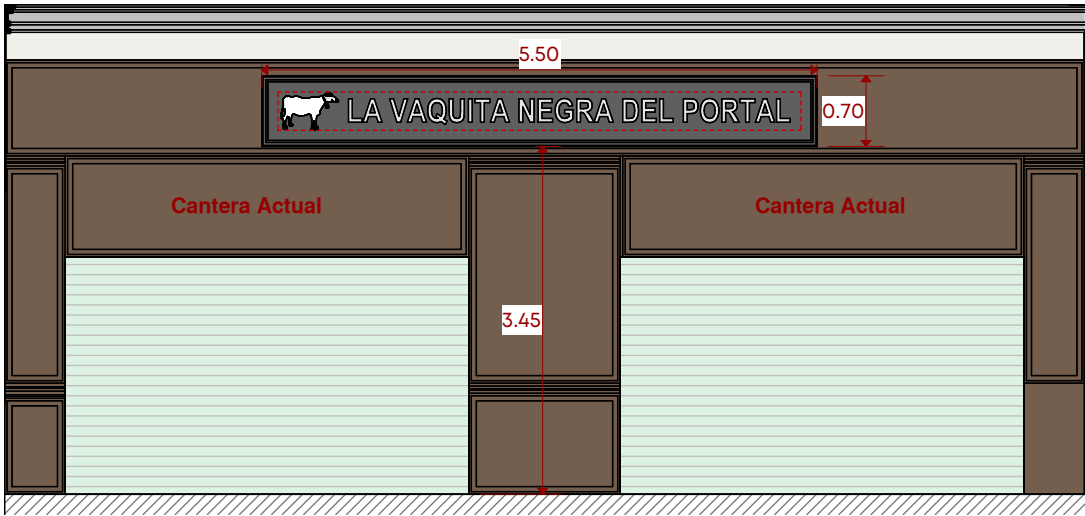

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservar y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 4

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de T" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

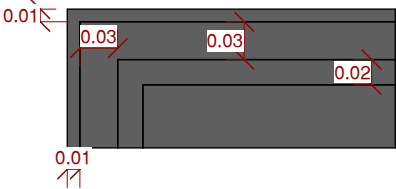


DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

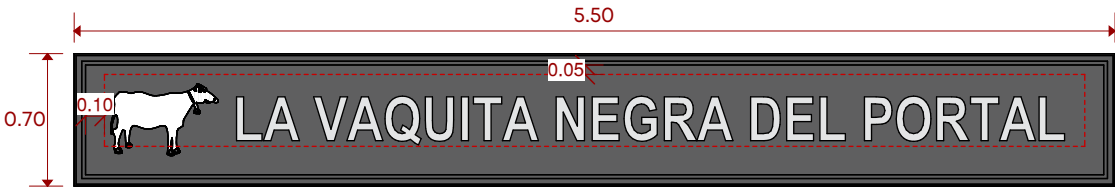


PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

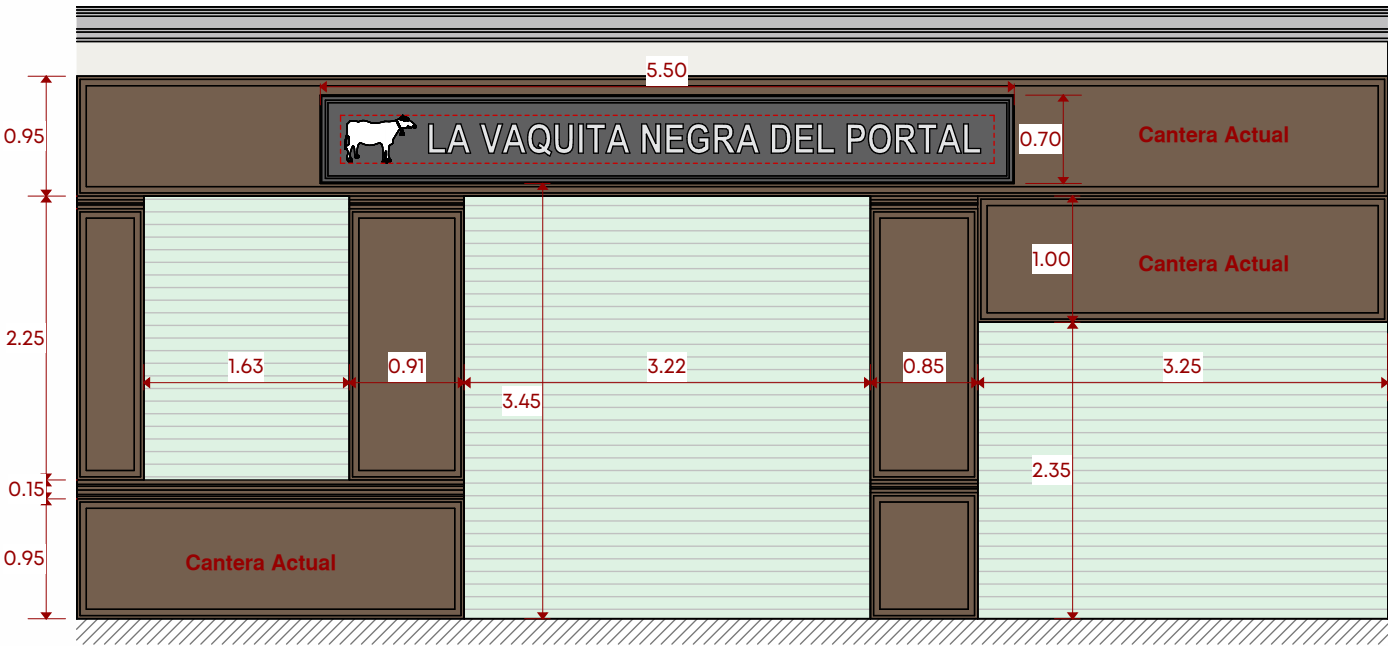

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 4

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de T" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

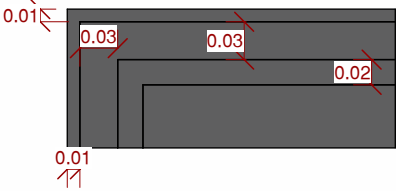

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

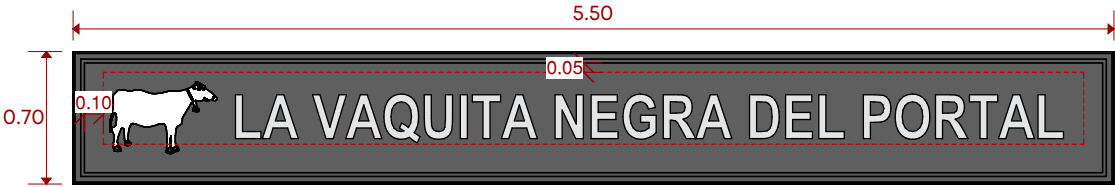


PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

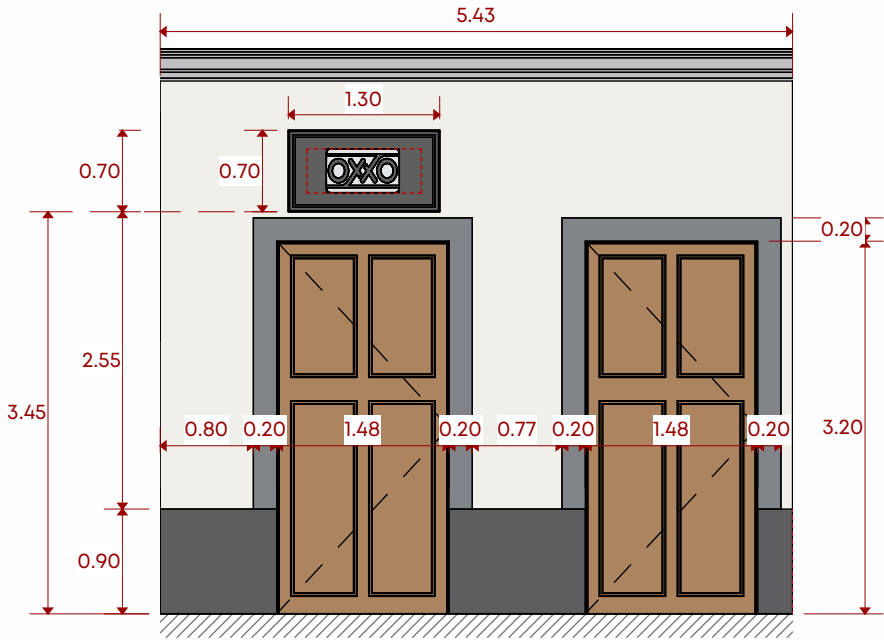

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

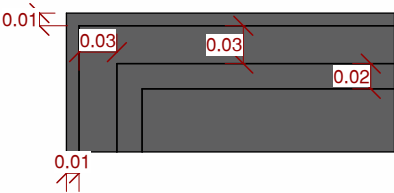


DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

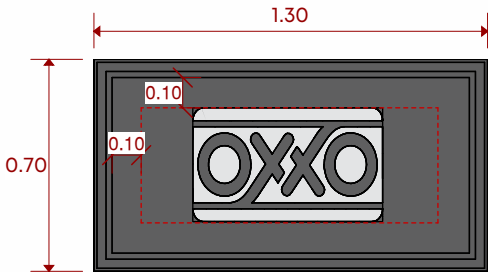


PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

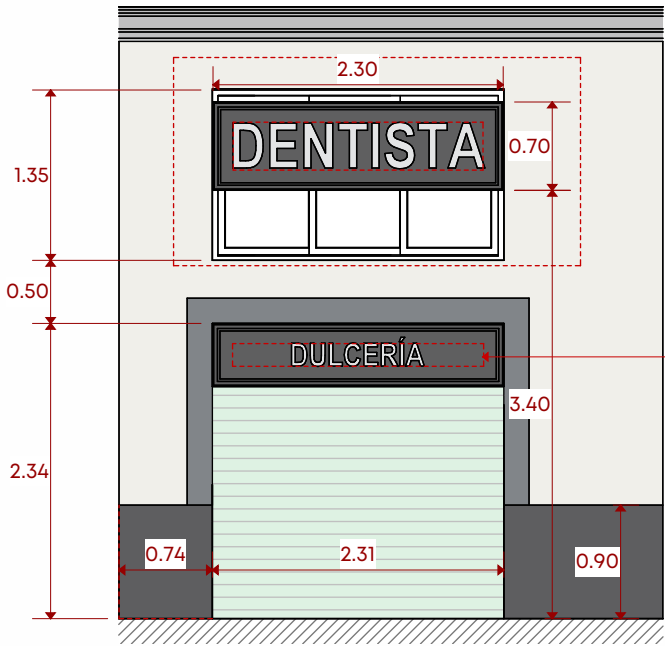

En los establecimientos compuestos por dos locales comerciales se deberá ajustar un anuncio denominativo ajustado en el vano de acceso principal

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2


- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

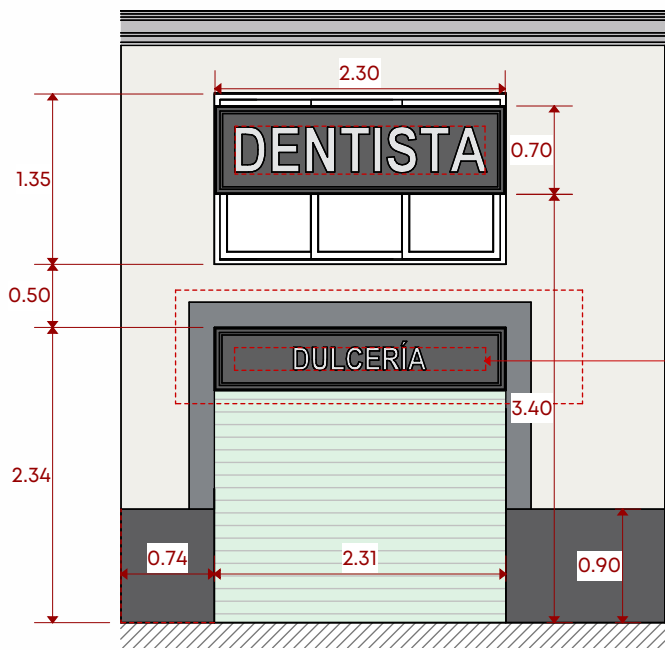

En los establecimientos compuestos por dos locales comerciales se deberá ajustar un anuncio denominativo ajustado en el vano de acceso principal

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	




TIPO DE LETRERO: ADAPTADO A VANO
- Aplicable en establecimientos compuestos por dos locales comerciales

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Anclado mediante soleras laterales con taquete expansivo de 3/8x1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

Cantera Actual

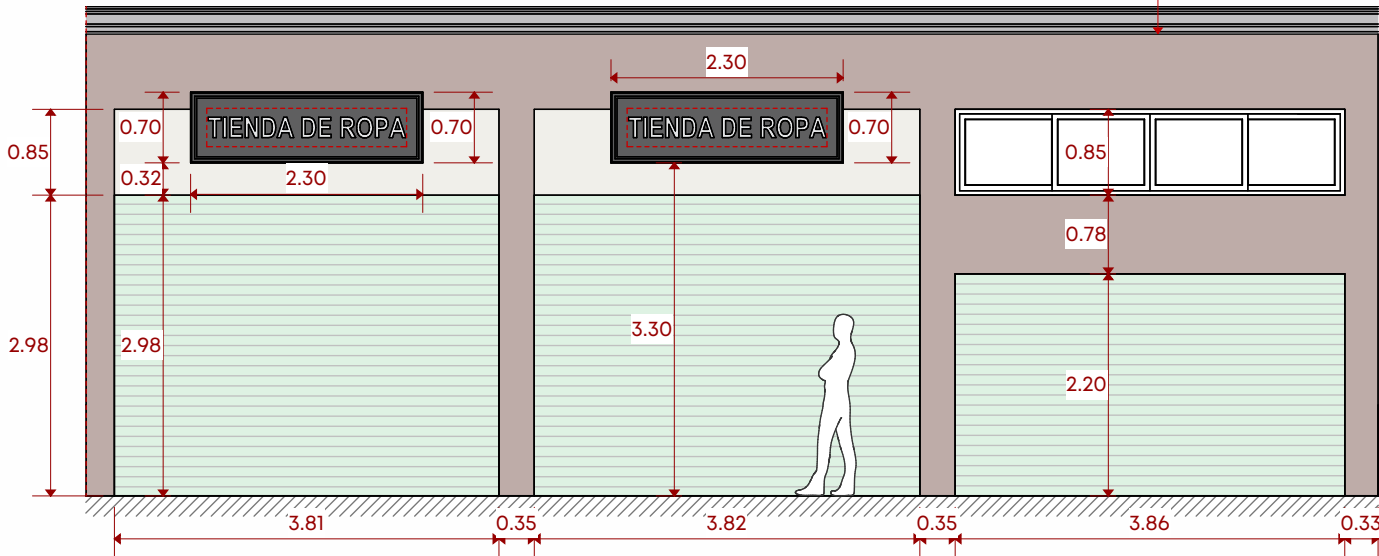

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborada con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

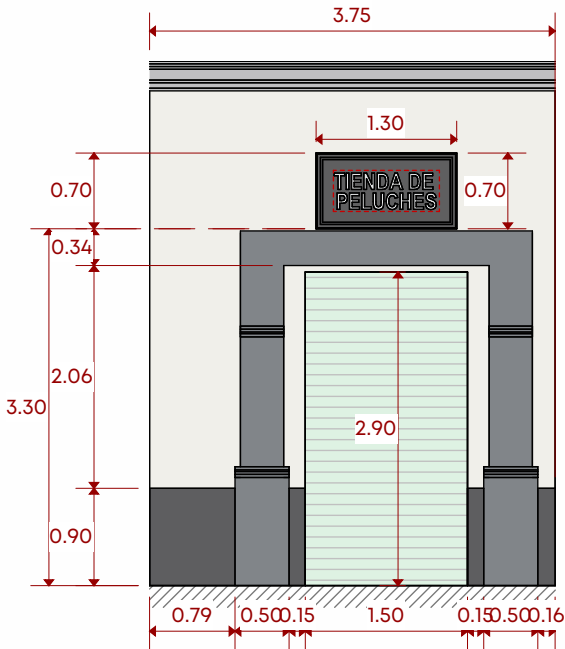

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

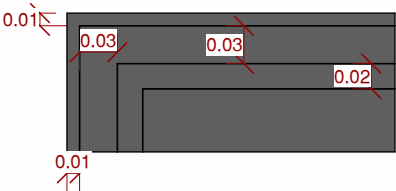

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

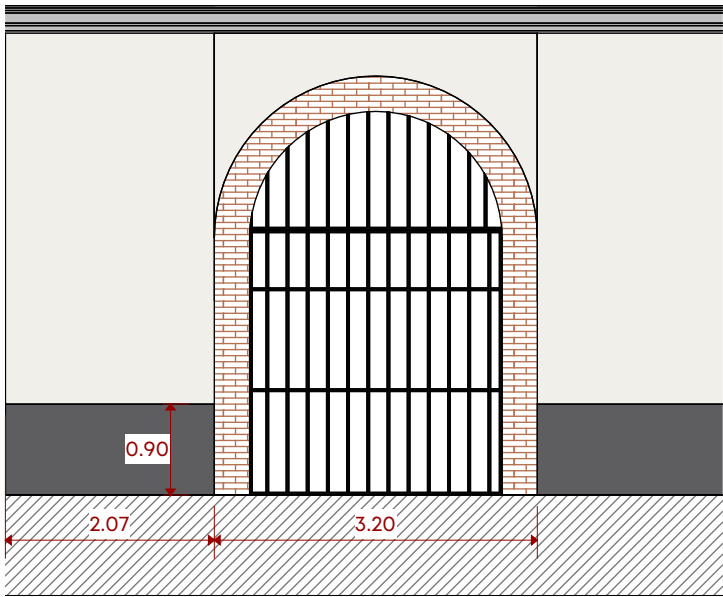

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.

PORTAL REFORMA




- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.




- Lámina de aluminio compuesto de 50cmx65cm y extrucción de 5cm, con acabado uniforme de pintura base esmalte alquidídico satinado, o cubierto de vinil wrap, color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor").
- Marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm
- Anclado a muro con taquete de $\frac{3}{8} \times 1 \frac{1}{2}$ "

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación en corte de aluminio compuesto con extrucción de 2cm, en acabado aluminio aparente cepillado, letras caladas en corte de aluminio;
- Fijación mediante pegamento epóxico de alta resistencia.



La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.

- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

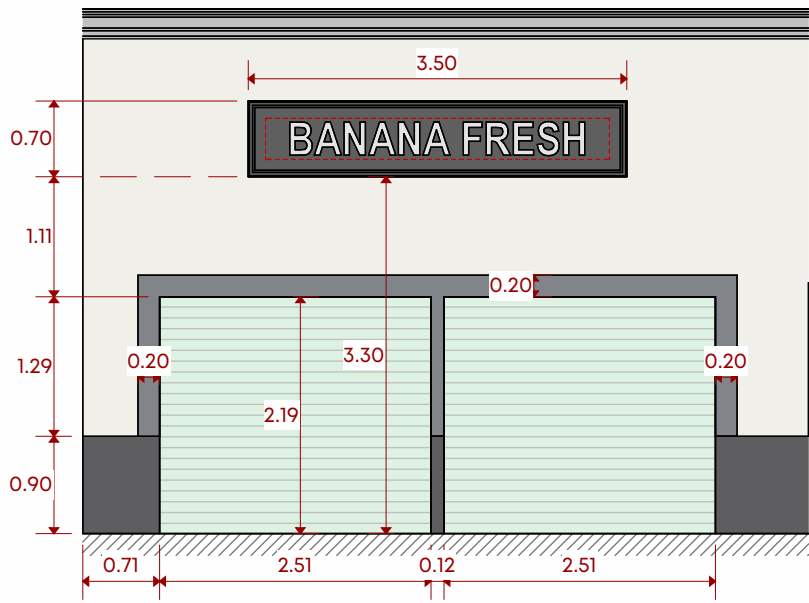

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

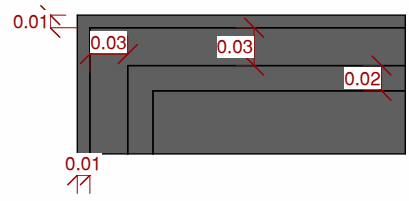

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

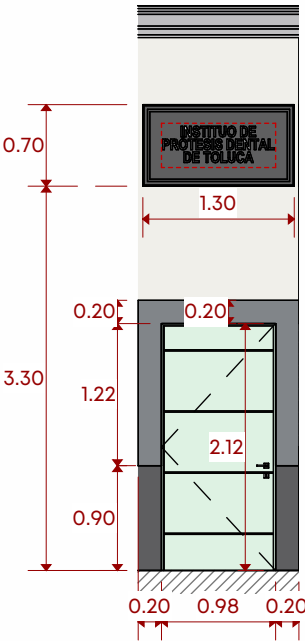

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

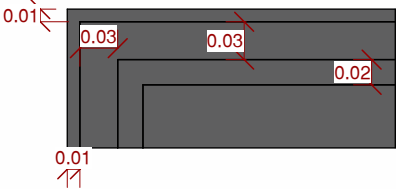


DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

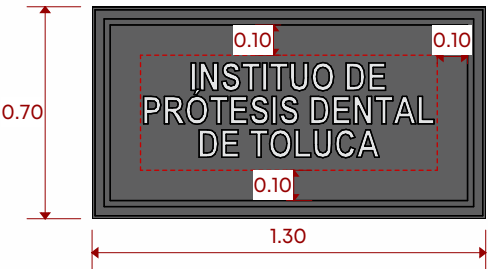


PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

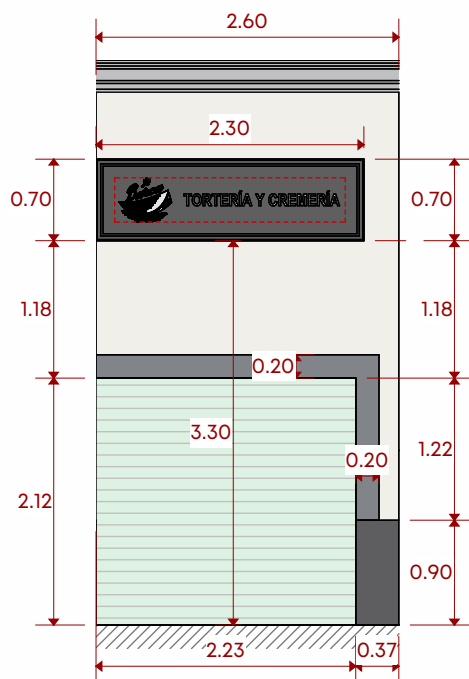

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

**TIPO DE
LETRERO: 2**


- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de T cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ½" x 1" cabeza plana.

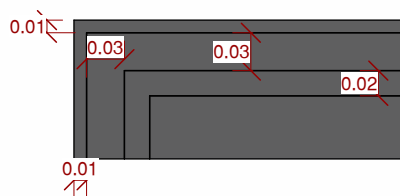

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

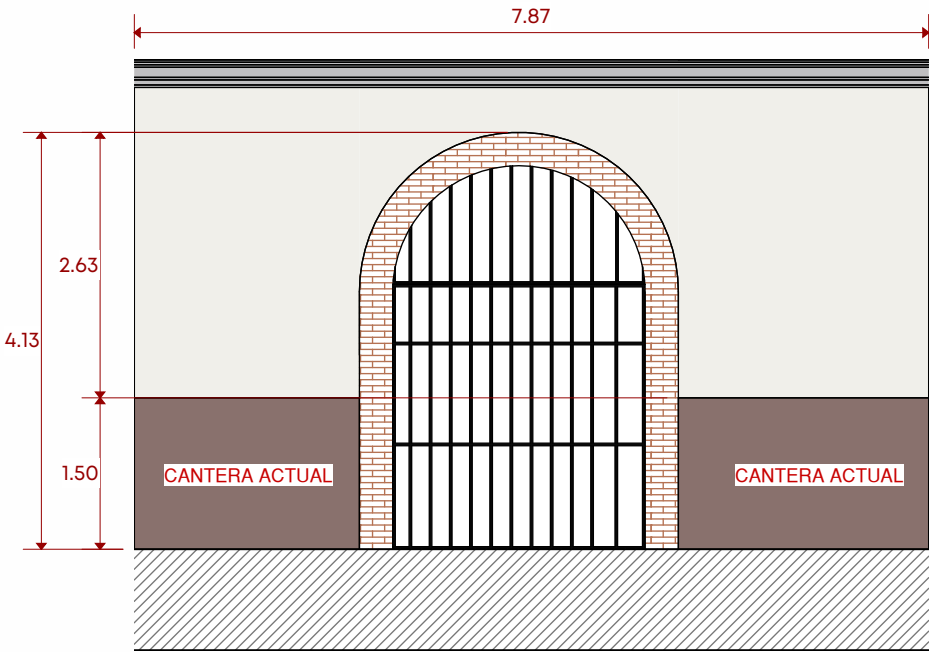

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Herrería y sus elementos	Comex Negro L-07 PANTONE 6 CP	


Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.

PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

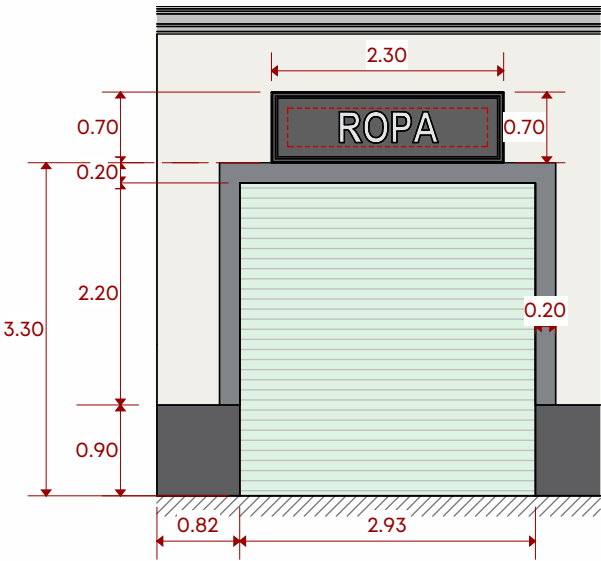

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

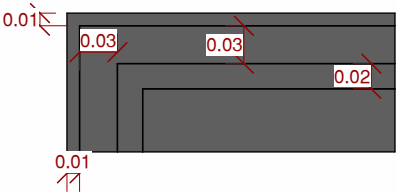

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

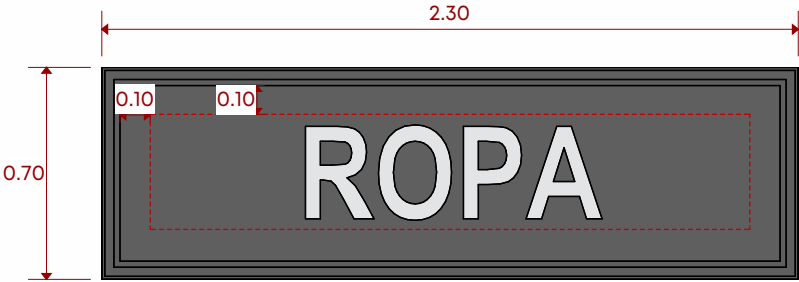


PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

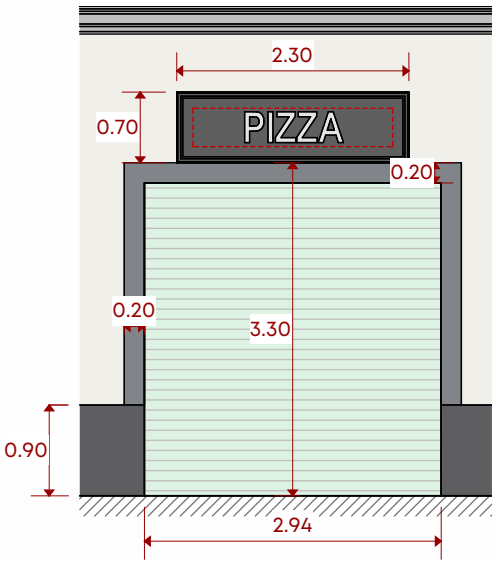

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

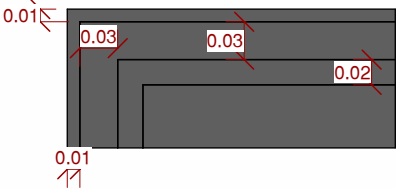

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

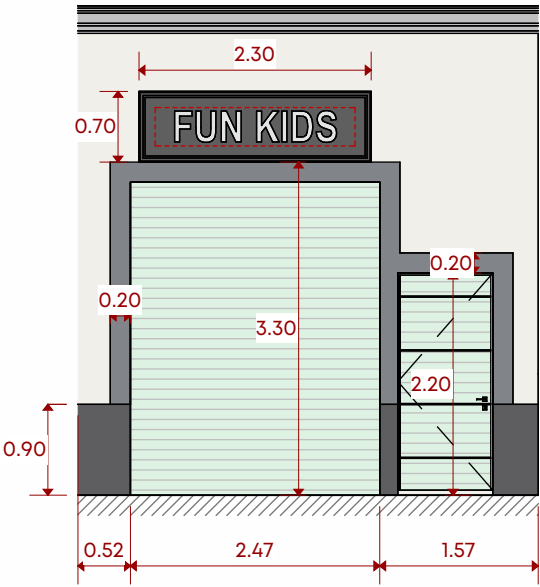

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

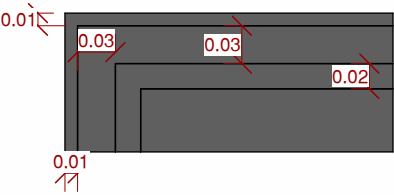


DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

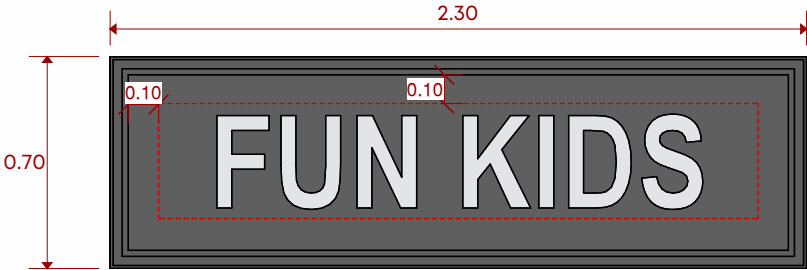


PORTAL REFORMA



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

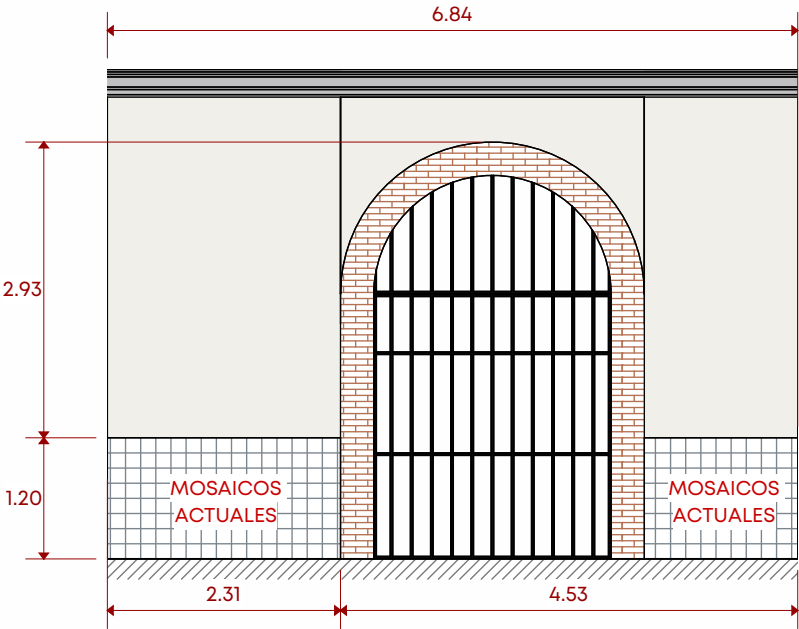

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Herrería y sus elementos	Comex Negro L-07 PANTONE 6 CP	


Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.

PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

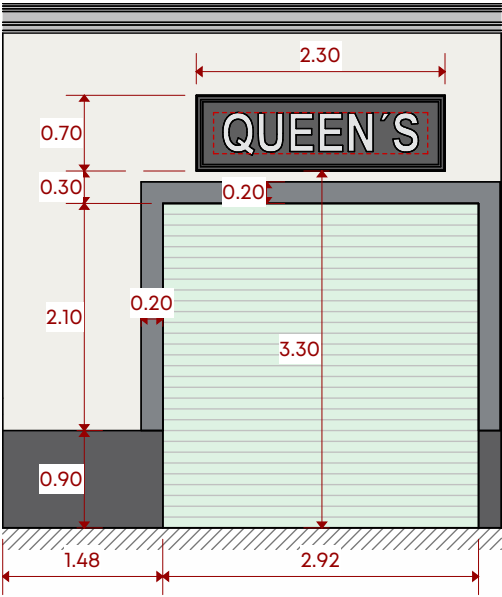

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

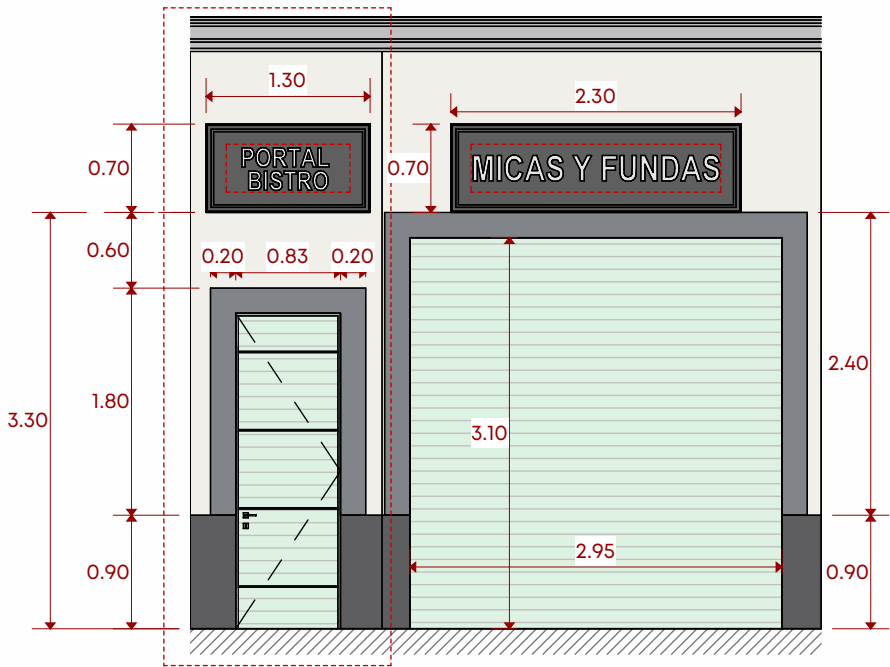

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

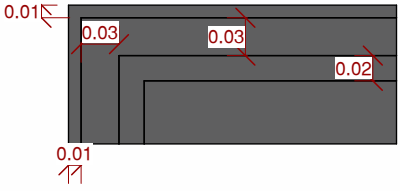


DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

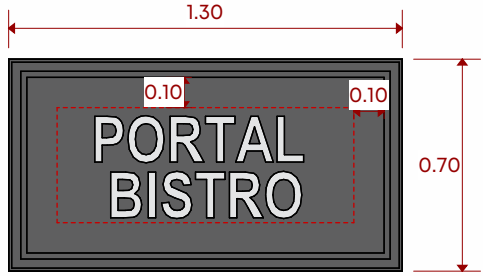

PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.



Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

**TIPO DE
LETRERO: 2**


- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 3" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ½" x 1" cabeza plana.

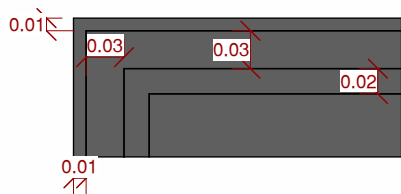

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

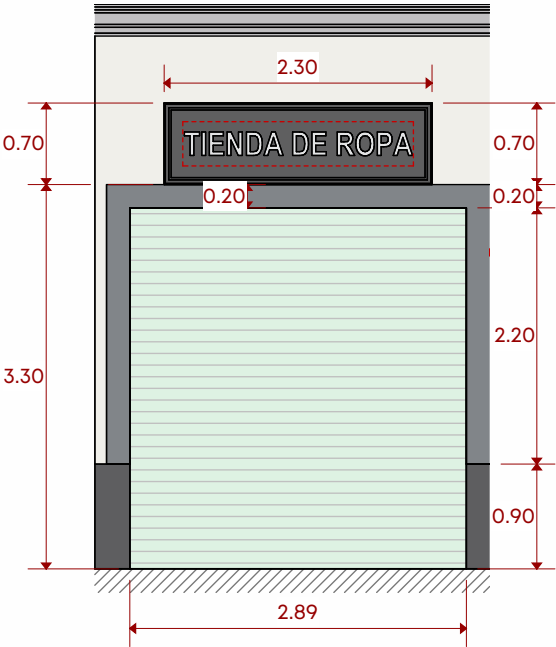

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

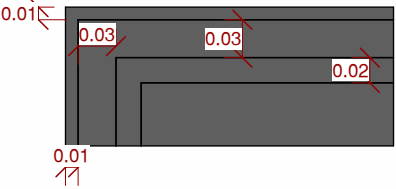

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

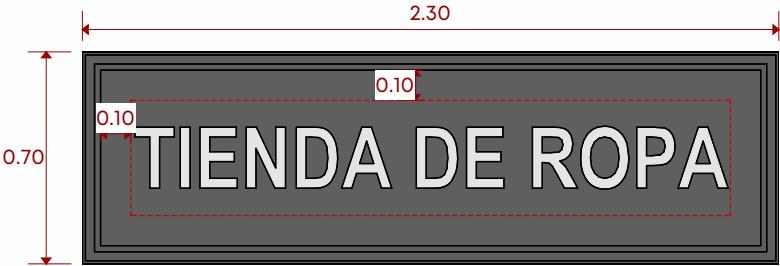


PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

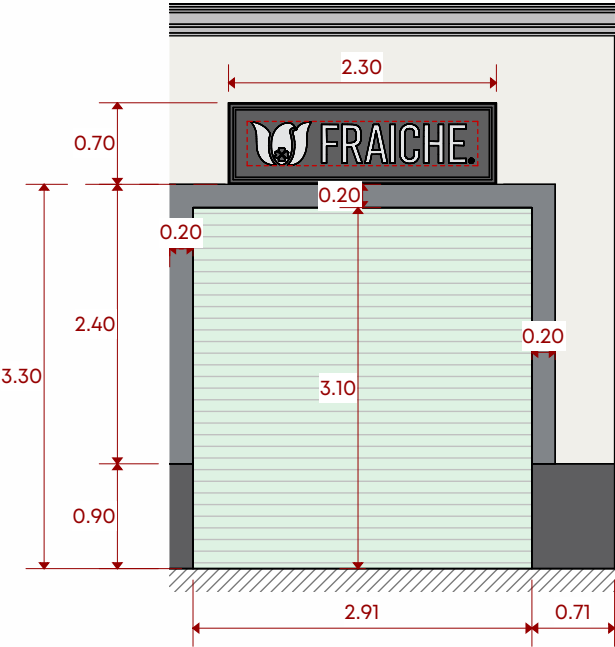

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

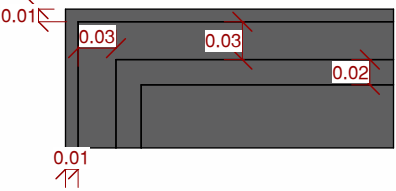

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

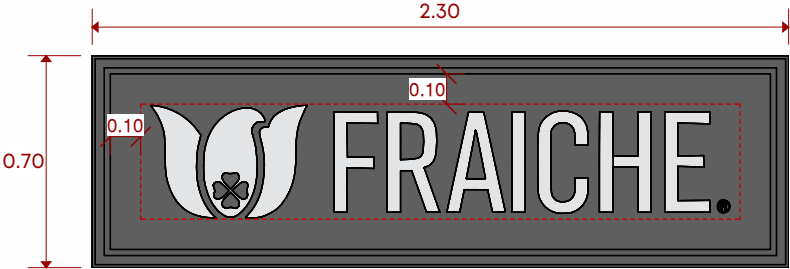


PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

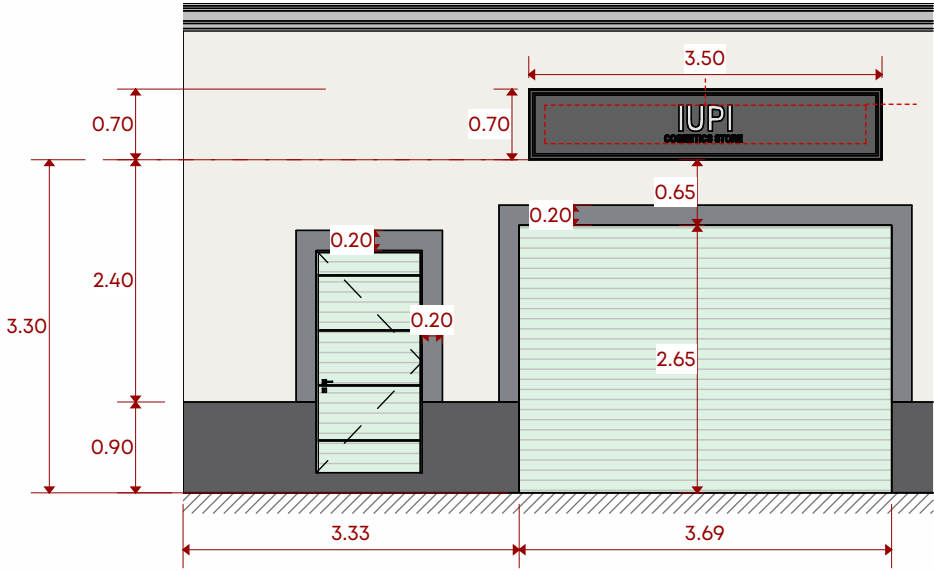

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

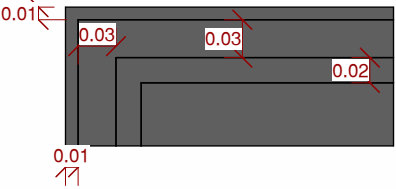

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

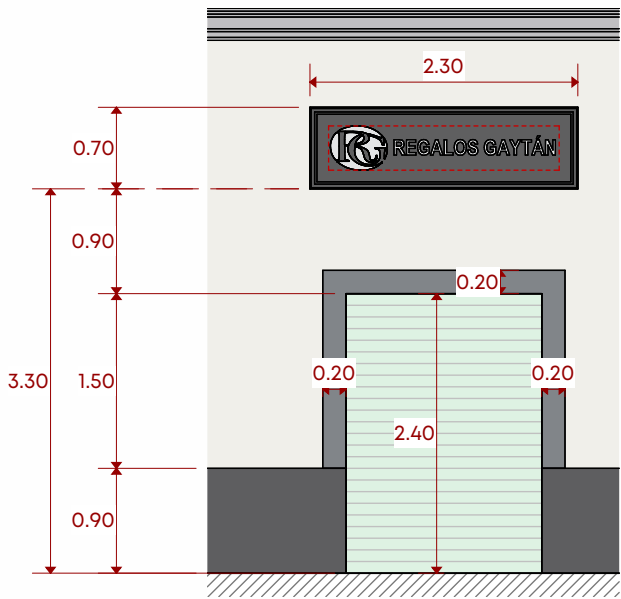

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

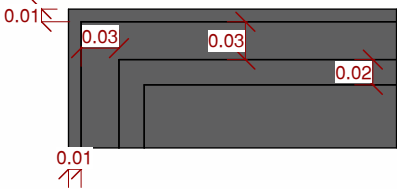

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

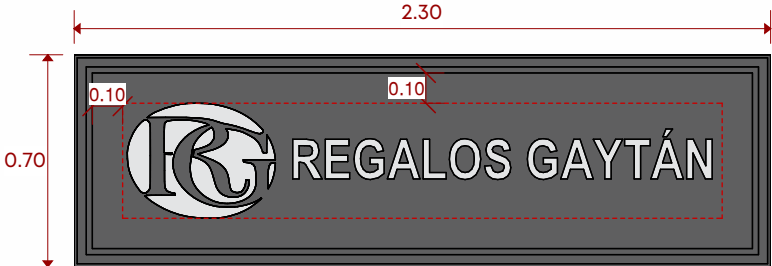


PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

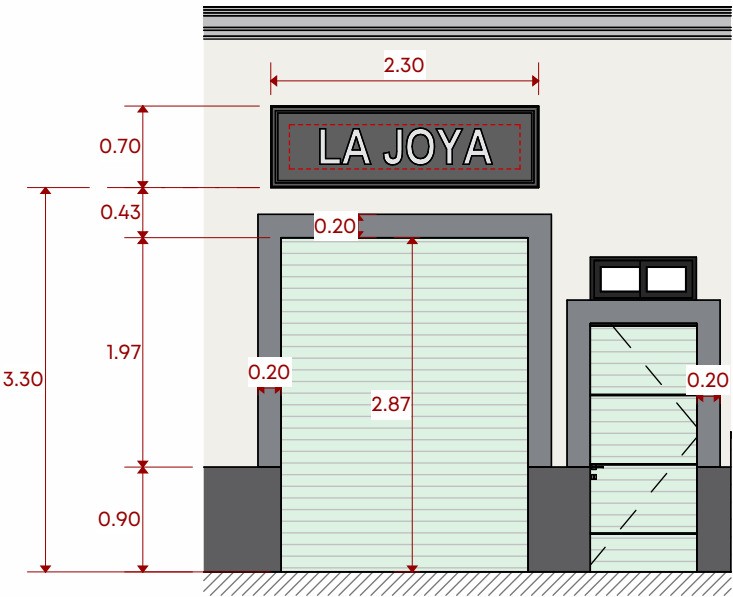

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

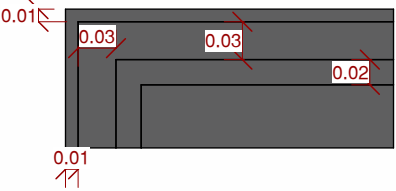

DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

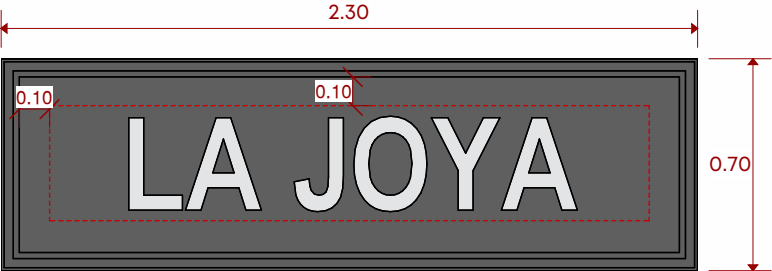

PORTAL REFORMA



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

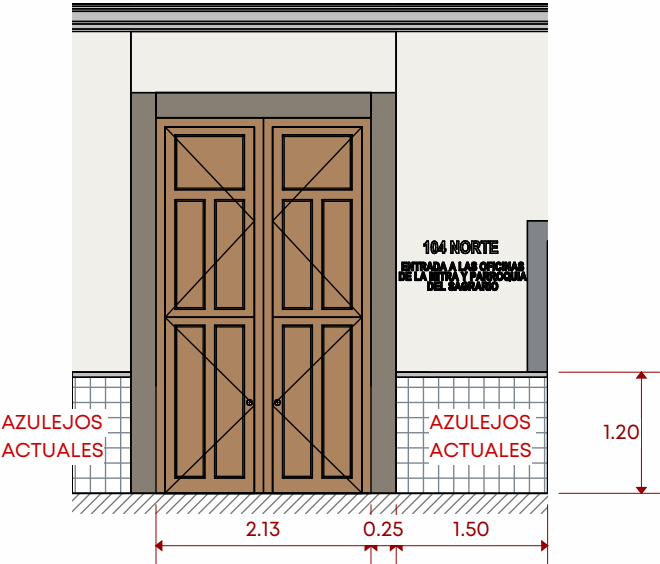

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Herrería y sus elementos	Comex Negro L-07 PANTONE 6 CP	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.




PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

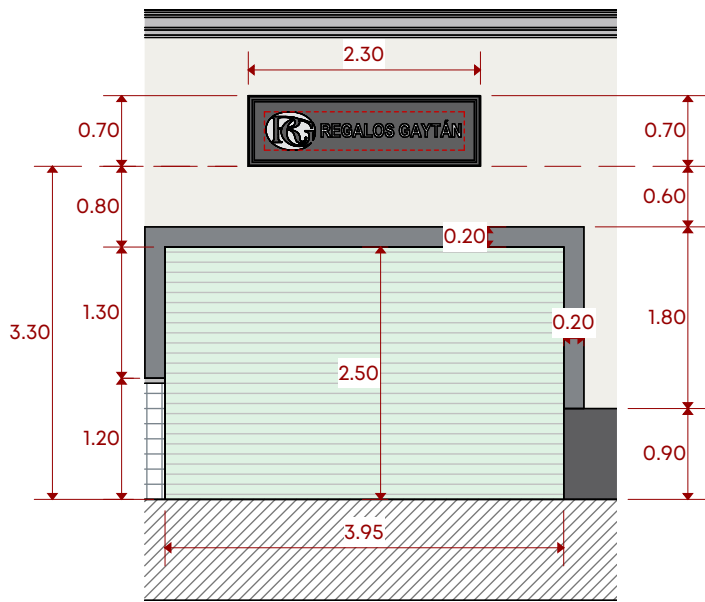

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

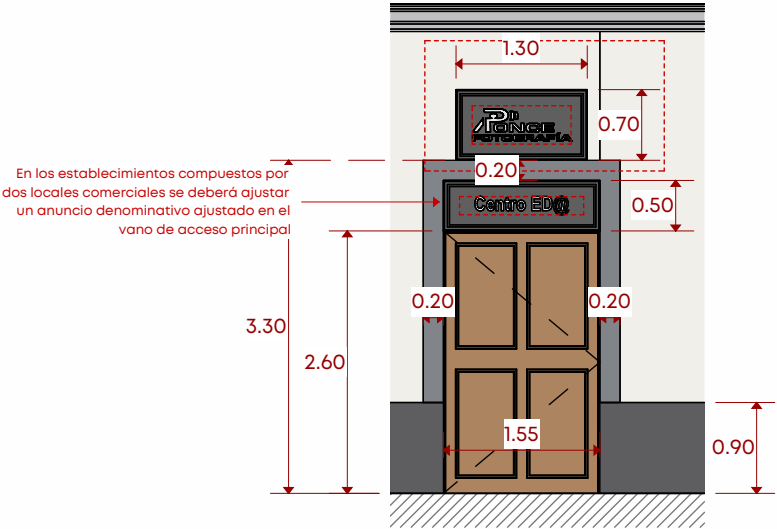

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

En los establecimientos compuestos por dos locales comerciales se deberá ajustar un anuncio denominativo ajustado en el vano de acceso principal

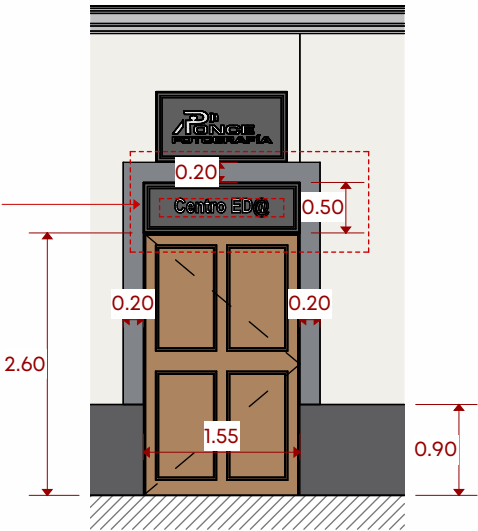

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: ADAPTADO A VANO


- Aplicable en establecimientos compuestos por dos locales comerciales

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Anclado mediante soleras laterales con taquete expansivo de ¾x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL REFORMA



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

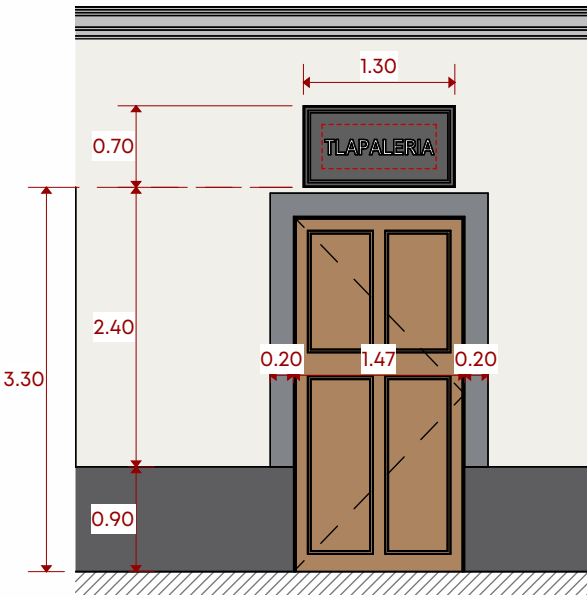

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

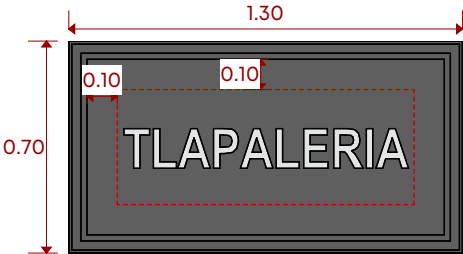


PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

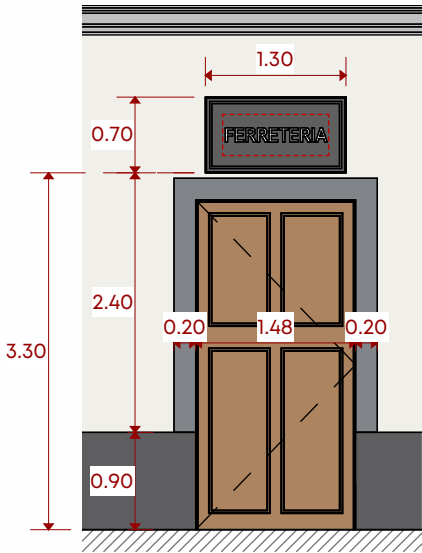

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

100




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

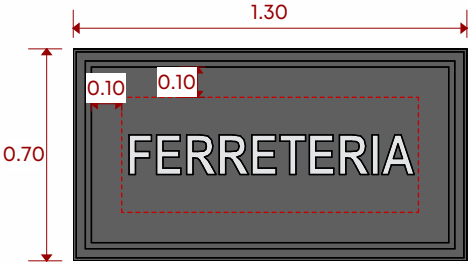


PORTAL REFORMA



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

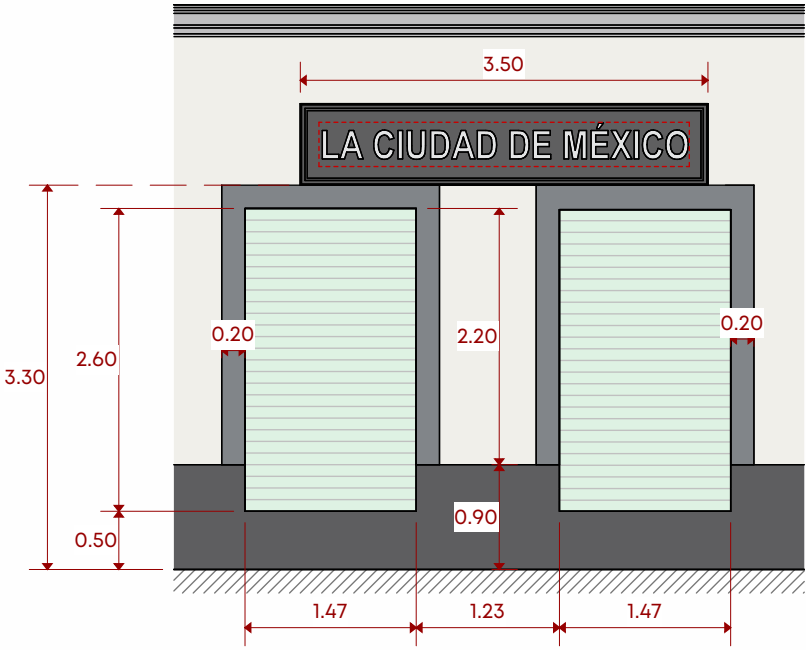

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

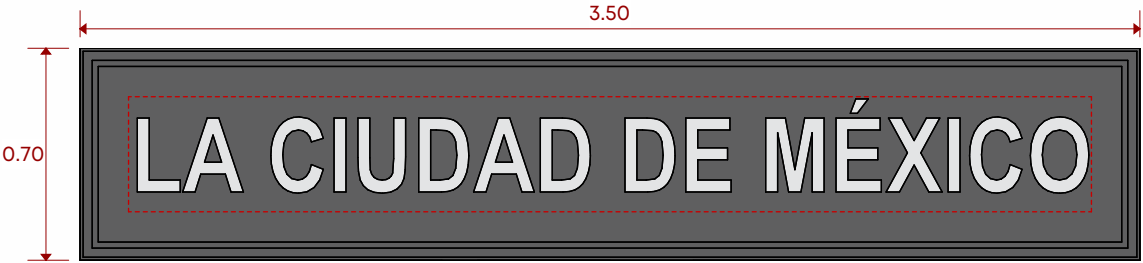


PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

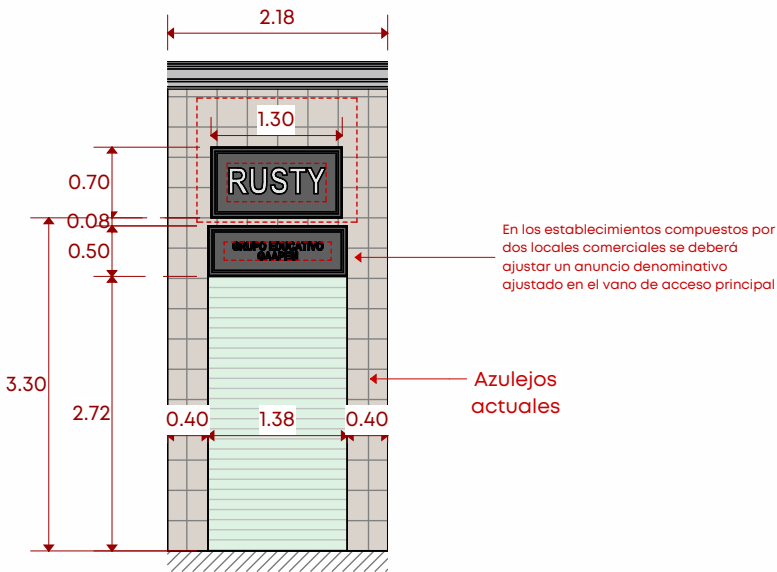

Muros	Conex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Conex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Conex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

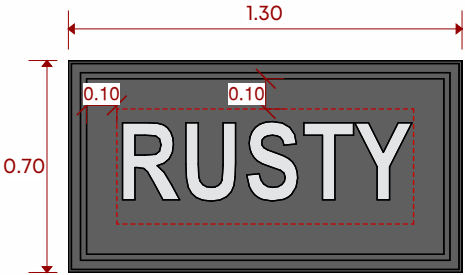

PORTAL REFORMA




- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

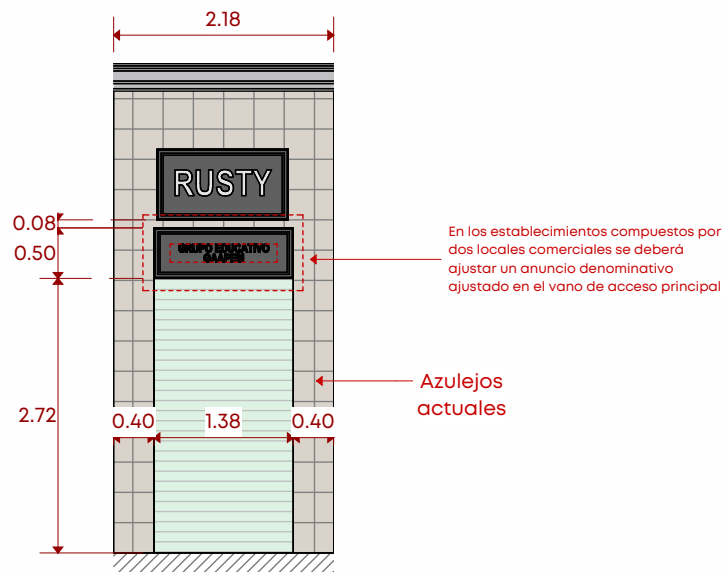

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.

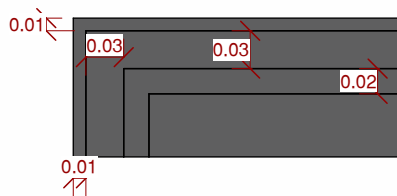

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

**TIPO DE LETRERO: ADAPTADO A VANO**


- Aplicable en establecimientos compuestos por dos locales comerciales**

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidídico satinado color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor").
- Anclado mediante soleras laterales con taquete expansivo de $\frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$ " reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobrealimentados;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

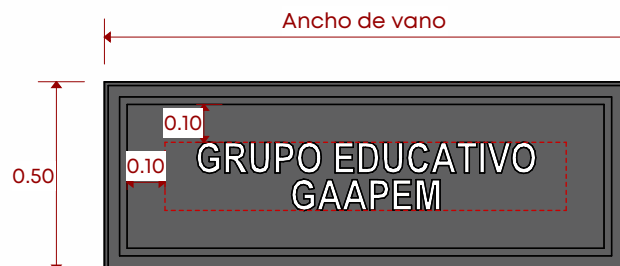


PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

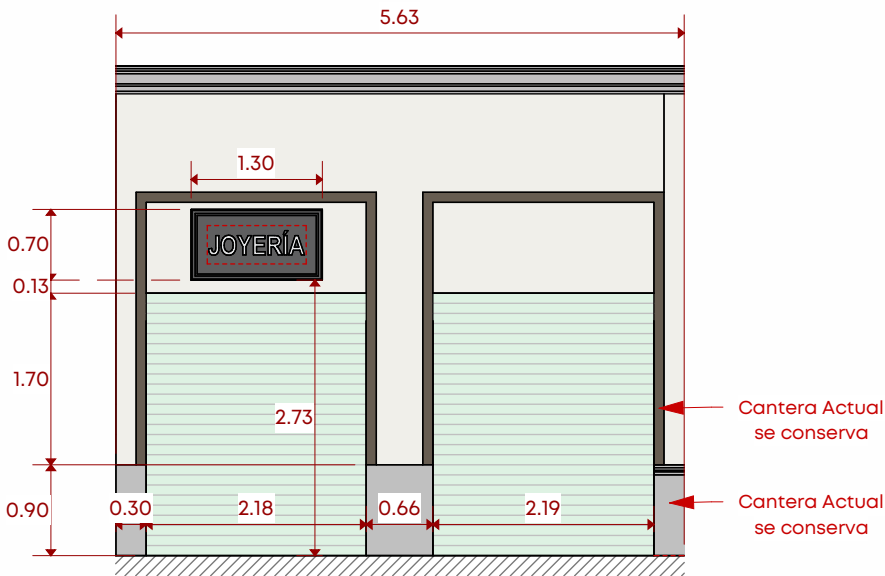

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

104




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

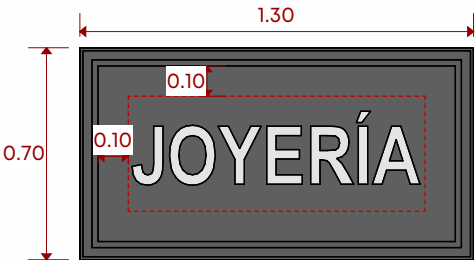


PORTAL REFORMA




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

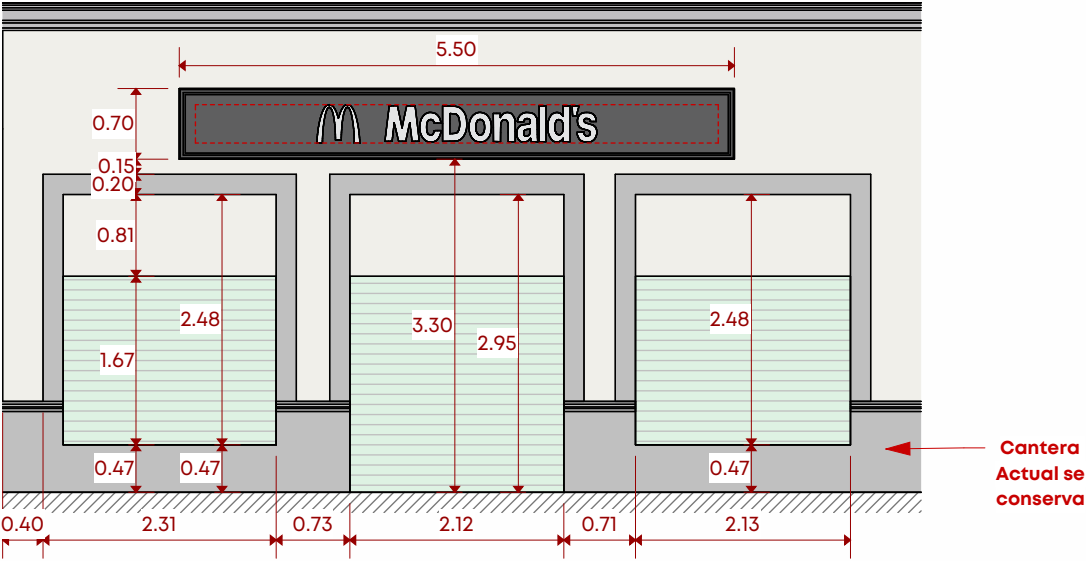

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE LETRERO: 4

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

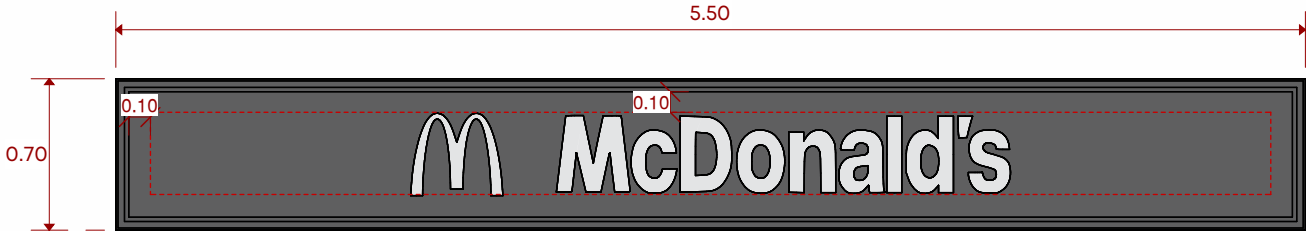

PORTAL REFORMA





NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMAGEN URBANA


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



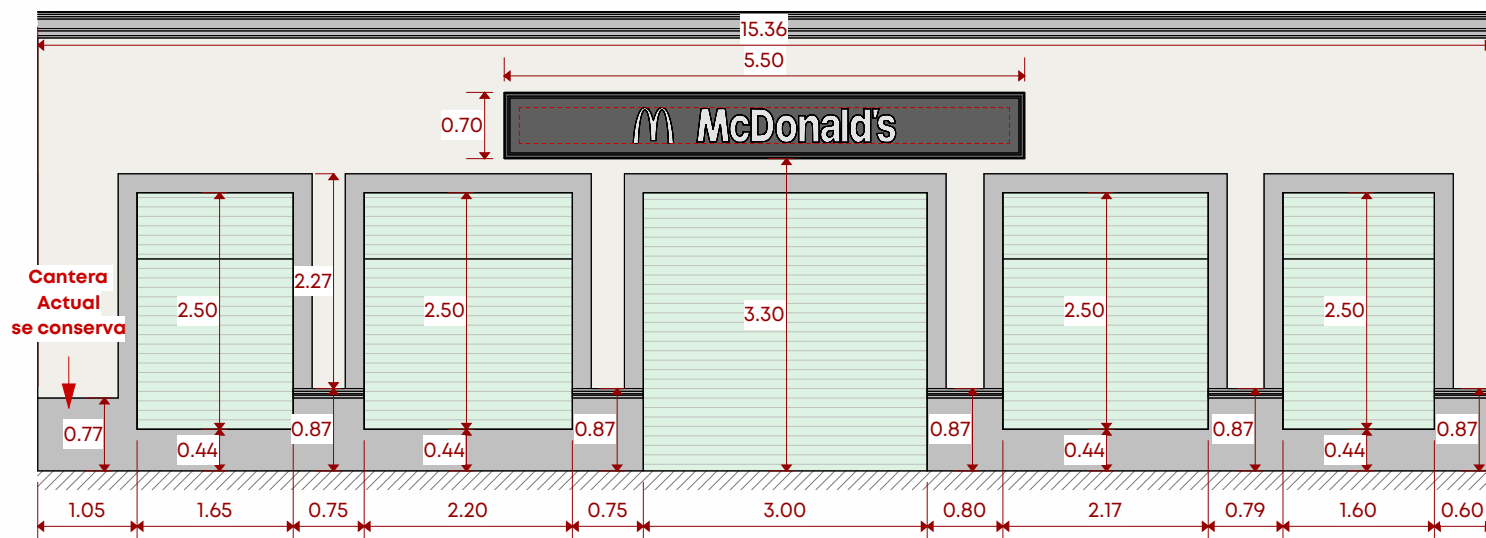

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.

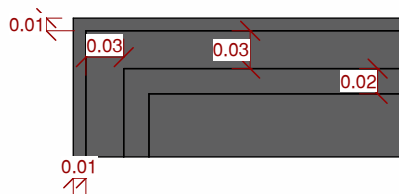

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

**TIPO DE
LETRERO: 4**

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ½" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

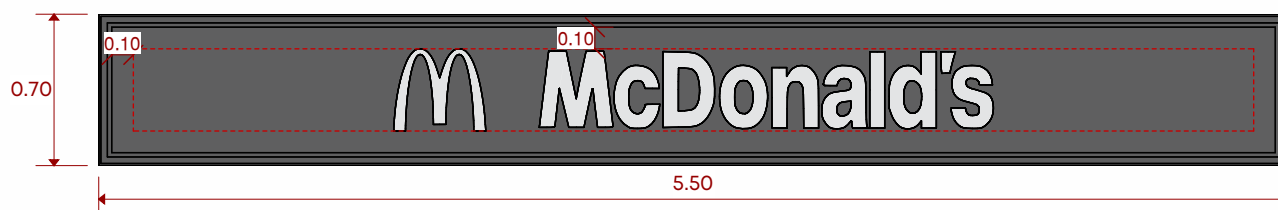


PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

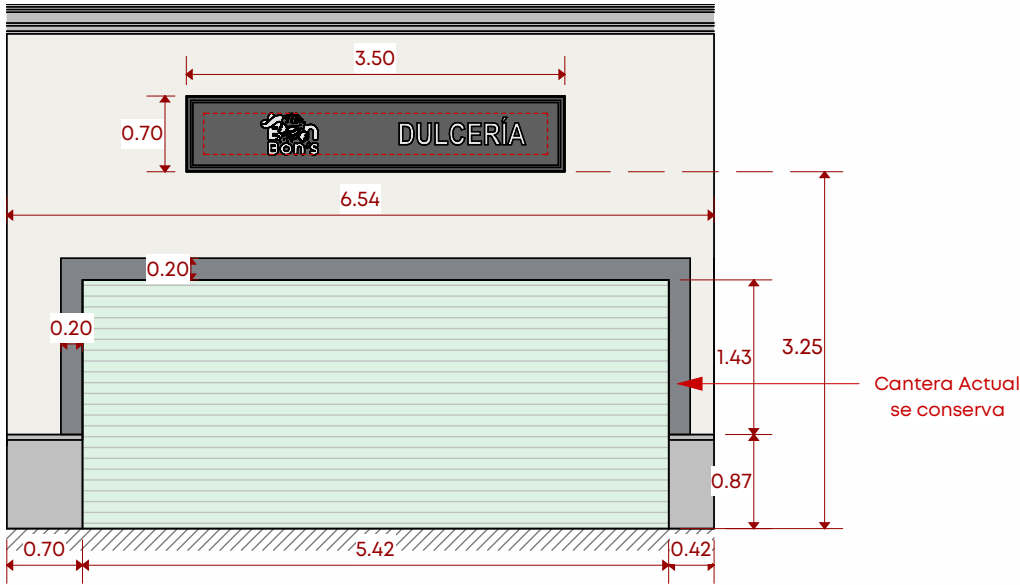

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

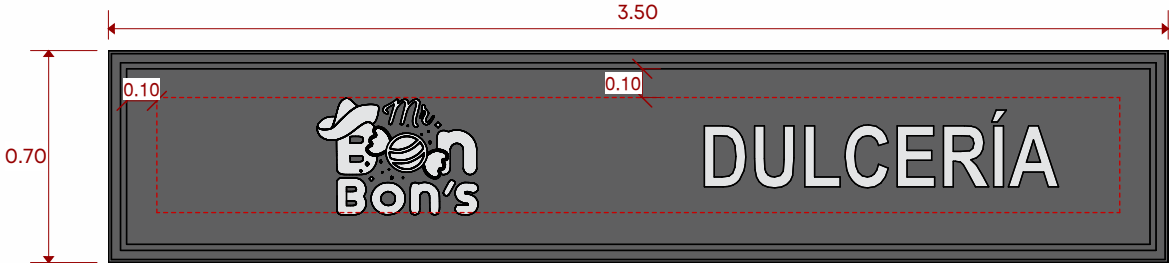


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

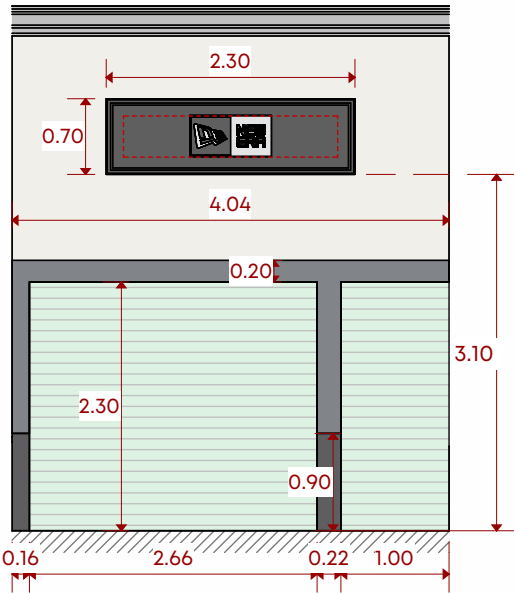

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

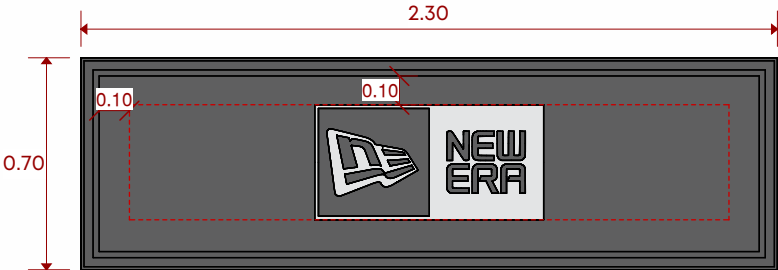


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

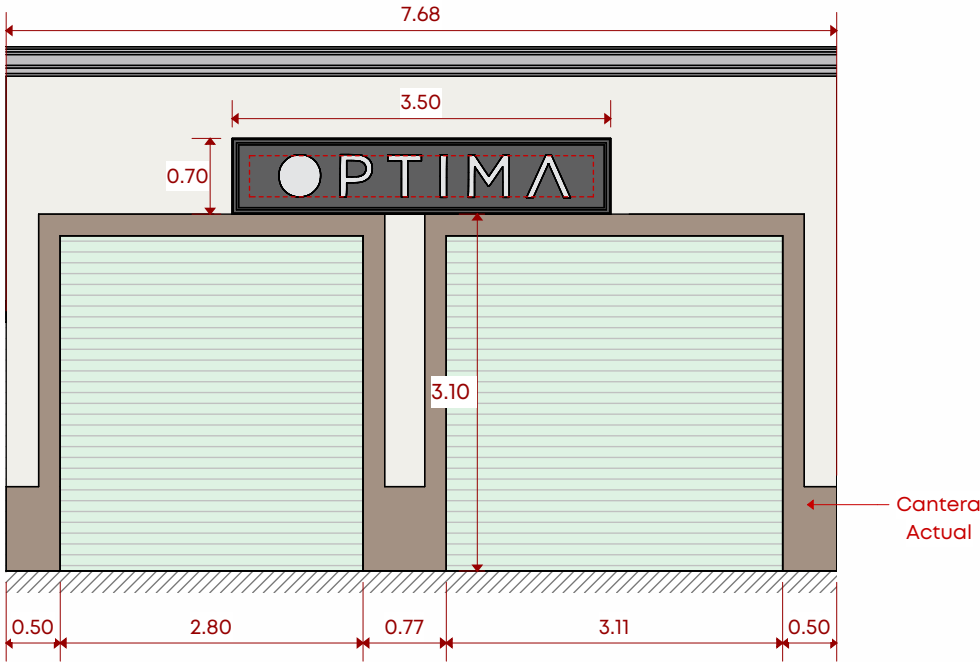

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m,
con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

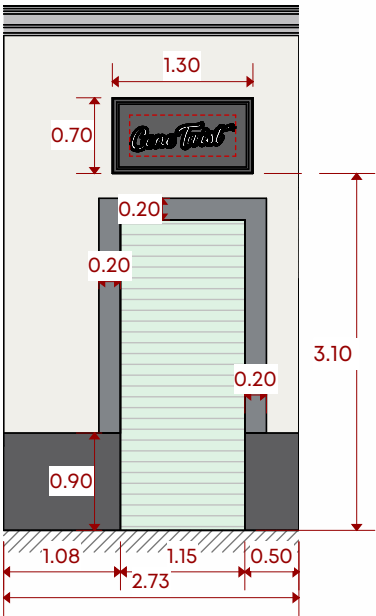

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 7/8" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/2" x 1" cabeza plana.

111


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

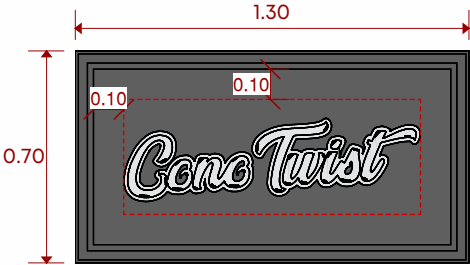


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

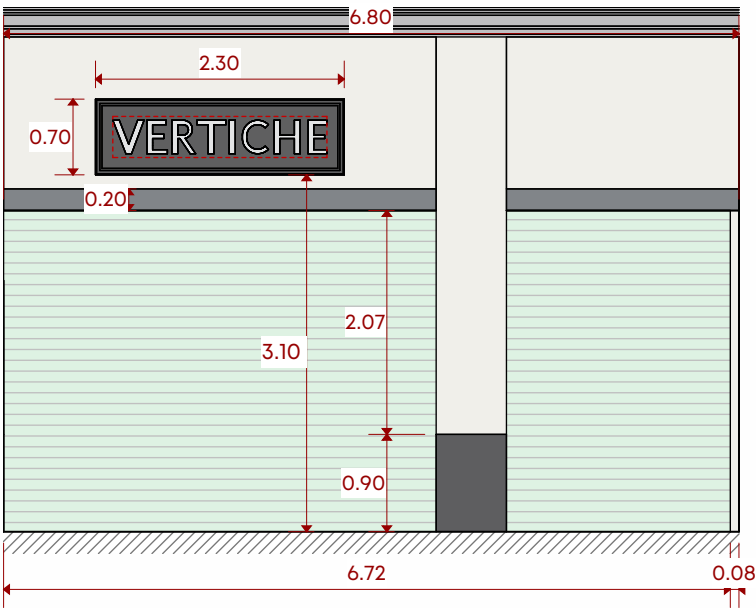

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

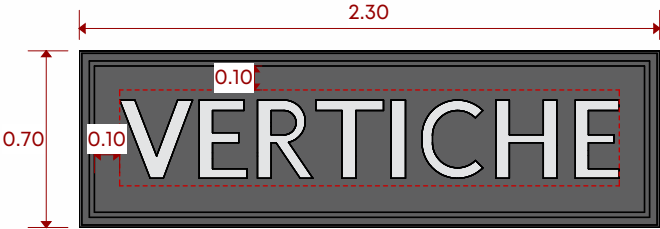


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

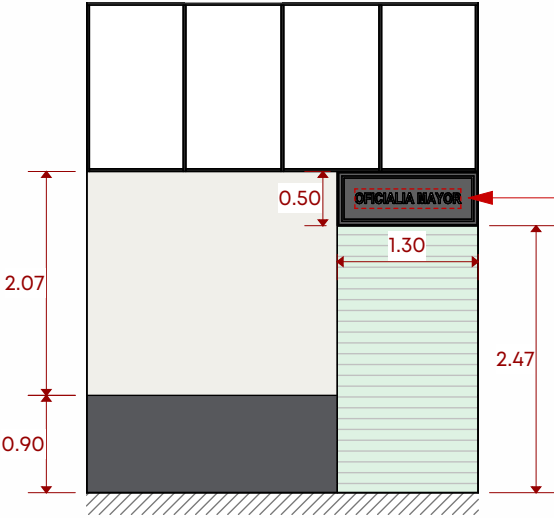

El anuncio denominativo se ajusta al ancho del vano ya que el cancel superior existente obstaculiza su anclaje.

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	




TIPO DE LETRERO: ADAPTADO A VANO
- Aplicable en establecimientos compuestos por dos locales comerciales

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Anclado mediante soleras laterales con taquete expansivo de 3/8 x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



PORTAL FRANCISCO I. MADERO



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

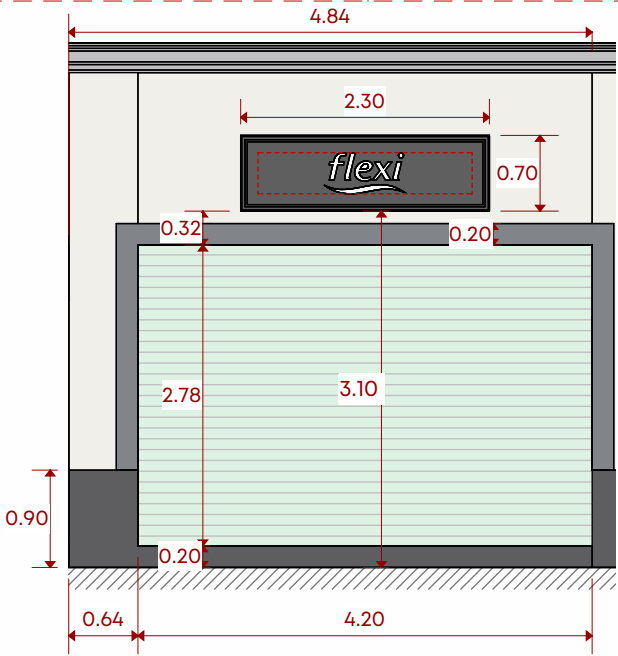

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

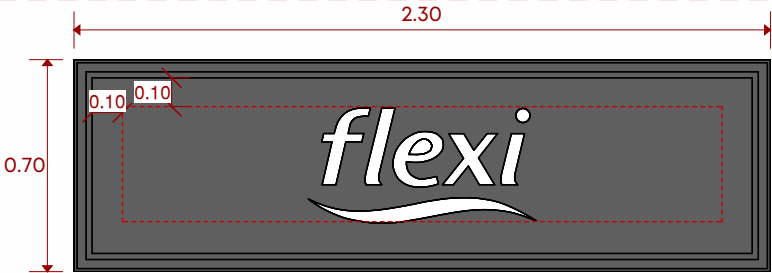


PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

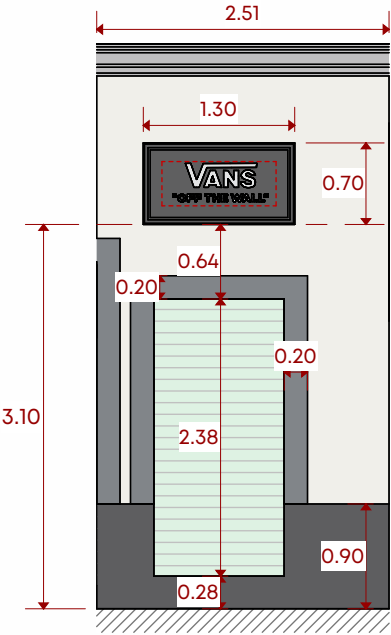

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

115




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

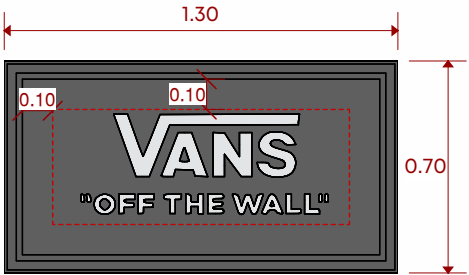


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

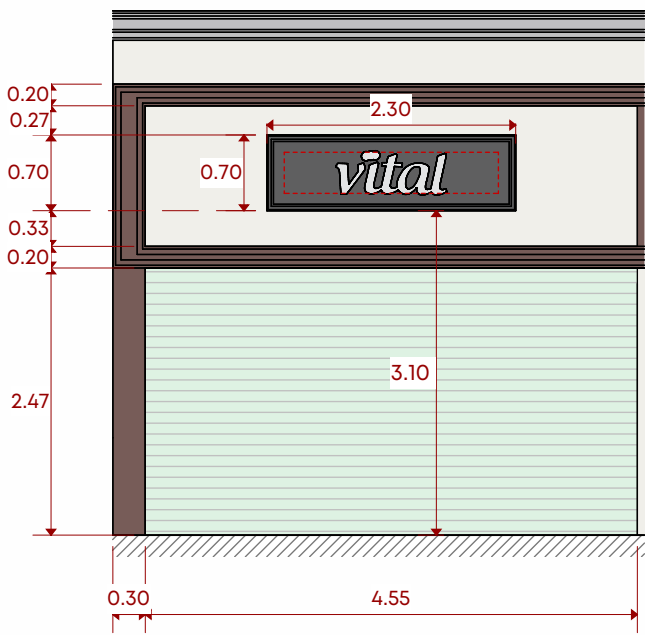

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservar y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

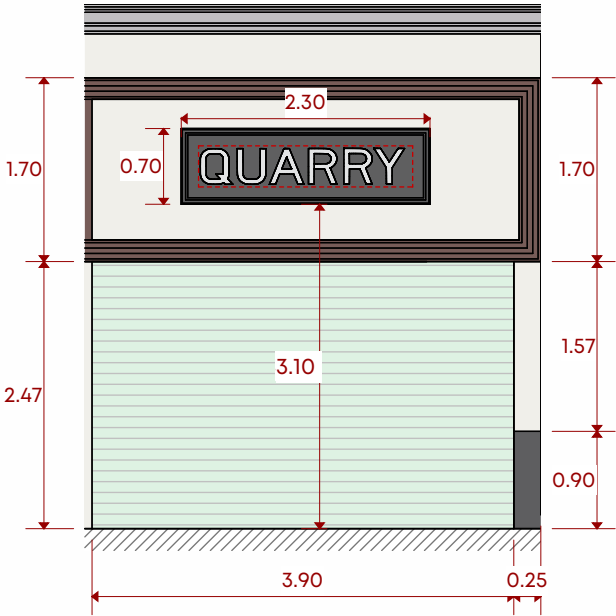

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

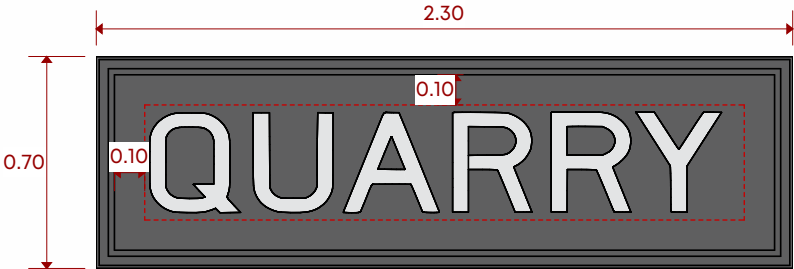

PORTAL FRANCISCO I. MADERO



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

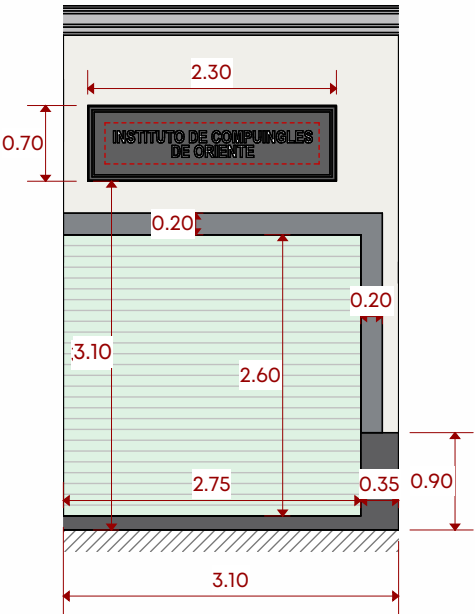

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



PORTAL FRANCISCO I. MADERO



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

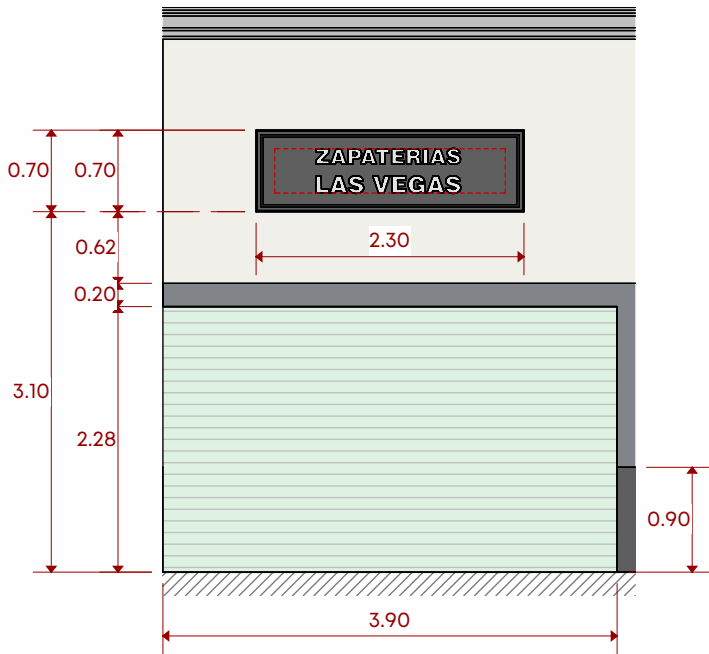

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

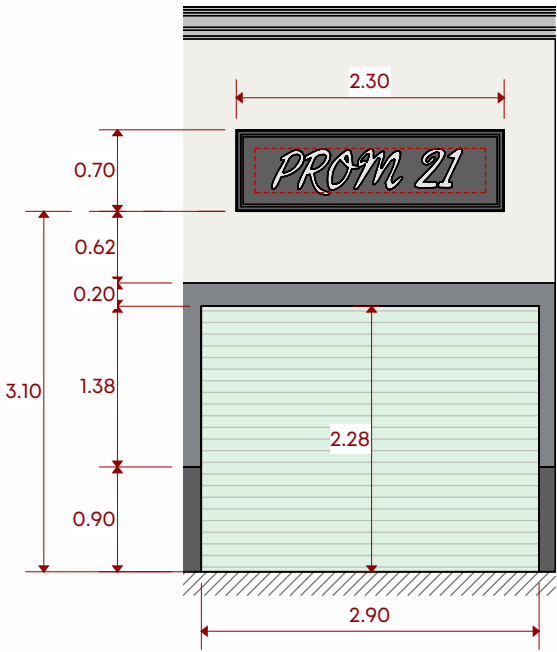

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.



Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-020ITCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de $\frac{1}{8}$ " x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

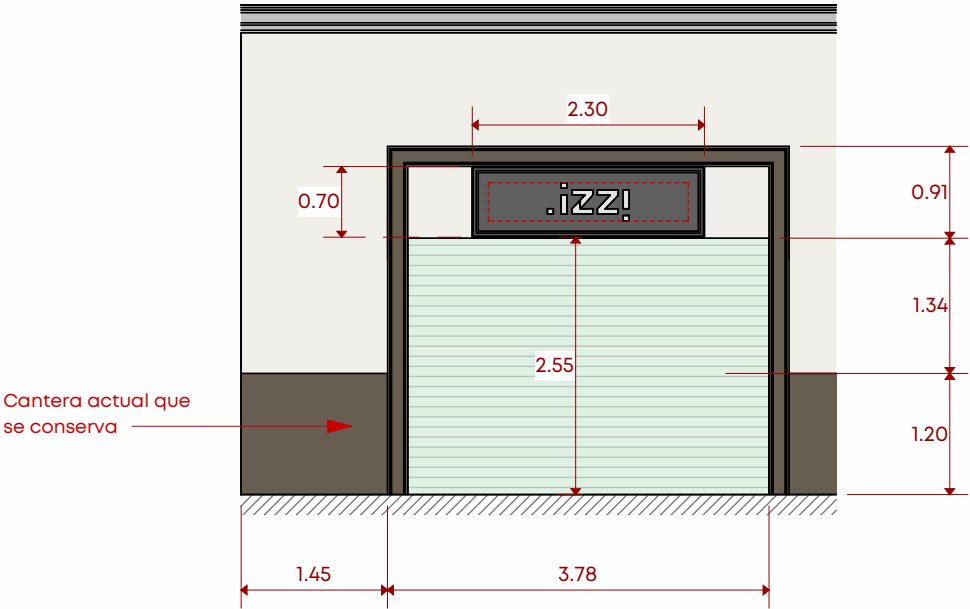

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

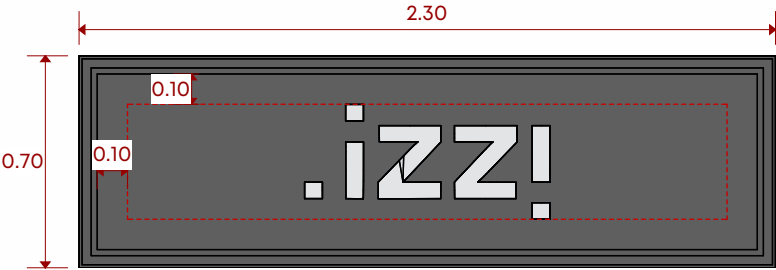

PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.




Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE
LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de T" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:


- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

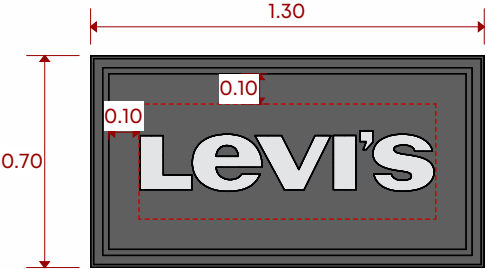


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

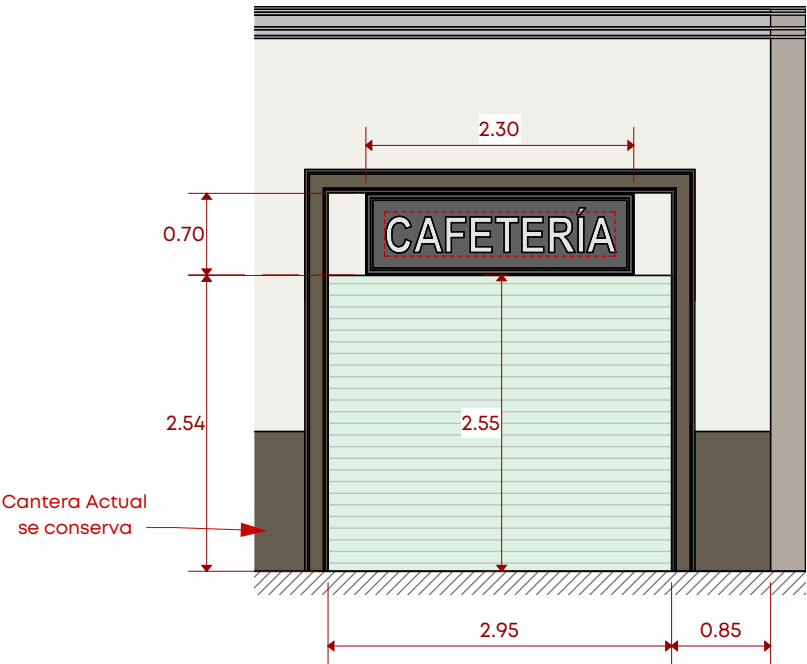

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

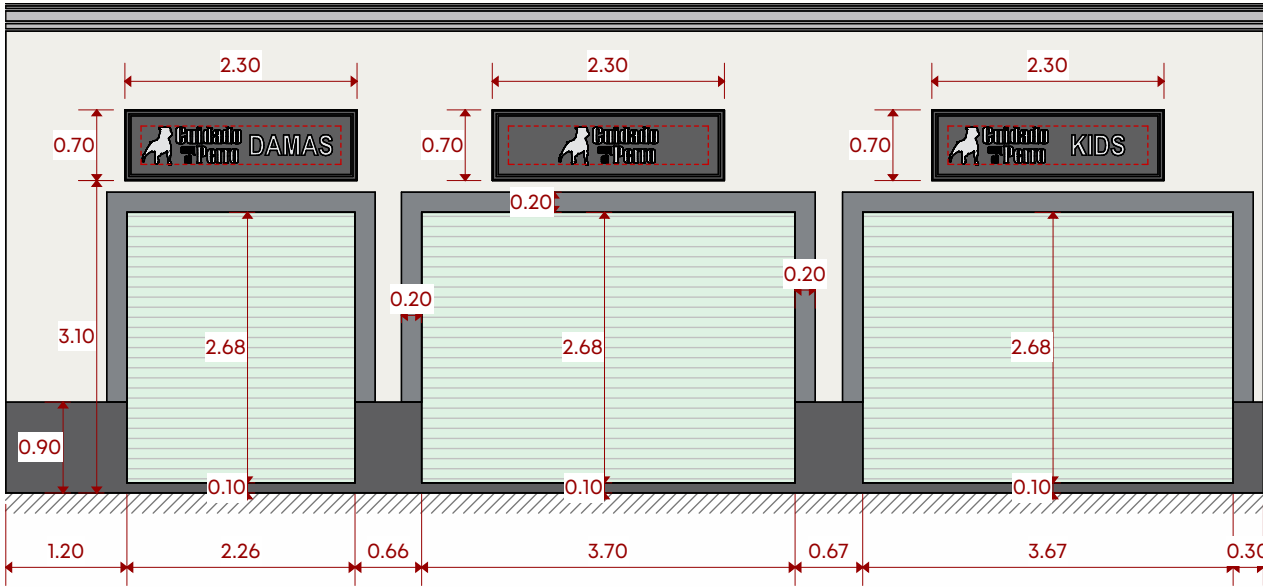

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

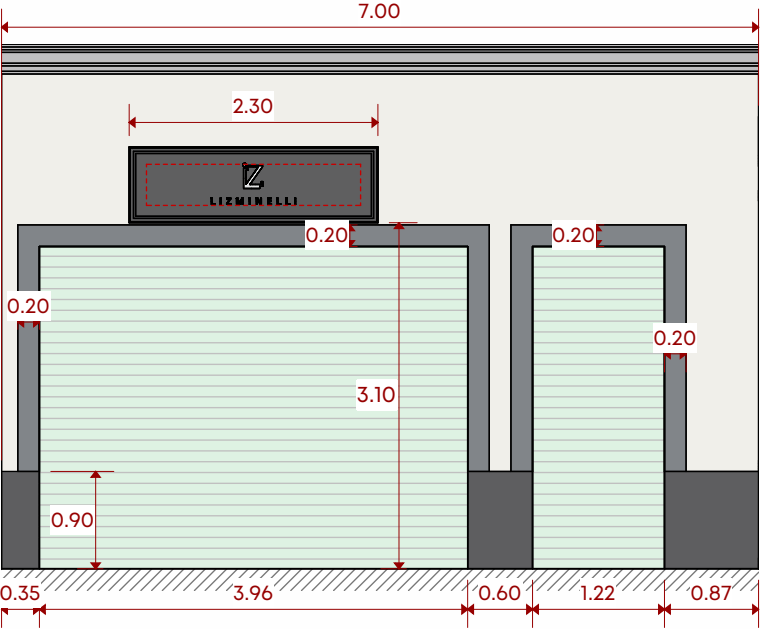

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

126


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

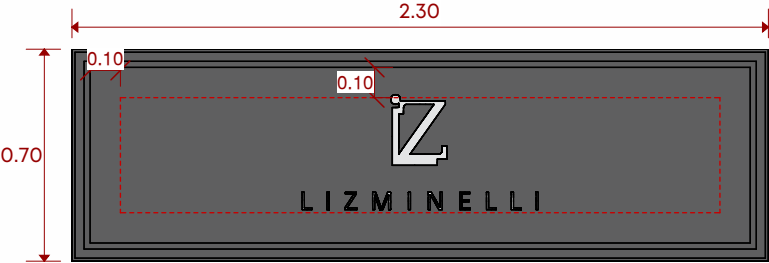


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

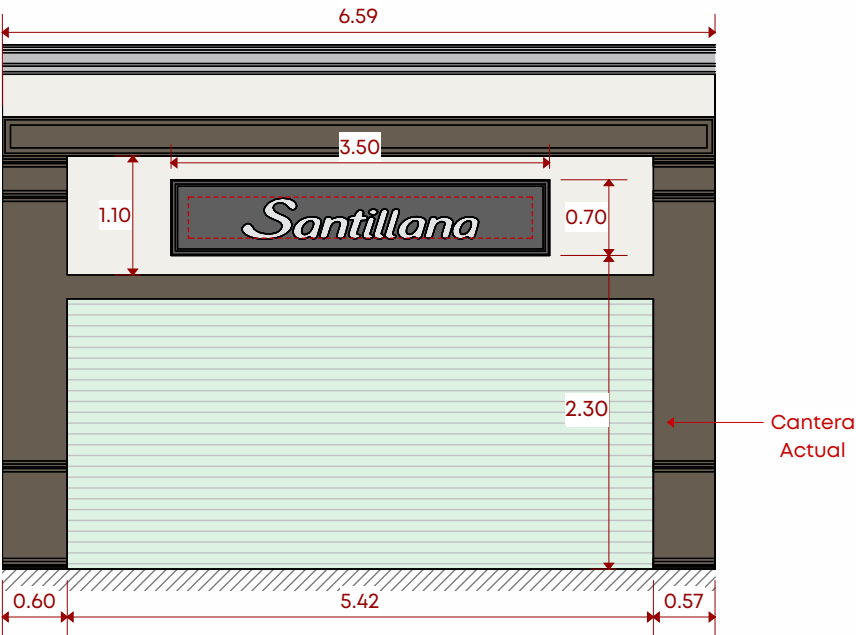

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

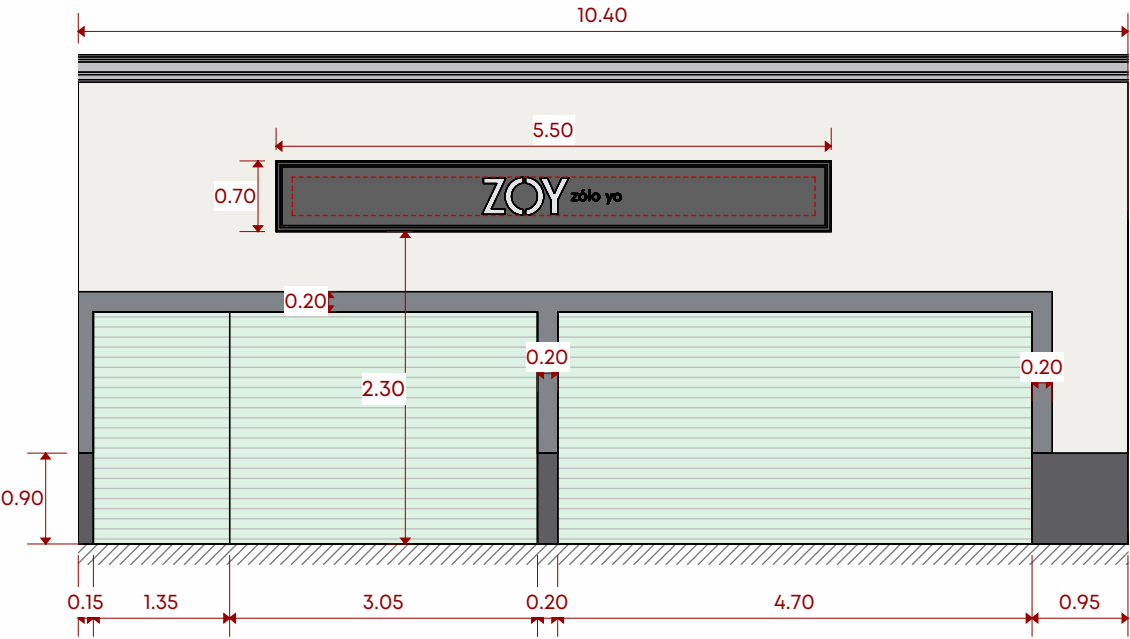

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 4

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

128




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

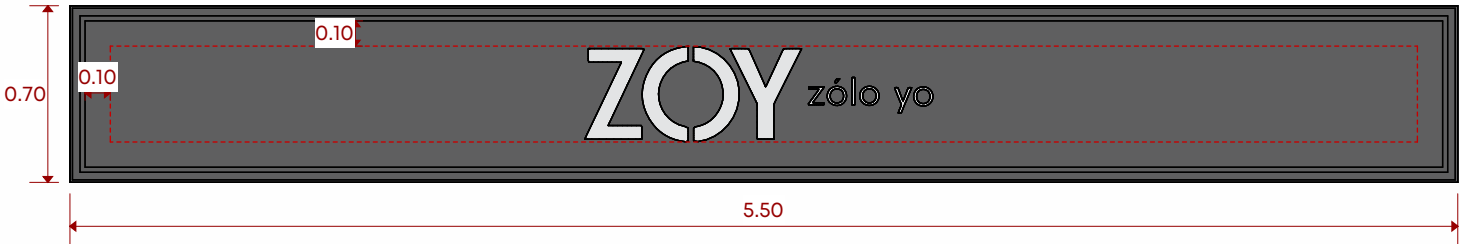


PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

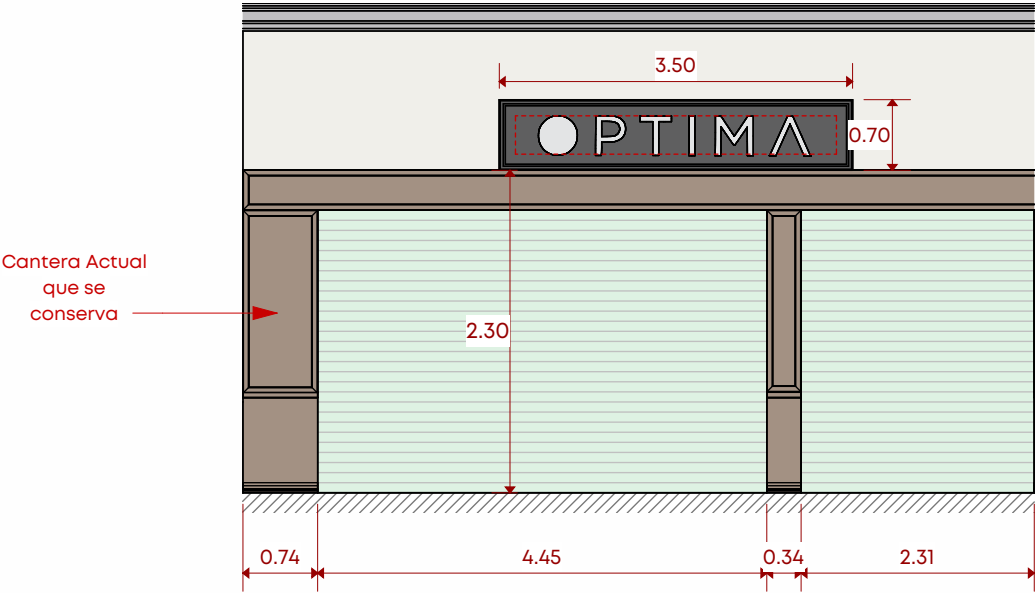

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

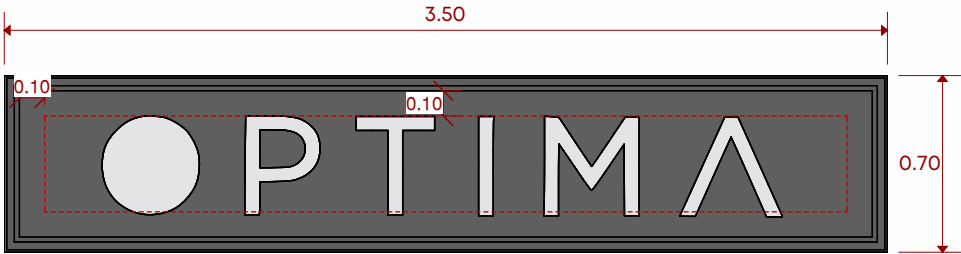


PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

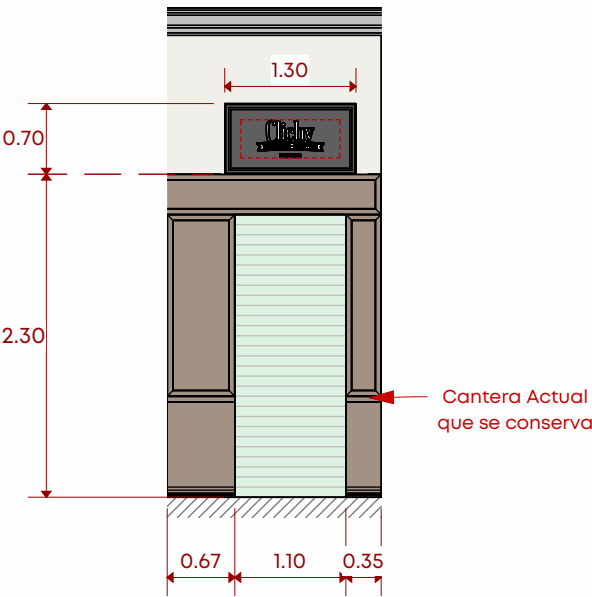

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservar y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

130




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

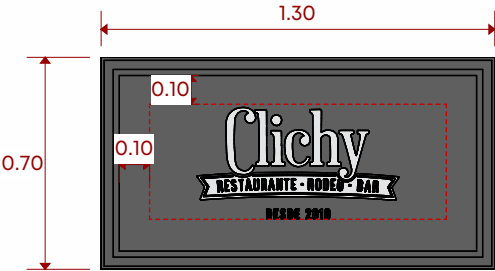


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

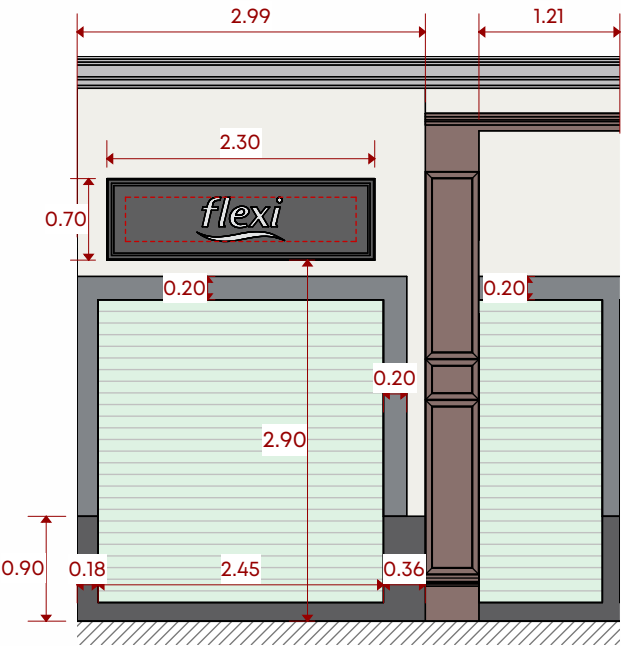

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

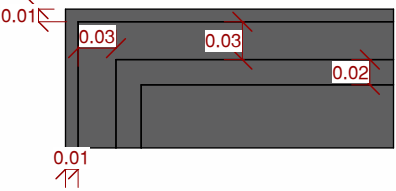

DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

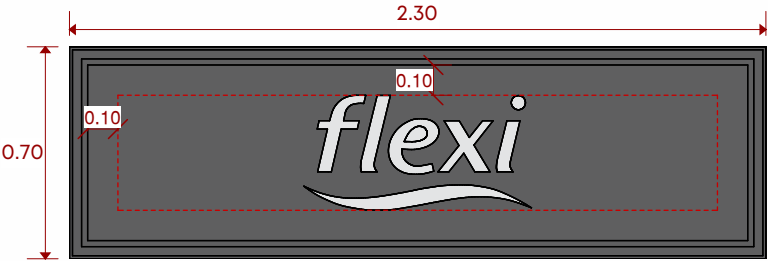


PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

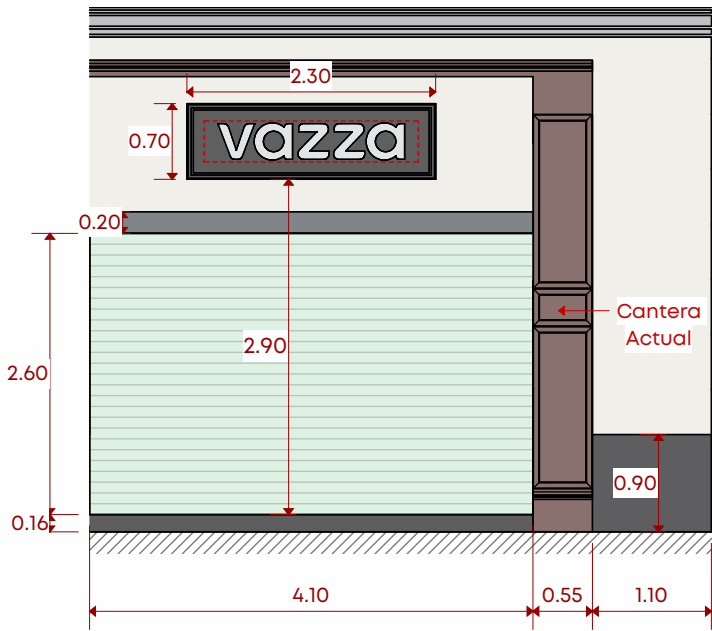

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservar y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

132


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

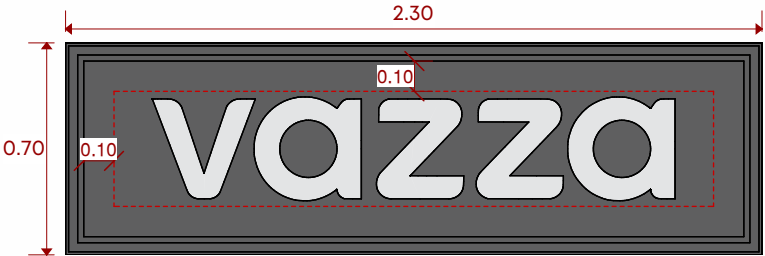


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

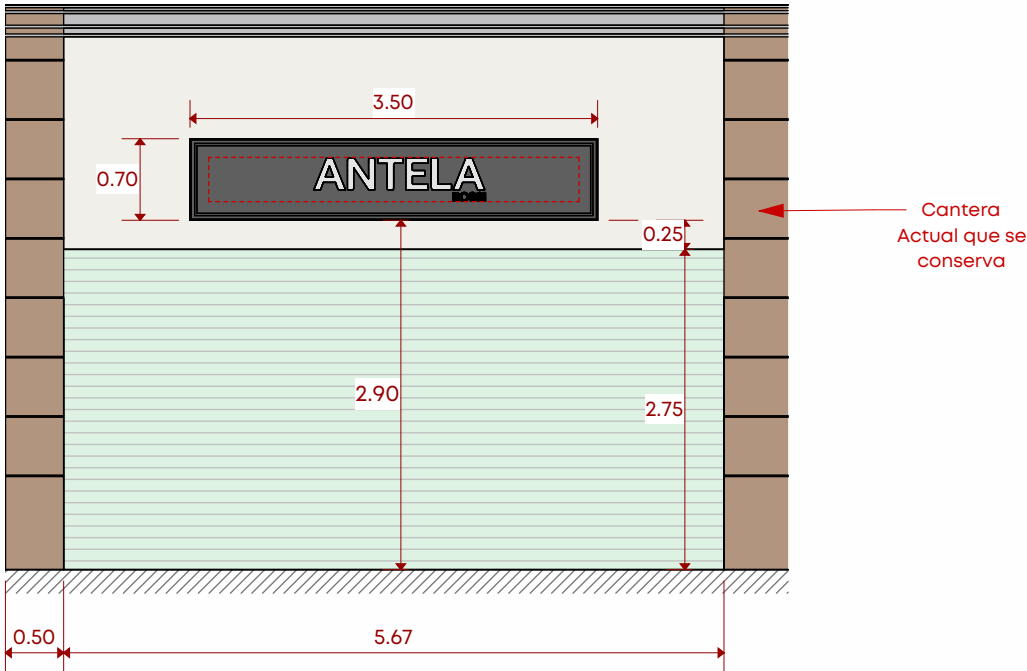

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

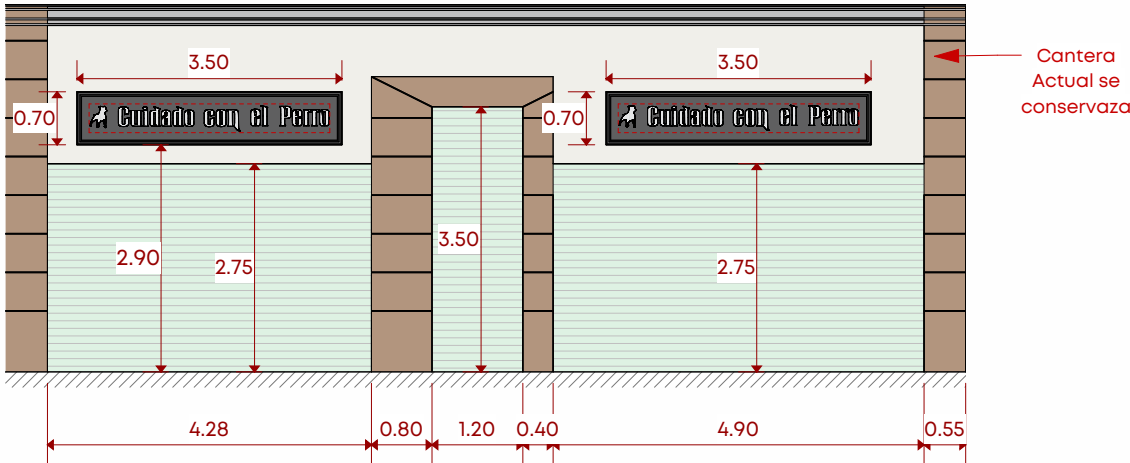

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

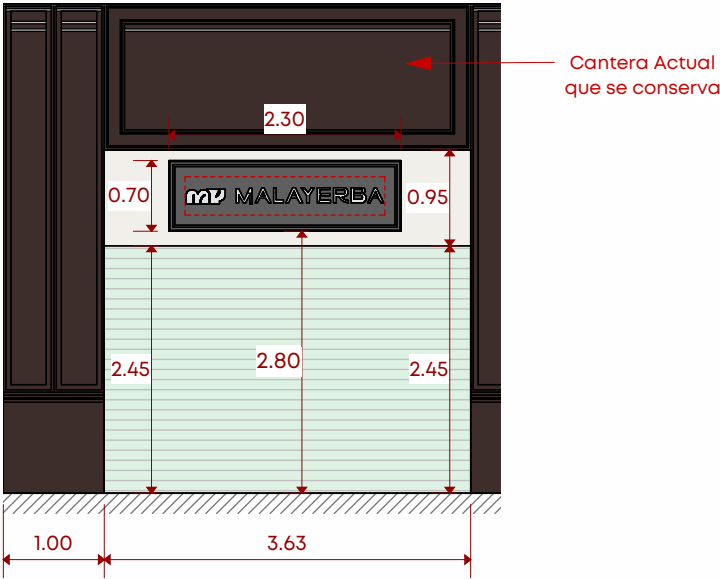

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:


- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

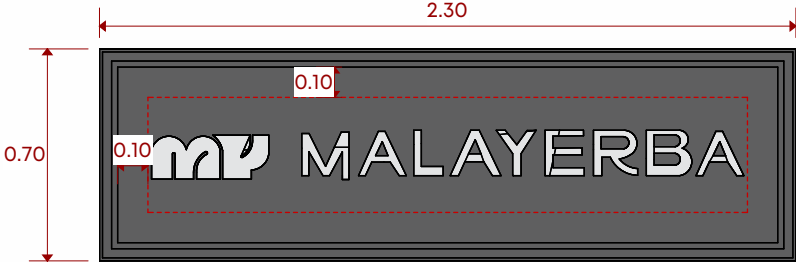


PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

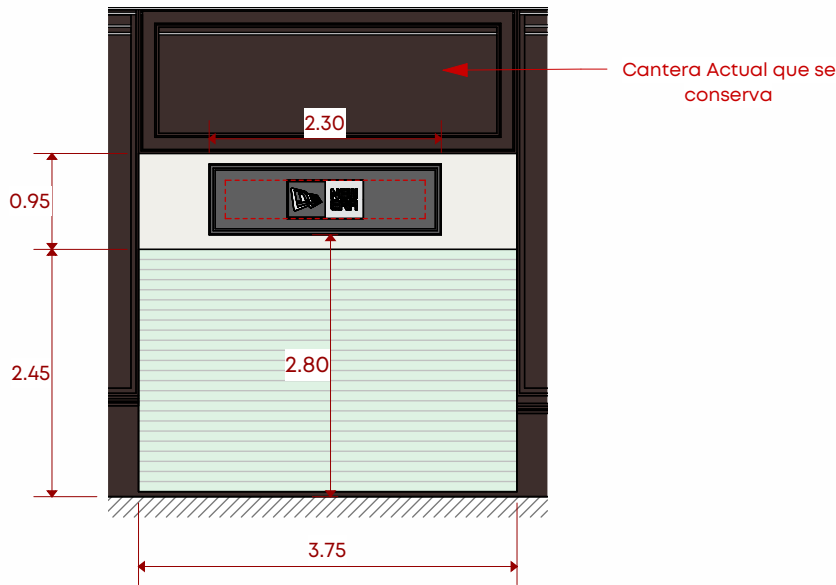

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:


- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

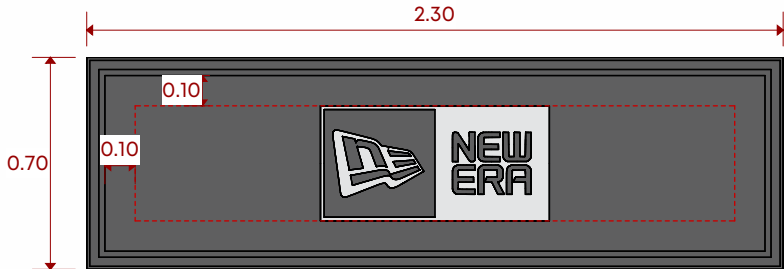


PORTAL FRANCISCO I. MADERO




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

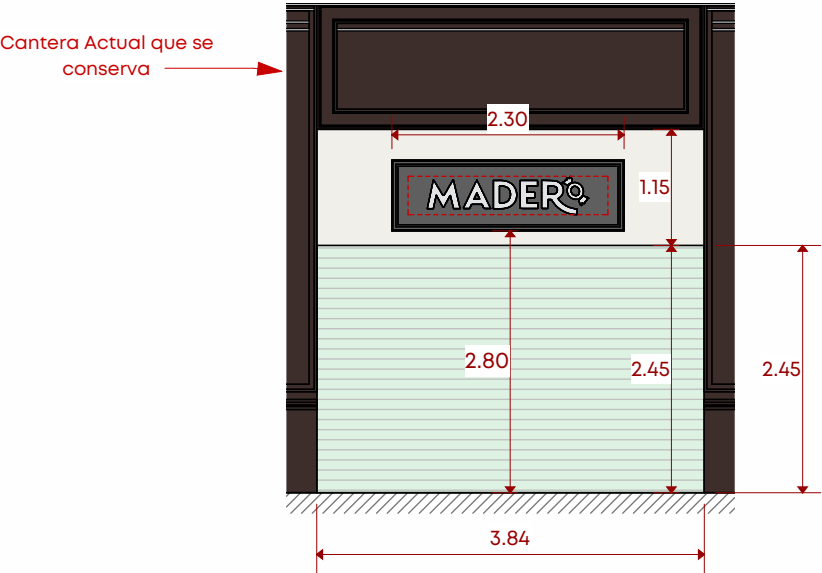

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

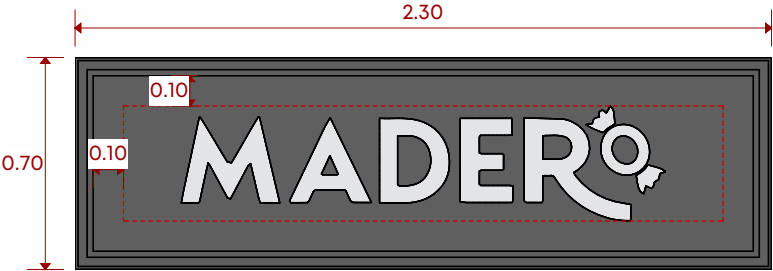


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

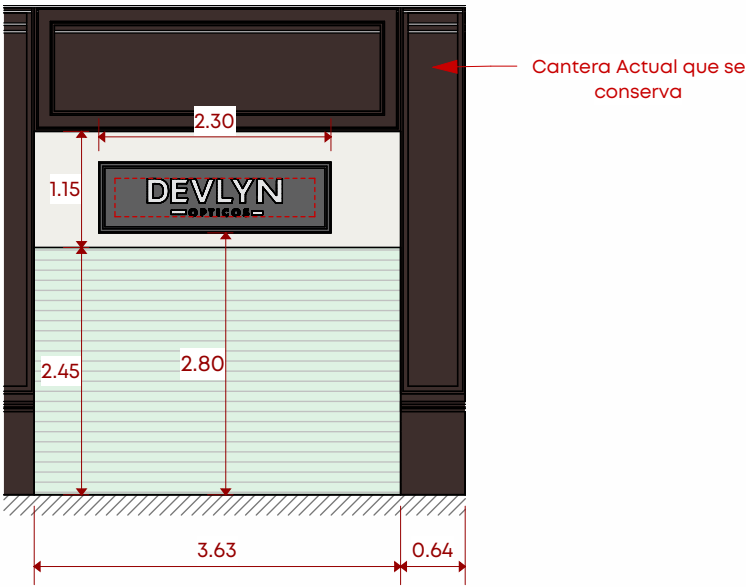

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

138


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

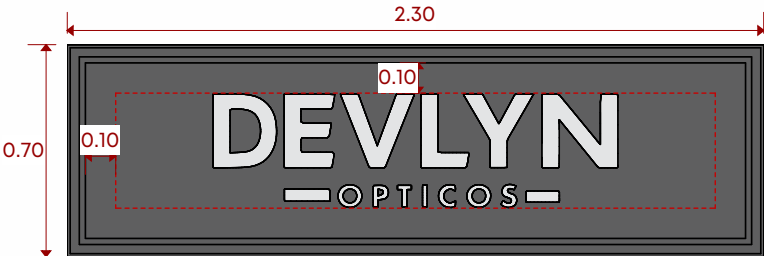


PORTAL FRANCISCO I. MADERO



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

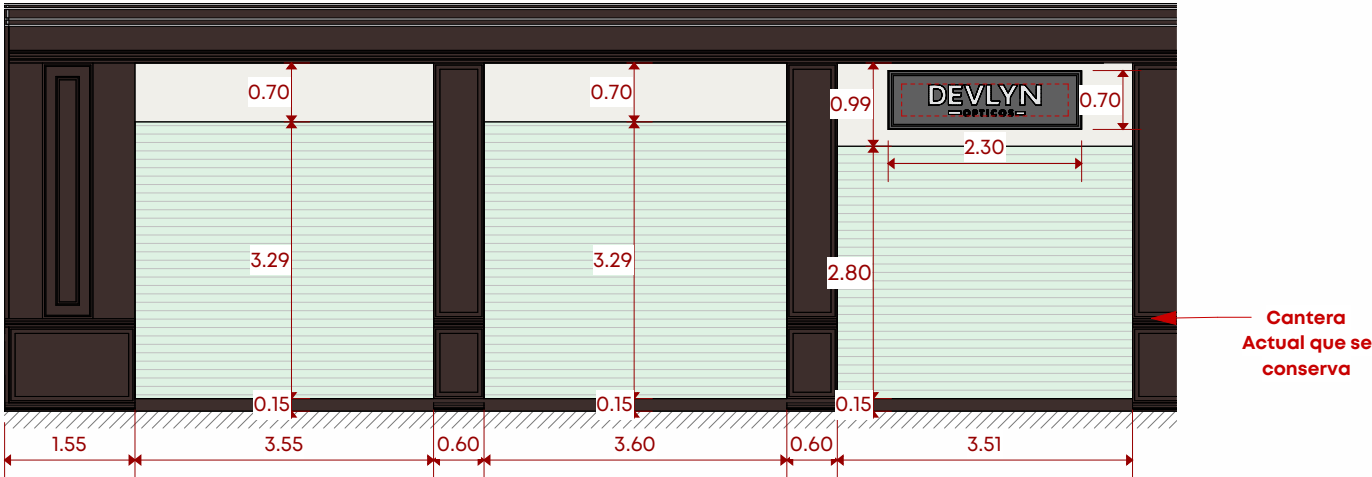

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



PORTAL 20 DE NOVIEMBRE




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.



Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

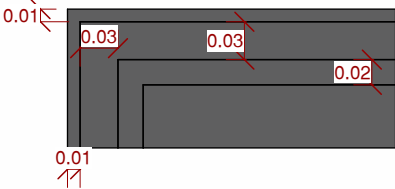


DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

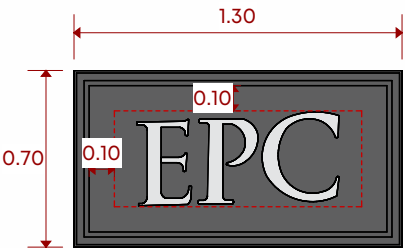


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

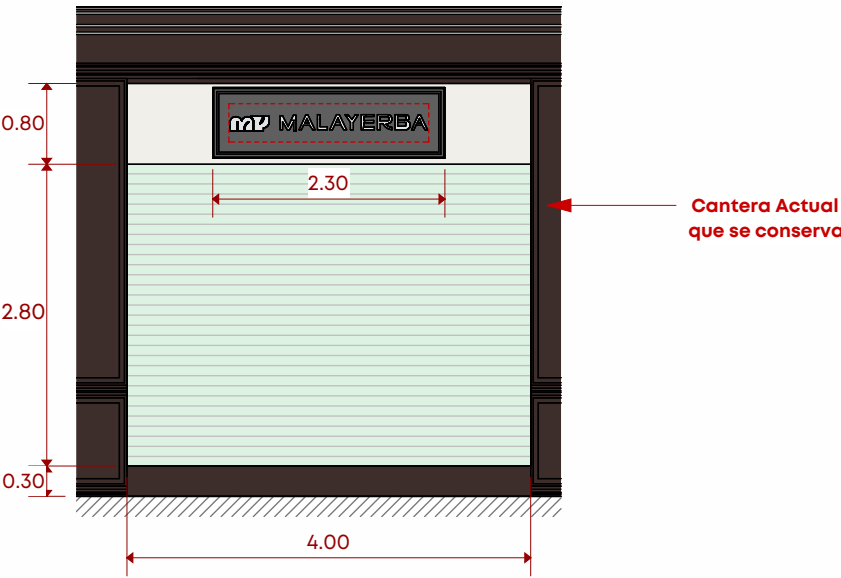

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

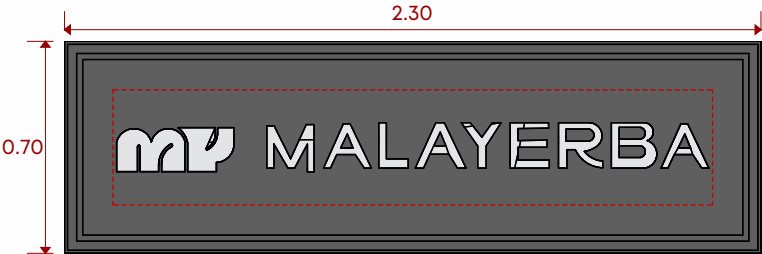


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

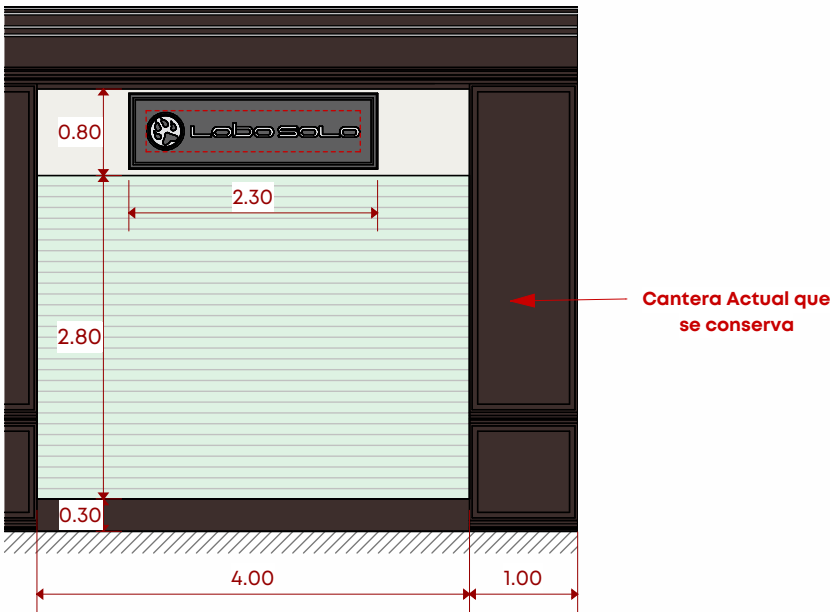

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

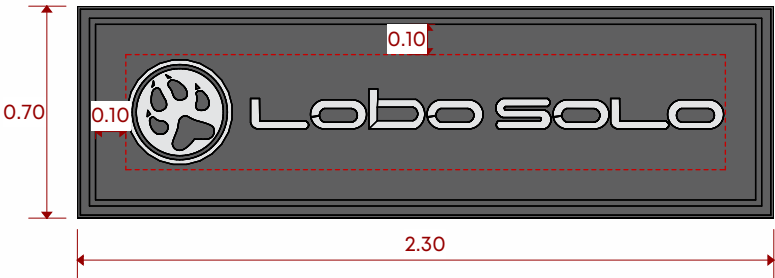


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

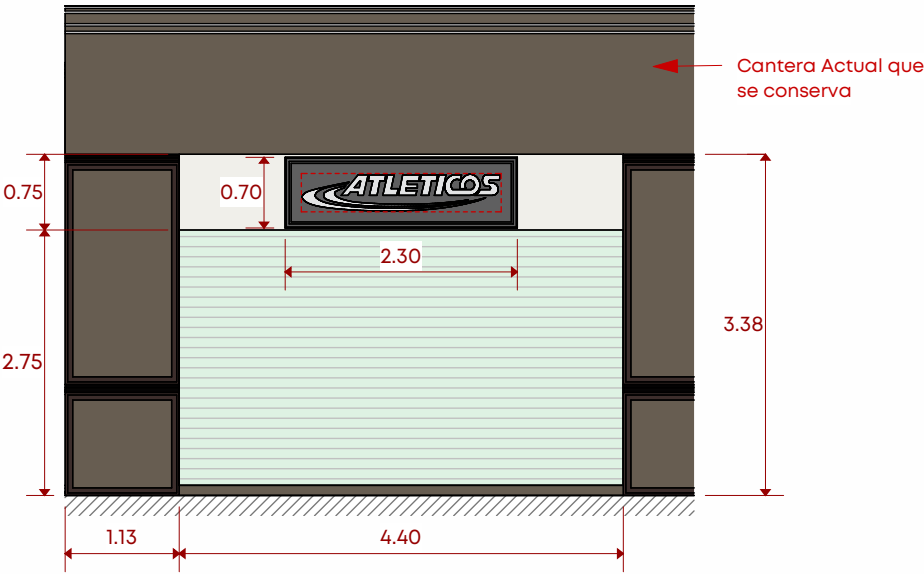

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

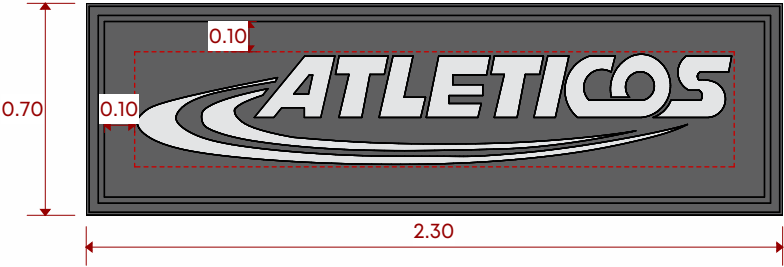


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

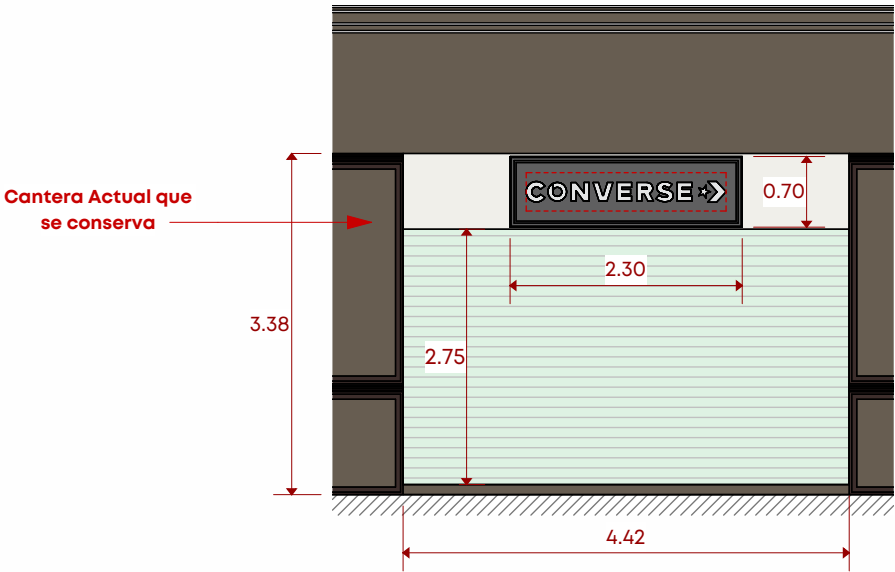

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:


- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

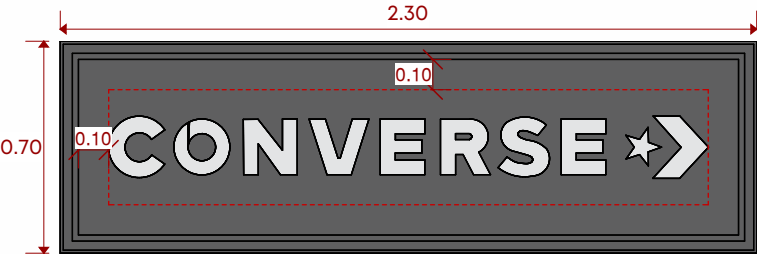


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

Cantera Actual que se conserva

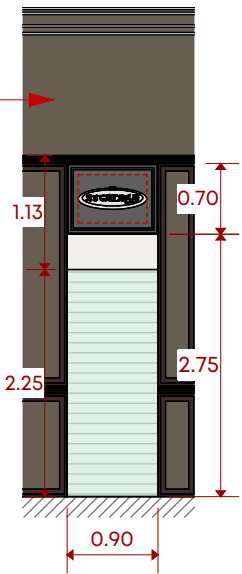

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE LETRERO:
ADAPTADO

- Aplicable a locales con frente menor a 1.30 m, el ancho se adapta al vano, con altura de 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

146




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación en corte de aluminio compuesto con extrucción de 5cm, en acabado aluminio aparente cepillado, letras caladas en corte de aluminio;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

Cantera Actual que se conserva

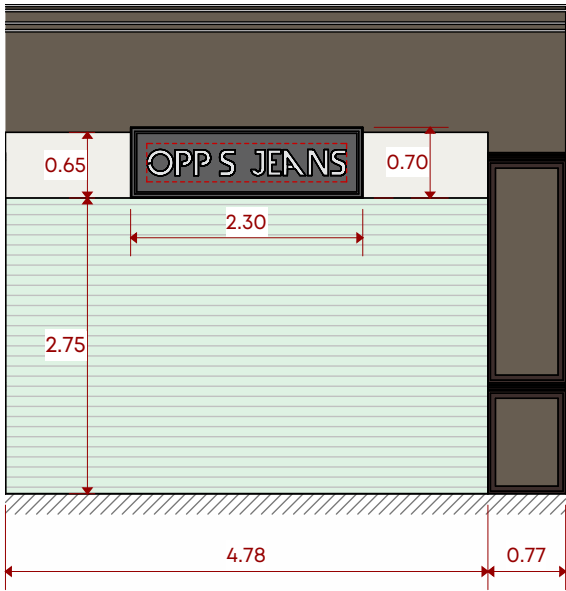

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

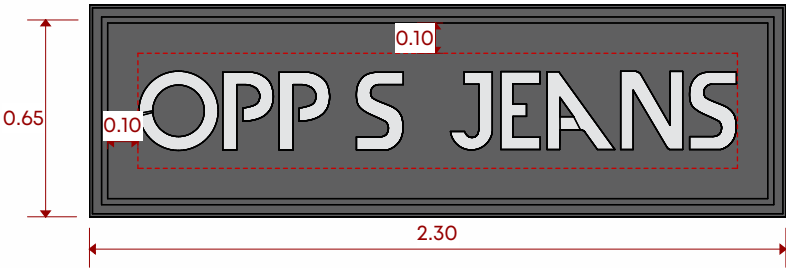


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

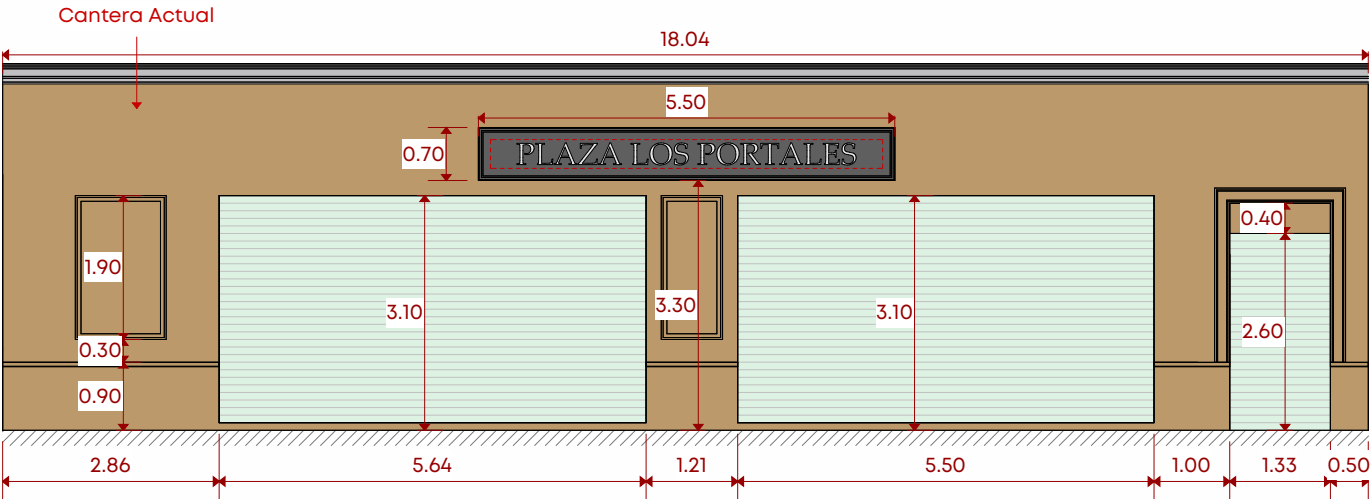

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



TIPO DE
LETRERO: 4

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:


- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

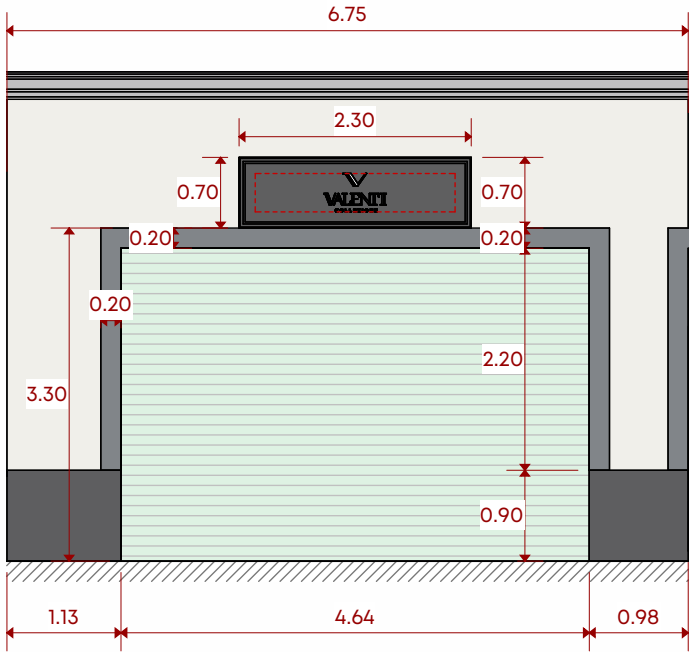

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

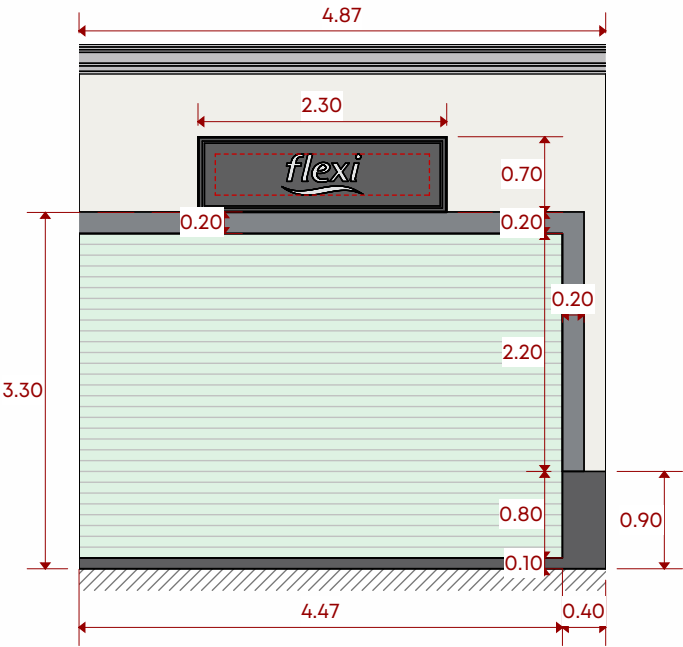

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

150


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

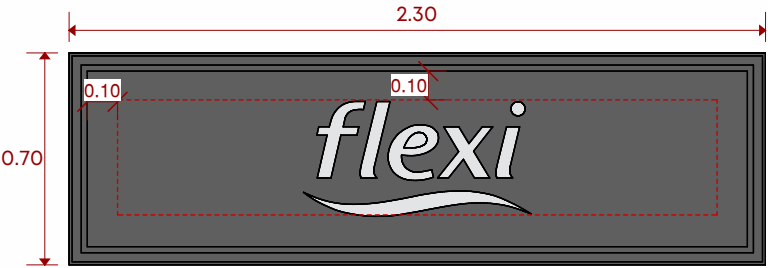


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

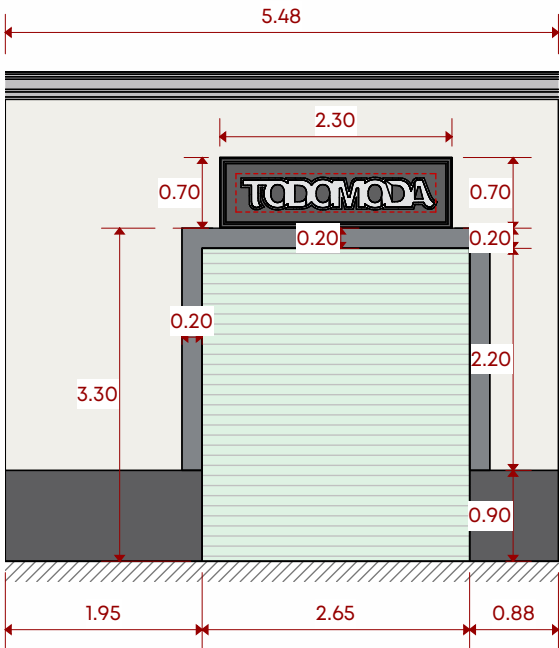

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

151


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

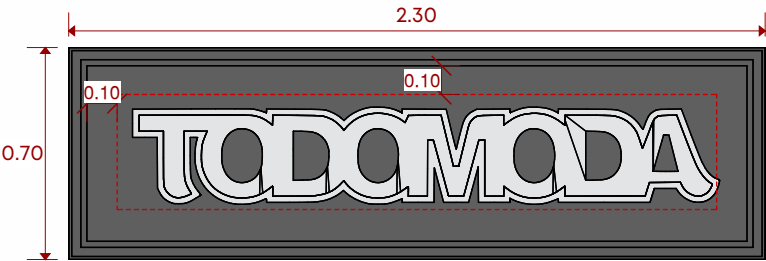


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

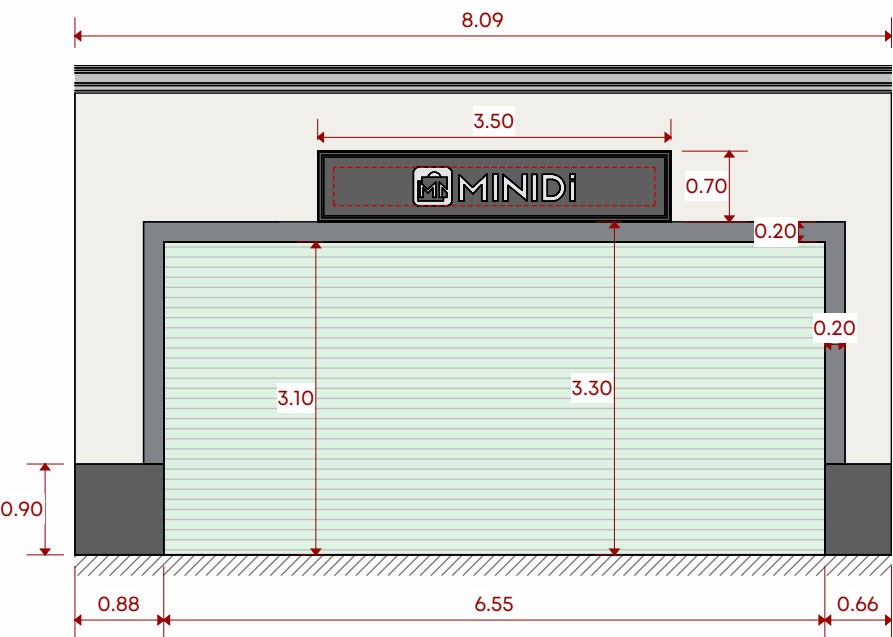

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

152




DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

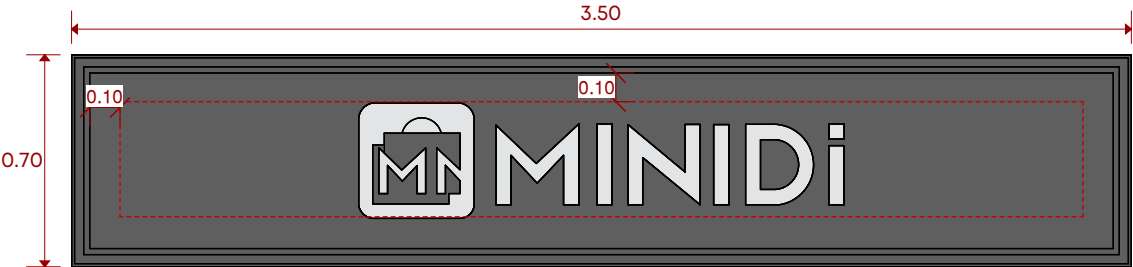


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

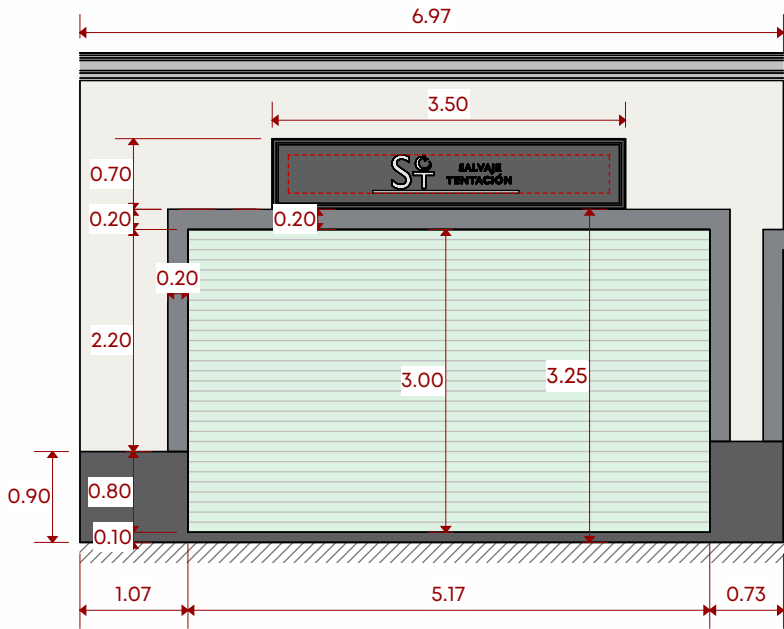

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ½" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

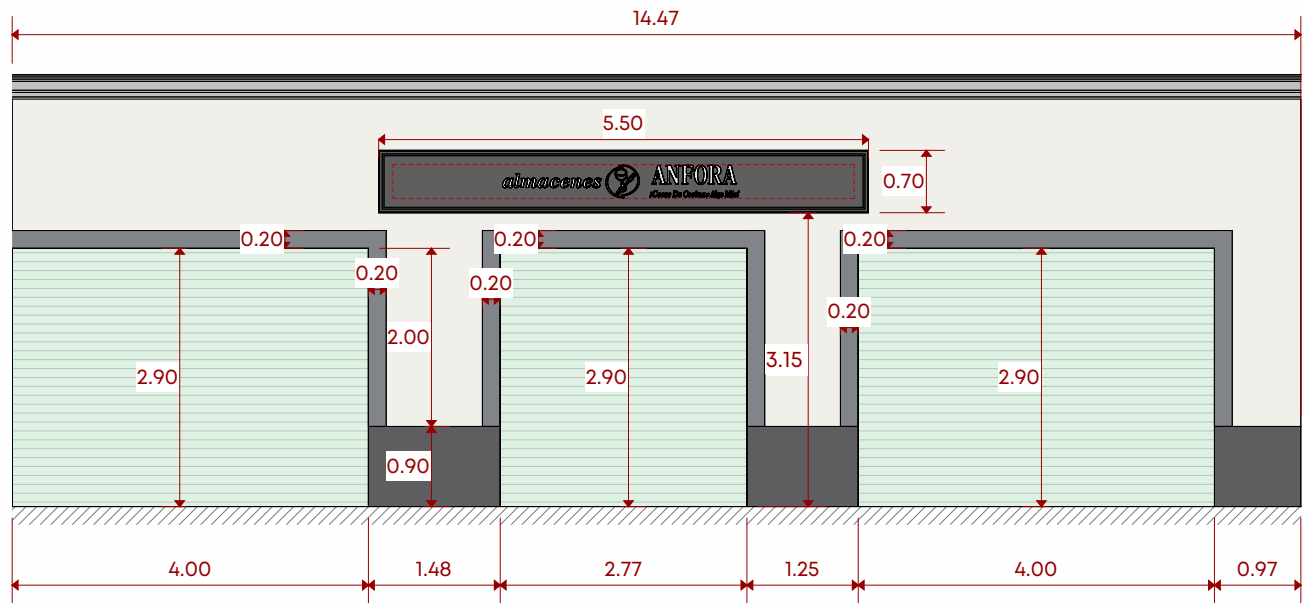

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 4

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/2" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana y Los Portales.

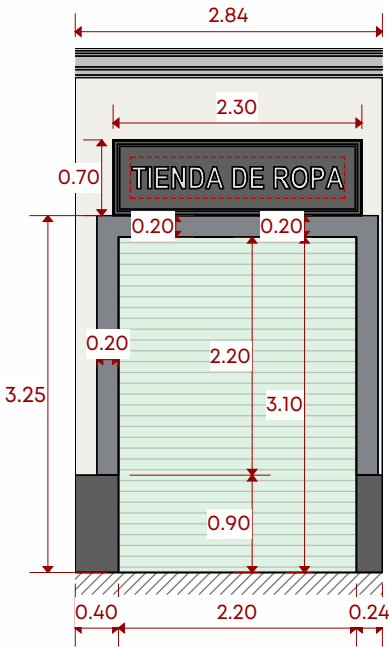

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 1" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

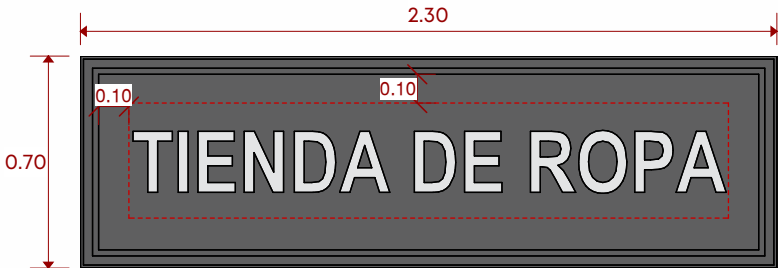


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

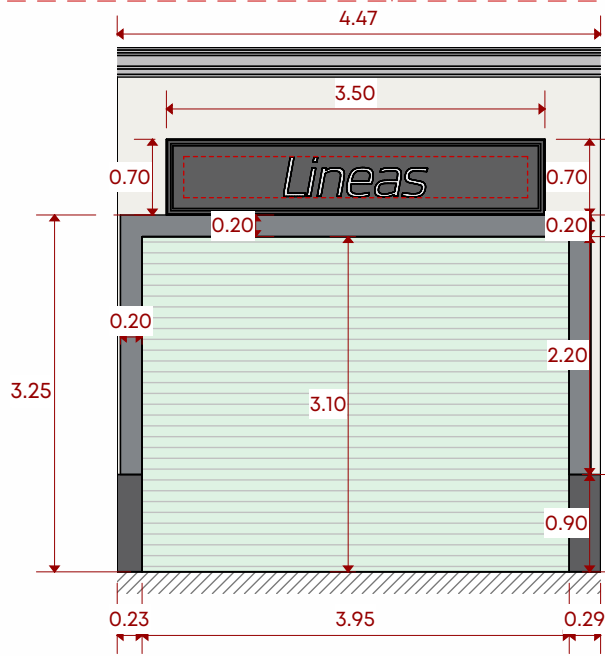

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de T cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

156



DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

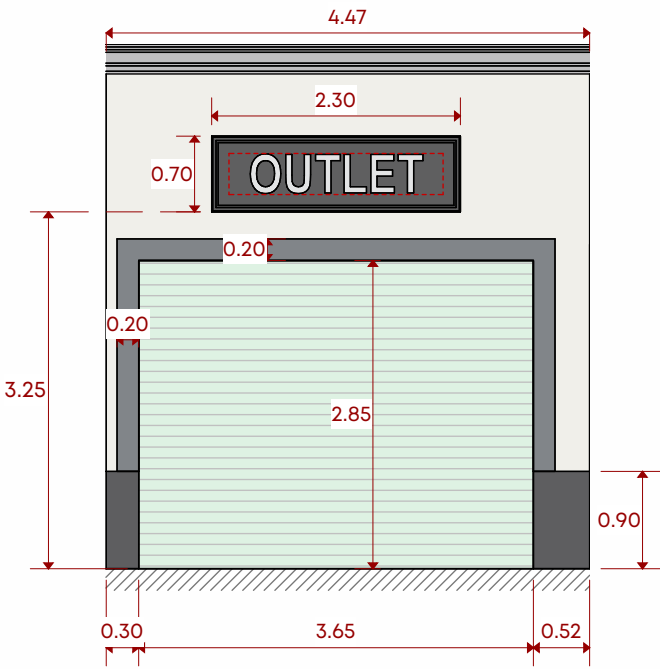

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

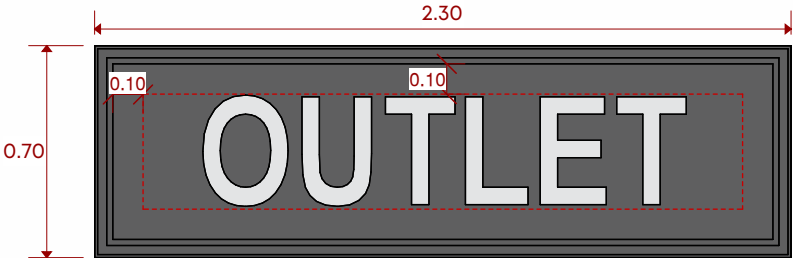


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

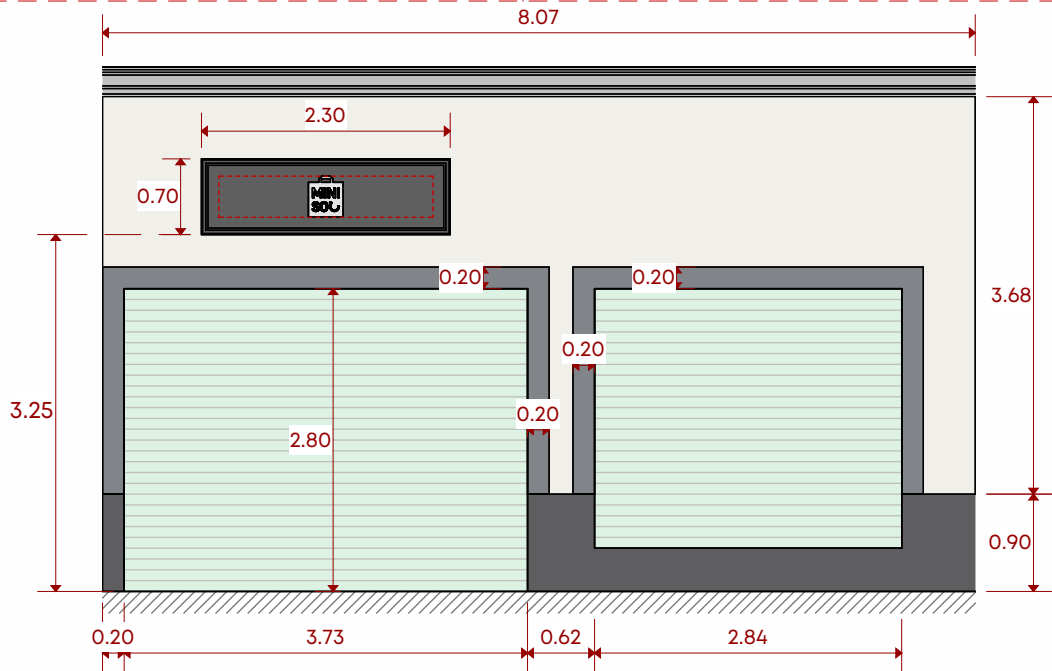

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidólico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

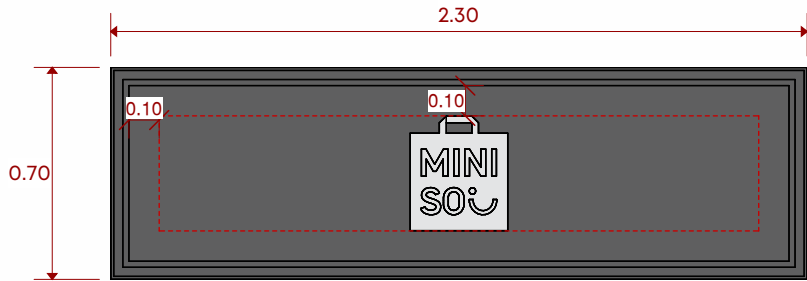


PORTAL 20 DE NOVIEMBRE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

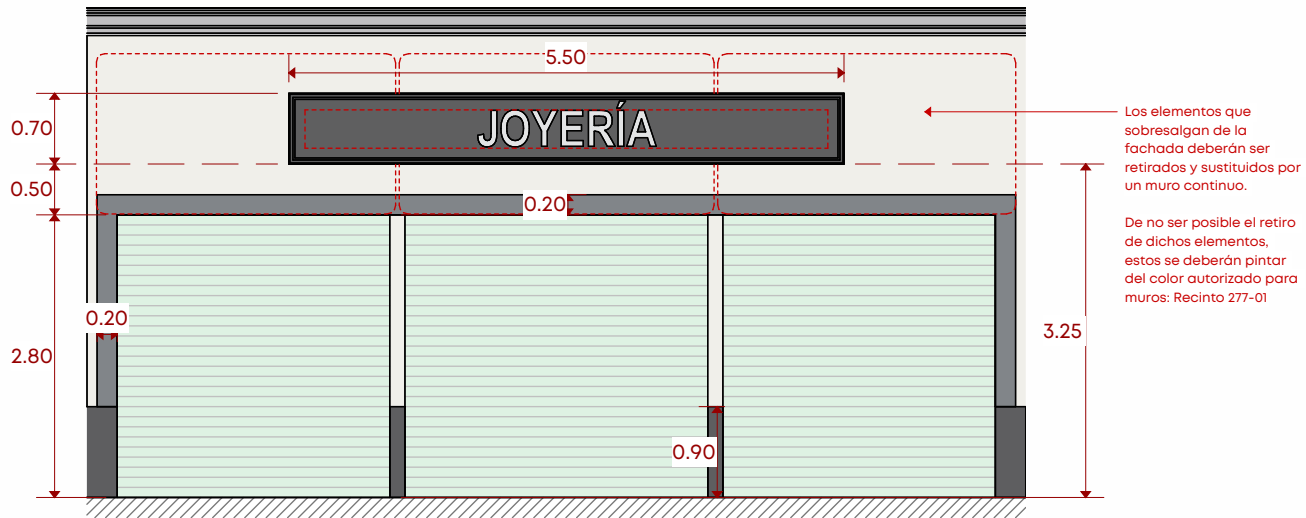

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	




- MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:**


 - Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
 - Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.
- MATERIALES - BASE DEL LETRERO:**

 - Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
 - O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
 - Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.
- MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:**

 - Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
 - Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
 - Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

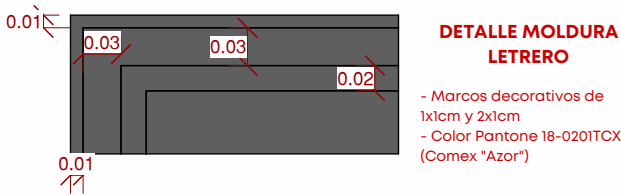

PORTAL 20 DE NOVIEMBRE




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

PORTAL EDIFICIO "C"



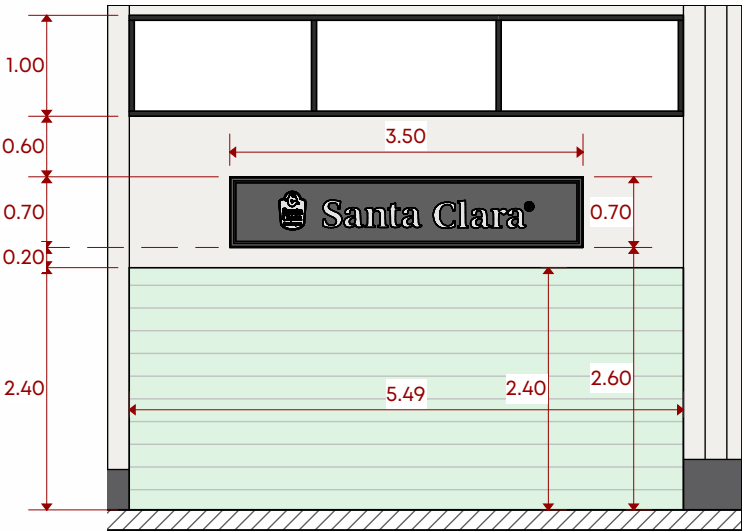

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

161



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "C"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

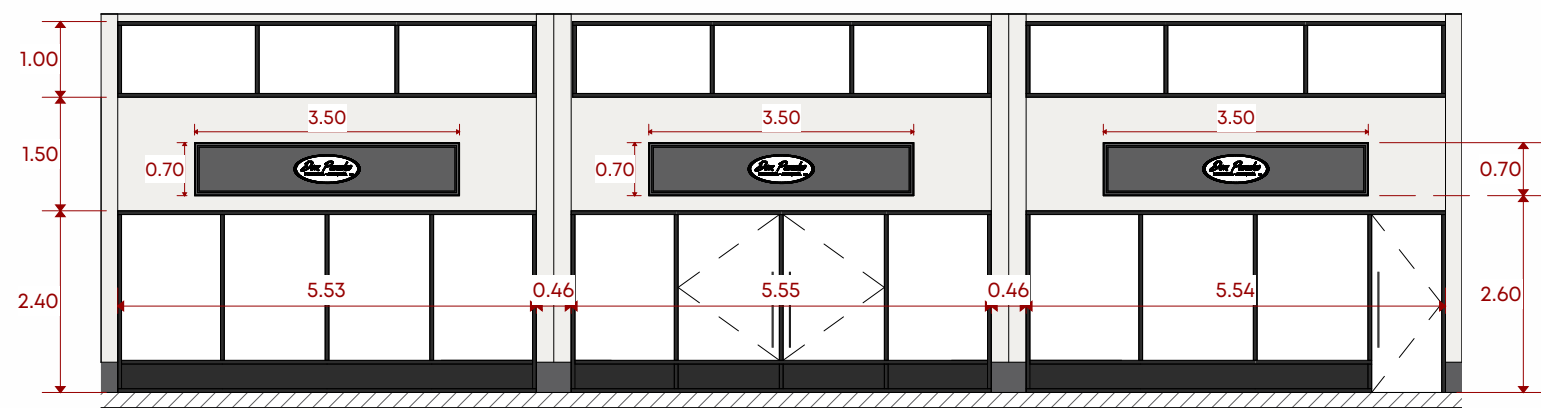

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


162

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:


- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL EDIFICIO "C"




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

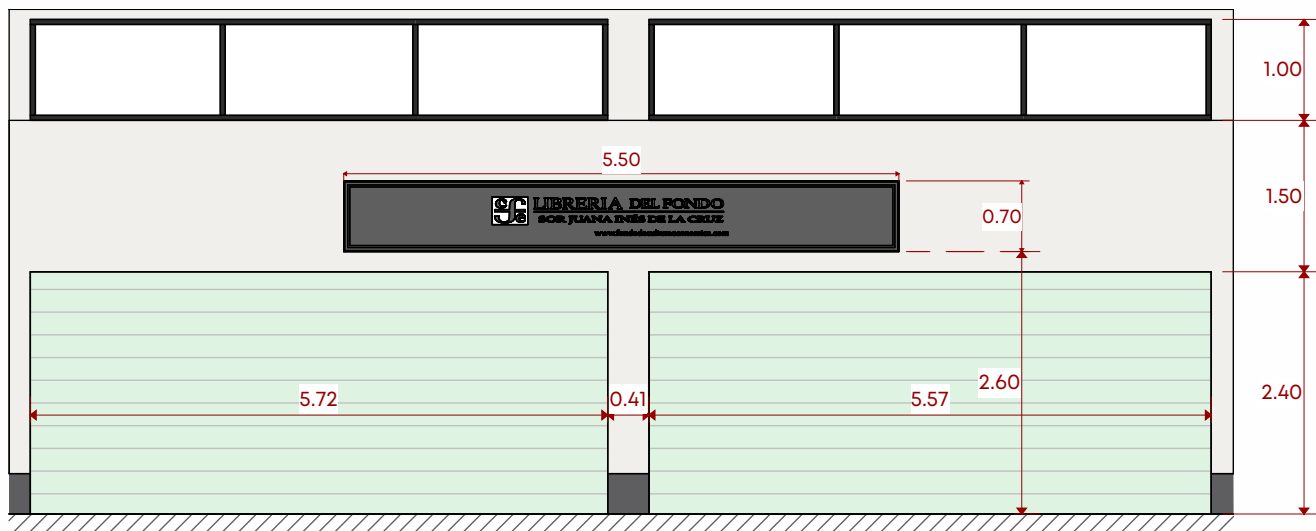

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

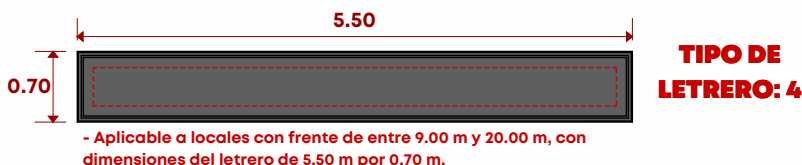**MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:**


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:


- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:


- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

**DETALLE MOLDURA LETRERO**

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

**PORTAL EDIFICIO "C"****NOTAS:**

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

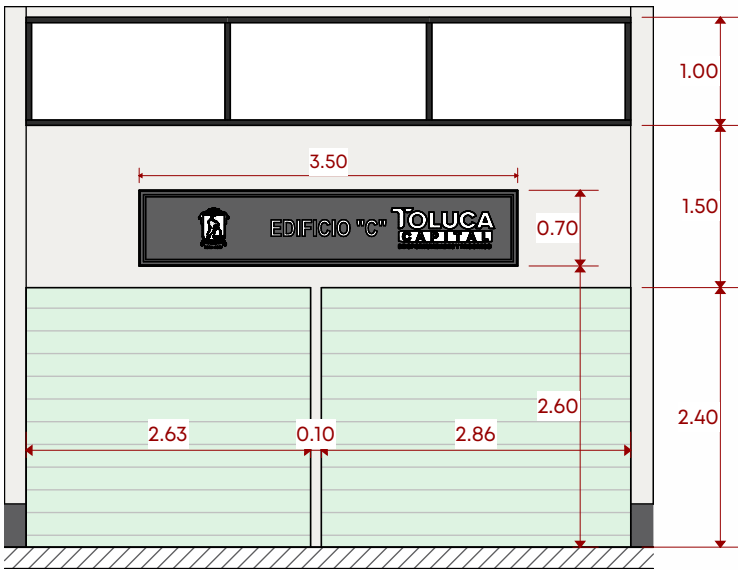

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

164




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

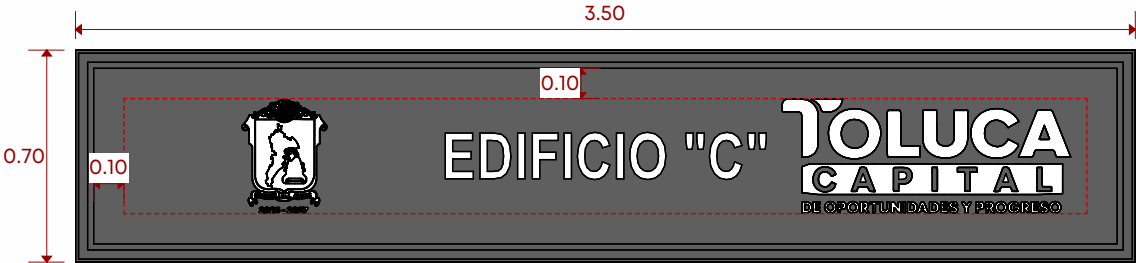


PORTAL EDIFICIO "C"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

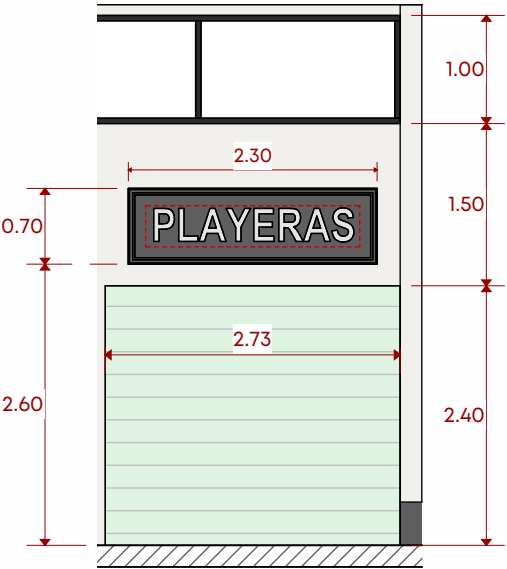

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

165

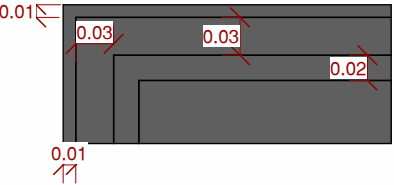

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "C"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

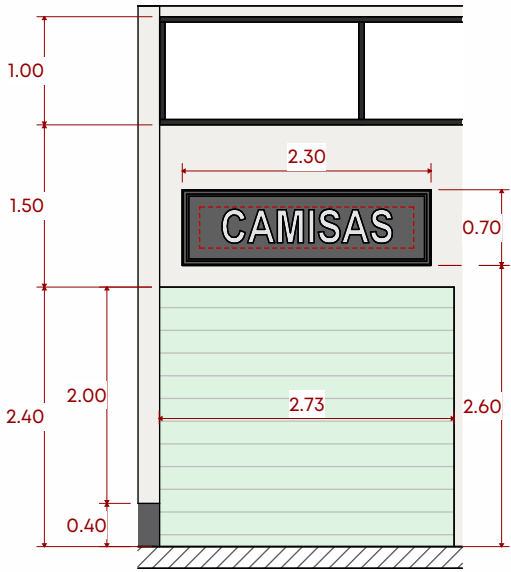

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


166

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:


- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

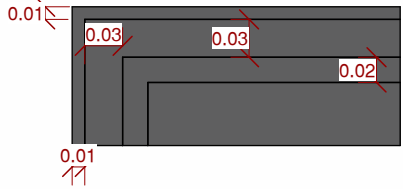


PORTAL EDIFICIO "C"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

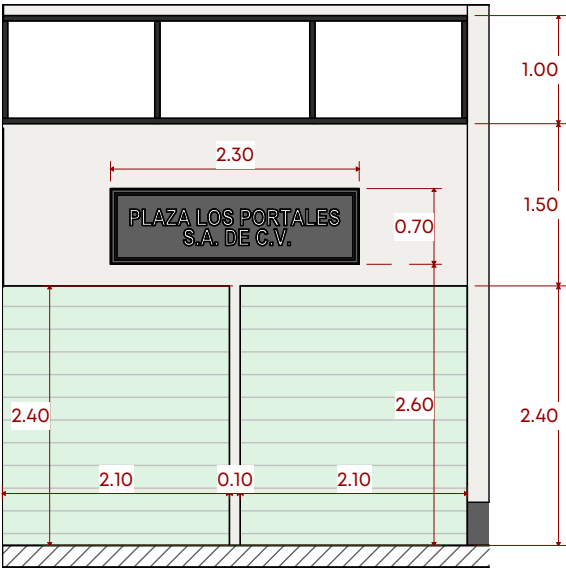

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

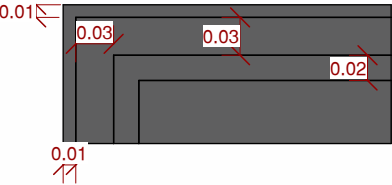


DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



PORTAL EDIFICIO "C"



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

PORTAL EDIFICIO "B"



168



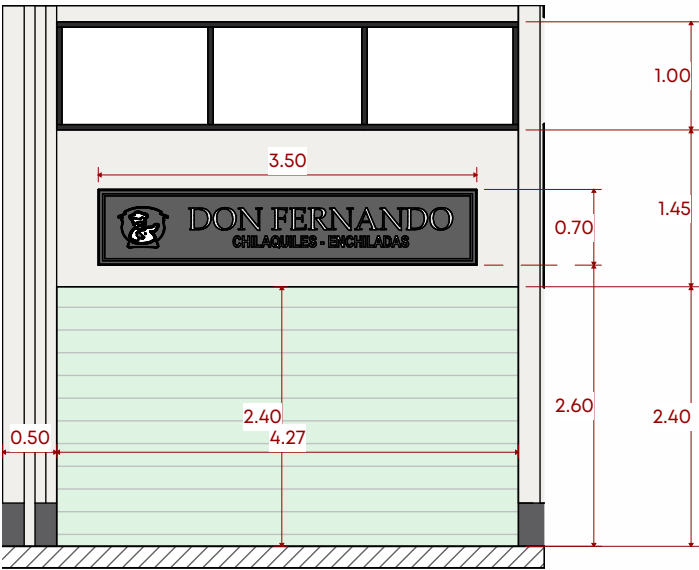

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

169

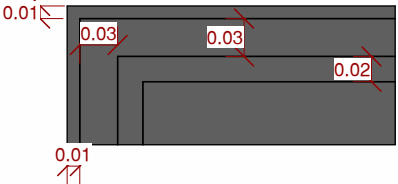

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

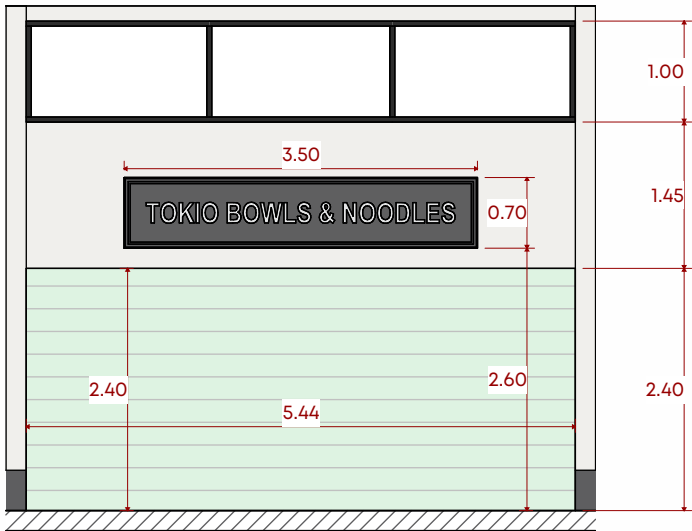

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

170




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

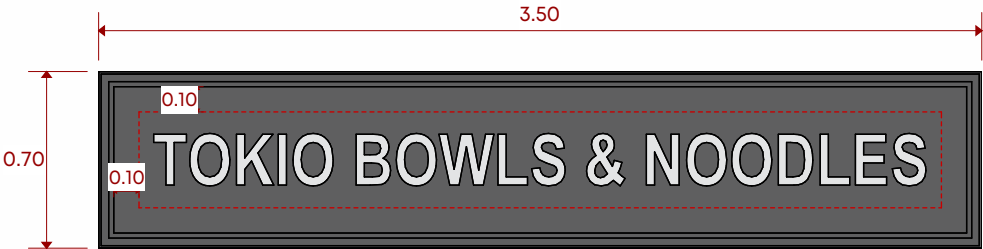


PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

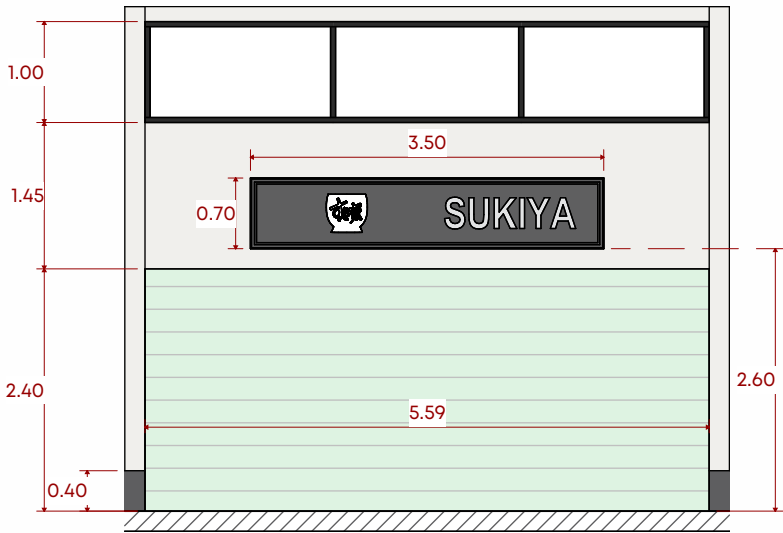

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

171

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

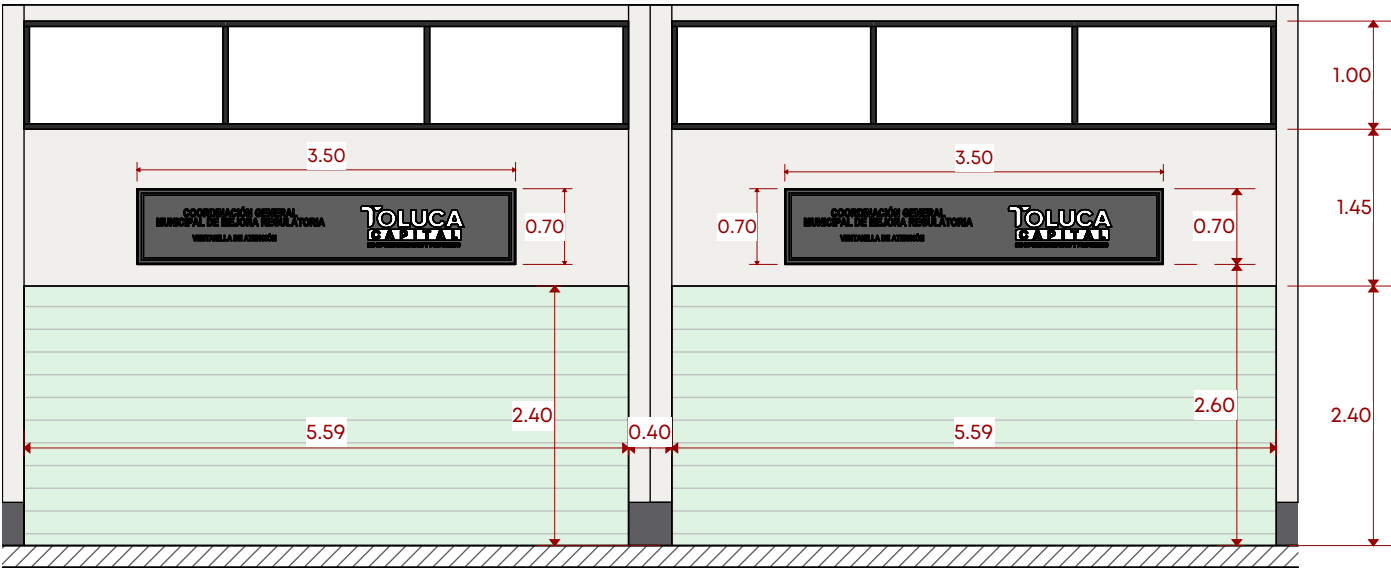

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de T cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

172

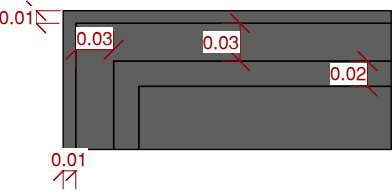


DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

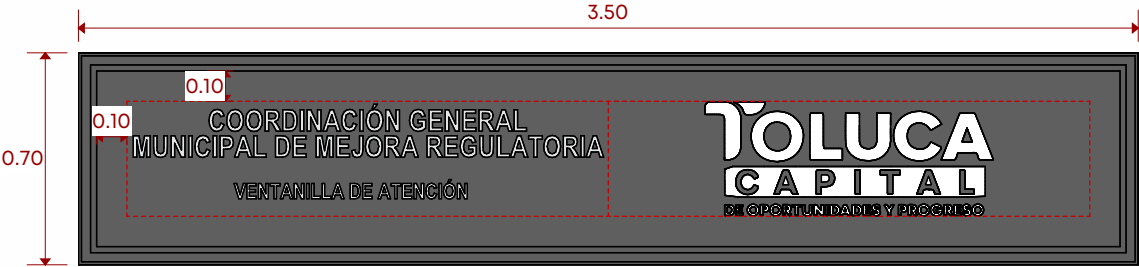


PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

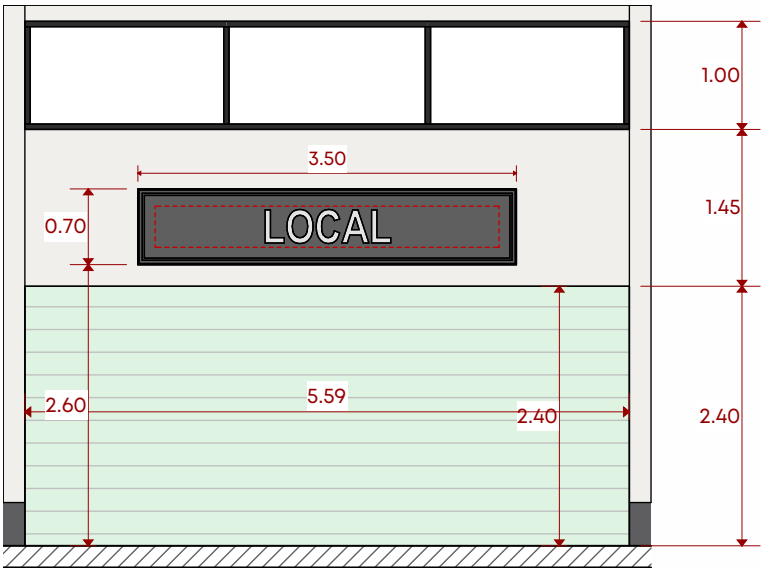

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

173



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

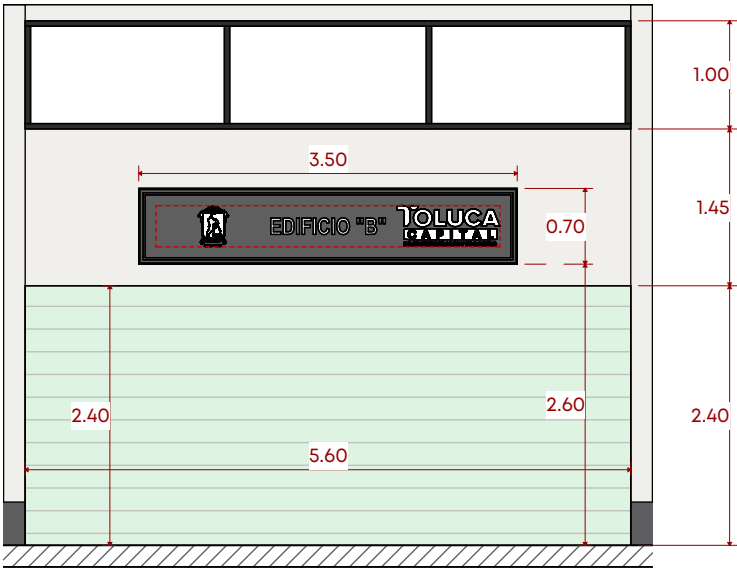

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

174




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

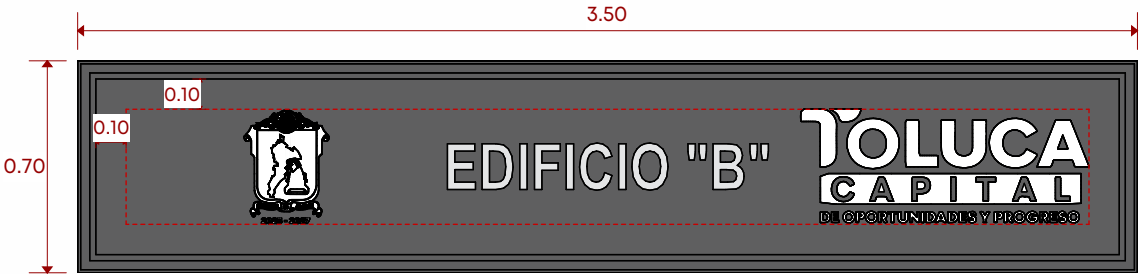


PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

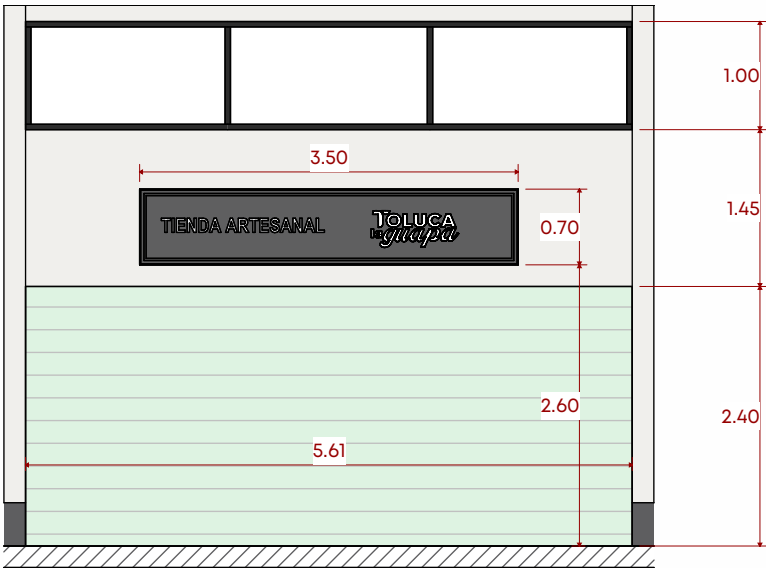

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

175



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:


- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



PORTAL EDIFICIO "B"



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

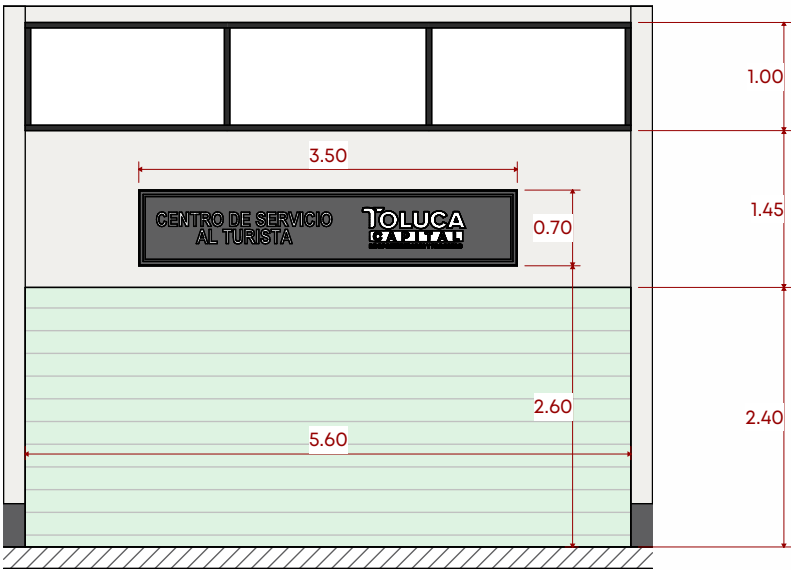

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



**TIPO DE
LETRERO: 3**

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

176



**DETALLE MOLDURA
LETRERO**

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

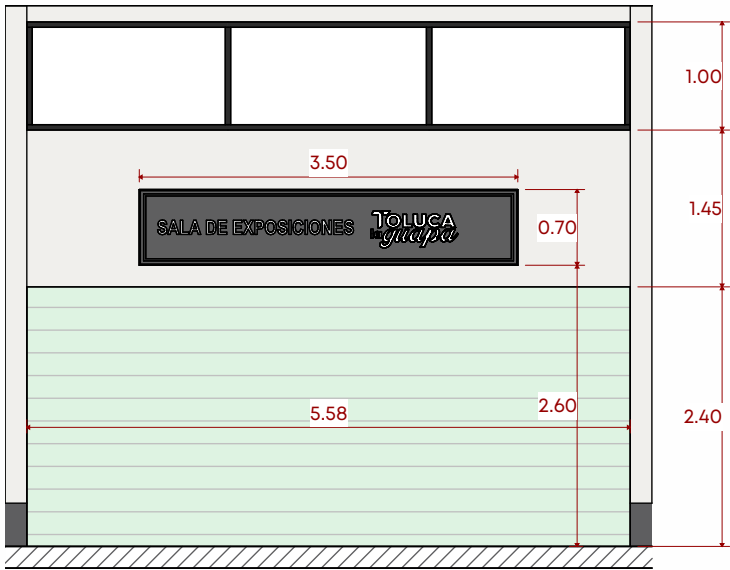

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



PORTAL EDIFICIO "B"



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

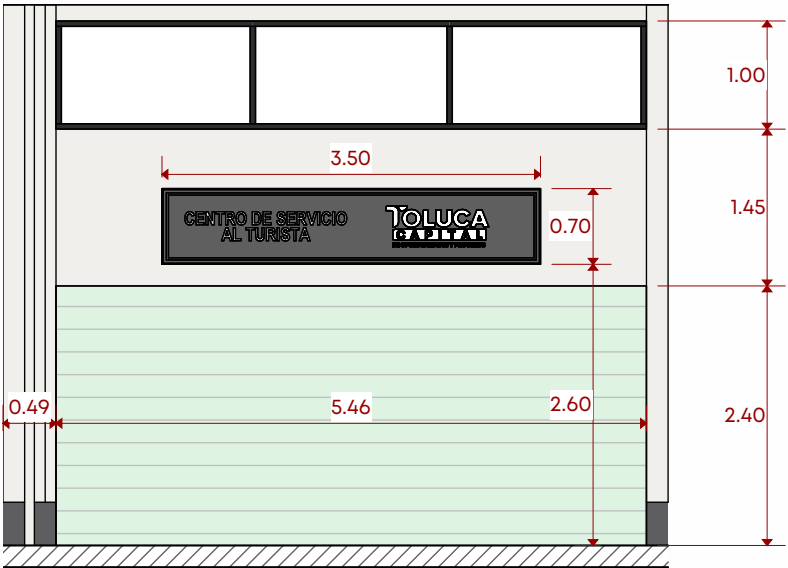

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

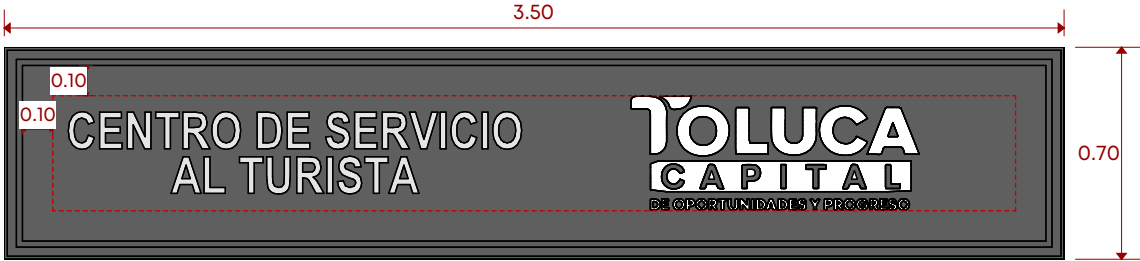


PORTAL EDIFICIO "B"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

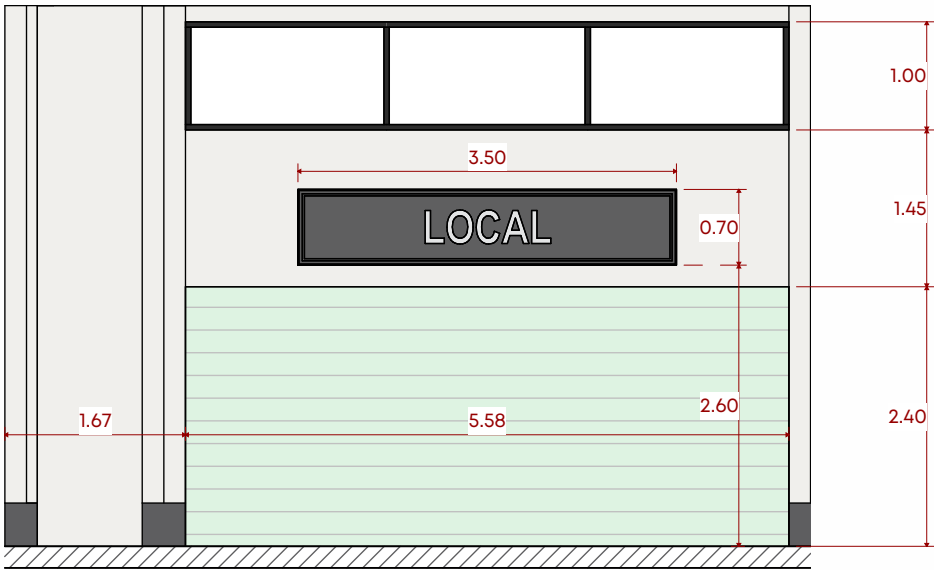

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

179



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "B"




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

PORTAL EDIFICIO "A"

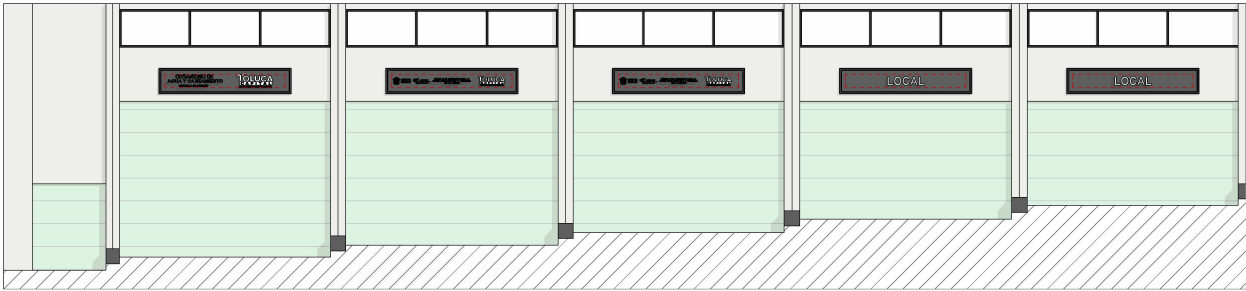

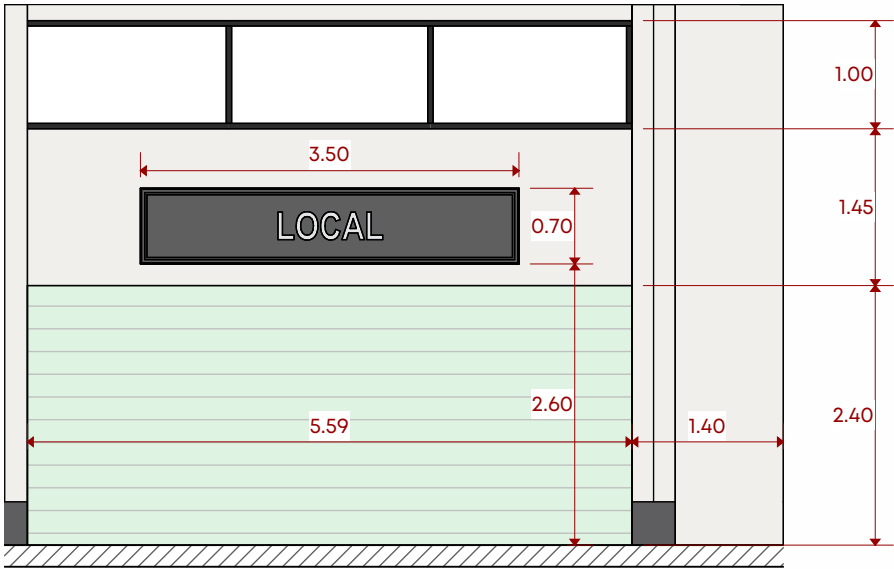

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

181



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "A"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

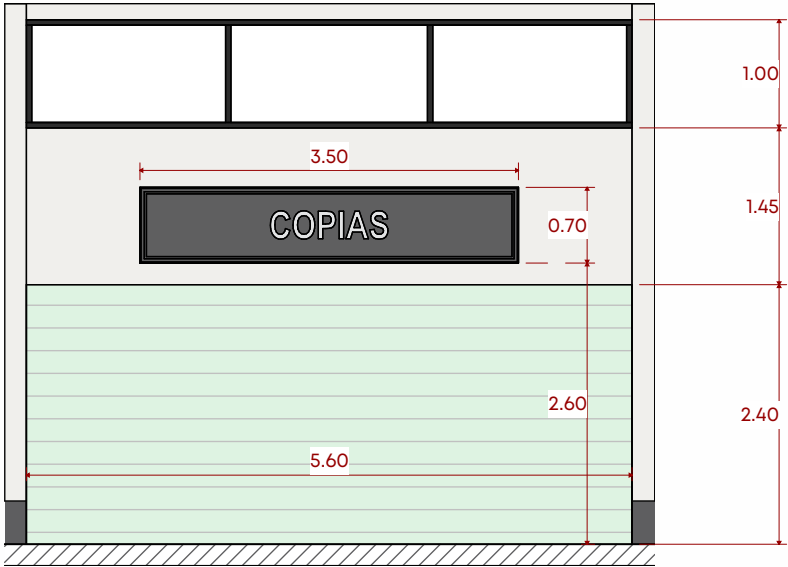

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



**TIPO DE
LETRERO: 3**

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

182



**DETALLE MOLDURA
LETRERO**


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "A"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

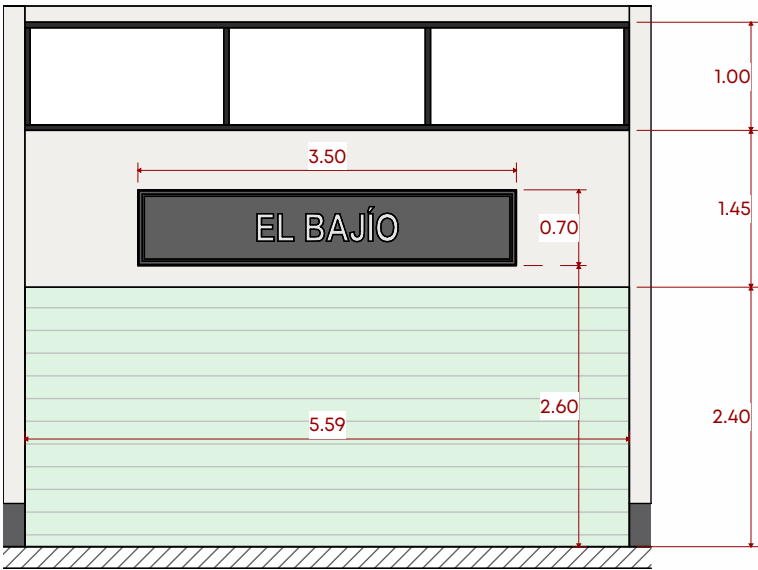

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

183



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "A"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

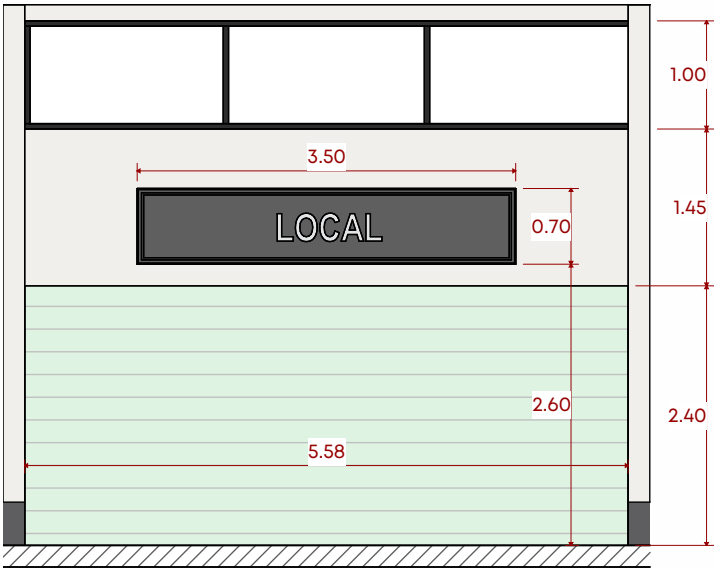

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 1/2" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

184



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PORTAL EDIFICIO "A"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

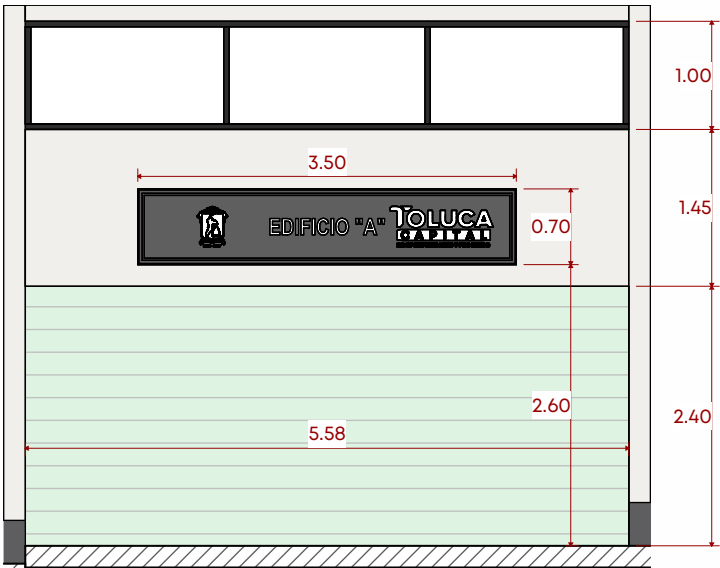

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

185




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:


- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

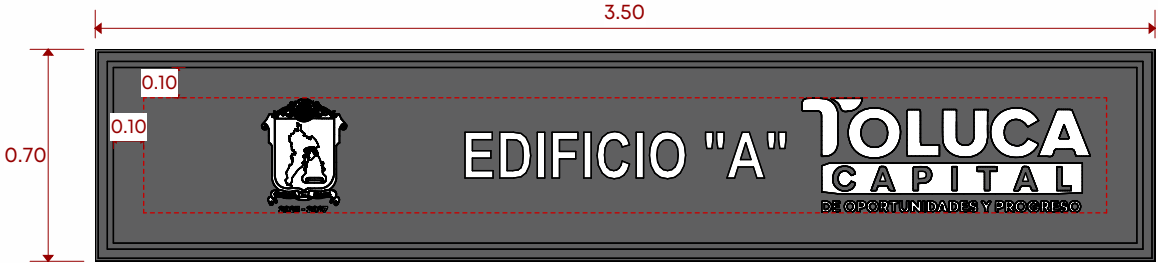

PORTAL EDIFICIO "A"



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

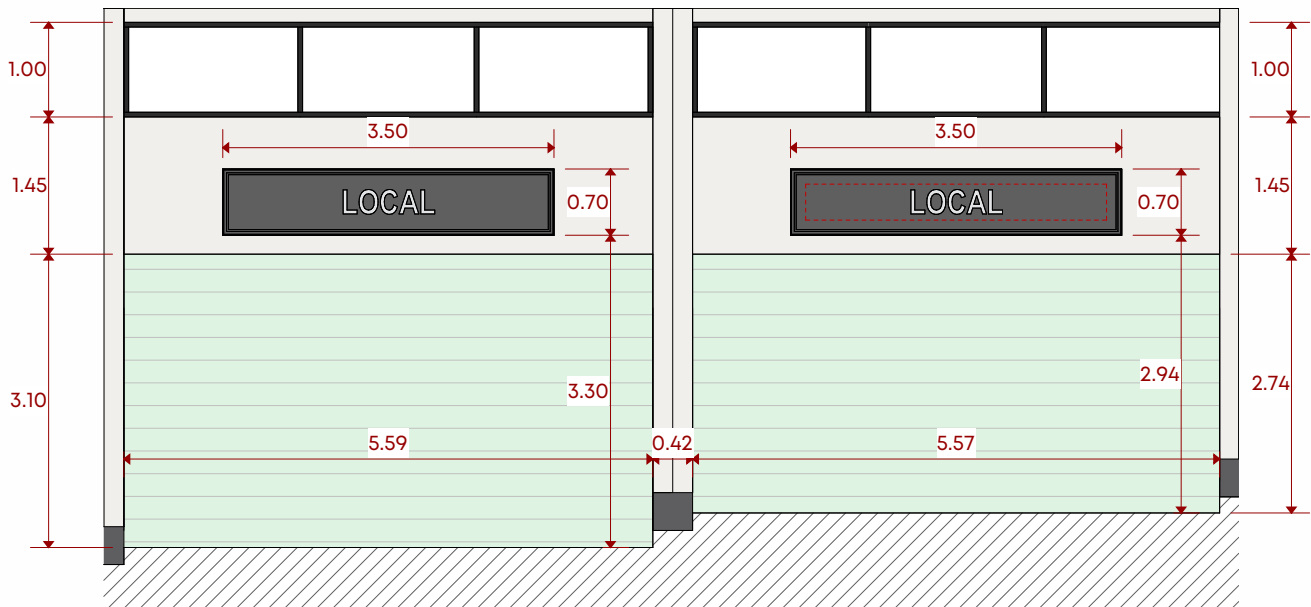

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

186

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PORTAL EDIFICIO "A"




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

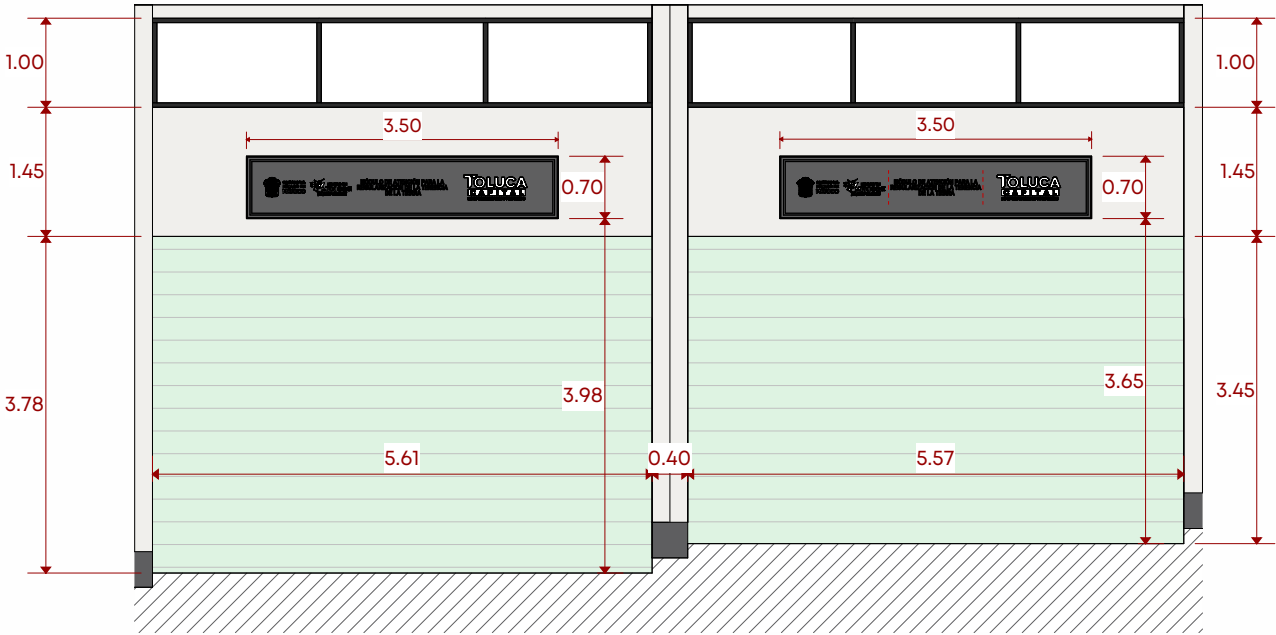

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ½ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

187


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

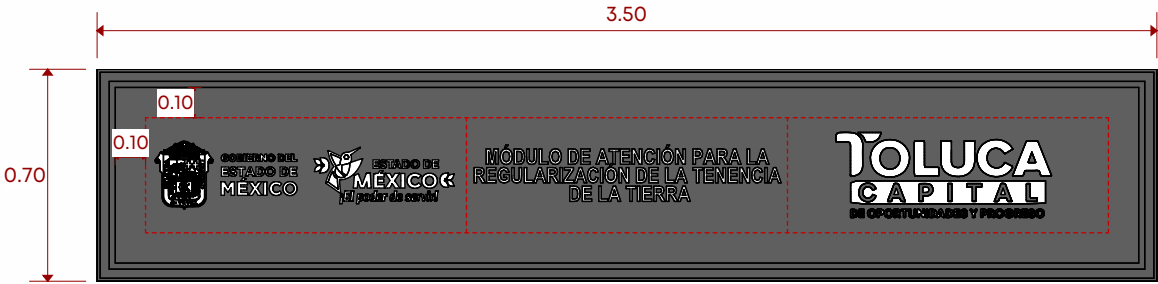


PORTAL EDIFICIO "A"



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

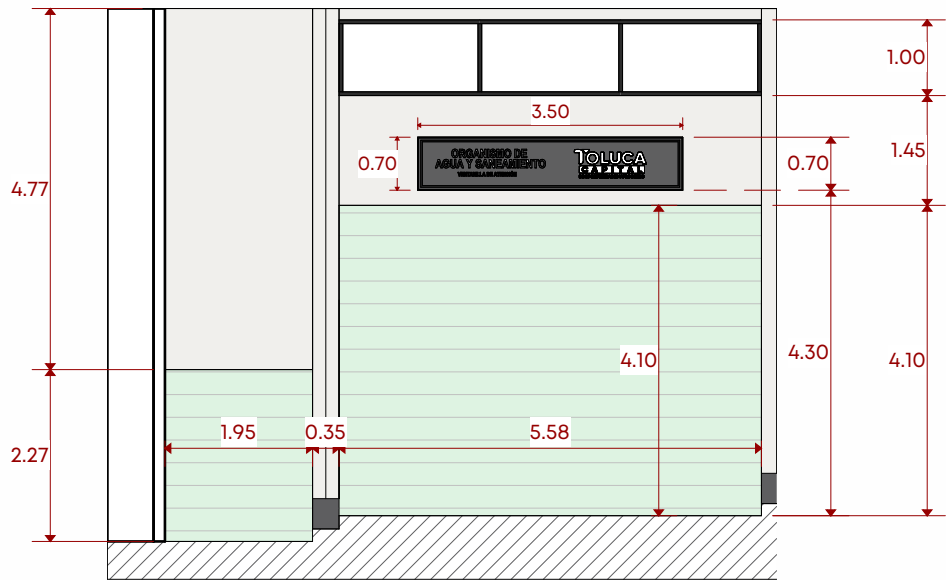

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ½ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.


MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

188


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

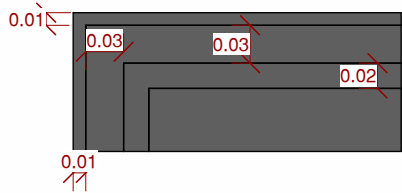


DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

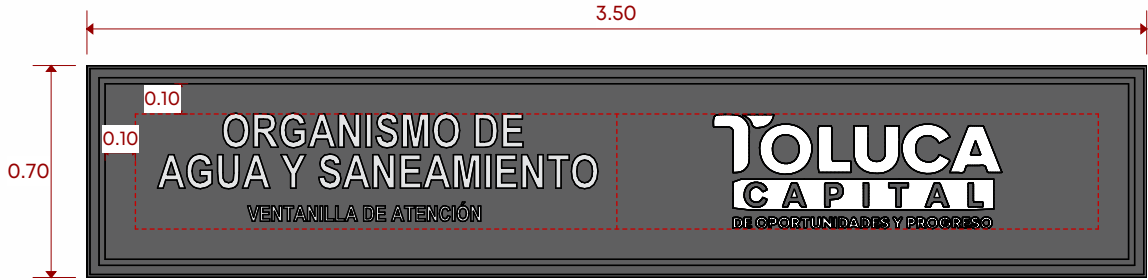



PORTAL EDIFICIO "A"




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE

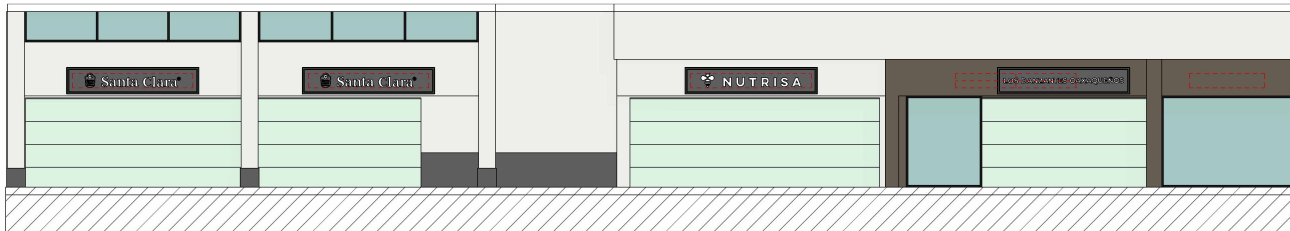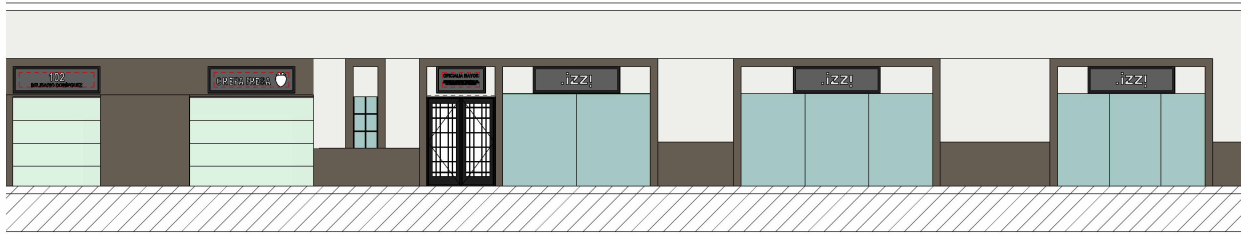

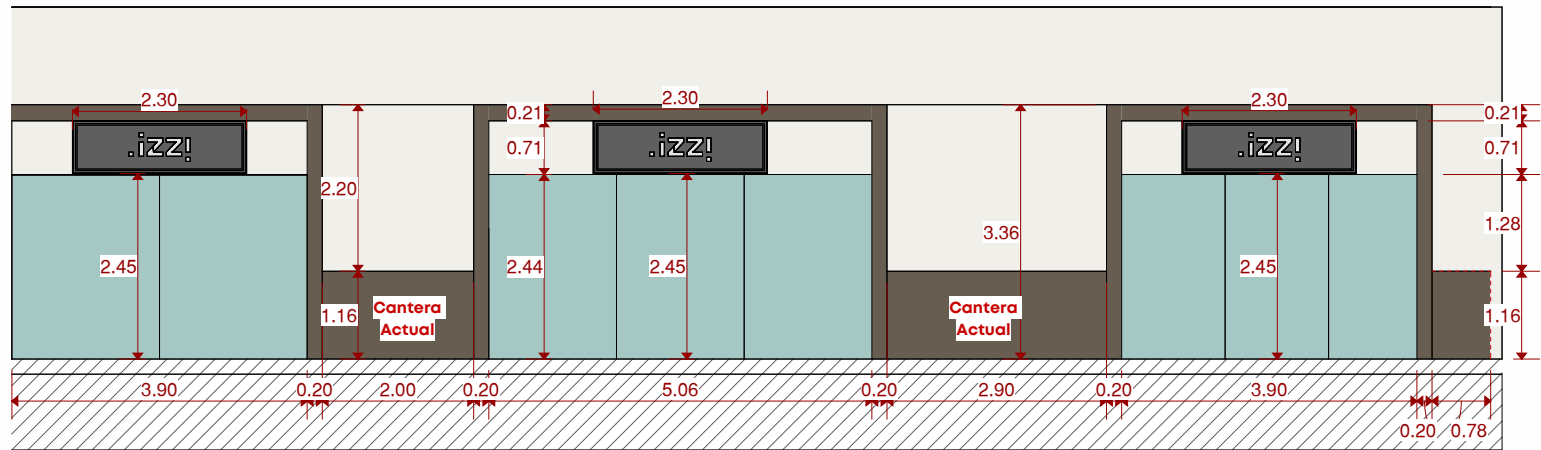

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservar y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 3/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

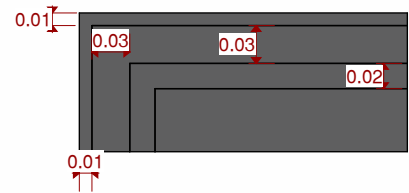

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

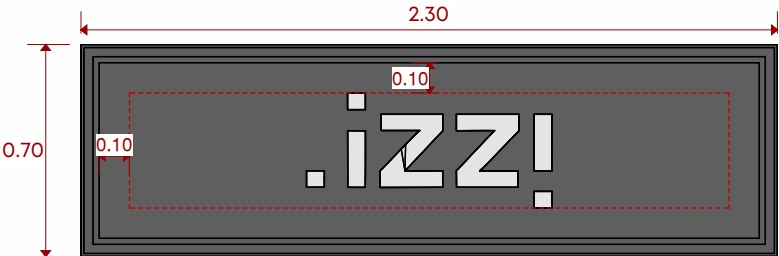


CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

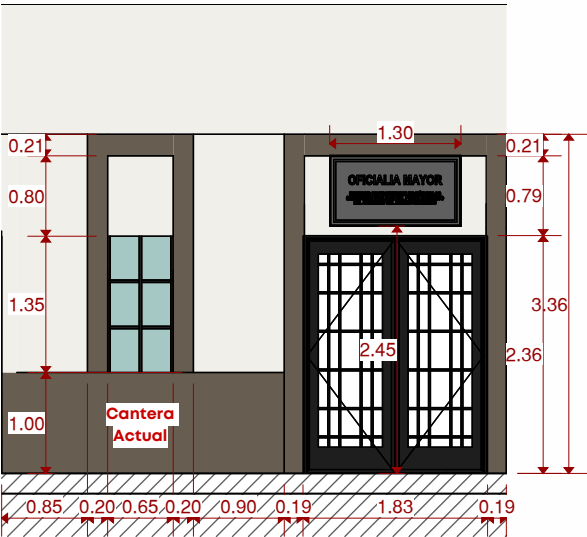

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
-------	---	--

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 1


- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:


- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

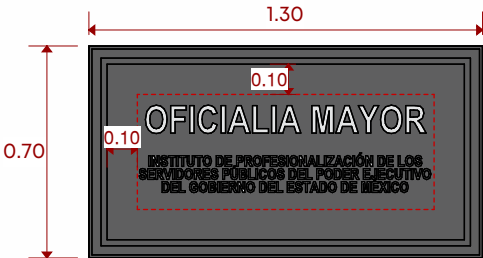

CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

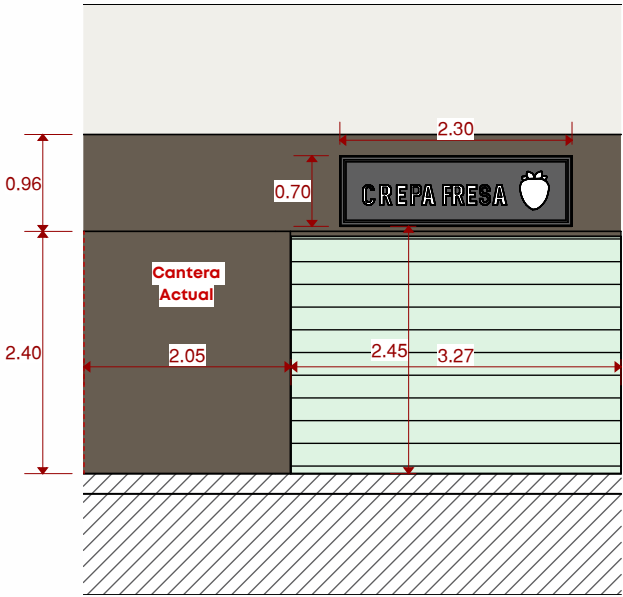

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservar y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 3/4" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

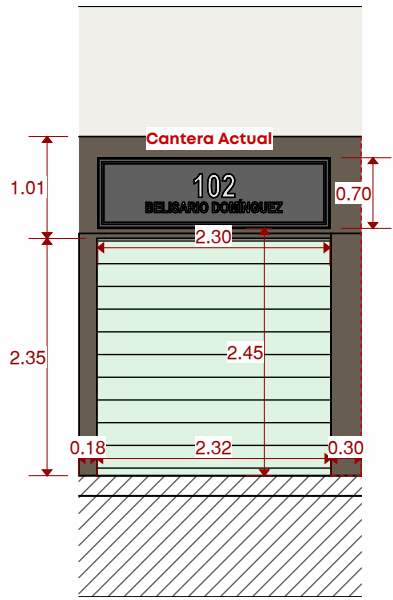

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Quando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1/2" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzada con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

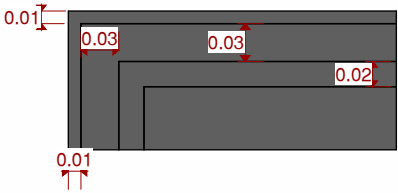


DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

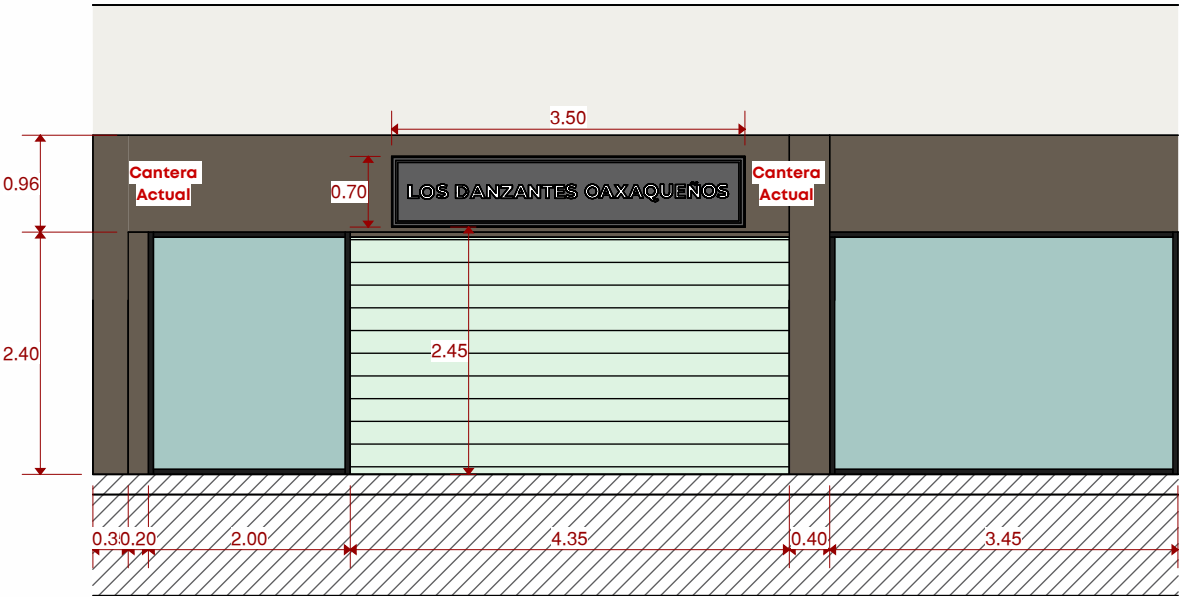

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

Cuando la fachada esté compuesta por materiales aparentes y no contemple pintura en ellos, se deberán conservarse y recibir mantenimiento, sin modificar su color o acabado original.



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")



CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

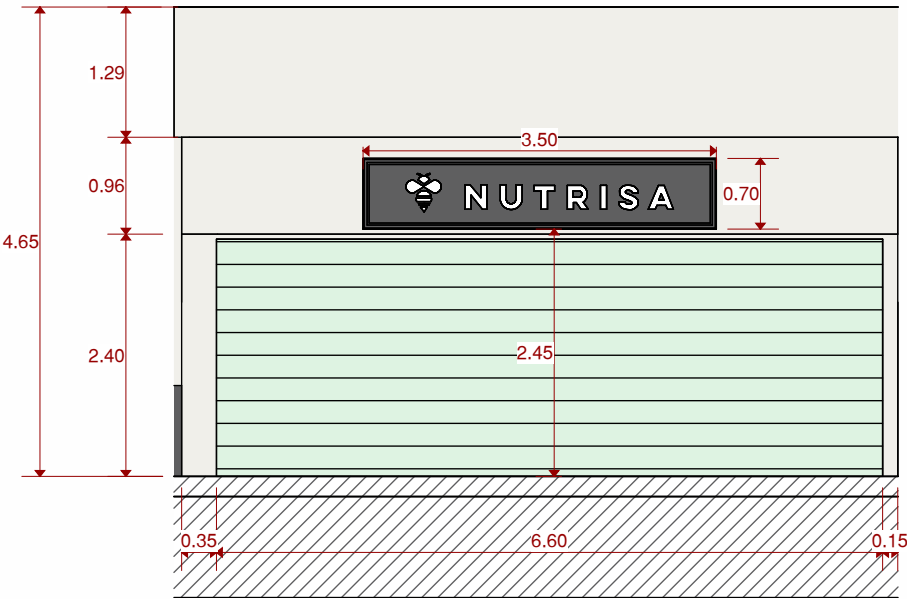

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



**TIPO DE
LETRERO: 3**

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



**DETALLE MOLDURA
LETRERO**

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

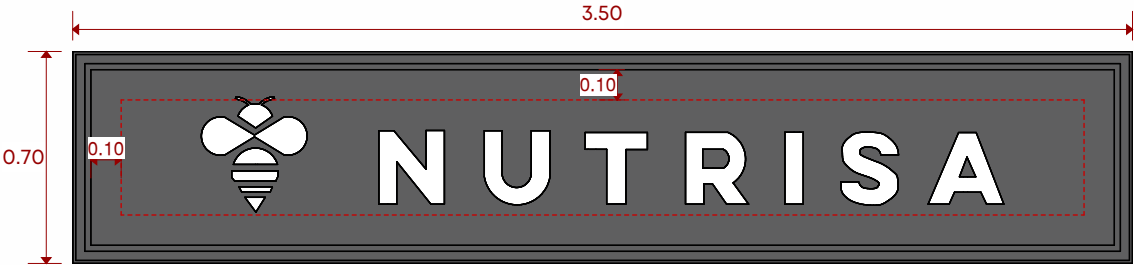


CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

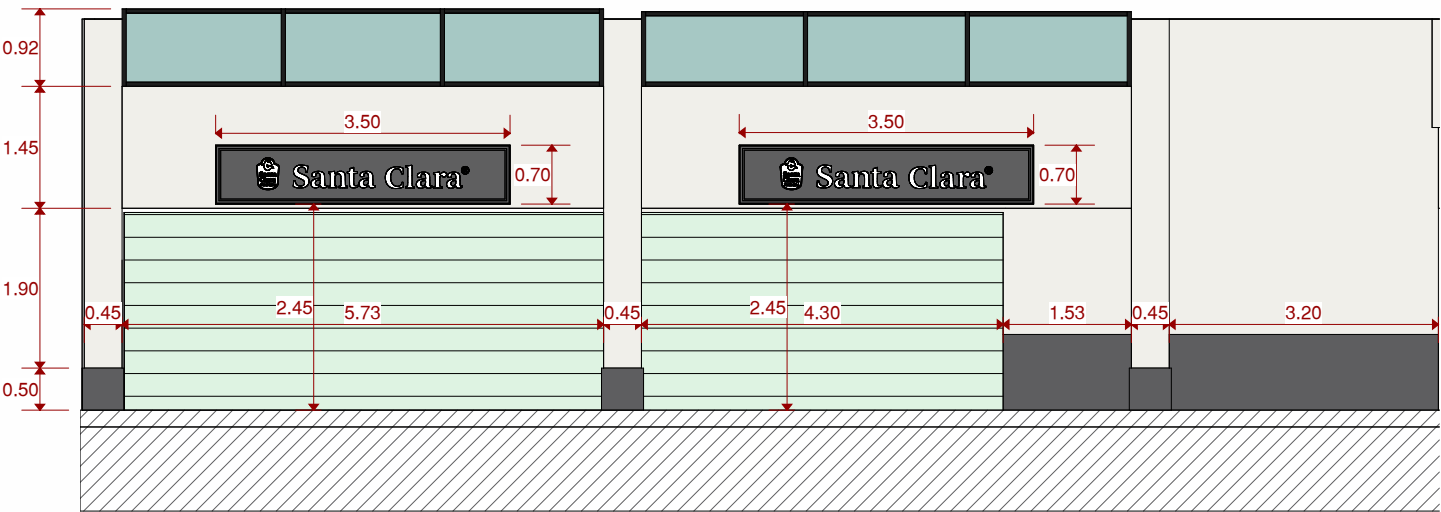

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



**TIPO DE
LETRERO: 3**

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 3/4" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



**DETALLE MOLDURA
LETRERO**

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




CONCHA ACÚSTICA - FACHADA ORIENTE




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE

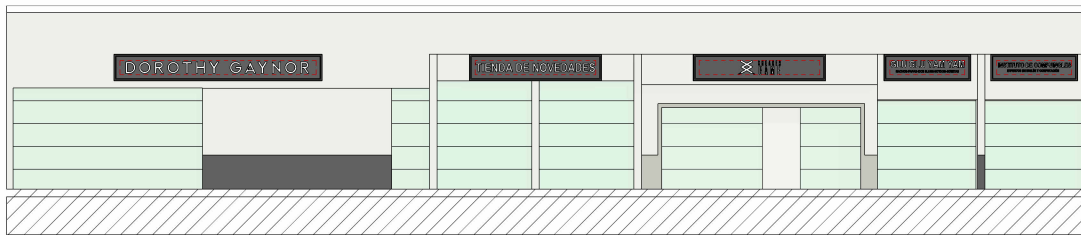

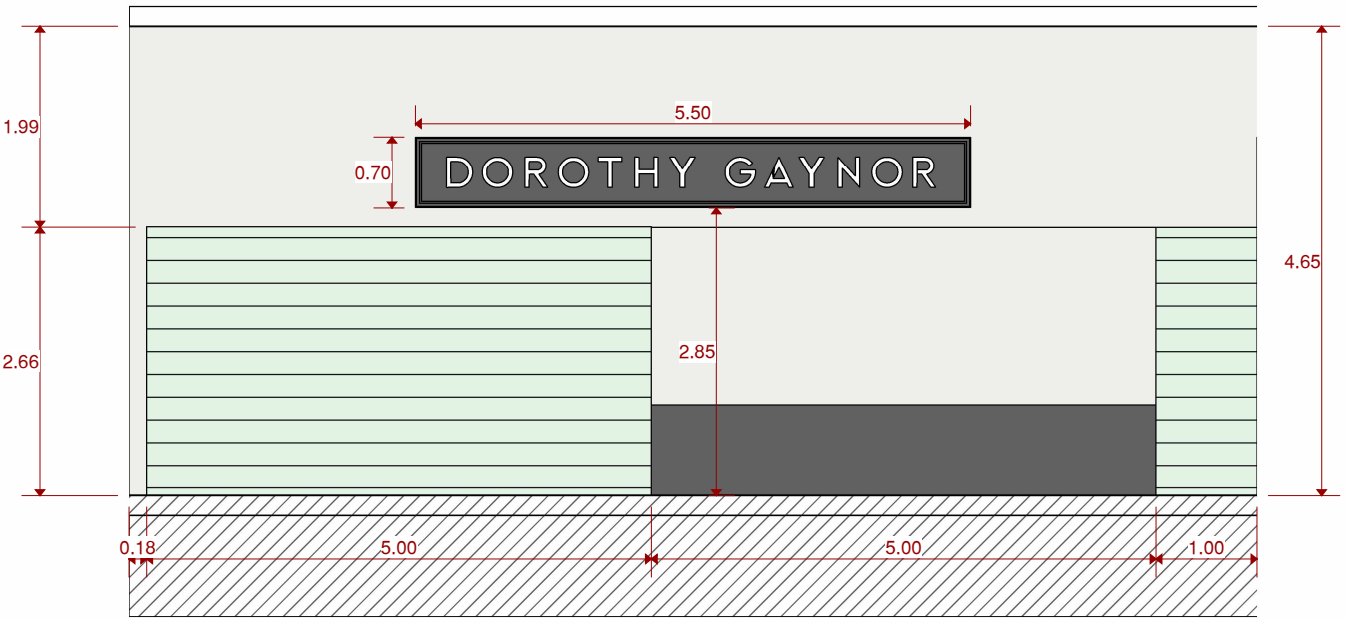

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5401 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



**TIPO DE
LETRERO: 4**

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con
dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




**DETALLE MOLDURA
LETRERO**

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

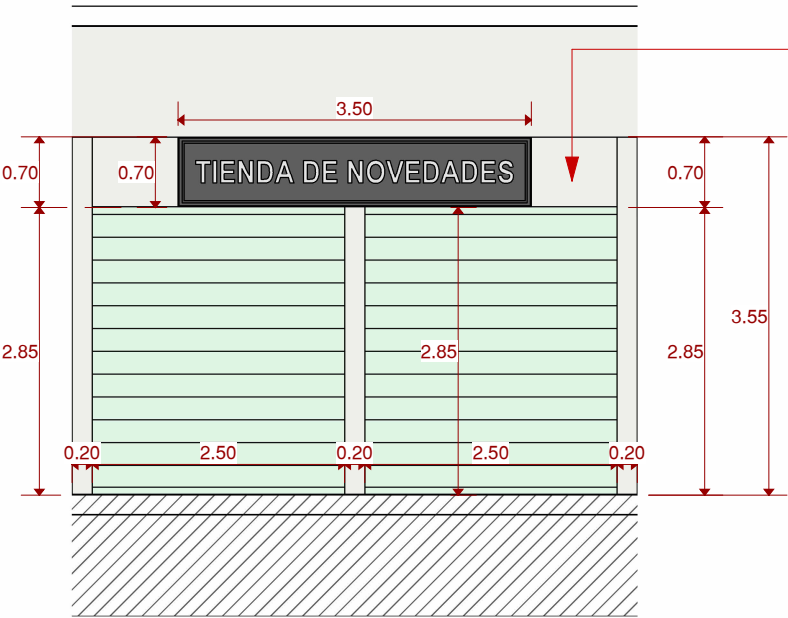

Cuando la cortina metálica abarque de piso a techo y no exista un dintel para colocar el letrero, el local deberá incorporar un "back" o fondo para la instalación de la identidad comercial.

Este elemento podrá construirse mediante sistemas ligeros, como panel de yeso o panel de cemento, integrándose de manera armónica con la fachada.

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

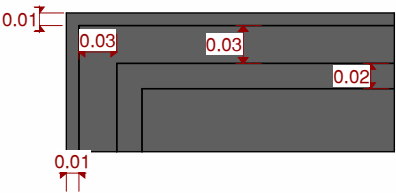


DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

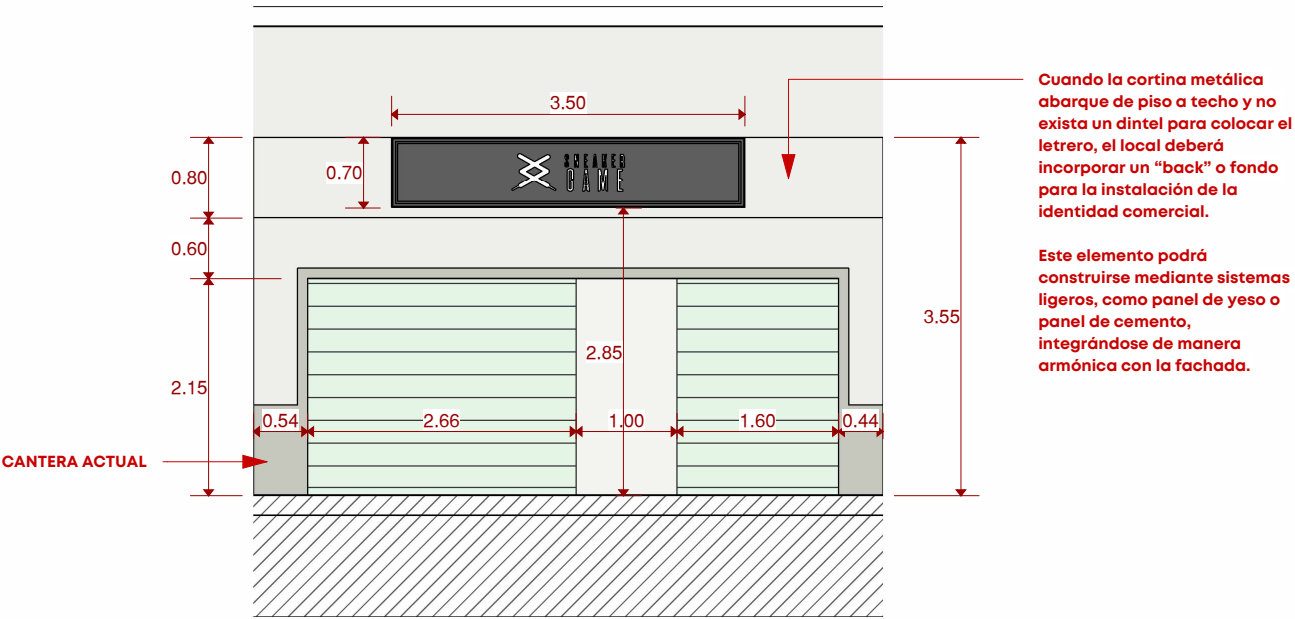

Cuando la cortina metálica abarque de piso a techo y no exista un dintel para colocar el letrero, el local deberá incorporar un "back" o fondo para la instalación de la identidad comercial.

Este elemento podrá construirse mediante sistemas ligeros, como panel de yeso o panel de cemento, integrándose de manera armónica con la fachada.

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ½" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

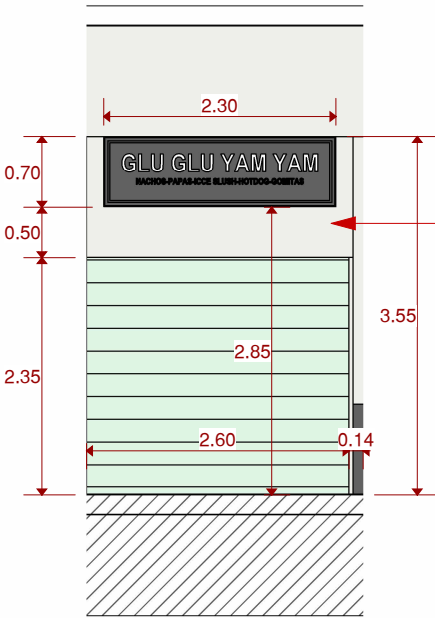

Quando la cortina metálica abarque de piso a techo y no exista un dintel para colocar el letrero, el local deberá incorporar un “back” o fondo para la instalación de la identidad comercial.

Este elemento podrá construirse mediante sistemas ligeros, como panel de yeso o panel de cemento, integrándose de manera armónica con la fachada.

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 3/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

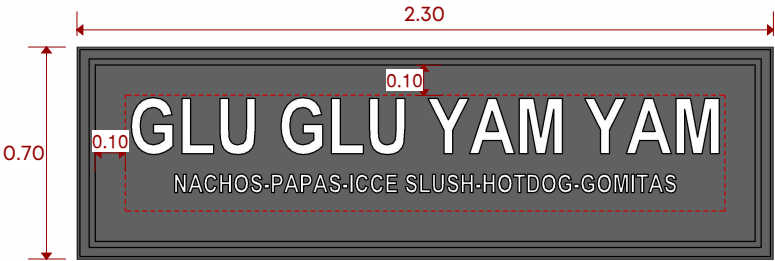


CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

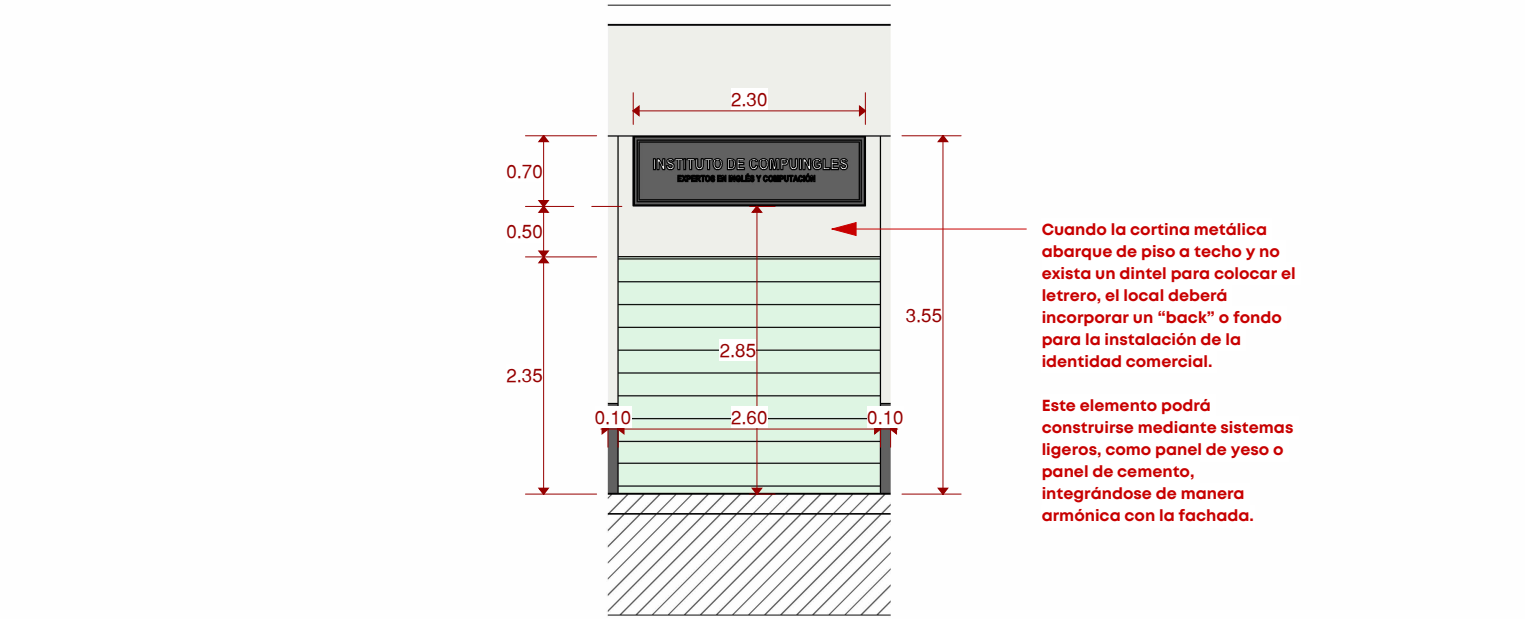

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m, con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzada con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¾ x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

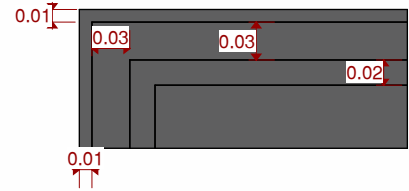


DETALLE MOLDURA LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

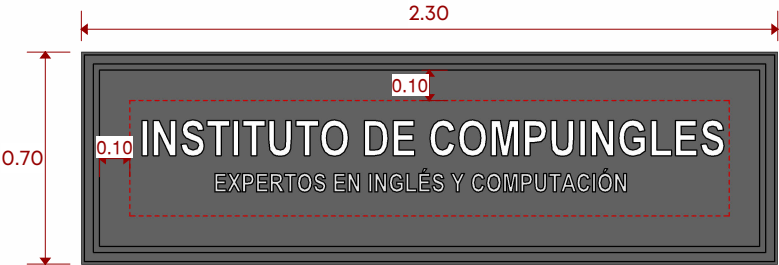


CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

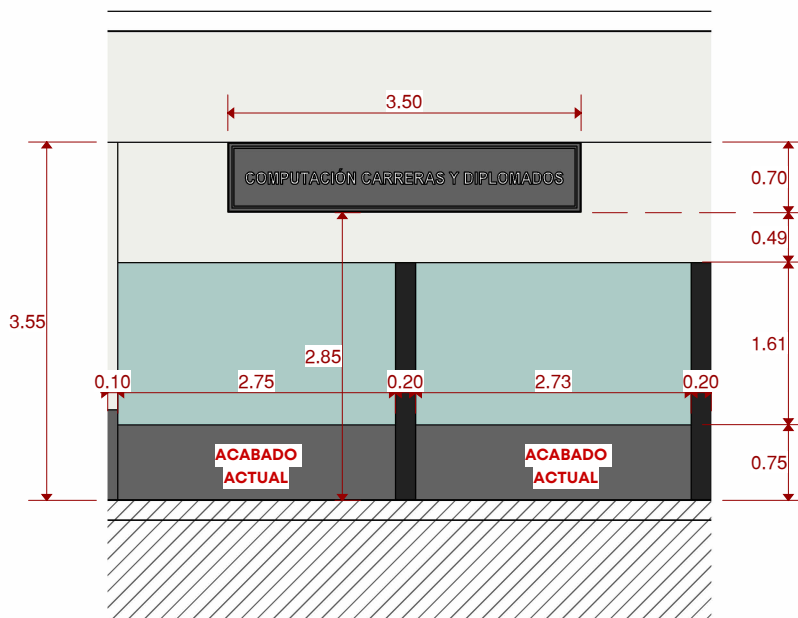

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

**TIPO DE
LETRERO: 3**

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

203




DETALLE MOLDURA LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

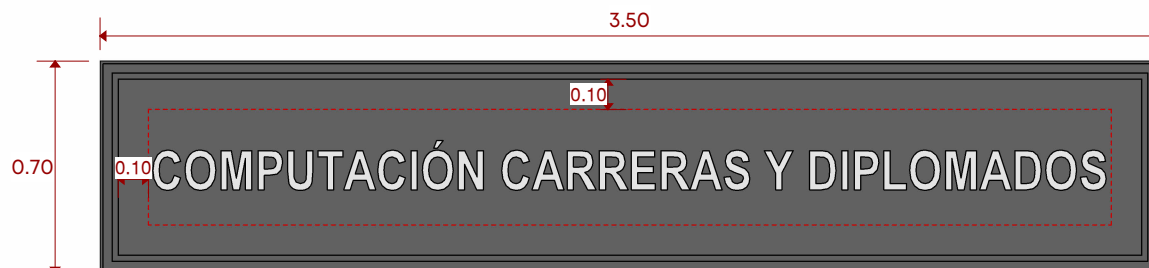


CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

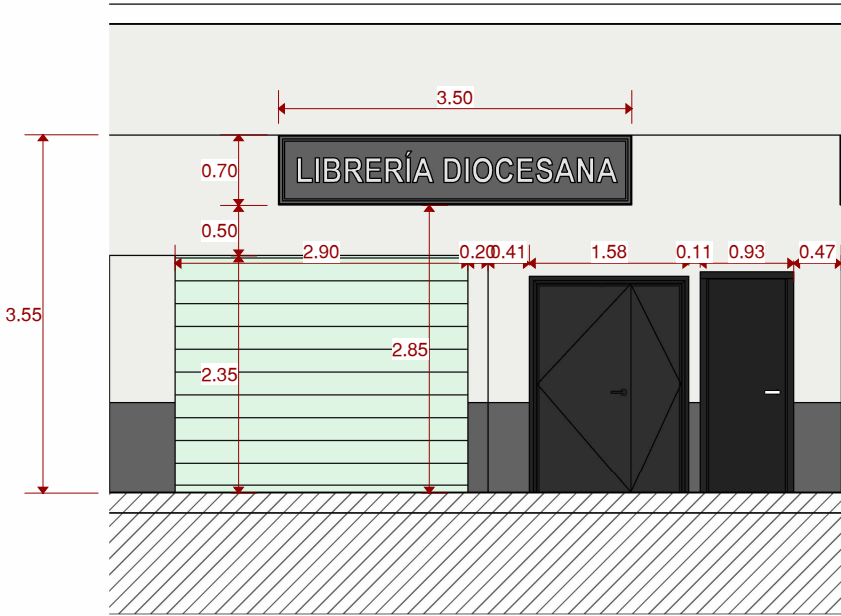

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 1/2" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

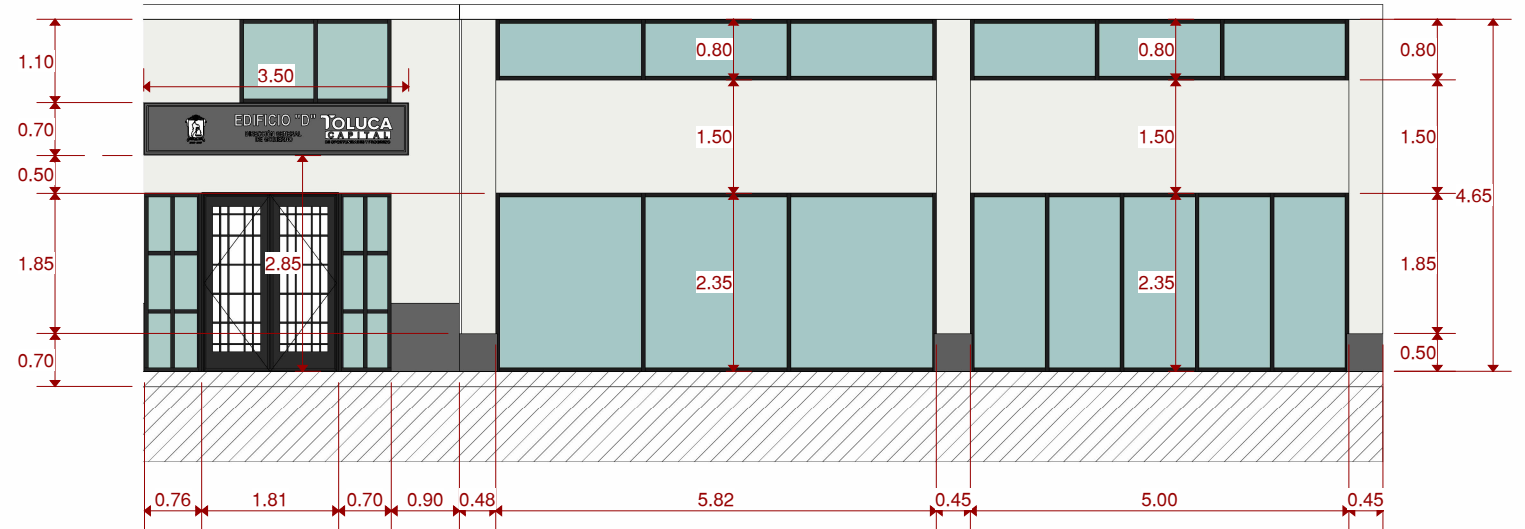

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3


- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ½" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

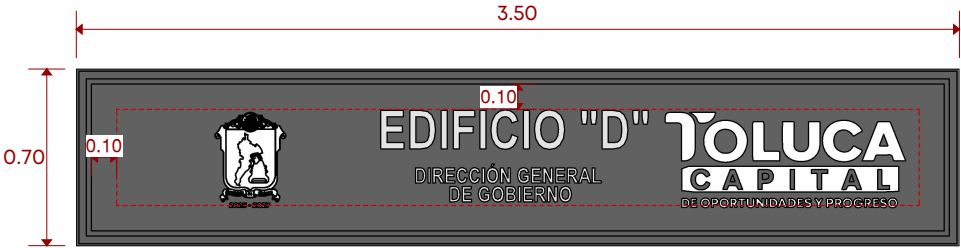


CONCHA ACÚSTICA - FACHADA PONIENTE









NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

PASAJE DE LOS RELOJES

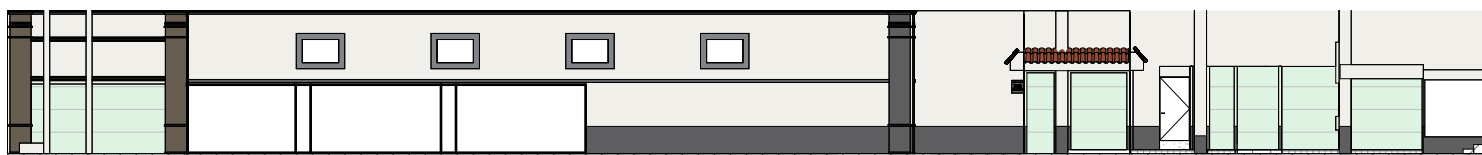

206

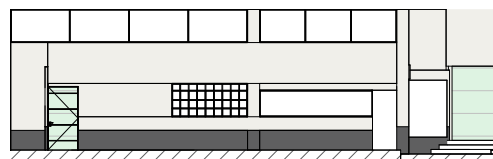


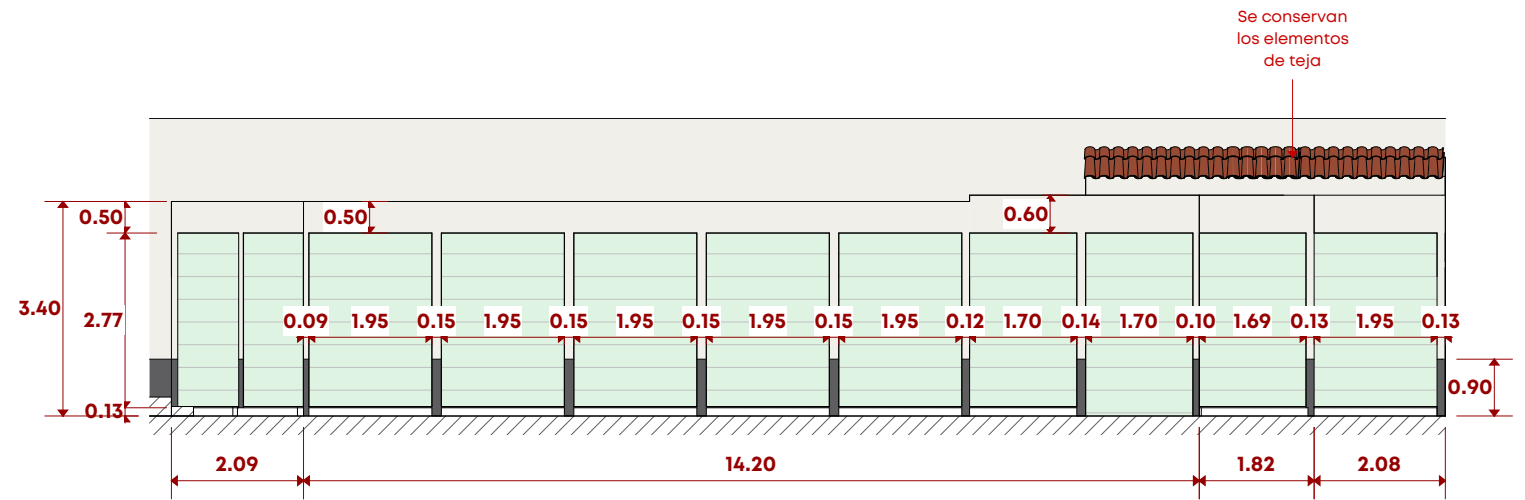

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA ORIENTE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

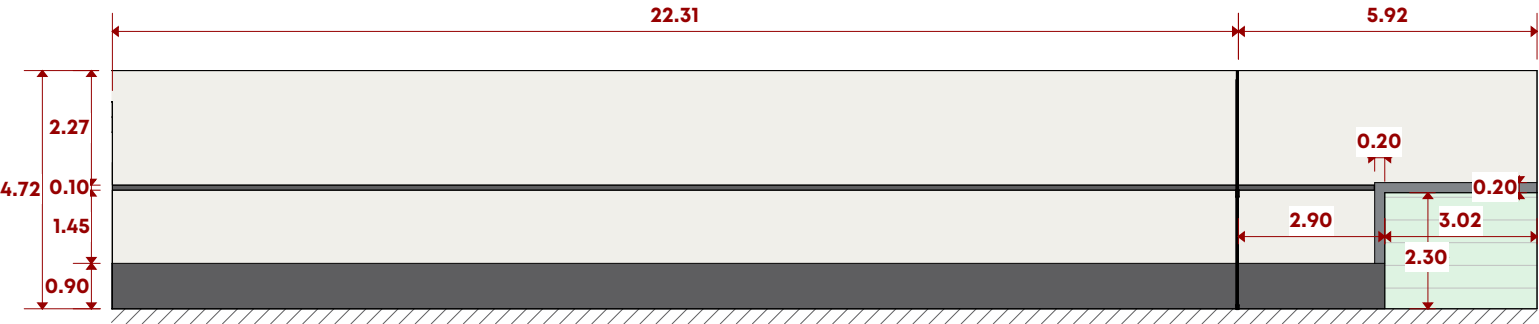

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA ORIENTE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

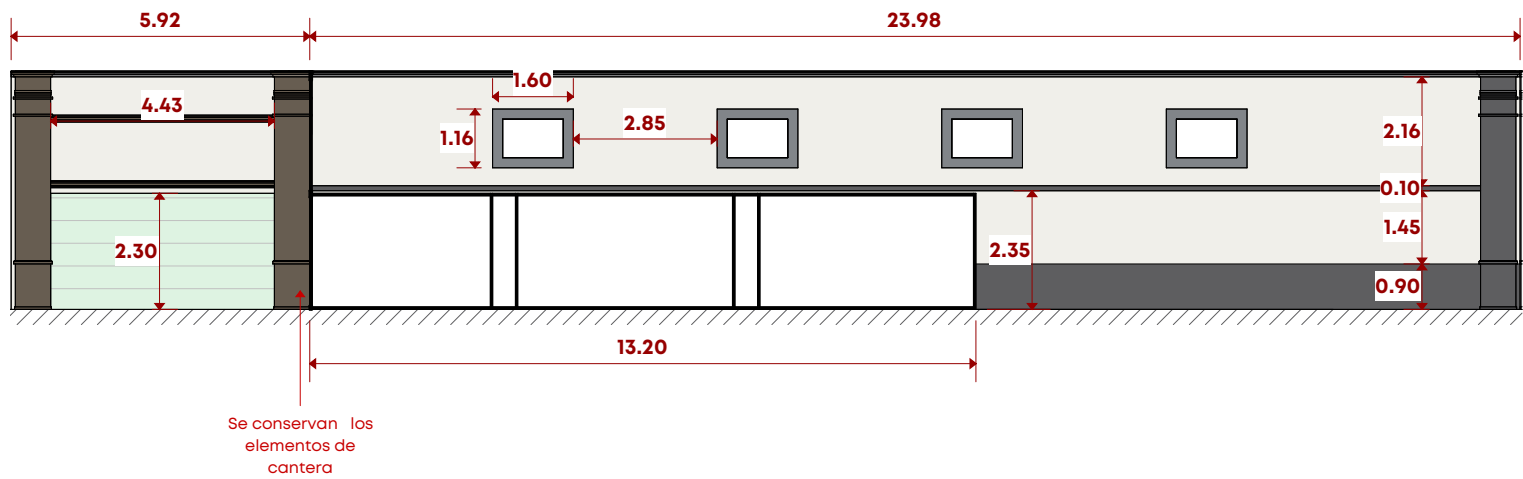

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Marco perimetral para vanos de locales sin molduras históricas	Comex Primario Gris 24-24 PANTONE 17-3914 TCX	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA PONIENTE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

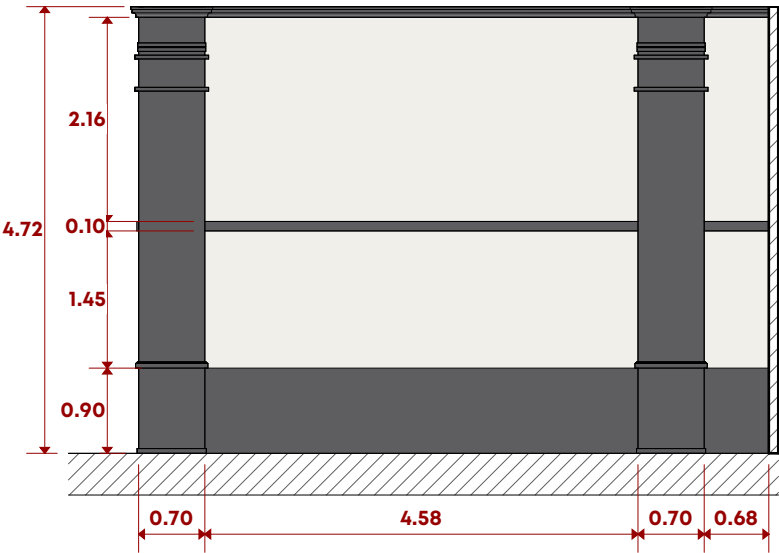

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA SUR



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

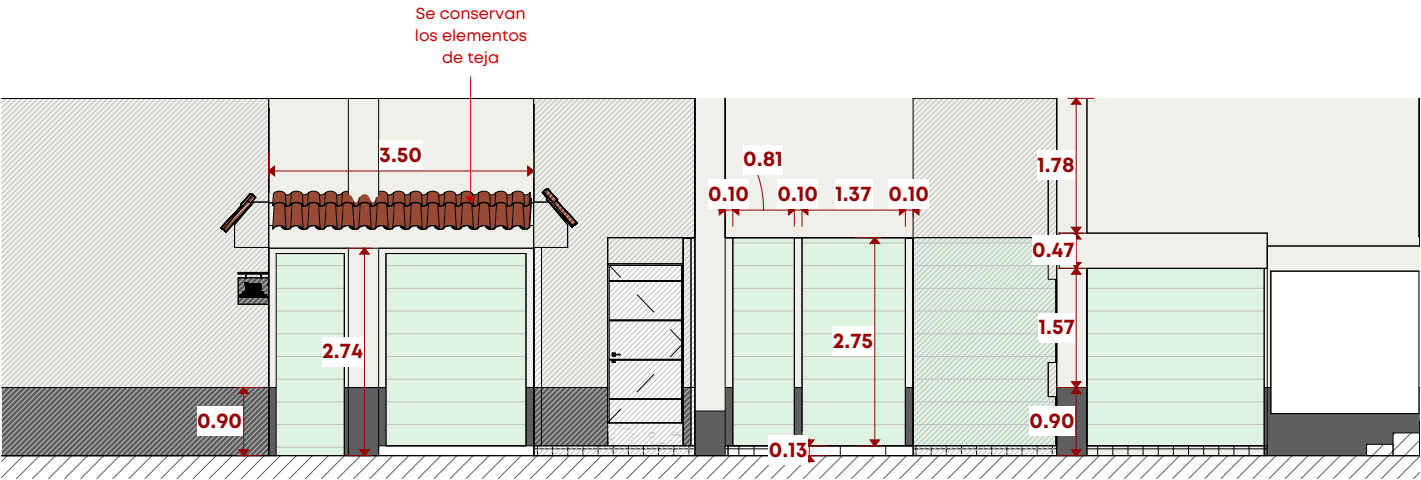

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA PONIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

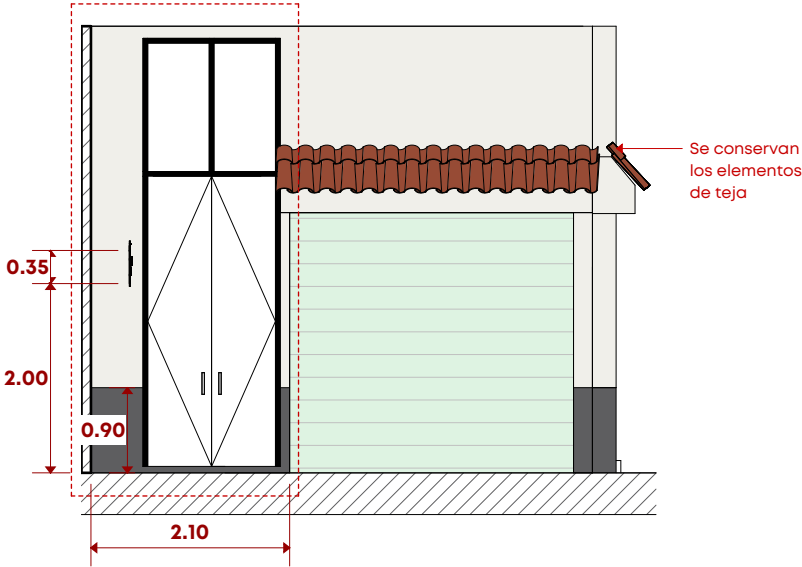

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

LETRERO TIPO 5:

Destinado a locales sin altura suficiente sobre el dintel para anuncio frontal. Se instala en posición perpendicular a la fachada (tipo bandera), mediante estructura metálica anclada lateralmente al muro o a un elemento vertical existente.


MATERIALES - SOPORTE DEL LETRERO:

- Brazo superior elaborado con perfil de "x 1" soldado a 2 varillas de 8cm de largo con soleras de 1" x 2" como soporte superior de la base del letrero;
- Soporte lateral:
 - Mediante solera de 48cm de largo con soleras de 1" x 2" como soporte lateral de la base del letrero, anclado a muro con taquetes expansivos de 1/2".

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Lámina de aluminio compuesto de 35cmx40cm, con acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado, o cubierto de vinil wrap, color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Marco decorativo de madera de pino de 1x1cm.

212




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marco decorativo de 1x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía Arial Narrow o Palatino Linotype, en mayúsculas "negritas";
- Corte de aluminio compuesto, con acabado aluminio aparente cepillado, calada en tablero;
- Fijación mediante pegamento epóxico de alta resistencia.




PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA NORTE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

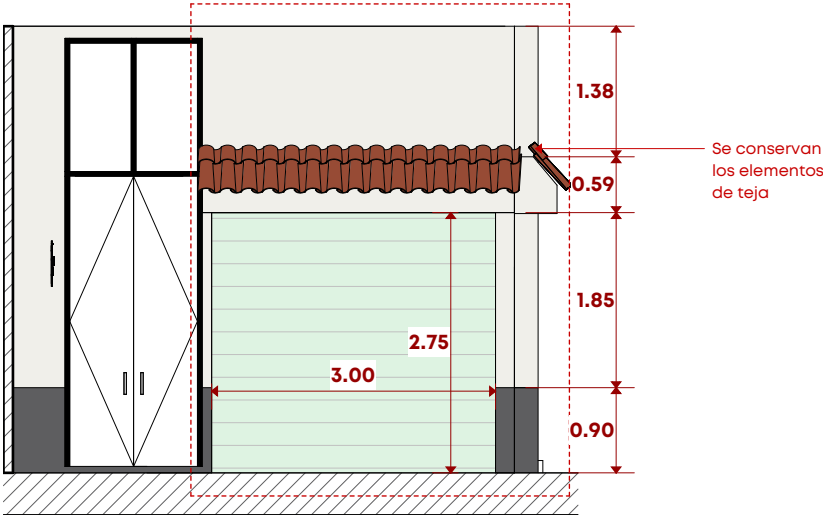

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA NORTE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

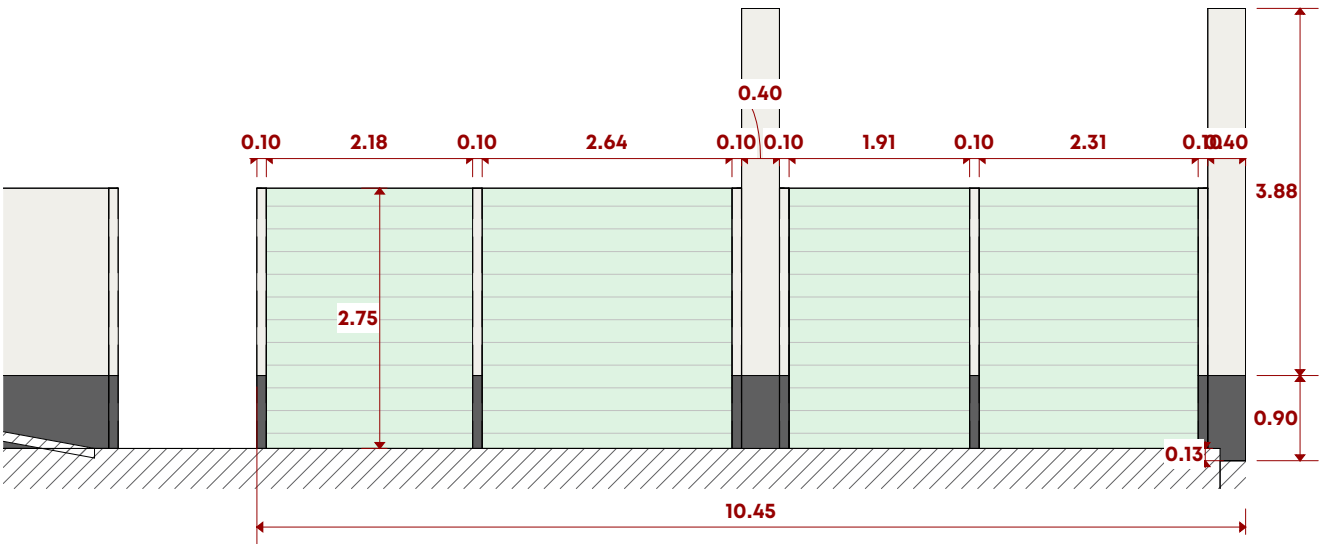

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA NORTE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

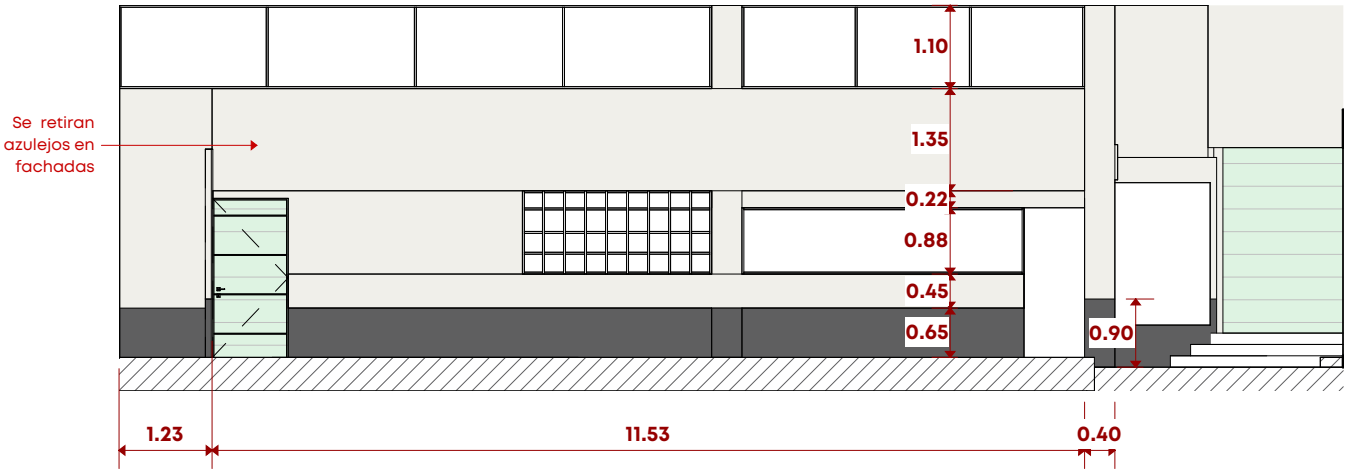

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA NORTE



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

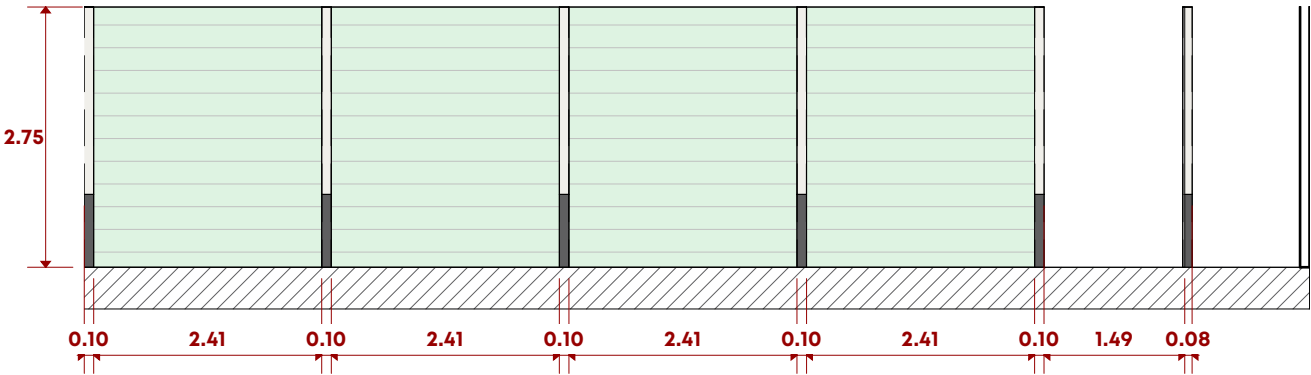

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	


Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.

PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA SUR



NOTAS:


- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

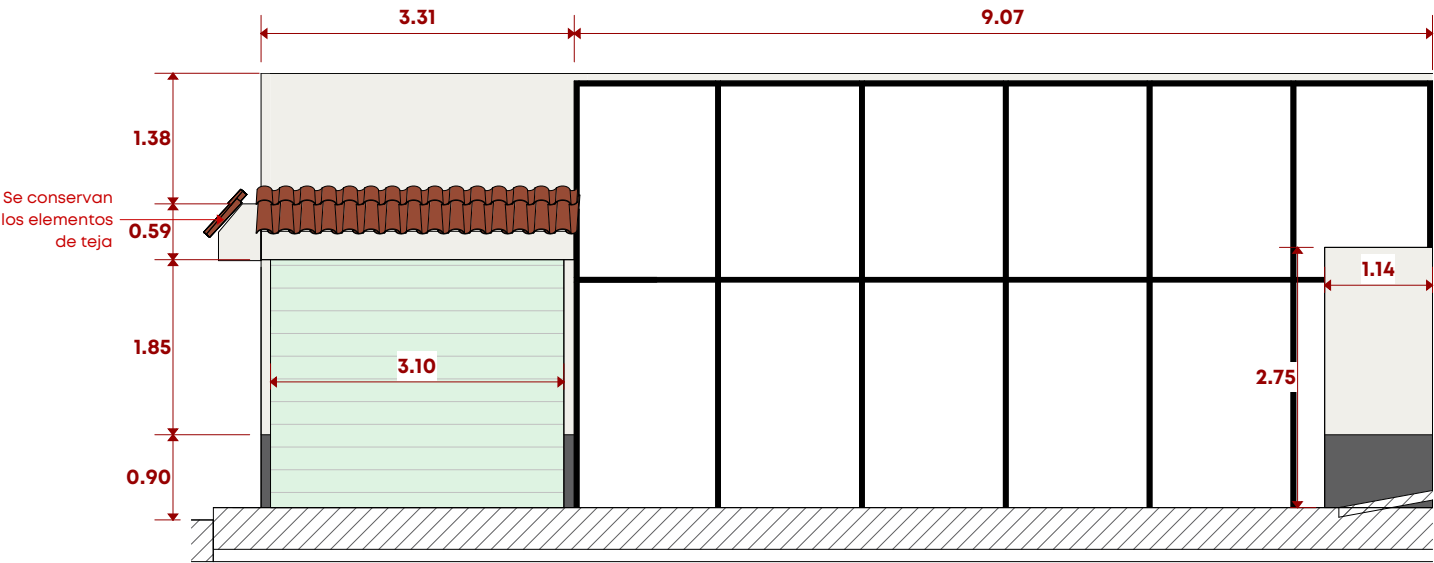

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	

Para la colocación de letreros denominativos se deberá consultar con la Dirección General de Innovación, Planeación y Gestión Urbana para definir las especificaciones técnicas aplicables.



PASAJE DE LOS RELOJES - FACHADA SUR




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro, comercial deberá ajustarse a la calorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.


PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE

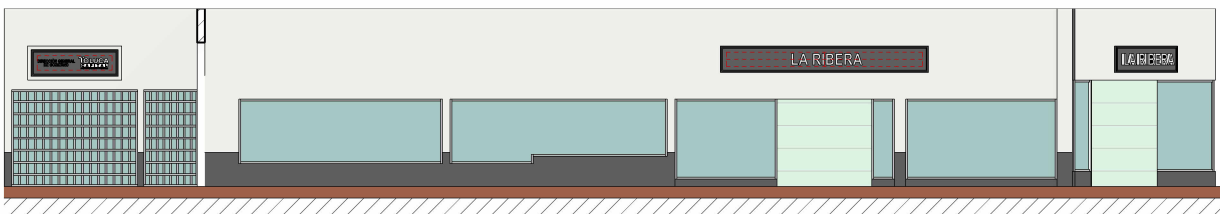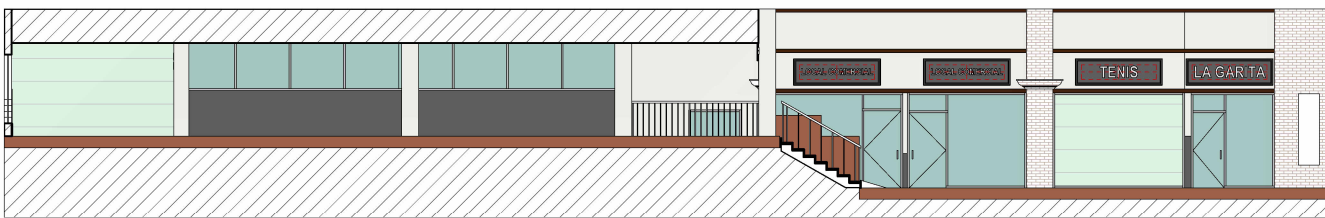

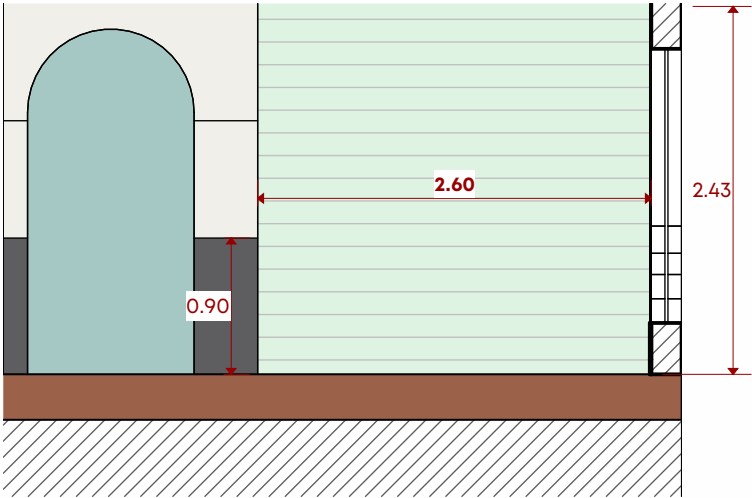


Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	

PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR

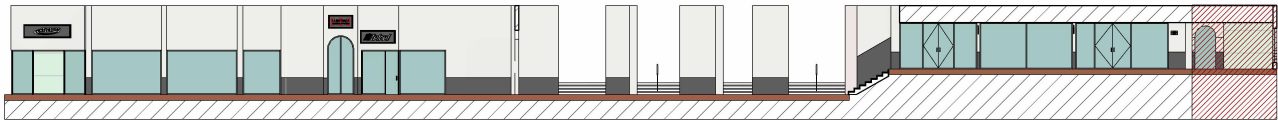

NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

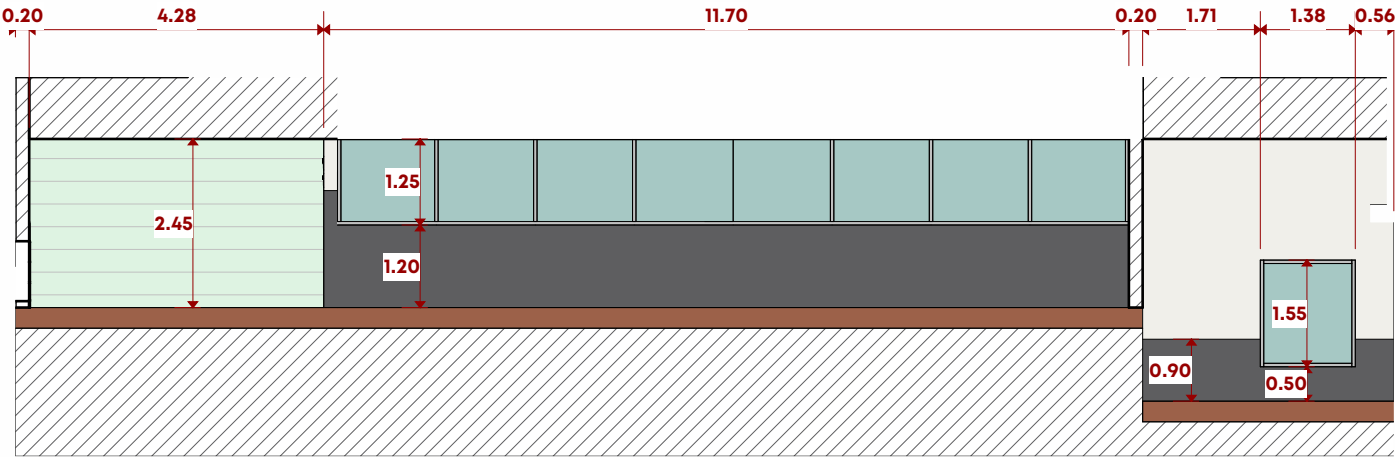


Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	

PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

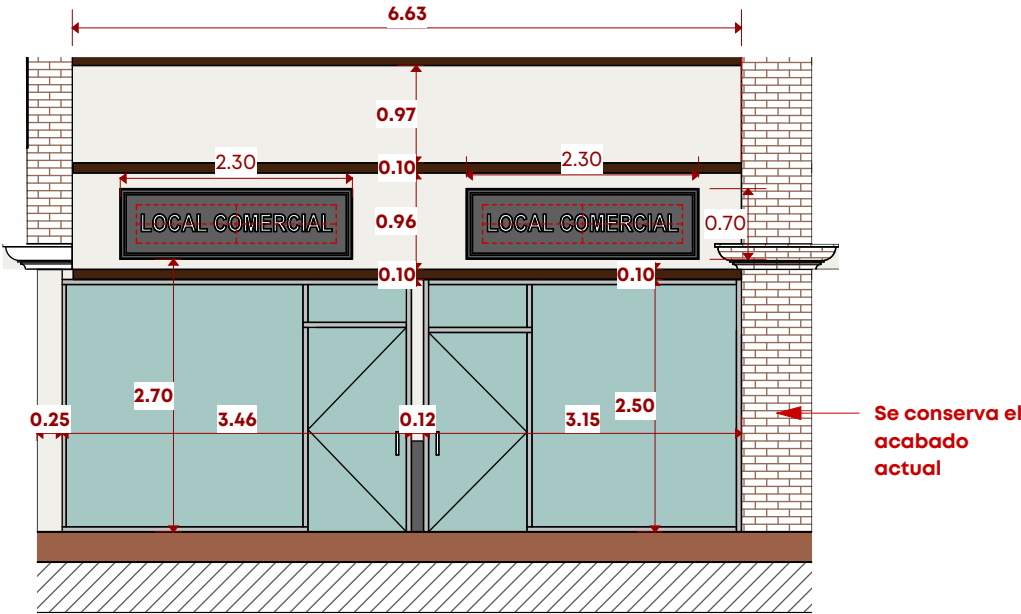

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

221



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

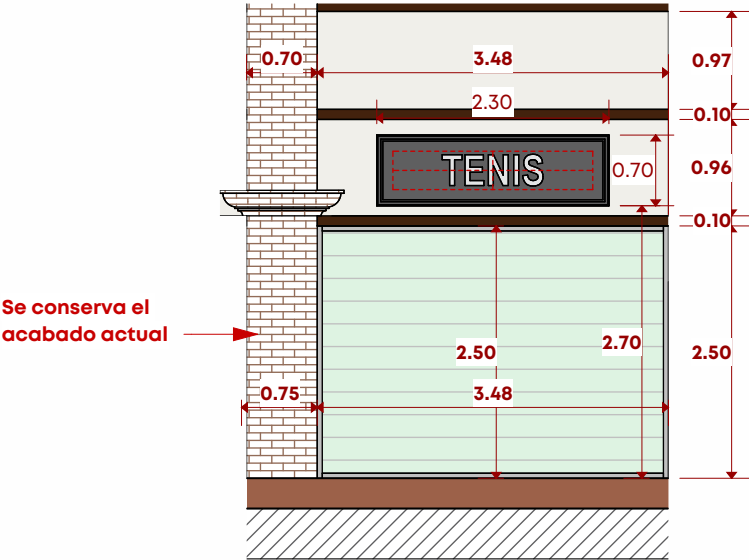

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/8" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 3/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

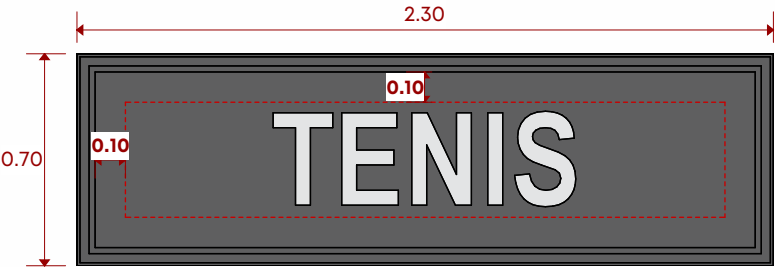


PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

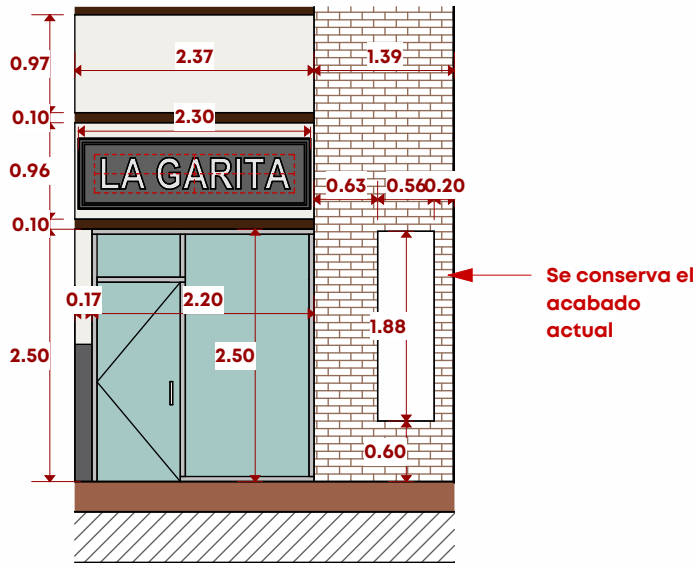

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



**TIPO DE
LETRERO: 2**

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

223

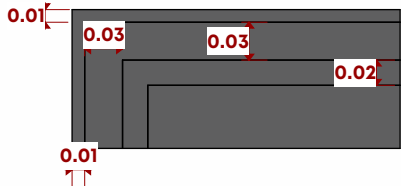

**DETALLE MOLDURA
LETRERO**

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

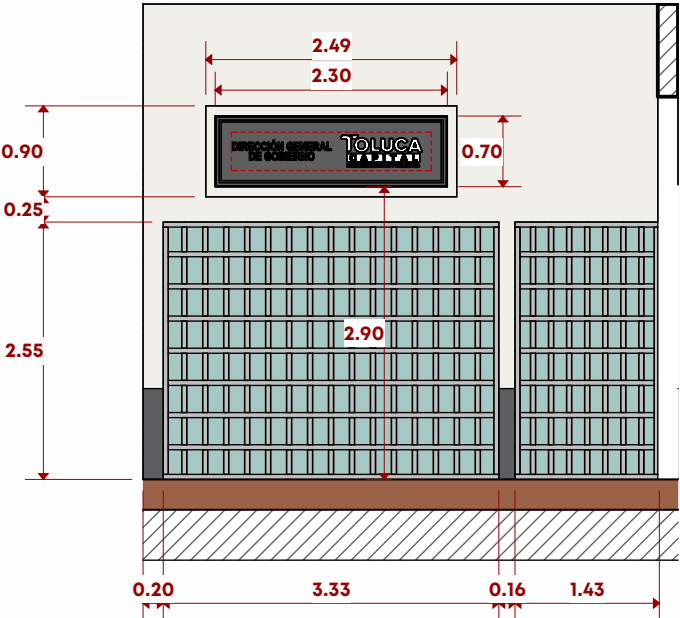

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



**TIPO DE
LETRERO: 2**

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 3/4" x 1" cabeza plana.

224

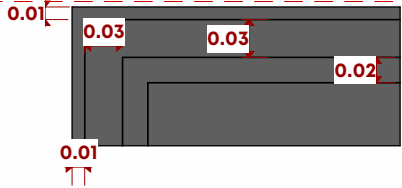


**DETALLE MOLDURA
LETRERO**

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

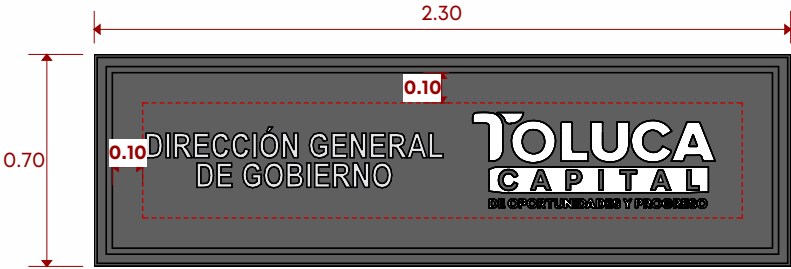


PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

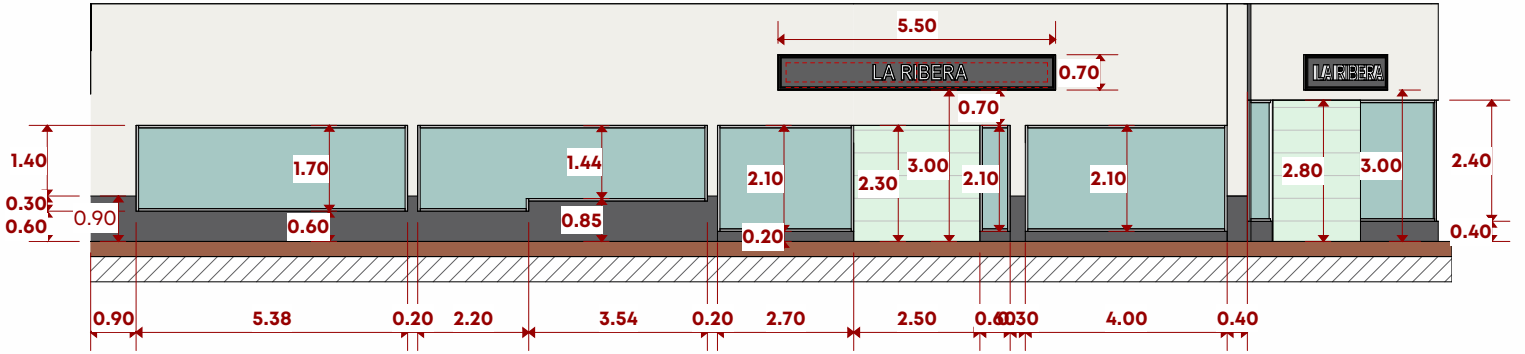

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 4

- Aplicable a locales con frente de entre 9.00 m y 20.00 m, con
dimensiones del letrero de 5.50 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

225




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

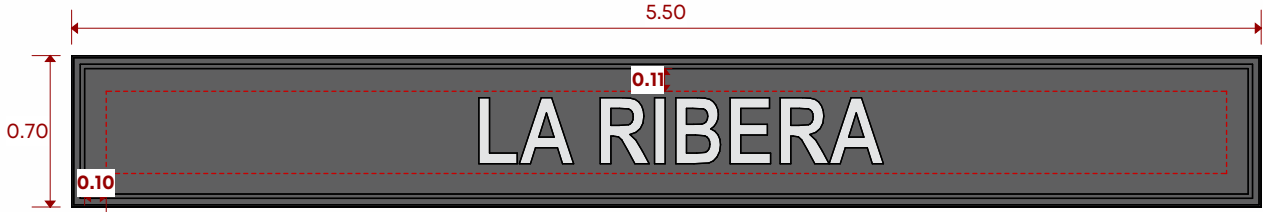


PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

FACHADA INTEGRADA AL
PORTAL 20 DE NOVIEMBRE

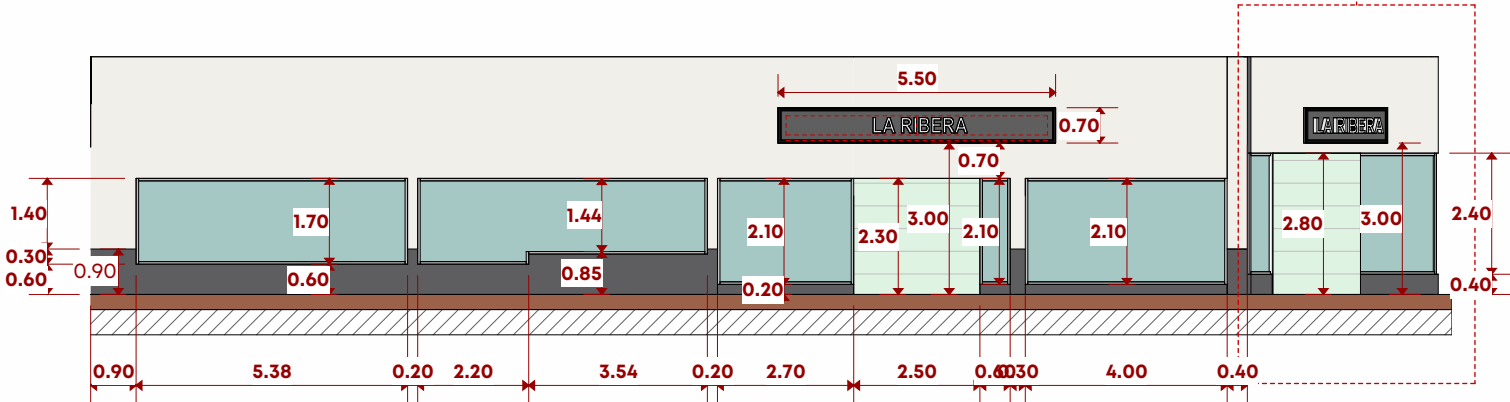

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾" x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquídico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".

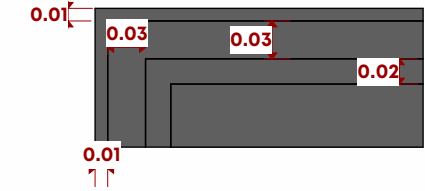

DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")




PLAZA LOS PORTALES - FACHADA NORTE




NOTAS:



- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR

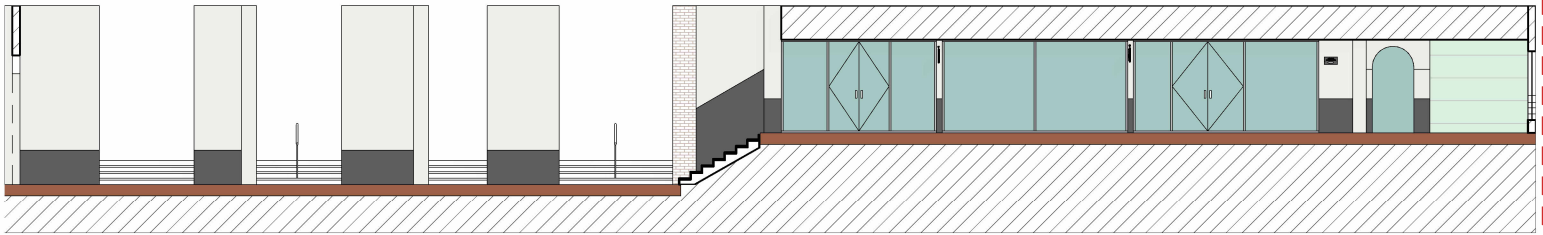

227

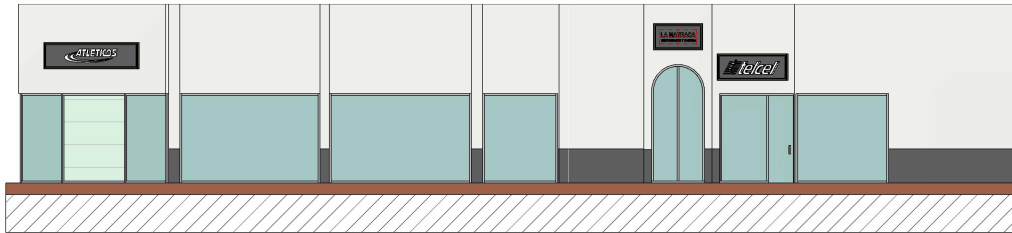

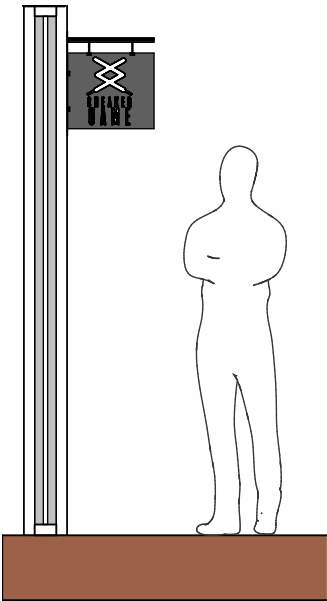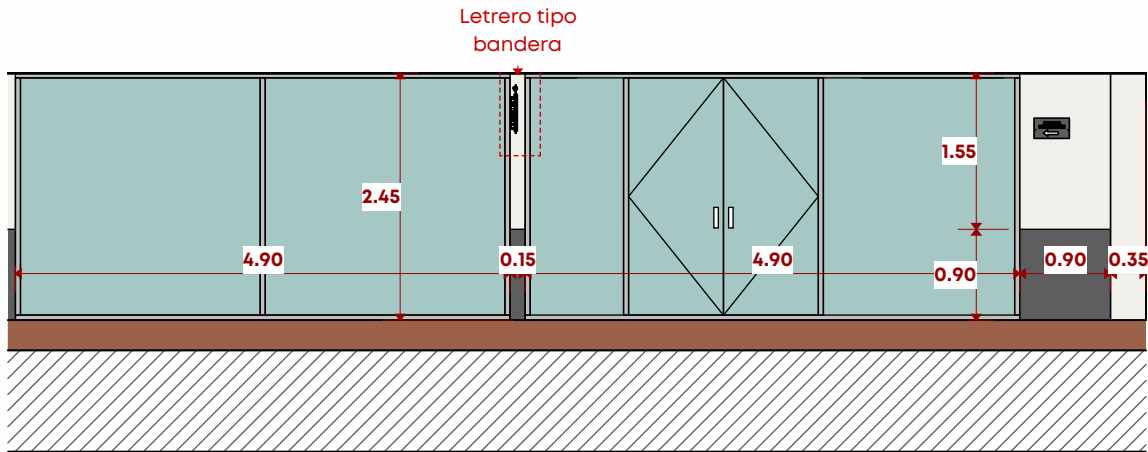

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

LETRERO TIPO 5:

Destinado a locales sin altura suficiente sobre el dintel para anuncio frontal. Se instala en posición perpendicular a la fachada (tipo bandera), mediante estructura metálica anclada lateralmente al muro o a un elemento vertical existente.


MATERIALES - SOPORTE DEL LETRERO:

- Brazo superior elaborado con perfil de "x 1" soldado a 2 varillas de 8cm de largo con soleras de 1 x 2" como soporte superior de la base del letrero;
- Soporte lateral:
 - Mediante solera de 48cm de largo con soleras de 1 x 2" como soporte lateral de la base del letrero, anclado a muro con taquetes expansivos de 1/2".

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Lámina de aluminio compuesto de 35cmx40cm, con acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado, o cubierto de vinil wrap, color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Marco decorativo de madera de pino de 1x1cm.

228




DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marco decorativo de 1x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES DE LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía Arial Narrow o Palatino Linotype, en mayúsculas "negritas";
- Corte de aluminio compuesto, con acabado aluminio aparente cepillado, calada en tablero;
- Fijación mediante pegamento epóxico de alta resistencia.




PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

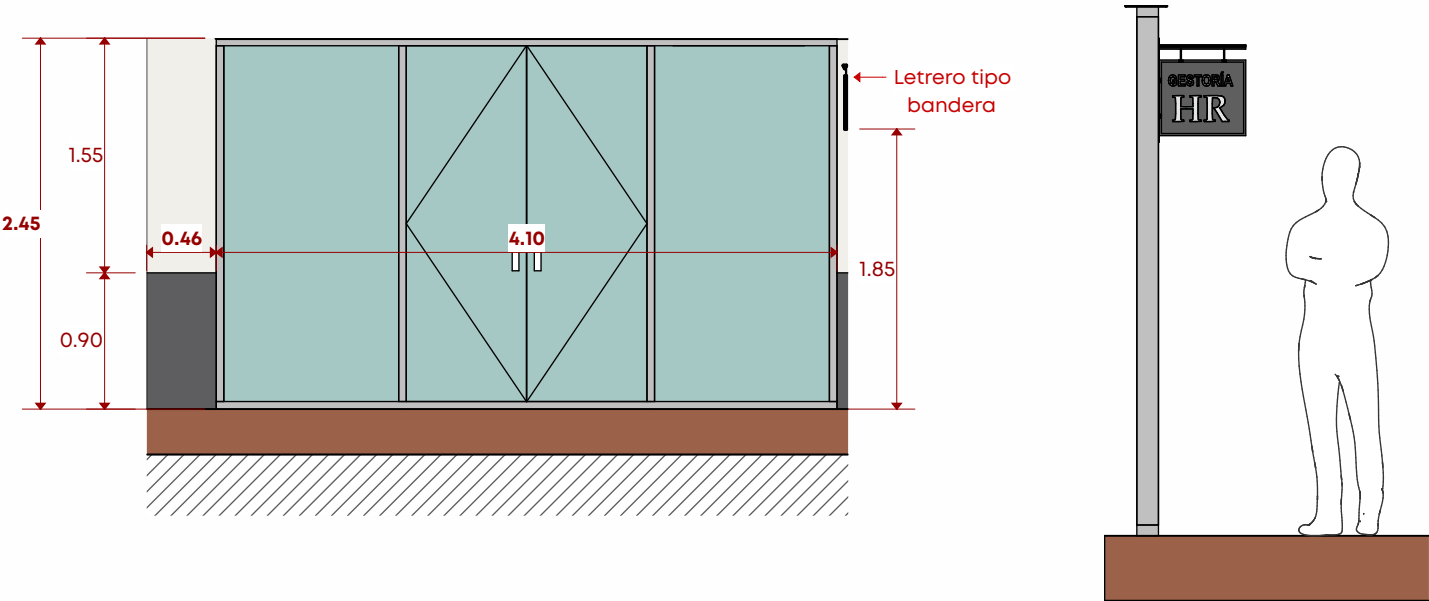

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

LETRERO TIPO 5:

Destinado a locales sin altura suficiente sobre el dintel para anuncio frontal. Se instala en posición perpendicular a la fachada (tipo bandera), mediante estructura metálica anclada lateralmente al muro o a un elemento vertical existente.

MATERIALES - SOPORTE DEL LETRERO:

- Brazo superior elaborado con perfil de "x 1" soldado a 2 varillas de 8cm de largo con soleras de 1" x 2" como soporte superior de la base del letrero;


Soporte lateral:

- Mediante solera de 48cm de largo con soleras de 1" x 2" como soporte lateral de la base del letrero, anclado a muro con taquetes expansivos de 1/2".

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Lámina de aluminio compuesto de 35cmx40cm, con acabado uniforme de pintura base esmalte alquidálico satinado, o cubierta de vinil wrap, color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Marco decorativo de madera de pino de 1x1cm.

229



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marco decorativo de 1x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía Arial Narrow o Palatino Linotype, en mayúsculas "negritas";
- Corte de aluminio compuesto, con acabado aluminio aparente cepillado, calada en tablero;
- Fijación mediante pegamento epóxico de alta resistencia.




PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

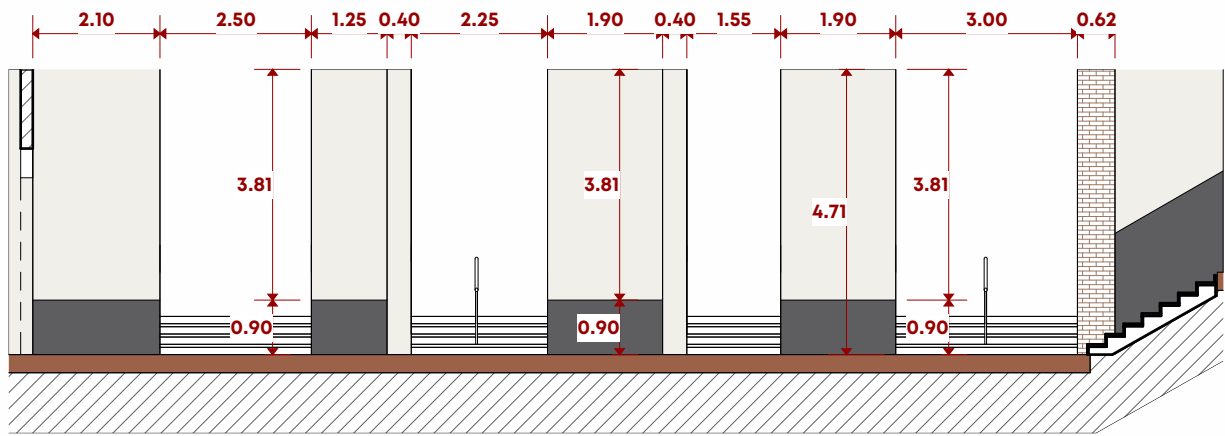


Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	

PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

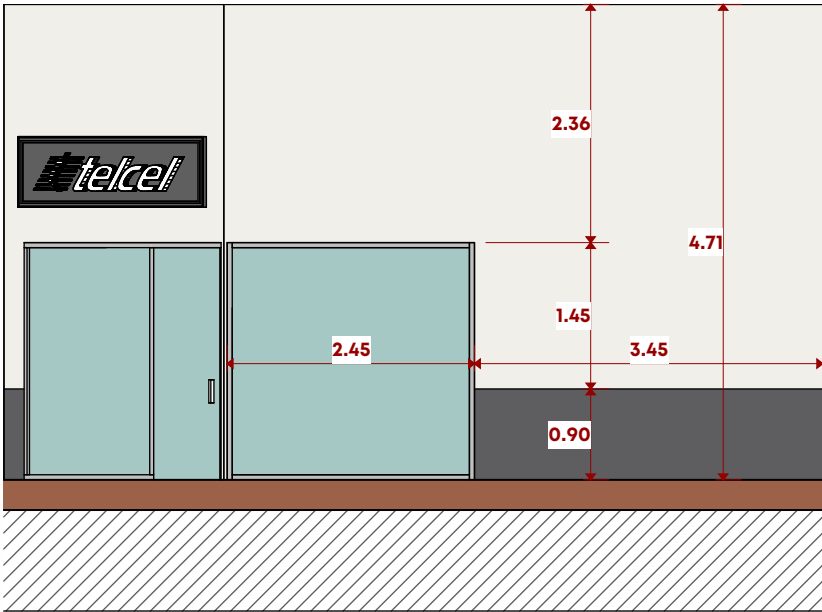

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/4" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8" x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

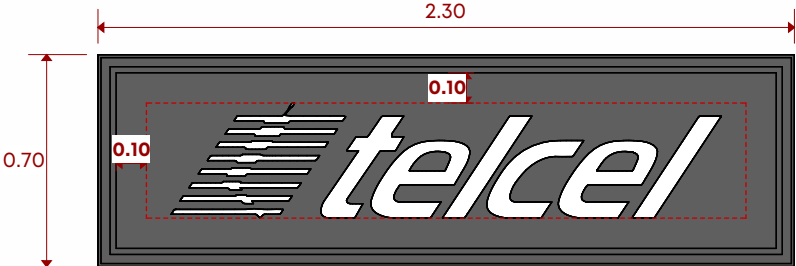


PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

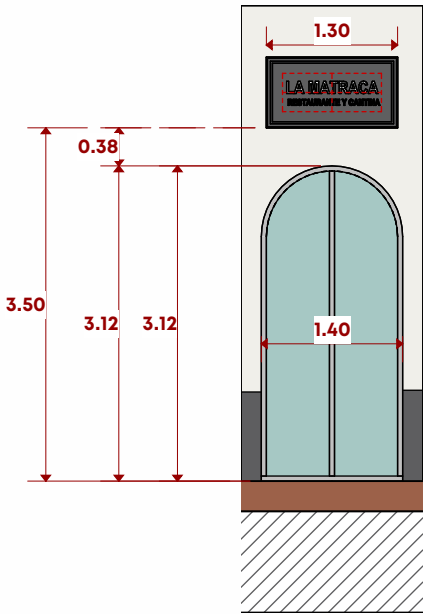

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 1

- Aplicable a locales con frente de entre 1.50 m y 2.00 m, con dimensiones del letrero de 1.30 m por 0.70 m.


MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:

- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/2" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor, con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidático satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 1/4" x 1" cabeza plana.

232



DETALLE MOLDURA
LETRERO


- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:


- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, para marcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".



PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR



- NOTAS:
- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
 - Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
 - No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
 - Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

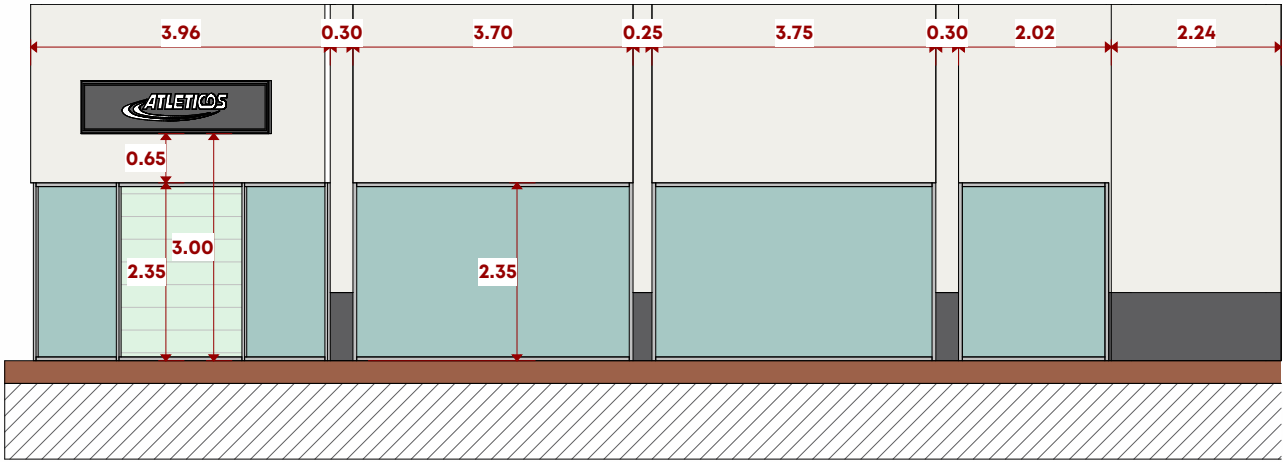

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Cortinas Metálicas	Comex Ramón 214-01 PANTONE 12-5407 TPG	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 3

- Aplicable a locales con frente de entre 5.00 m y 9.00 m, con dimensiones del letrero de 3.50 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de " x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a ¼ del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de ¾ x 1 ½" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de ¼" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas "negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

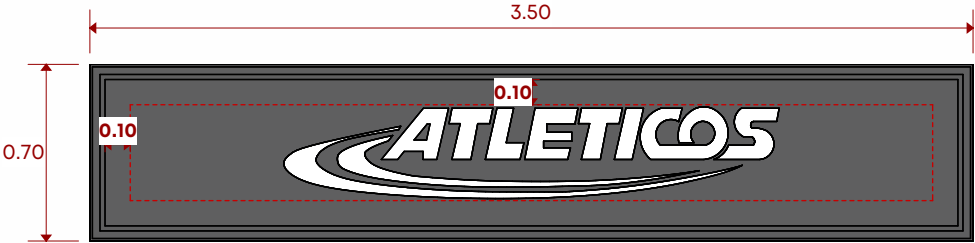


PLAZA LOS PORTALES - FACHADA SUR




NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

PLAZA LOS PORTALES - FACHADA ORIENTE

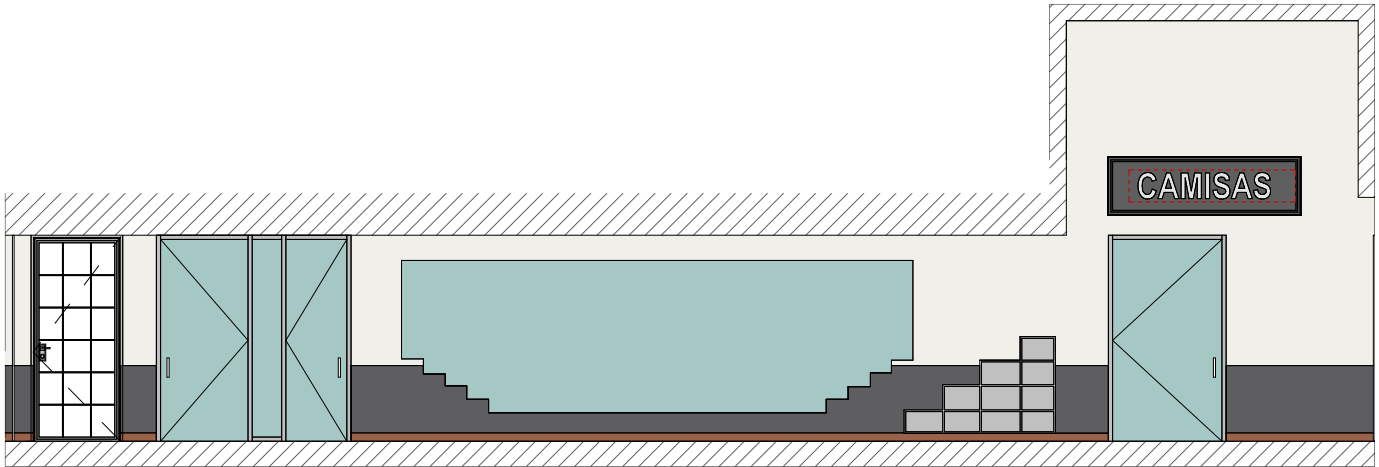

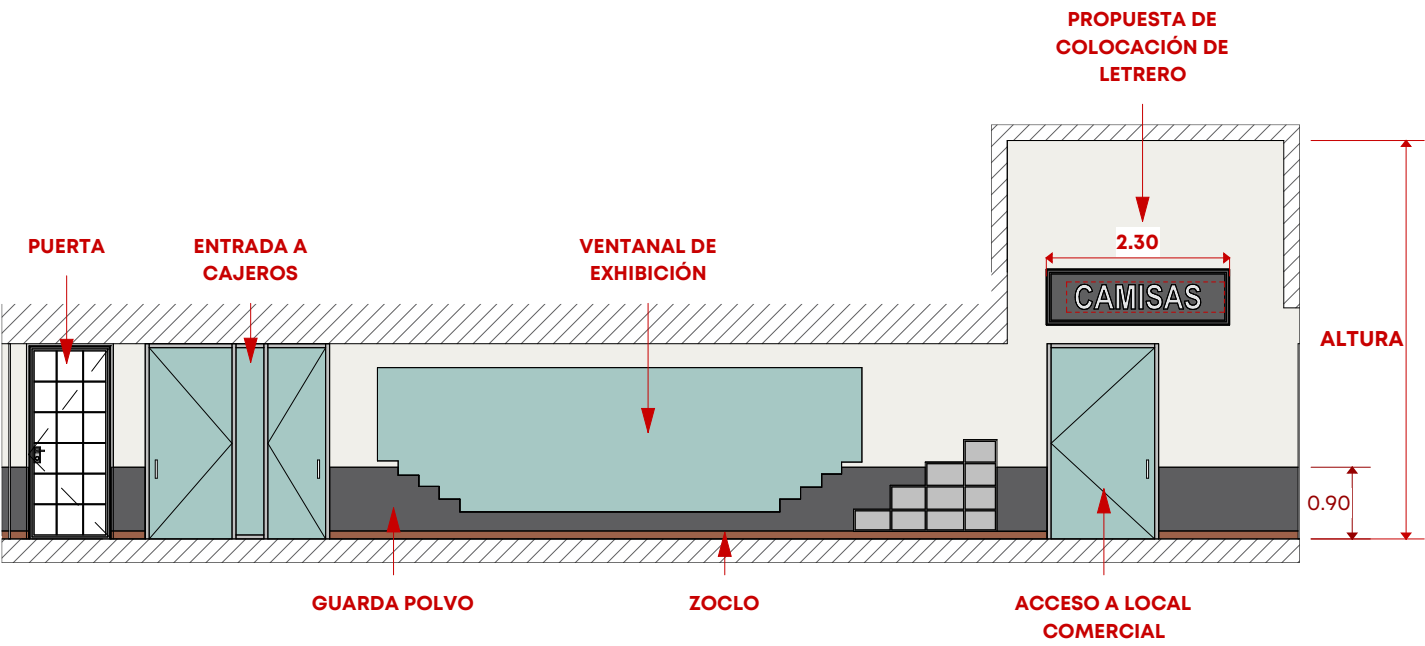

Muros	Comex Recinto 277-01 PANTONE 11-4201 TCX	
Guardapolvo	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	
Base de letreros para anuncios denominativos	Comex Azor 312-05 PANTONE 18-0201 TCX	



TIPO DE
LETRERO: 2

- Aplicable a locales con frente de entre 2.00 m y 5.00 m,
con dimensiones del letrero de 2.30 m por 0.70 m.

MATERIALES - BASTIDOR DEL LETRERO:


- Bastidor fabricado con ángulo de aluminio de 1" x 0.004mm de espesor, reforzado con travesaños a 1/4 del claro extremo;
- Anclado a muro con taquete expansivo de 3/4" x 1 1/4" reforzado con ángulo de 1" cal.14 en la parte superior e inferior.

MATERIALES - BASE DEL LETRERO:

- Elaborado con placa de PVC de 10mm de espesor con dos molduras de 10mm, con acabado a base de pintura UV color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor");
- O elaborado con lámina galvanizada cal. 26 con marcos decorativos de madera de pino de 1x1cm y de 2x1cm, con tratamiento anticorrosivo y acabado uniforme de pintura base esmalte alquidílico satinado color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor").
- Soporte de base de letrero a bastidor con pijas de 3/4" x 1" cabeza plana.


MATERIALES - LETRAS Y LOGOTIPO:

- Las marcas registradas conservan su logotipo y tipografía, paramarcas no registradas usar tipografía ARIAL NARROW o PALATINO LINOTYPE, en mayúsculas"negritas";
- Fabricación de cara de letras con aluminio cal.23; fabricación de cuerpo de letras con tira de aluminio cal.24 con espesor de 5cm, ambos con acabado aluminio aparente cepillado, sin cantos sobresalientes;
- Anclado a base de letrero con tornillos sin cabeza de 1/8 x 2 3/8" con tuerca hexagonal de 1/8".




DETALLE MOLDURA
LETRERO

- Marcos decorativos de 1x1cm y 2x1cm
- Color Pantone 18-0201TCX (Comex "Azor")

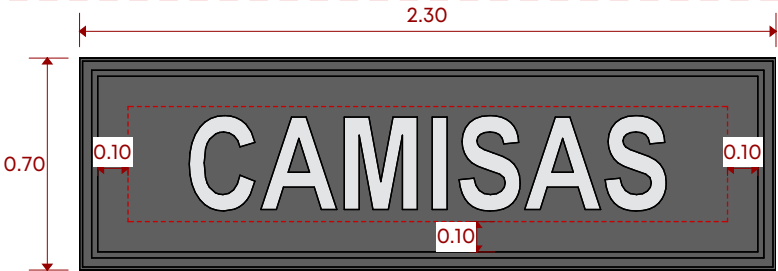

PLAZA LOS PORTALES - FACHADA ORIENTE



NOTAS:

- La colocación del anuncio denominativo deberá respetar la altura establecida en la presente ficha, en caso de que haya alguna obstrucción para su instalación, la altura deberá homologarse de acuerdo con los establecimientos colindantes.
- Todo tipo de elemento que obstruya la colocación del anuncio denominativo deberá ser retirado o en su defecto se deberá hacer una adaptación que cumpla con los criterios establecidos.
- No se permite la colocación de vinilos, letreros, stickers, anuncios luminosos u otro tipo de publicidad visible en la fachada, así como el uso de fuentes de luz o iluminación que interfiera con la visibilidad.
- Todo tipo de giro comercial deberá ajustarse a la colorimetría y criterios técnicos establecidos en los Lineamientos de Imagen Urbana de Los Portales.

Convocatoria a la Décima Sesión de Cabildo Abierto.

236

El Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y considerando el derecho fundamental de los ciudadanos para ser escuchados y ser tomados en cuenta por la autoridad municipal:

CONVOCA:

A LA DÉCIMA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO

BASES

PRIMERA. - LUGAR, FECHA Y HORA

En el Salón de Cabildos "Felipe Chávez Becerril" del Palacio Municipal de Toluca el 21 de agosto del 2026, a partir de las 10:00 horas.

SEGUNDA. - REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO.

1. Ser habitante del Municipio de Toluca, presentar documento legal que así lo acredite.
2. Los interesados deberán inscribir su participación en la Secretaría de Ayuntamiento, debiéndolo realizar por escrito, independientemente de la exposición oral que, del mismo, deberá hacerse durante Cabildo.
3. Podrán participar con derecho a voz, los ciudadanos que tengan algún asunto inscrito en el orden del día, así como los servidores públicos federales, estatales, municipales que deseen hacerlo, hasta por un lapso de 5 minutos.
4. El ciudadano participará directamente con derecho a voz, pero sin voto, a fin de proponer y opinar sobre asuntos municipales.
5. El periodo de registro de participaciones se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria y se cerrará a las 18:00 horas del día lunes 17 de agosto del 2026.
6. **Para esta Sesión de Cabildo Abierto, se recibirán para su trámite o desahogo, la participación de hasta diez participaciones.**

TERCERA. - TEMAS A CONSIDERAR

Los temas a presentar serán de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo.

CUARTA. - REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO ORADOR EN LA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO

Cumplir con los requisitos de la base segunda y haber sido notificado de su orden de participación en la Sesión de Cabildo Abierto

QUINTA. CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL CABILDO EN SESIÓN ABIERTA

Serán causas de suspensión de la Sesión de Cabildo Abierto, actos de desorden e inseguridad que pongan en riesgo la integridad física de los asistentes.

SEXTA. - DE LA RESPUESTA Y SEGUIMIENTO DE LAS PARTICIPACIONES.

Las áreas que sean instruidas por quien presida la Sesión, deberán dar respuesta por escrito a los participantes dentro de 10 días hábiles después de la celebración de la Sesión de Cabildo Abierto.

SEPTIMA. - DE LOS CASOS NO PREVISTOS.

Los asuntos no previstos en la presente Convocatoria serán atendidos por quien presida la Sesión y/o el Secretario del Ayuntamiento, con asistencia del servidor público que por razón de materia sea competente.

Publíquese la presente convocatoria en todos los medios de comunicación que se consideran pertinentes y en la página electrónica oficial de la misma municipalidad. Désele la difusión correspondiente, en los medios de comunicación más importantes del Municipio.

Toluca, México, lunes 03 de agosto del 2026

ATENTAMENTE

Rúbrica

LCDO. RICARDO MORENO BASTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOLUCA

Rúbrica

MTRO. JUSTO NÚÑEZ SKINFILL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

238

Edición a cargo de la
Secretaría del Ayuntamiento
del Municipio de Toluca

Número de ejemplares: 50

239

LCDO. RICARDO MORENO BASTIDA **Presidente Municipal Constitucional**

Dra. en D. P. Yazmin
Nájera Romero
Primera Síndica

Lcda. en D. Edna Viridiana
Flores Santa Olalla
Sexta Regidora

Mtro. Jaime Amado
López Gómez
Segundo Síndico

C. Ana Lilia del Socorro
Terrazas Vázquez
Séptima Regidora

Lcdo. En D. Mario
Magno Díaz
Primer Regidor

Dra. en D. Shantall
Zepeda Escobar
Octava Regidora

C. Ana Victoria
Pliego Tapia
Segunda Regidora

C. José Ramón Fernando
Santana López
Noveno Regidor

Lcdo. en D. Edgardo
Rebollar Pérez
Tercer Regidor

Lcda. C. P. y A. P. Irma Carolina
Alvarez Mendoza
Décima Regidora

Lcda. en Odontología
Belem Garay Garduño
Cuarta Regidora

Lcdo. en D. Luis Felipe
García Chávez
Décimo Primer Regidor

Lcdo. En Economía
Víctor Armando Díaz Rodríguez
Quinto Regidor

Lcda. en D. Cristina
Sierra Castillo
Décima Segunda Regidora

Mtro. Justo Núñez Skinfill
Secretario del Ayuntamiento

Rúbricas.

240